



COPLASVA

CATÁLOGO DE HIDRÁULICA





NUEVO CATÁLOGO DE HIDRÁULICA, MÁS ESPECÍFICO Y PRÁCTICO

En **COPLASVA**, presentamos este nuevo catálogo dedicado exclusivamente a nuestra gama de mangueras, casquillos y terminales hidráulicos. Con este formato más específico, queremos ofrecerte una experiencia más cómoda y mejorada, facilitando el acceso a toda la información técnica que necesitas.

Este catálogo ha sido diseñado para adaptarse a tus necesidades, permitiéndote encontrar de forma rápida y sencilla las referencias y especificaciones de nuestros productos. Además, puedes **consultar el precio actualizado en todo momento escaneando el código QR** que encontrarás en las páginas. Para consultas sobre presupuestos o disponibilidad de stock, nuestro **departamento comercial** está siempre a tu disposición para ayudarte.

Nuestra misión sigue siendo clara: facilitar soluciones hidráulicas de calidad que refuercen la confianza y cercanía con nuestros clientes.

¿QUÉ HACER SI RECIBE UN PEDIDO DAÑADO O MANIPULADO?

Revisar el estado del paquete al momento de la entrega

Inspeccione cuidadosamente el exterior del paquete en presencia del transportista.

Registrar cualquier desperfecto en el albarán de entrega

- Si detecta daños visibles en el paquete, asegúrese de anotarlo claramente en el albarán de entrega proporcionado por la agencia de transporte.
- **Importante:** Los sellos o anotaciones del tipo “pendiente de revisión” no tienen validez y no serán aceptados como prueba de reclamación.

Condiciones para presentar una reclamación

Sin la anotación correspondiente en el albarán, no será posible gestionar ninguna reclamación por deterioro o manipulación del material.



Tratamiento Anticorrosión por Zincado Electrolítico

En Coplasva apostamos por ofrecer productos hidráulicos duraderos, seguros y comprometidos con el medio ambiente. Por eso, todos nuestros componentes metálicos pasan por un avanzado proceso de **zincado electrolítico trivalente**, libre de cromo hexavalente, cumpliendo con las directivas europeas **RoHS, ELV y WEEE**.

Este tratamiento garantiza una **protección superior frente a la corrosión**, incluso en condiciones exigentes, y aporta un acabado limpio, técnico y profesional.

Principales ventajas del recubrimiento

- **Alta resistencia a la corrosión**
Hasta 384 horas en cámara de niebla salina (ensayo ISO 9227), sin aparición de óxido rojo.
- **Espesor uniforme de 10–15 micras**, adaptado a las exigencias del sector hidráulico.
- **Montaje mejorado**
La superficie tratada ofrece mayor lubricación y facilita el acoplamiento de las roscas.
- **Cumplimiento ambiental garantizado**
Tratamiento libre de sustancias peligrosas, respetuoso con las normativas europeas.
- **Acabado técnico**
Color plata con ligeras iridiscencias verdes o amarillas, símbolo de calidad y compromiso.

Este sistema forma parte de nuestra filosofía: **ofrecer productos técnicamente fiables, respetuosos con el entorno y preparados para durar.**

MANGUERAS



06
FORCESTREAM
1SN®



07
UNIVERSAL
1SN®



08
FORCESTREAM
2SN®



09
UNIVERSAL
2SN®



10
FORCESTREAM
2SC®



11
SUPERSTREAM
2K®



12
UNIVERSAL
2SC-K®



13
UNIVERSAL
R2A®



14
TWINSTREAM
1SC®



15
TWINSTREAM
2SC®



16
POWERSTREAM
4SP - R9R®



17
POWERSTREAM
4SH®



18
UNIVERSAL
4SH®



19
POWERSTREAM
R15®



20
UNIVERSAL
2TE®



21
SEL WASH 1K
250 BAR®



22
SEL WASH 2
400 BAR®



23
UNIVERSAL
WASH 2 400 BAR®



24
SEL WASH 8700
600 BAR®



25
TB KUKA
250 BAR®



26
SELBLAST 4®



27
SELBLAST 4+®



28
SELPO HD SAE
100 R7®



29
UNIVERSAL
SELPO HD SAE
100 R7®



30
SELPO HD SAE
100 R7 DOBLE®



31
SELSTEEL
1 MALLA®



32
UNIVERSAL
SELSTEEL 1®



33
SELSTEE 1
MALLA DOBLE®




34
SELPAIN
2 MALLAS
METÁLICAS®



35
ESPIRAL DE
PROTECCIÓN®



36
ESPIRAL DE
PROTECCIÓN
UNIVERSAL®

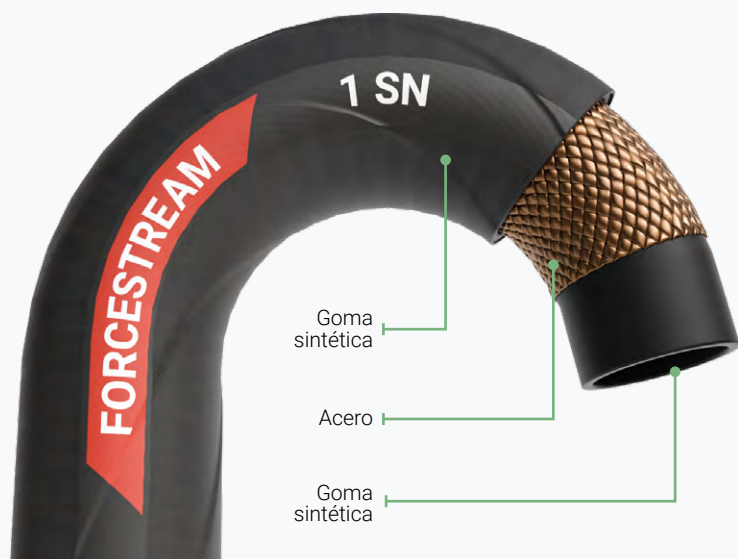

FORCESTREAM 1SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 1SN / SAE 100 R1 AT-
R1 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4013/16	3/16"	4.8	11.6	250	1000	-0.80	90	180	De 10 a 200
4011/4	1/4"	6.4	13.2	225	900	-0.80	100	225	De 10 a 200
4015/16	5/16"	8.0	14.8	215	850	-0.80	115	260	De 10 a 200
4013/8	3/8"	9.5	17.2	180	720	-0.80	130	340	De 10 a 200
4011/2	1/2"	12.7	20.4	160	640	-0.80	180	415	De 10 a 200
4015/8	5/8"	16.0	23.5	130	520	-0.80	200	480	De 10 a 200
4013/4	3/4"	19.0	27.5	105	420	-0.80	240	590	De 10 a 200
4011	1"	25.4	35.4	88	350	-0.80	300	885	De 10 a 200
40111/4	1.1/4"	31.8	43.5	63	250	-0.80	420	1225	De 10 a 50
40111/2	1.1/2"	38.1	50.0	50	200	-0.80	500	1415	De 10 a 50
4012	2"	50.8	60.3	40	160	-0.80	630	1930	De 10 a 50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



UNIVERSAL 1SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 1SN / SAE 100 R1 AT-R1 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40191/4	1/4"	6.4	13.1	225	900	-0.80	100	225	De 10 a 150
40195/16	5/16"	8	14.7	215	850	-0.80	115	260	De 10 a 150
40193/8	3/8"	9.5	17.1	180	720	-0.80	130	340	De 10 a 150
40191/2	1/2"	12.7	20.3	160	640	-0.80	180	415	De 10 a 150
40195/8	5/8"	16	23.5	130	520	-0.80	200	480	De 10 a 150
40193/4	3/4"	19	27.4	105	420	-0.80	240	590	De 10 a 150
40191	1"	25.4	35.6	88	350	-0.80	300	885	De 10 a 150
401911/4	1.1/4"	31.8	43.5	63	250	-0.60	420	1225	20
401911/2	1.1/2"	38.1	50	50	200	-0.60	500	1415	20
40192	2"	50.8	63.6	40	160	-0.60	630	1930	20

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



FORCESTREAM 2SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4023/16	3/16"	4.8	13.3	415	1650	-0.95	90	300	De 10 a 200
4021/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-0.95	100	385	De 10 a 200
4025/16	5/16"	8	16.5	350	1400	-0.95	115	435	De 10 a 200
4023/8	3/8"	9.5	18.9	330	1320	-0.95	130	550	De 10 a 200
4021/2	1/2"	12.7	22.2	275	1100	-0.95	180	650	De 10 a 200
4025/8	5/8"	16	25.2	250	1000	-0.95	200	760	De 10 a 200
4023/4	3/4"	19	29.2	215	850	-0.80	240	940	De 10 a 200
4021	1"	25.4	37.2	165	650	-0.80	300	1315	De 10 a 200
40211/4	1.1/4"	31.8	47.3	125	500	-0.80	420	1920	De 10 a 50
40211/2	1.1/2"	38.1	53.7	90	360	-0.80	500	2145	De 10 a 50
4022	2"	50.8	66.7	78	310	-0.80	630	2800	De 10 a 50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



UNIVERSAL 2SN®

Manguera para altas presiones en sistemas hidráulicos en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 8531 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40291/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-0.95	100	385	De 10 a 150
40295/16	5/16"	8	16.5	350	1400	-0.95	115	435	De 10 a 150
40293/8	3/8"	9.5	18.9	330	1320	-0.95	130	550	De 10 a 150
40291/2	1/2"	12.7	22.2	275	1100	-0.95	180	650	De 10 a 150
40295/8	5/8"	16	25.2	250	1000	-0.95	200	760	De 10 a 150
40293/4	3/4"	19	29.2	215	850	-0.80	240	940	De 10 a 150
40291	1"	25.4	37.2	165	650	-0.80	300	1315	De 10 a 150
402911/4	1.1/4"	31.8	47.3	125	500	-0.80	420	1920	20
402911/2	1.1/2"	38.1	53.7	90	360	-0.80	500	2145	20
40292	2"	50.8	66.7	78	310	-0.80	630	2800	20

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



FORCESTREAM 2SC®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de media o alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA


Sí

NORMA

DIN EN 8531 2SN / SAE 100 R2 AT-R2 ATS / ISO 1436:2009 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4171/4	1/4"	6.4	13.4	400	1600	-0.95	75	280	De 10 a 200
4175/16	5/16"	8	15	350	1400	-0.95	85	330	De 10 a 200
4173/8	3/8"	9.5	17.1	330	1320	-0.95	90	420	De 10 a 200
4171/2	1/2"	12.7	20.7	275	1100	-0.95	130	570	De 10 a 200
4175/8	5/8"	16	23.8	250	1000	-0.95	170	680	De 10 a 200
4173/4	3/4"	19	27.7	215	850	-0.80	200	810	De 10 a 200
4171	1"	25.4	35.5	165	650	-0.80	250	1170	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

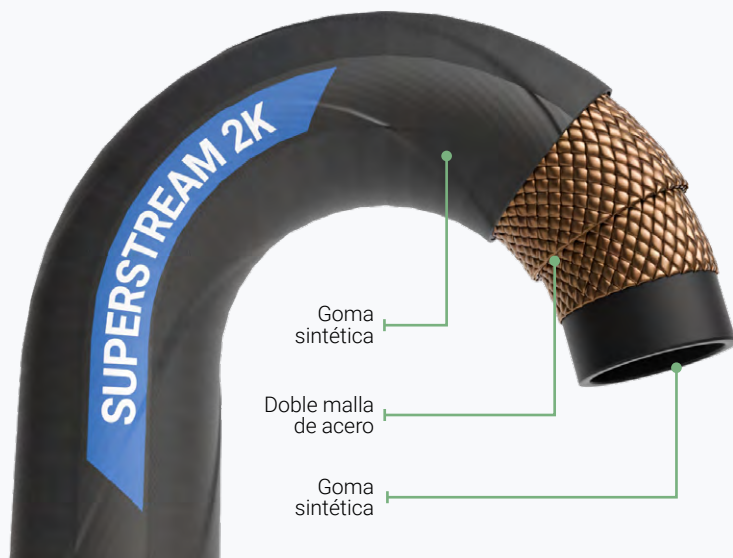

SUPERSTREAM 2K®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

EXCEDE DIN EN 857 TYPE 2SC
MSHA / EXCEDE ISO 11237-2SC /
ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4181/4	1/4"	6.4	13.1	450	1800	-0.95	45	290	De 10 a 200
4185/16	5/16"	8	14.7	420	1680	-0.95	60	330	De 10 a 200
4183/8	3/8"	9.5	17.1	385	1540	-0.95	70	450	De 10 a 200
4181/2	1/2"	12.7	20.3	345	1380	-0.95	90	550	De 10 a 200
4185/8	5/8"	16	23.5	290	1160	-0.95	130	650	De 10 a 200
4183/4	3/4"	19	27.4	280	1120	-0.80	160	830	De 10 a 200
4181	1"	25.4	35.6	200	800	-0.80	210	1210	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



UNIVERSAL 2 SC-K®

Manguera para uso de aceites hidráulicos, minerales y lubricantes vegetales en sistemas hidráulicos de alta presión.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA


Sí

NORMA

EXCEDE DIN EN 857 TYPE 2SC /
EXCEDE ISO 11237-2SC / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
41891/4	1/4"	6.4	13.1	450	1800	-0.95	45	290	De 10 a 150
41895/16	5/16"	8	14.7	420	1680	-0.95	60	330	De 10 a 150
41893/8	3/8"	9.5	17.1	385	1540	-0.95	70	450	De 10 a 150
41891/2	1/2"	12.7	20.3	345	1380	-0.95	90	550	De 10 a 150
41895/8	5/8"	16	23.5	290	1160	-0.95	130	650	De 10 a 150
41893/4	3/4"	19	27.4	280	1120	-0.80	160	830	De 10 a 150
41891	1"	25.4	35.6	200	800	-0.80	210	1210	De 10 a 150

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

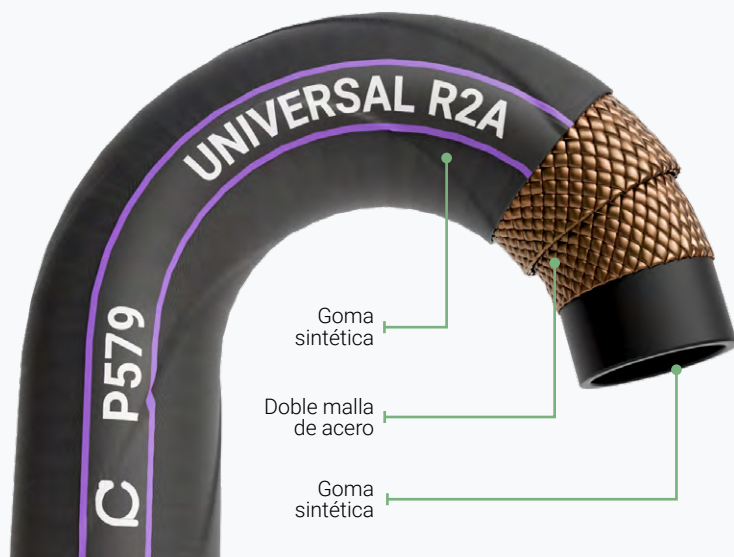

UNIVERSAL R2A®

Manguera para impulsión a presión así como para desatascos y limpieza de alcantarillado entre otros usos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 853 2A / SAE 100 R2 A

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4023/4A	3/4"	26.9	31.4	215	850	-0.80	240	1060	25/50/100

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



TWINSTREAM 1SC®

Manguera de goma especial sintética resistente al aceite para uso en sistemas hidráulicos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Reforzado con una malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética lisa resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 857 TYPE 1 SC / ISO 11237-1
1 SC / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR		Ø EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	in	mm		mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
4163/81	3/8"	9.5		17.4	180	720	-0.80	60	540	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



TWINSTREAM 2SC®

Manguera doble de goma especial sintética resistente al aceite para uso en sistemas hidráulicos.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Reforzado con dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma sintética lisa resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológica

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA


Sí

NORMA

DIN EN 857 TYPE 2 SC / ISO 11237-1
2 SC / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4161/4	1/4"	6.4	13.7	400	1600	-0.95	75	580	De 10 a 200
4165/16	5/16"	8	15.3	350	1400	-0.95	85	710	De 10 a 200
4163/8	3/8"	9.5	17.4	330	1320	-0.95	90	870	De 10 a 200
4161/2	1/2"	12.7	21	275	1100	-0.95	130	1190	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

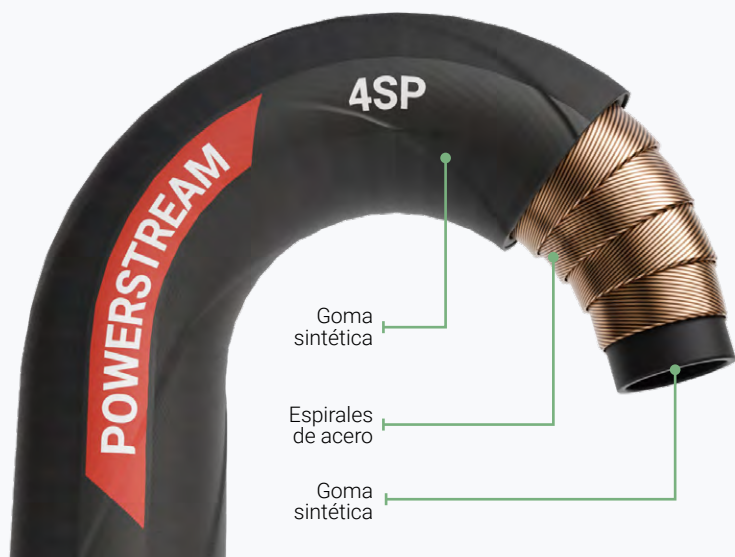

POWERSTREAM 4SP - R9R®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SP / DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP / MSHA / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4033/8	3/8"	9.5	21.2	445	1780	-	180	765	De 10 a 200
4031/2	1/2"	12.7	24.4	415	1660	-	230	910	De 10 a 200
4035/8	5/8"	16	28	350	1400	-	250	1090	De 10 a 200
4033/4	3/4"	19	32	350	1400	-	300	1485	De 10 a 200
4031	1"	25.4	39.1	280	1120	-	340	1900	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



POWERSTREAM 4SH®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SH / DIN 20023 PART 2 TYPE 4 SH / MSHA / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR		Ø EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	in	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
4043/4	3/4"	19	32		420	1680	-	280	1545	De 10 a 200
4041	1"	25.4	38.4		380	1520	-	340	2145	De 10 a 200
40411/4	1.1/4"	31.8	45.2		350	1400	-	460	2500	De 10 a 50
40411/2	1.1/2"	38.1	53		290	1160	-	560	3330	De 10 a 50
4042	2"	50.8	67.6		250	1000	-	700	4595	De 10 a 50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



UNIVERSAL 4SH®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.

Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

DIN EN 856 4 SH / DIN 20023 PART 2 TYPE 4 SH / MSHA / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40493/4	3/4"	19	32	420	1680	-	280	1545	40
40491	1"	25.4	38.4	380	1520	-	340	2145	40
404911/4	1.1/4"	31.8	45.2	350	1400	-	460	2500	40
404911/2	1.1/2"	38.1	53	290	1160	-	560	3330	40
40492	2"	50.8	67.6	250	1000	-	700	4595	40

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

POWERSTREAM R15®

Manguera para sistemas hidráulicos a altas presiones y trabajos en condiciones meteorológicas adversas.



Características

INTERIOR

Tubo hidráulico de goma especial sintética resistente al aceite

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero resistentes

EXTERIOR

Goma sintética resistente al aceite, la abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 °C a 120 °C
Puntas de 125 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R15 / MSHA / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4053/4	3/4"	19	32	420	1680	-	265	1545	De 10 a 200
4051	1"	25.4	38.4	420	1680	-	330	2145	De 10 a 200
40511/4	1.1/4"	31.8	45.2	420	1680	-	445	3975	De 10 a 50
40511/2	1.1/2"	38.1	53	420	1680	-	530	4770	De 10 a 50
4052	2"	50.8	67.6	420	1680	-	600	6455	De 10 a 50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



UNIVERSAL 2TE®

Manguera producida en mandrino para líneas de control hidráulico, descarga de fluidos hidráulicos, combustibles, aceites, grasa, aire y agua.



Hidrocarburos

Características

INTERIOR

Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico

REFUERZO

Una trenza textil sintética de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico, la abrasión, el ozono y la intemperie

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA


ISO 1307/92 / EN 854 TYPE 2TE / DIN 20021 2TE / TS 6388 EN 854 TIP 2TE / ISO 4079-1 2TE

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m
4201/4	6.4	13.4	75	300	-	40	145	De 50 a 100
4205/16	8	14.9	68	272	-	50	165	De 50 a 100
4203/8	9.5	16.5	63	252	-	60	190	De 50 a 100
4201/2	12.7	19.7	58	232	-	70	230	De 50 a 100
4205/8	16	23.9	50	200	-	90	315	De 50 a 100
4203/4	19	27	45	180	-	110	370	De 50 a 100
4201	25.4	34.4	40	160	-	150	540	De 50 a 100

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SEL WASH 1K 250 BAR®

Manguera diseñada para tareas de limpieza con agua a alta presión, ideal para eliminar suciedad incrustada en diversas superficies con eficacia y durabilidad.

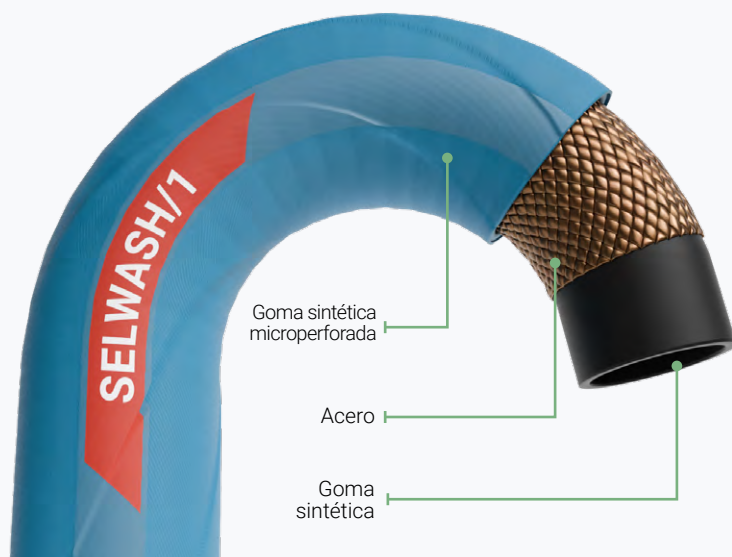

Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Malla de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 °C a 155 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4191/4	1/4"	6.4	12.2	250	1000	-	75	180	De 10 a 200
4195/16	5/16"	8	13.6	250	1000	-	85	200	De 10 a 200
4193/8	3/8"	9.5	15.5	250	1000	-	90	260	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SEL WASH 2 400 BAR®

Manguera diseñada para limpieza mediante impulsión de agua caliente a alta presión, ideal para trabajos que requieren máxima eficacia en la eliminación de suciedad.



Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 °C a 155 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4061/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-	100	385	De 10 a 200
4065/16	5/16"	8	16.5	400	1600	-	115	435	De 10 a 200
4063/8	3/8"	9.5	18.9	400	1600	-	130	550	De 10 a 200
4061/2	1/2"	12.7	22.2	400	1600	-	180	650	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

UNIVERSAL WASH 2 400 BAR®

Manguera diseñada para la limpieza con agua caliente a alta presión, perfecta para aplicaciones que exigen potencia y máxima eficacia.



Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 °C a 155 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40691/4	1/4"	6.4	15	400	1600	-	100	385	De 10 a 150
40695/16	5/16"	8	16.5	400	1600	-	115	435	De 10 a 150
40693/8	3/8"	9.5	18.9	400	1600	-	130	550	De 10 a 150
40691/2	1/2"	12.7	22.2	400	1600	-	180	650	De 10 a 150

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SEL WASH 8700 600 BAR®

Manguera para limpieza a alta presión y temperatura, diseñada para un rendimiento óptimo en tareas exigentes.

● Disponible también en amarilla 1/2"



Características

INTERIOR

Tubo especial de goma sintética resistente a temperaturas de 155 °C para agua

REFUERZO

Dos mallas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología adversa

TEMPERATURA

-40 °C a 155 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4151/4	1/4"	6.4	14.5	600	2000	-	100	365	De 10 a 200
4155/16	5/16"	8	16	600	2000	-	110	415	De 10 a 200
4153/8	3/8"	9.5	17.8	600	2000	-	130	470	De 10 a 200
4151/2	1/2"	12.7	21	600	2000	-	160	590	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



TB KUKA 250 BAR®

Manguera para sistemas de limpieza de alcantarillado con agua a alta presión.

Terminales para manguera KUKA página 78

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético

REFUERZO

Hilos sintéticos de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente a la abrasión, aceites y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-40 °C a 70 °C

CORTE A MEDIDA

Disponible exclusivamente en múltiplos de 25 metros

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m
171012	12.7	25	250	625	-	65	440	25/50/100
171016	16	28	250	625	-	75	480	25/50/100
171019	19	31.6	250	625	-	90	555	25/50/100
171025	25.4	39.3	250	625	-	100	780	25/50/100

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



SELBLAST 4®

Manguera diseñada para soportar presiones de trabajo muy elevadas, ideal para sistemas de limpieza por pulverización.

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético resistente a aceites hidráulicos, glicol y agua

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente al aceite hidráulica, abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-10 °C a 70 °C
Max: -40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

prEN 1829-2 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4141/2	1/2"	12.7	24.6	800	2000	-	180	885	De 10 a 200
4143/4	3/4"	19	32	750	1850	-	220	1520	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



SELBLAST 4+®

Manguera diseñada para soportar presiones de trabajo muy elevadas, ideal para sistemas de limpieza por pulverización.

Características

INTERIOR

Tubo de caucho especial sintético resistente a aceites hidráulicos, glicol y agua

REFUERZO

Cuatro o seis espirales de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Caucho especial sintético resistente al aceite hidráulica, abrasión y agentes meteorológicos

TEMPERATURA

-10 °C a 70 °C
Max: -40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

prEN 1829-2 / ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4141/2+	1/2"	12.7	24.6	1100	2750	-	230	1215	De 10 a 200
4143/4+	3/4"	19	32	1100	2750	-	250	1830	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SELPO HD SAE 100 R7[®]

Manguera para descarga de aire, agua y aceite mineral y sintético a medias o altas presiones.



Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4073/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	64	De 10 a 200
4071/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	89	De 10 a 200
4075/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	121	De 10 a 200
4073/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	154	De 10 a 200
4071/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	214	De 10 a 200
4073/4	3/4"	19.5	27	100	400	-	150	308	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

UNIVERSAL SELPO HD SAE 100 R7®

Manguera diseñada para la descarga de aire, agua y aceites minerales o sintéticos, ideal para aplicaciones de presión media y alta.



Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40793/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	64	50
40791/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	89	50
40795/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	121	50
40793/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	154	50
40791/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	214	50
40793/4	3/4"	19.5	27	100	400	-	150	308	50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



SELPO HD SAE 100 R7 DOBLE®

Manguera para descarga de aire, agua y aceite mineral y sintético a medias o altas presiones.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Dos mallas de poliéster de alta tensión trenzadas

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

SAE 100 R7 / EN 855 R7 / ISO 3949 / SAE J517 / DIN 24951

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4093/16	3/16"	5	9.5	230	920	-	35	128	De 10 a 200
4091/4	1/4"	6.5	11.8	200	800	-	40	178	De 10 a 200
4095/16	5/16"	8	14	190	760	-	50	242	De 10 a 200
4093/8	3/8"	9.7	16.2	175	700	-	60	308	De 10 a 200
4091/2	1/2"	13	20	150	600	-	80	428	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.



SELSTEEL 1 MALLA®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.

Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4083/16	3/16"	5	9.5	293	1172	-	35	130	De 10 a 200
4081/4	1/4"	6.5	12	287	1148	-	40	170	De 10 a 200
4085/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	167	De 10 a 200
4083/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	240	De 10 a 200
4081/2	1/2"	13	18.6	185	740	-	80	286	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

UNIVERSAL SELSTEEL 1®

Manguera para aplicaciones hidráulicas de alta presión, adecuada para uso en la industria y la agricultura.



Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
40893/16	3/16"	5	9.5	293	1172	-	35	130	50
40891/4	1/4"	6.5	12	287	1148	-	40	170	50
40895/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	167	50
40893/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	240	50
40891/2	1/2"	13	18.6	185	740	-	80	286	50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SELSTEEL 1 MALLA DOBLE®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.



Características

INTERIOR

Poliéster resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua (disolventes y pinturas)

REFUERZO

Trenzados de alambre de alta tensión

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4101/4	1/4"	6.5	12	285	1148	-	40	334	De 10 a 200
4105/16	5/16"	8	13	217	868	-	50	340	De 10 a 200
4103/8	3/8"	9.7	15.5	212	848	-	60	480	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

SELPAIN 2 MALLAS METÁLICAS®

Manguera para sistemas hidráulicos de alta presión en industria y agricultura.



Características

INTERIOR

Poliester resistente a aceites hidráulicos, aire y fluidos a base de agua

REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta resistencia

EXTERIOR

Poliuretano resistente al aceite, abrasión y condiciones meteorológicas

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

Sí

NORMA

-

CÓDIGO	Ø INTERIOR in mm	Ø EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	
4131/4	1/4"	6.5	13	390	1560	-	40	279	De 10 a 200
4133/8	3/8"	9.7	17	315	1260	-	60	433	De 10 a 200

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ESPIRAL DE PROTECCIÓN®

Espiral de protección de polietileno para mangueras, tubos y cables.



Características

INTERIOR

Espiral de polietileno

REFUERZO

-

EXTERIOR

Espiral de polietileno

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

No

NORMA

ISO 1307

CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	ESPESOR DE PARED mm	PASO ENTRE ESPIRALES bar	PESO g/m	LONGITUD m
411016	13	16	1.5	15	64	150
411020	16	20	2	18	106	100
411025	20	25	2.5	22.5	166	60
411029	24	29	2.5	28	196	50
411032	27	32	2.5	30	217	40
411035	30	35	2.5	30	239	30
411040	35	40	2.5	28	276	25
411050	44	50	3	28	415	15
411060	50	60	5	32	810	10
411070	60	70	5	32	958	8
411085	75	85	5	35	1180	10
411090	80	90	5	35	1252	5
411100	100	110	5	35	1548	2.5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ESPIRAL DE PROTECCIÓN UNIVERSAL®

Espiral de protección de polietileno para mangueras, tubos y cables.



Polietileno

Características

INTERIOR

Espiral de polietileno

REFUERZO

-

EXTERIOR

Espiral de polietileno

TEMPERATURA

-40 °C a 100 °C

CORTE A MEDIDA

No


NORMA

ISO 1307


CÓDIGO	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	ESPESOR DE PARED mm	PASO ENTRE ESPIRALES bar	PESO g/m	LONGITUD m
4119016	13	16	1	11	65	150
4119020	16	20	2	15	80	100
4119025	20	25	2	17.5	110	60
4119029	24	29	2.5	20	135	50
4119032	27	32	2.5	21.5	145	40
4119035	30	35	3	22	190	30
4119040	35	40	3	24	210	25
4119050	44	50	3	32	290	15
4119085	68	75	4	44	550	10
4119090	80	90	4.5	44	650	5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.


CASQUILLOS Y TERMINALES




40
PF 22
(NO PELADO)




40
PF 23
(NO PELADO)




41
PF 12
(PELADO)




41
PF 13
(PELADO)




42
AGN




43
AGR




43
AGR F




44
DKR




44
DKOR




45
DKR 90




45
DKOR 90




46
DKR 45




46
DKOR 45




47
AGJ




48
DKJ




49
DKJ 90




50
DKJ 45




51
CEL




52
DKOL




53
DKOL 90




54
DKOL 45




55
CES




55
DKOS




56
DKOS 90




56
DKOS 45




57
AORFS




57
ORFS




58
ORFS 90




58
ORFS 45




59
BEL




59
BES




59
ESPIGA DOBLE




60
RNR




60
RNM




61
HEMBRA
HIDROLAVADORA




61
ESPIGA PISTOLA
HIDROLAVADORA




62
FL3




62
FL3 90




62
FL3 45




63
FL6



64
FL6 90





64
FL6 45

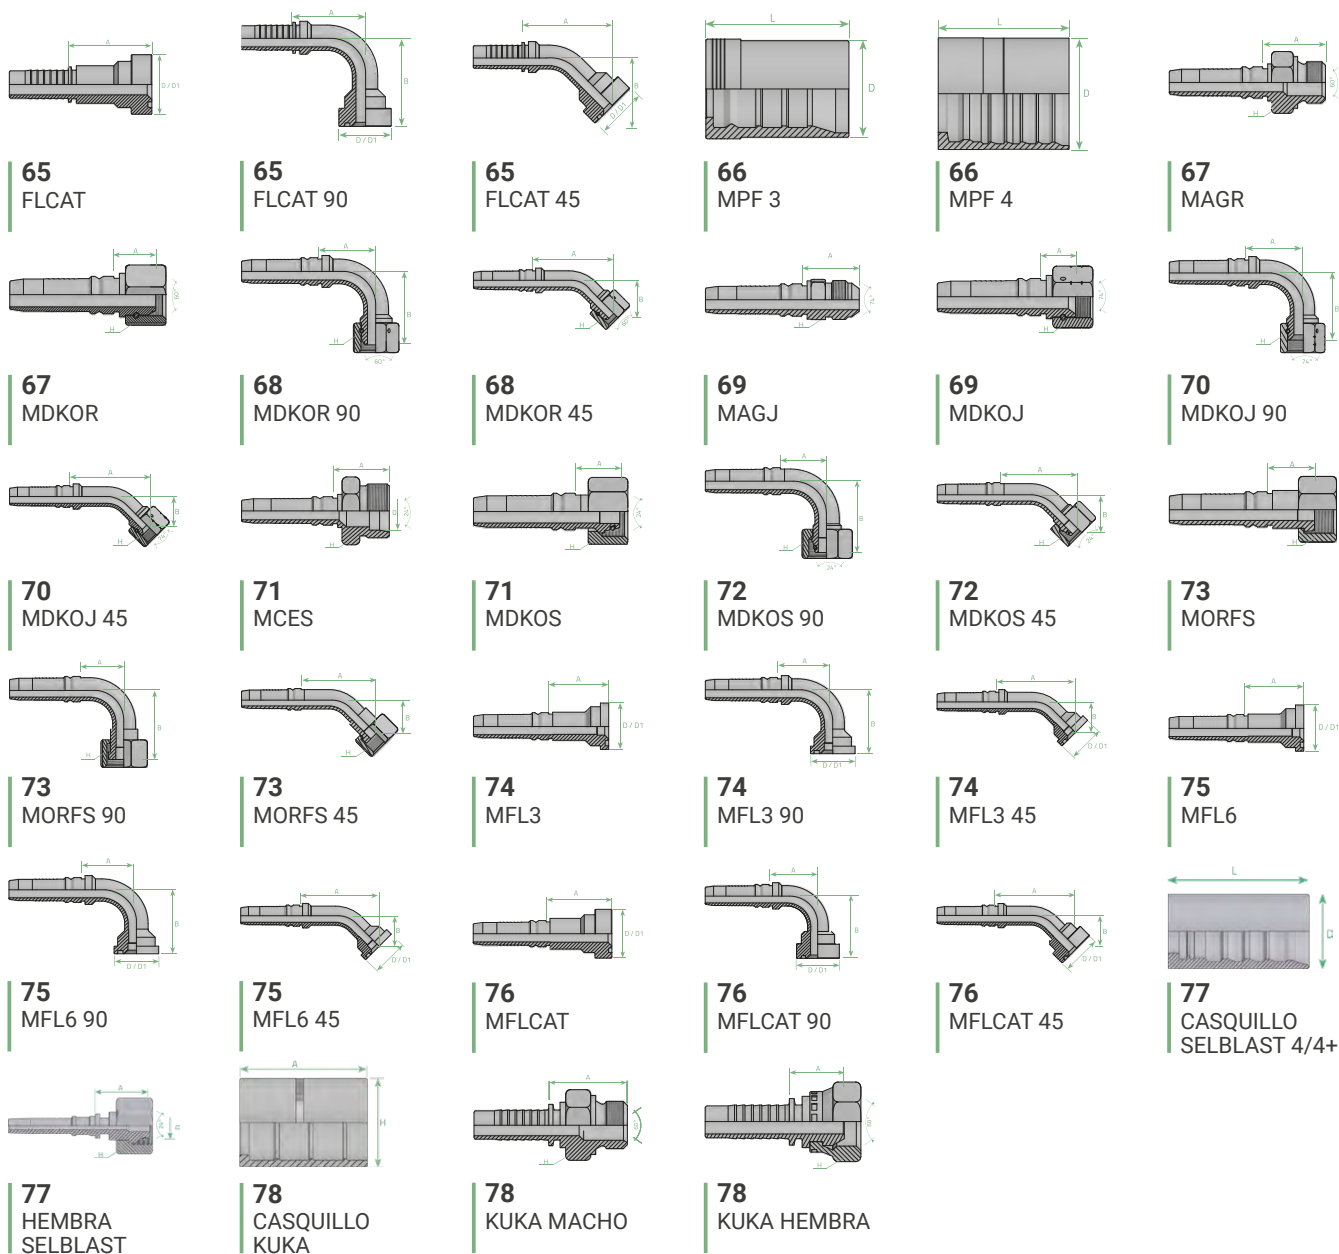


ADAPTADORES

ADAPTADORES BSP

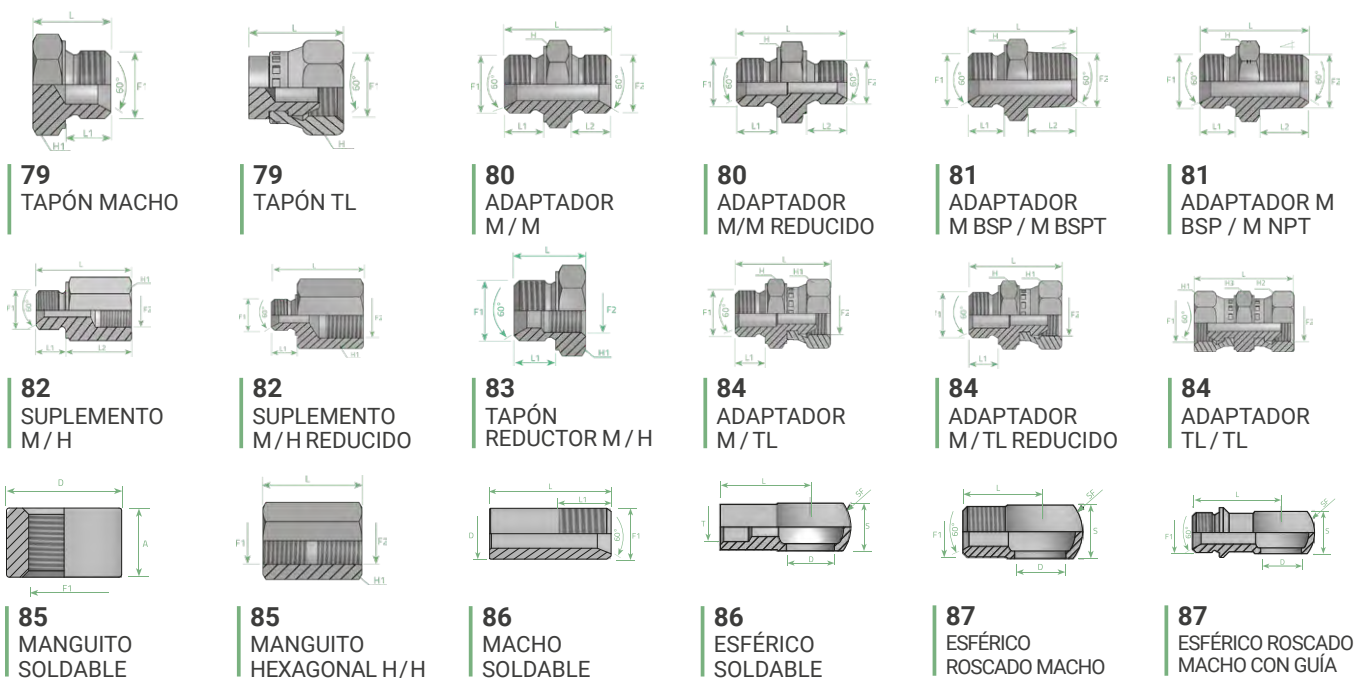





88
TORNILLO
ORIENTABLE




88
TORNILLO DOBLE
ORIENTABLE




89
CODO
ESTAMPADO
90 M / M




89
CODO
ESTAMPADO 90
M / TL




89
CODO ACCES.
90 M / TL




90
CODO ACCES.
45 M / TL




90
CODO ACCES.
90 TL / TL




90
CODO ACCES.
45 TL / TL




91
TE ESTAMPADA
MACHO FIJO




91
TE ESTAMPADA
HEMBRA FIJA




92
TE ESTAMPADA
TL CENTRAL




92
TE ESTAMPADA
TL LATERAL



93
PASATABIQUES




93
CODO 90
PASATABIQUES




93
JUNTA METAL
GOMA


ADAPTADORES JIC




94
TAPÓN MACHO




94
TAPÓN HEMBRA




95
ADAPTADOR
M / M




95
ADAPTADOR
M JIC / M BSP




96
ADAPTADOR
M / M UNF




96
ADAPTADOR
TL JIC / M BSP




97
CODO M / M




97
CODO 90
M JIC / M BSP




98
CODO 90
M JIC / M UNF




98
CODO 90 M / TL




98
CODO 45 M / TL




99
TE M / M / M



99
TE M / TL / M




99
TE M / M / TL




100
PASATABIQUES


ADAPTADORES ORFS




101
TAPÓN MACHO




101
TAPÓN TL




102
ADAPTADOR
M / M




102
ADAPTADOR
M ORFS / M BSP




103
ADAPTADOR TL
ORFS / M BSP




104
CODO 90 M / M




104
CODO 90 M / TL




105
TE M / M / M



105
TE TL CENTRAL




105
TE TL LATERAL



106
PASATABIQUES

PF 22 (NO PELADO)


CASQUILLO PARA MANGUERA:
SAE 100 R1AT - R2AT / EN
853 1SN - 2SN / EN 857 2SC /
EXCEDE EN 857 2K

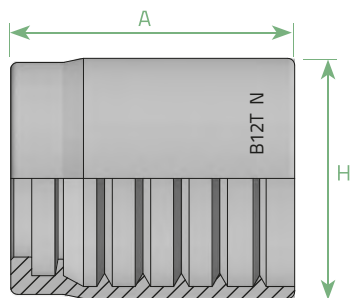

CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	H	A
PF2205	3/16"	5	21	23
PF2206	1/4"	6	23	30
PF2208	5/16"	8	24	30
PF2210	3/8"	10	26	32
PF2213	1/2"	13	29	34
PF2216	5/8"	16	33	37
PF2219	3/4"	19	37	42
PF2225	1"	25	46	51
PF2232	1. 1/4"	32	59	59
PF2238	1. 1/2"	38	67	67
PF2250	2"	50	80	72

PF 23 (NO PELADO)

CASQUILLO PARA MANGUERA:
SAE 100 R7 R8 / EN 855 R7 R8
1 BRIDA ACERO / EN 857 1SC

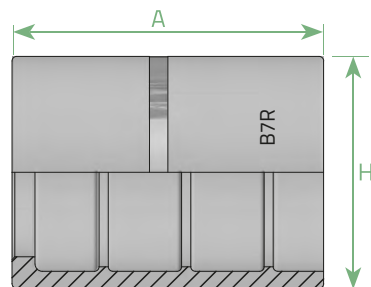


CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	H	A
PF2305	3/16"	5	14	30
PF2306	1/4"	6	17	30
PF2308	5/16"	8	19	30
PF2310	3/8"	10	21	30
PF2313	1/2"	13	25.5	34
PF2316	5/8"	16	28.5	36
PF2319	3/4"	19	32	42
PF2325	1"	25	40	50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

PF 12 (PELADO)


CASQUILLO PARA MANGUERA:
4SP / R9R



CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	H	A
PF1210	3/8"	10	26	32
PF1213	1/2"	13	30	34
PF1216	5/8"	16	34	40
PF1219	3/4"	19	38	45.2
PF1225	1"	25	46	56

PF 13 (PELADO)


CASQUILLO PARA MANGUERA:
R2A / 2ST



CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	H	A
PF1319	3/4"	19	38	43

AGN

RACOR MACHO NPTF

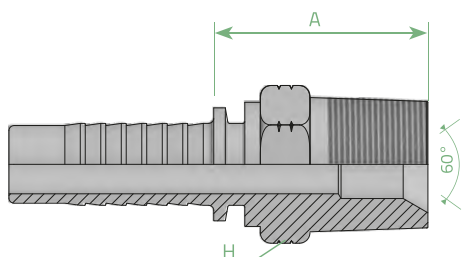


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
AGN1/805	1/8"	3/16"	5	12	22
AGN1/806	1/8"	1/4"	6	12	22.5
AGN1/405	1/4"	3/16"	5	15	22
AGN1/406	1/4"	1/4"	6	15	27
AGN1/410	1/4"	3/8"	10	15	28
AGN3/806	3/8"	1/4"	6	19	28
AGN3/808	3/8"	5/16"	8	19	28
AGN3/810	3/8"	3/8"	10	19	34
AGN3/813	3/8"	1/2"	13	19	28
AGN1/210	1/2"	3/8"	10	22	34
AGN1/213	1/2"	1/2"	13	22	34.5
AGN1/216	1/2"	5/8"	16	24	34.5
AGN3/413	3/4"	1/2"	13	27	34.5
AGN3/416	3/4"	5/8"	16	27	36.5
AGN3/419	3/4"	3/4"	19	27	37
AGN3/425	3/4"	1"	25	32	38
AGN119	1"	3/4"	19	36	45
AGN125	1"	1"	25	36	46
AGN11/425	1. 1/4"	1"	25	46	45.5
AGN11/432	1. 1/4"	1. 1/4"	32	46	46
AGN11/238	1. 1/2"	1. 1/2"	38	50	47.3
AGN250	2"	2"	50	65	57

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AGR


RACOR MACHO BSP CONO 60°

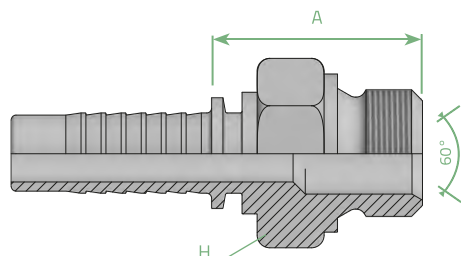

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
AGR1/806	G 1/8"	1/4"	6	14	20.5
AGR1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	27
AGR1/408	G 1/4"	5/16"	8	19	27
AGR1/410	G 1/4"	3/8"	10	19	27
AGR3/806	G 3/8"	1/4"	6	22	29
AGR3/808	G 3/8"	5/16"	8	22	29
AGR3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	29
AGR3/813	G 3/8"	1/2"	13	22	29
AGR1/206	G 1/2"	1/4"	06	27	32
AGR1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	32
AGR1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	33
AGR5/813	G 5/8"	1/2"	13	30	34.5
AGR5/816	G 5/8"	5/8"	16	30	34.5
AGR3/413	G 3/4"	1/2"	13	32	36
AGR3/416	G 3/4"	5/8"	16	32	36
AGR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	37
AGR119	G 1"	3/4"	19	38	40
AGR125	G 1"	1"	25	38	40
AGR11/425	G 1.1/4"	1"	25	50	45
AGR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	46
AGR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	46
AGR250	G 2"	2"	50	70	54

AGR F


RACOR MACHO BSP ASIENTO PLANO

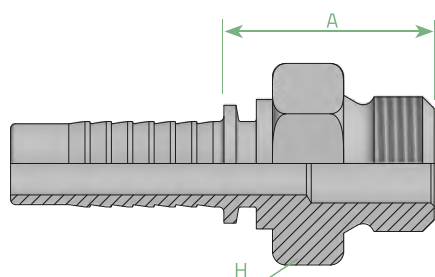

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
AGRF1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	27
AGRF3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	28.5
AGRF1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	32
AGRF1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	32
AGRF3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	37

DKR


RACOR HEMBRA BSP CONO 60°

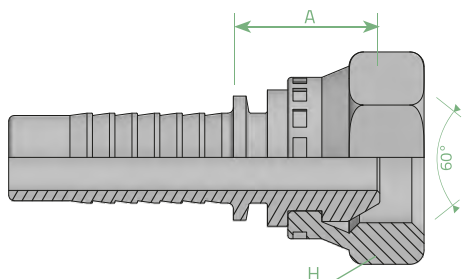

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
DKR1/805	G 1/8"	3/16"	5	15	18
DKR1/806	G 1/8"	1/4"	6	15	18
DKR1/405	G 1/4"	3/16"	5	19	18
DKR1/406	G 1/4"	1/4"	6	19	18
DKR1/408	G 1/4"	5/16"	8	19	18
DKR1/410	G 1/4"	3/8"	10	19	19
DKR3/806	G 3/8"	1/4"	6	22	19
DKR3/808	G 3/8"	5/16"	8	22	19
DKR3/810	G 3/8"	3/8"	10	22	20
DKR3/813	G 3/8"	1/2"	13	19	20
DKR1/206	G 1/2"	1/4"	6	27	21
DKR1/210	G 1/2"	3/8"	10	27	21
DKR1/213	G 1/2"	1/2"	13	27	22
DKR1/216	G 1/2"	5/8"	16	27	22
DKR5/813	G 5/8"	1/2"	13	28	22
DKR5/816	G 5/8"	5/8"	16	28	23
DKR3/413	G 3/4"	1/2"	13	32	34
DKR3/416	G 3/4"	5/8"	16	32	34
DKR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	25
DKR119	G 1"	3/4"	19	38	26
DKR125	G 1"	1"	25	38	27

DKOR

RACOR HEMBRA BSP CONO 60° CON JUNTA

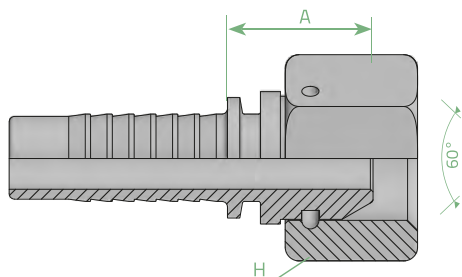


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
DKOR11/425	G 1.1/4"	1"	25	50	30
DKOR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	30
DKOR11/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	32
DKOR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	32
DKOR238	G 2"	1.1/2"	38	70	32.5
DKOR250	G 2"	2"	50	70	33.5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKR 90


RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60°

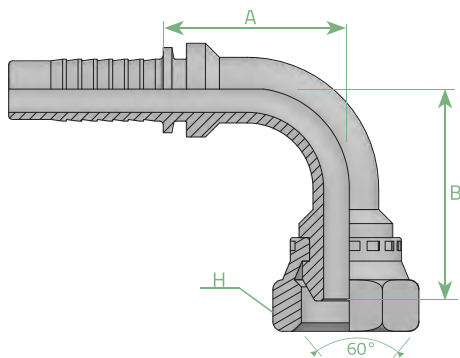

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
DKR901/805	G 1/8"	3/16"	5	15	29	23
DKR901/806	G 1/8"	1/4"	6	15	29	23
DKR901/406	G 1/4"	1/4"	6	19	29	23
DKR901/408	G 1/4"	5/16"	8	19	33.5	31.5
DKR903/806	G 3/8"	1/4"	6	22	32	23
DKR903/808	G 3/8"	5/16"	8	22	35.5	31.5
DKR903/810	G 3/8"	3/8"	10	22	38	33
DKR903/813	G 3/8"	1/2"	13	22	43	39
DKR901/210	G 1/2"	3/8"	10	27	42	33
DKR901/213	G 1/2"	1/2"	13	27	45	39
DKR905/813	G 5/8"	1/2"	13	28	45	39
DKR905/816	G 5/8"	5/8"	16	28	54	49
DKR903/413	G 3/4"	1/2"	13	32	51	39
DKR903/416	G 3/4"	5/8"	16	32	56	49
DKR903/419	G 3/4"	3/4"	19	32	59	53.5
DKR90119	G 1"	3/4"	19	38	65	53.5
DKR90125	G 1"	1"	25	38	72	73

DKOR 90


RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60° CON JUNTA

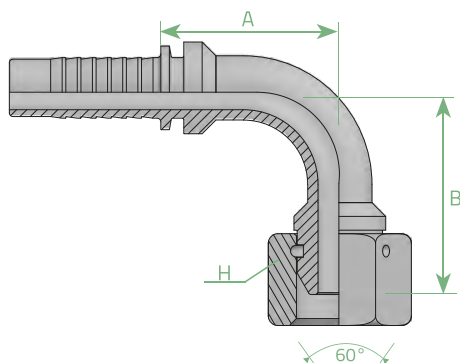

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
DKOR9011/425	G 1.1/4"	1"	25	50	89	73
DKOR9011/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	93	89
DKOR9011/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	98.5	89
DKOR9011/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	114	101
DKOR90250	G 2"	2"	50	70	136	135

DKR 45


RACOR HEMBRA 45 BSP
CONO 60°

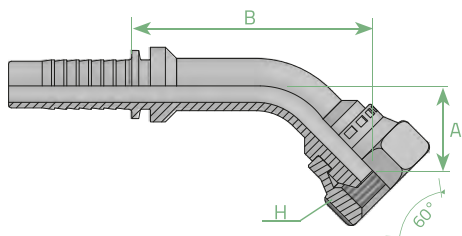

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		H	DIMENSIONES	
		in	mm		A	B
DKR451/805	G 1/8"	3/16"	5	15	17	40
DKR451/806	G 1/8"	1/4"	6	15	17	40
DKR451/406	G 1/4"	1/4"	6	19	17	40
DKR451/408	G 1/4"	5/16"	8	19	20	51
DKR453/806	G 3/8"	1/4"	6	22	20	43
DKR453/808	G 3/8"	5/16"	8	22	21	52
DKR453/810	G 3/8"	3/8"	10	22	20	55
DKR451/210	G 1/2"	3/8"	10	27	23	58
DKR451/213	G 1/2"	1/2"	13	27	23	65
DKR455/813	G 5/8"	1/2"	13	28	23	65
DKR455/816	G 5/8"	5/8"	16	28	25	64
DKR453/413	G 3/4"	1/2"	13	32	21	66
DKR453/416	G 3/4"	5/8"	13	32	26	64
DKR453/419	G 3/4"	3/4"	16	32	29	63
DKR45119	G 1"	3/4"	19	38	31	65
DKR45125	G 1"	1"	25	38	41	90

DKOR 45

RACOR HEMBRA 45 BSP CONO
60° CON JUNTA

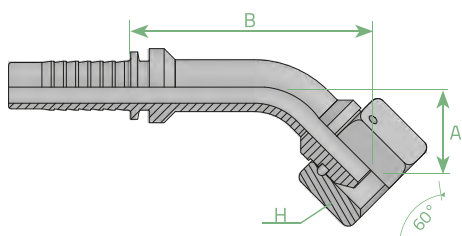


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		H	DIMENSIONES	
		in	mm		B	A
DKOR4511/425	G 1.1/4"	1"	25	50	44	93
DKOR4511/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44	102
DKOR4511/232	G 1.1/2"	1.1/4"	32	55	45	103
DKOR4511/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	45	118
DKOR45238	G 2"	1.1/2"	38	70	118	101
DKOR45250	G 2"	2"	50	70	55	145

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AGJ


RACOR MACHO JIC 37°
(UNF-UN)

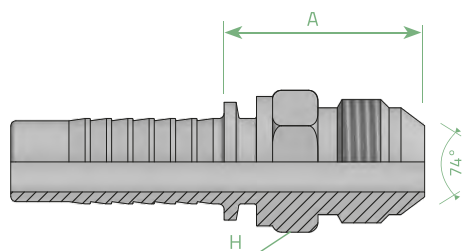

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
AGJ7/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	12	27
AGJ1/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	14	27
AGJ1/208	1/2" - 20 UNF	5/16"	8	14	27
AGJ9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	15	28
AGJ9/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	15	28
AGJ9/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	15	28
AGJ3/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	19	30.5
AGJ3/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	19	31
AGJ7/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	24	34.5
AGJ7/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	24	35
AGJ7/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	24	35
AGJ7/819	7/8" - 14 UNF	3/4"	19	27	37
AGJ11/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	27	39.5
AGJ11/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	27	39.5
AGJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	27	40.5
AGJ11/1625	1.1/16" - 12 UN	1"	25	32	41.5
AGJ13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	32	41.5
AGJ15/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	34	41.5
AGJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	34	42.5
AGJ15/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	42	45
AGJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	42	45.5
AGJ17/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	52.5
AGJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	50	52.5
AGJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	65	62

DKJ

RACOR HEMBRA CON JIC 37°
(UNF-UN)

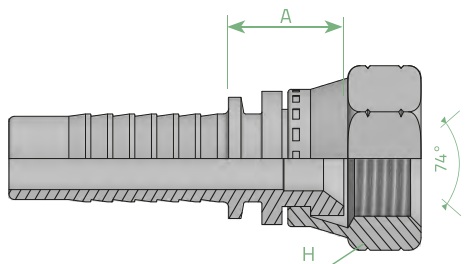


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
DKJ7/1605	7/16" - 20 UNF	3/16"	5	15	15
DKJ7/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	15	15
DKJ1/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	16
DKJ1/208	1/2" - 20 UNF	5/16"	8	17	16
DKJ9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	19	16
DKJ9/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	19	16
DKJ9/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	16.5
DKJ3/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	24	17
DKJ3/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	24	18
DKJ7/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	27	18.5
DKJ7/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	19
DKJ7/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	19.5
DKJ7/819	7/8" - 14 UNF	3/4"	19	27	20
DKJ11/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	22
DKJ11/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	22.5
DKJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	23
DKJ11/1625	1.1/16" - 12 UN	1"	25	32	24
DKJ13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23
DKJ15/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	23
DKJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	24.5
DKJ15/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	28.5
DKJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	29
DKJ17/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	31
DKJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	31
DKJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	75	31

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKJ 90


RACOR HEMBRA 90 CONO JIC
37° (UNF-UN)

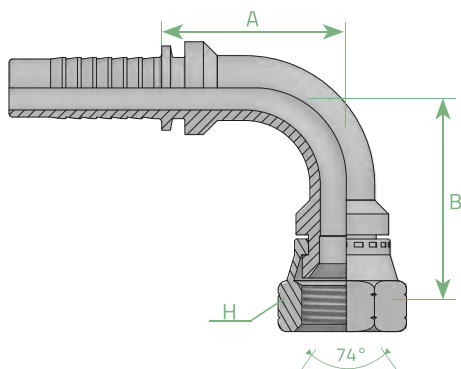

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
DKJ907/1605	7/16" - 20 UNF	3/16"	5	15	26	23
DKJ907/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	15	26	23
DKJ901/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	27	13
DKJ909/1606	9/16" - 20 UNF	1/4"	6	19	27	23
DKJ909/1608	9/16" - 18 UNF	5/16"	8	19	32	31.5
DKJ909/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	35	33
DKJ903/410	3/4" - 16 UNF	3/8"	10	24	36.5	33
DKJ903/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	24	41	39
DKJ907/810	7/8" - 14 UNF	3/8"	10	27	39.5	33
DKJ907/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	42.5	39
DKJ907/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	50	49
DKJ9011/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	50	39
DKJ9011/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	55	49
DKJ9011/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	58	53.5
DKJ9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	61	53.5
DKJ9015/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	62.5	53.5
DKJ9015/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	69.5	73
DKJ9015/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	78.5	73
DKJ9015/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	91.5	89
DKJ9017/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	99	89
DKJ9017/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	112.5	101
DKJ9021/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	75	150	145

DKJ 45

RACOR HEMBRA 45 CON JIC 37°
(UNF-UN)

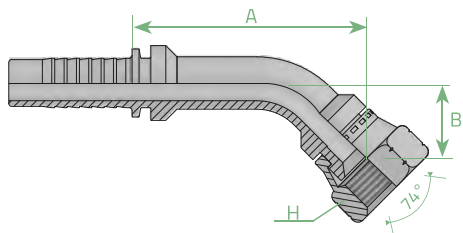


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
DKJ457/1606	7/16" - 20 UNF	1/4"	6	15	15	38
DKJ451/206	1/2" - 20 UNF	1/4"	6	17	17	40
DKJ459/1606	9/16" - 20 UNF	1/4"	6	19	16.5	39.5
DKJ459/1608	9/16" - 20 UNF	5/16"	8	19	18.5	49.5
DKJ459/1610	9/16" - 18 UNF	3/8"	10	19	18	53
DKJ453/410	3/4" - 18 UNF	3/8"	10	24	19	54
DKJ453/413	3/4" - 16 UNF	1/2"	13	24	20	62
DKJ457/810	7/8" - 16 UNF	3/8"	10	27	21	56
DKJ457/813	7/8" - 14 UNF	1/2"	13	27	21	63
DKJ457/816	7/8" - 14 UNF	5/8"	16	27	22	60
DKJ4511/1613	1.1/16" - 12 UN	1/2"	13	32	22	64
DKJ4511/1616	1.1/16" - 12 UN	5/8"	16	32	25	63
DKJ4511/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	29	62
DKJ4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	29	63
DKJ4515/1619	1.5/16" - 12 UN	3/4"	19	41	29	63
DKJ4515/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5	88.5
DKJ4515/825	1.5/8" - 12 UN	1"	25	50	38.5	89.5
DKJ4515/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	44	101
DKJ4517/832	1.7/8" - 12 UN	1.1/4"	32	55	45	103
DKJ4517/838	1" 7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	45	118
DKJ4521/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	75	65	143

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CEL


RACOR MACHO MÉTRICA
LIGERA CONO 24° - ISO 12151-2
(ISO 8434-1)

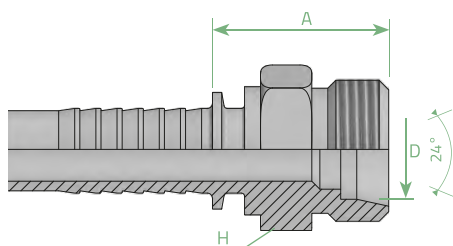

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	D	H	A
CEL06L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	6	14	22.5
CEL06L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	6	14	23
CEL08L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	8	15	23
CEL10L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	10	17	25
CEL10L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	10	17	25
CEL10L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	10	17	25
CEL12L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	12	19	26
CEL12L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	12	19	26
CEL12L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	12	19	25
CEL12L13	12 L	M 18 X 1.5	1/2"	13	12	22	26
CEL15L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	15	24	27
CEL15L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	15	24	27.5
CEL18L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	18	27	27.5
CEL18L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	18	27	27.5
CEL18L19	18 L	M 26 X 1.5	3/4"	19	18	27	29
CEL22L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	22	32	31.5
CEL22L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	22	32	32
CEL28L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	28	38	40
CEL35L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	35	46	41.5
CEL42L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	42	55	40

DKOL

RACOR HEMBRA MÉTRICA
LIGERA CONO 24° CON JUNTA

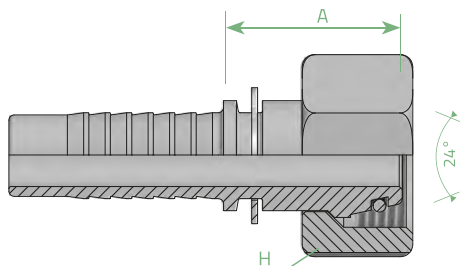


CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
			in	mm	H	A
DKOL06L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	25.5
DKOL06L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	17	21
DKOL08L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	23.5
DKOL10L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	26
DKOL10L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	26
DKOL10L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	19	23.5
DKOL12L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	26
DKOL12L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	26
DKOL12L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	26.5
DKOL12L13	12 L	M 18 X 1.5	1/2"	13	22	25.5
DKOL15L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	27
DKOL15L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	27.5
DKOL18L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	32	28
DKOL18L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	32	30
DKOL18L19	18 L	M 26 X 1.5	3/4"	19	32	29
DKOL22L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	36	31
DKOL22L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	36	31
DKOL28L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	41	33.5
DKOL28L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	41	33.5
DKOL35L25	35 L	M 45 X 2	1"	25	50	38.5
DKOL35L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	50	38.5
DKOL42L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	39

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

DKOL 90


RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA LIGERA CONO 24° CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

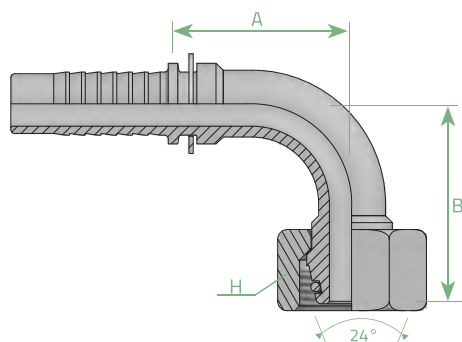

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
DKOL9006L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	31.5	29.5
DKOL9006L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	14	31.5	29.5
DKOL9008L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5
DKOL9010L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5
DKOL9010L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	32.5	29
DKOL9010L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	22	30.5	27
DKOL9012L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	19	36.7	31.5
DKOL9012L08	12 L	M 18 X 1.5	5/16"	8	19	32.5	31
DKOL9012L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	37	29
DKOL9015L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	19	38	33
DKOL9015L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	22	37.5	35.5
DKOL9018L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	27	42	34
DKOL9018L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	27	42	34
DKOL9022L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	22	49	39
DKOL9022L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	27	44	39.5
DKOL9028L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	32	46.5	39.5
DKOL9028L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	32	46.5	39.5
DKOL9035L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	32	46.5	39.5
DKOL9042L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	32	46.5	39.5

DKOL 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA
LIGERA CONO 24° CON JUNTA
ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

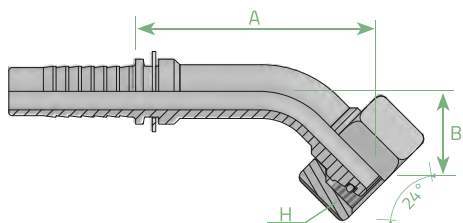


CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
DKOL4506L05	06 L	M 12 X 1.5	3/16"	5	14	15	37
DKOL4506L06	06 L	M 12 X 1.5	1/4"	6	17	17	40
DKOL4508L06	08 L	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	17	50
DKOL4510L06	10 L	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	17	48.5
DKOL4510L08	10 L	M 16 X 1.5	5/16"	8	19	17	52.5
DKOL4510L10	10 L	M 16 X 1.5	3/8"	10	19	20	55
DKOL4512L06	12 L	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	17	48.5
DKOL4512L10	12 L	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	17	57
DKOL4515L10	15 L	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	19	59
DKOL4515L13	15 L	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	22	64
DKOL4518L13	18 L	M 26 X 1.5	1/2"	13	32	26	65
DKOL4518L16	18 L	M 26 X 1.5	5/8"	16	32	28	61.5
DKOL4522L16	22 L	M 30 X 2	5/8"	16	36	30	63.5
DKOL4522L19	22 L	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	63
DKOL4528L19	28 L	M 36 X 2	3/4"	19	41	27	63
DKOL4528L25	28 L	M 36 X 2	1"	25	41	38.5	85.5
DKOL4535L32	35 L	M 45 X 2	1.1/4"	32	50	35	104.5
DKOL4542L38	42 L	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	45	119

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CES


RACOR MACHO MÉTRICA
PESADA CONO 24° - ISO 12151-2
(ISO 8434-3)

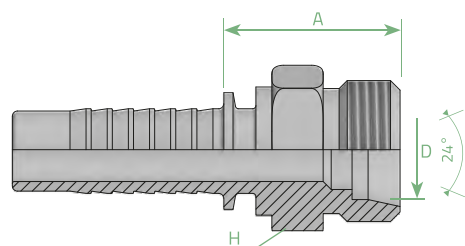

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	D	H	A
CES06S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	6	15	24
CES08S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	8	17	25
CES10S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	10	19	25
CES10S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	10	19	25
CES10S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	10	19	26
CES12S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	12	22	27
CES12S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	12	22	26.5
CES12S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	12	22	27
CES14S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	14	24	29
CES16S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	16	27	31
CES20S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	20	32	33
CES20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	32	34
CES25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	38	36
CES25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	25	38	38.5
CES30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	46	42
CES38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	38	55	46

DKOS


RACOR HEMBRA MÉTRICA
PESADA CONO 24° CON JUNTA-
ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

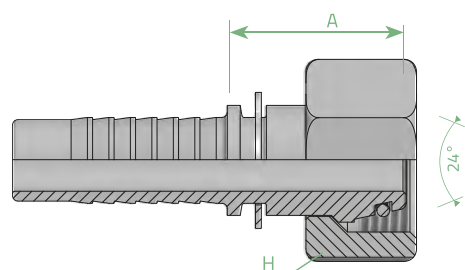

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
			in	mm	H	A
DKOS06S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	19	25.5
DKOS08S05	08 S	M 16 X 1.5	3/16"	5	19	25.5
DKOS08S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	26
DKOS10S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	26
DKOS10S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	26.5
DKOS10S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	26.5
DKOS12S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	24	26
DKOS12S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	26
DKOS12S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	26.5
DKOS12S13	12 S	M 20 X 1.5	1/2"	13	24	26.5
DKOS14S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	27
DKOS14S13	14 S	M 22 X 1.5	1/2"	13	27	27.5
DKOS16S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	32
DKOS20S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	37
DKOS20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	37.5
DKOS25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	38.5
DKOS25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	39.5
DKOS30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	40.5
DKOS38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	47

DKOS 90


RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA PESADA CONO 24° CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

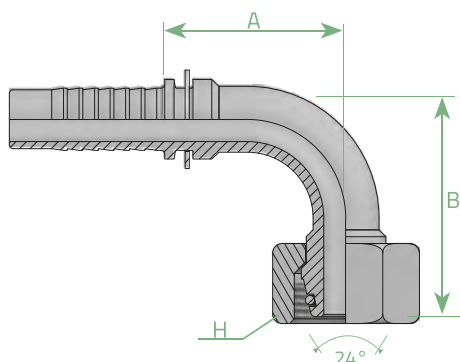

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
DKOS9006S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	31.5	29.5
DKOS9008S05	08 S	M 16 X 1.5	3/16"	5	19	31.5	29.5
DKOS9008S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	31.5	29.5
DKOS9010S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	32.5	29
DKOS9010S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	32.5	31
DKOS9010S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	22	38	33
DKOS9012S06	12 S	M 20 X 1.5	1/4"	6	24	30.5	27
DKOS9012S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	37	29
DKOS9012S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	37.5	35.5
DKOS9014S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	42	34
DKOS9016S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	45	39.5
DKOS9020S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	56	48.5
DKOS9020S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	59	56.5
DKOS9025S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	59	56.5
DKOS9025S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	75	73
DKOS9030S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	75	73
DKOS9038S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	86	92

DKOS 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA PESADA CONO 24° CON JUNTA ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

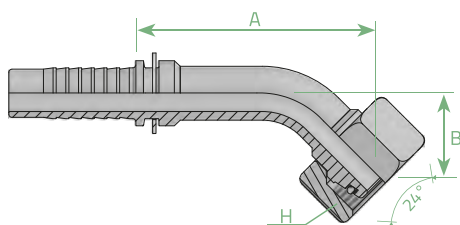


CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
DKOS4506S06	06 S	M 14 X 1.5	1/4"	6	17	17	40
DKOS4508S05	08 S	M 16 X 1.5	3/16"	5	19	15	37
DKOS4508S06	08 S	M 16 X 1.5	1/4"	6	19	17	50
DKOS4510S06	10 S	M 18 X 1.5	1/4"	6	22	17	48.5
DKOS4510S08	10 S	M 18 X 1.5	5/16"	8	22	17	52.5
DKOS4510S10	10 S	M 18 X 1.5	3/8"	10	20	20	55
DKOS4512S08	12 S	M 20 X 1.5	5/16"	8	24	20	50
DKOS4512S10	12 S	M 20 X 1.5	3/8"	10	24	17	57
DKOS4514S10	14 S	M 22 X 1.5	3/8"	10	27	19	59
DKOS4516S13	16 S	M 24 X 1.5	1/2"	13	30	22	66.5
DKOS4520S16	20 S	M 30 X 2	5/8"	16	36	26	64.5
DKOS4520S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	64
DKOS4525S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	28	70
DKOS4525S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	38	88.5
DKOS4530S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	38	89
DKOS4538S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	35	104.5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

AORFS


RACOR MACHO ASIENTO PLANO -
ISO 12151-1 (ISO 8434-1)

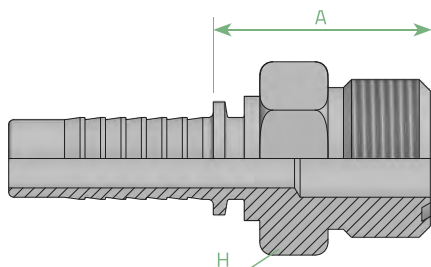

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
AORFS9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	24
AORFS11/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	19	27.5
AORFS11/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	10	27.5
AORFS11/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	19	27.5
AORFS13/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	30.5
AORFS13/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	27	34
AORFS113	1" - 14 UNS	1/2"	13	27	31.5
AORFS116	1" - 14 UNS	5/8"	16	27	34
AORFS13/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	32	36
AORFS13/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	32	37
AORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	32	38
AORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	38.5
AORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5
AORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	46	40
AORFS238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	55	43

ORFS


RACOR HEMBRA ASIENTO PLANO -
ISO 12151-1 (ISO 8434-3)

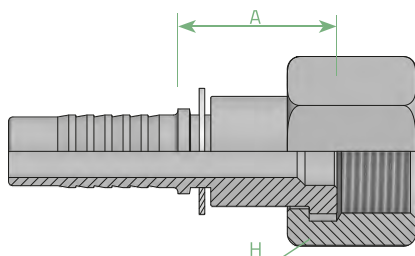

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
ORFS9/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	20.5
ORFS11/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	23
ORFS11/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	22	23
ORFS11/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	23.5
ORFS13/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	26
ORFS13/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	26.5
ORFS113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	30
ORFS116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	30
ORFS13/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	36	32.5
ORFS13/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	32
ORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	33
ORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	34
ORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	35
ORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	35.5
ORFS238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	37

ORFS 90


RACOR HEMBRA 90 ASIENTO
PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-3)

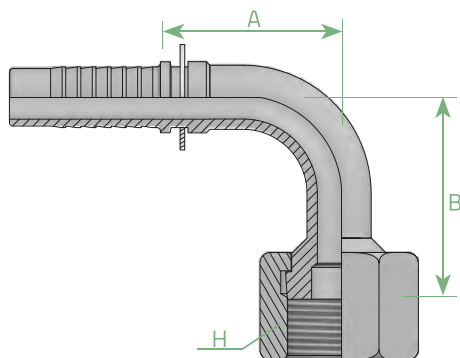

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
ORFS909/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	29.5	28
ORFS9011/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	30	28
ORFS9011/1608	11/16" - 16 UNF	5/16"	8	22	29	29
ORFS9011/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	29	36
ORFS9013/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	32	34
ORFS9013/161613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	36	37.5
ORFS90113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	39	39
ORFS90116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	43.5	51.5
ORFS9013/161213	1.3/16" - 12 UN	1/2"	13	36	41	38
ORFS9013/161216	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	48	46.5
ORFS9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	49	56
ORFS9017/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	54	56.5
ORFS9017/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	59.5	74
ORFS90111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	75.5	90
ORFS90238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	84	99

ORFS 45

RACOR HEMBRA 45 ASIENTO
PLANO - ISO 12151-1 (ISO 8434-3)

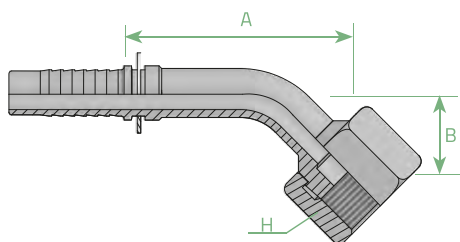


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
ORFS459/1606	9/16" - 18 UNF	1/4"	6	17	15	45
ORFS4511/1606	11/16" - 16 UNF	1/4"	6	22	15.5	45.5
ORFS4511/1610	11/16" - 16 UNF	3/8"	10	22	13	51
ORFS4513/1610	13/16" - 16 UNF	3/8"	10	24	17	52
ORFS4513/1613	13/16" - 16 UNF	1/2"	13	24	18	54
ORFS45113	1" - 14 UNS	1/2"	13	30	20	61
ORFS45116	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	20	55
ORFS4513/1616	1.3/16" - 12 UN	5/8"	16	36	21	57
ORFS4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23	58
ORFS4517/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	26	81
ORFS45111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34	93
ORFS45238	2" - 12 UN	1.1/2"	38	60	45	112

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

BEL


ESPIGA LISA SERIE LIGERA -
ISO 84341-1

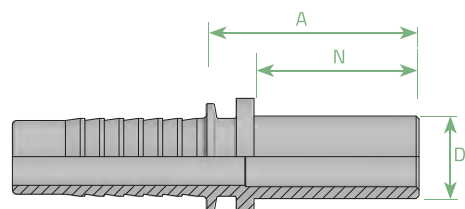

CÓDIGO	TUBO	MANGUERA		D	DIMENSIONES	
		in	mm		N	A
BEL06L05	06 L	3/16"	5	6	24	30
BEL06L06	06 L	1/4"	6	6	22.5	30.5
BEL/BES08L06	08 L	1/4"	6	8	23	30.5
BEL10L08	10 L	5/16"	8	8	23	30
BEL10L10	10 L	3/8"	10	10	25.5	33
BEL12L10	12 L	3/8"	10	12	25	32.5
BEL15L10	15 L	3/8"	10	15	25.5	33
BEL15L13	15 L	1/2"	13	15	25.5	33.5
BEL18L13	18 L	1/2"	13	18	27	35.5
BEL18L16	18 L	5/8"	16	18	28	36
BEL22L16	22 L	5/8"	16	22	29	38
BEL22L19	22 L	3/4"	19	22	29.5	38
BEL28L25	28 L	1"	25	28	30.5	41
BEL35L32	35 L	1.1/4"	32	35	35.5	46.5
BEL42L38	42 L	1.1/2"	38	42	36	47

BES


ESPIGA LISA SERIE PESADA -
ISO 84341-1

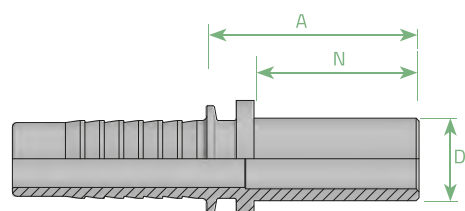

CÓDIGO	TUBO	MANGUERA		D	DIMENSIONES	
		in	mm		N	A
BES08S05	08 S	3/16"	5	8	24	30
BEL/BES08L06	08 S	1/4"	6	8	23	30.5
BES10S06	10 S	1/4"	6	10	25	32
BES12S06	12 S	1/4"	6	12	25	32
BES12S08	12 S	5/16"	8	10	25	32
BES14S10	14 S	3/8"	10	10	25.5	33
BES14S13	14 S	1/2"	13	14	28	35.5
BES16S13	16 S	1/2"	13	16	31	39
BES20S16	20 S	5/8"	16	20	35	43.5
BES20S19	20 S	3/4"	19	20	35	44
BES25S19	25 S	3/4"	19	25	41	51
BES25S25	25 S	1"	25	25	39.5	50
BES30S25	30 S	1"	25	30	43.5	54
BES38S32	38 S	1.1/4"	32	38	48	60

ESPIGA DOBLE


CONECTOR DOBLE

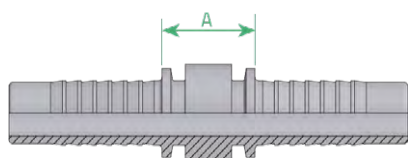

CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES
	in	mm	A
ESP0606	1/4"	6.4	14
ESP0808	5/16"	7.9	14
ESP1010	3/8"	9.5	15
ESP1313	1/2"	12.8	20

RNR


RACOR ORIENTABLE BSP

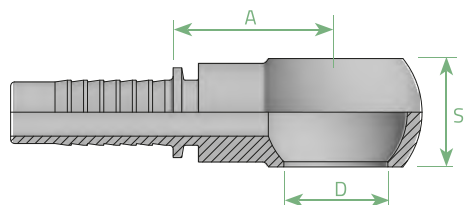

CÓDIGO	DIÁMETRO	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D	S	A
RNR1/406	G 1/4"	1/4"	6	13.3	14	23
RNR3/808	G 3/8"	5/16"	8	16.7	17	26.5
RNR3/810	G 3/8"	3/8"	10	16.7	17	26.5
RNR1/210	G 1/2"	3/8"	10	21	22	27.5
RNR1/213	G 1/2"	1/2"	13	21	22	33
RNR5/813	G 5/8"	1/2"	13	23.3	24	32.5
RNR5/816	G 5/8"	5/8"	16	23.3	24	32.5
RNR3/416	G 3/4"	5/8"	16	26.5	30	34.5
RNR3/419	G 3/4"	3/4"	19	26.5	30	35
RNR119	G 1"	3/4"	19	33.4	38	48
RNR125	G 1"	1"	25	33.4	38	43

RNM

RACOR ORIENTABLE MÉTRICO (DIN 7642)

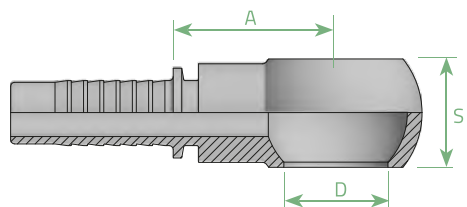

CÓDIGO	DIÁMETRO	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D	S	A
RNM1T206	M 12	1/4"	6	12.1	11	23
RNM1406	M 14	1/4"	6	14.1	14	23
RNM1408	M 14	5/16"	8	14.1	14	24.5
RNM1410	M 14	3/8"	10	14.1	14	27
RNM1608	M 16	5/16"	8	16.1	17	27
RNM1610	M 16	3/8"	10	16.1	17	27
RNM1810	M 18	3/8"	10	18.1	20	28
RNM1813	M 18	1/2"	13	18.1	20	30
RNM2213	M 22	1/2"	13	22.1	22	34
RNM2216	M 22	5/8"	16	22.1	22	34
RNM2616	M 26	5/8"	16	26.5	30	34.5
RNM2619	M 26	3/4"	19	26.5	30	35
RNM3019	M 30	3/4"	19	30.1	36	41.5


* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

HEMBRA HIDROLAVADORA

RACOR HEMBRA
HIDROLAVADORA 22X150


CÓDIGO	ROSCA	DIMENSIONES	
		D	A
HID2208	5/16"	14	33
HID2206	1/4"	14	33
HID2210	3/8"	14	33

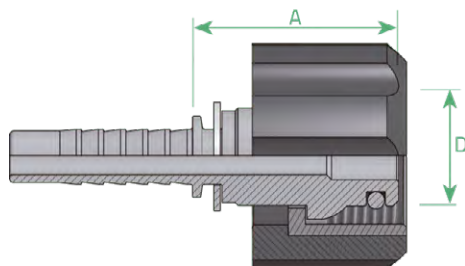

ESPIGA PISTOLA HIDROLAVADORA


UNIÓN PARA HIDROLAVADORA

CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	D	A
MHID1006	1/4"	6.4	10	33.5
MHID1008	5/16"	7.9	10	33.5
MHID1106	1/4"	6.4	11	33.5
MHID1108	5/16"	7.9	11	33.5

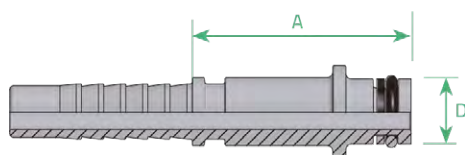

FL3


BRIDA 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)

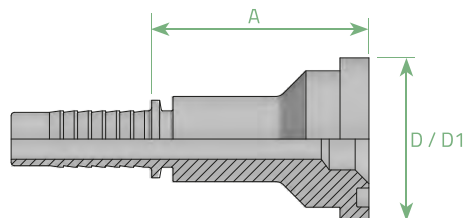

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
FL31/213	1/2"	1/2"	13	30.2	49
FL33/413	3/4"	1/2"	13	38.1	52
FL33/416	3/4"	5/8"	16	38.1	48
FL33/419	3/4"	3/4"	19	38.1	47
FL3119	1"	3/4"	19	38.1	50
FL3125	1"	1"	25	44.5	50
FL311/425	1.1/4"	1"	25	50.8	67
FL311/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	65
FL311/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	70
FL311/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	70
FL3238	2"	1.1/2"	38	71.4	72
FL3250	2"	2"	50	71.4	73

FL3 90


BRIDA 90 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)

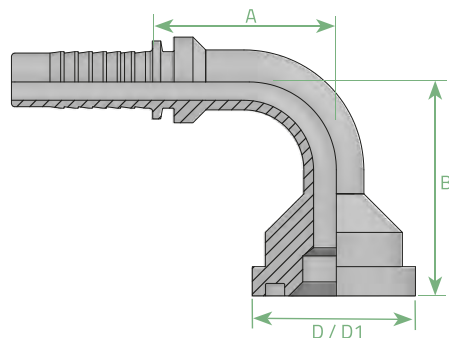

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FL3901/213	1/2"	1/2"	13	30.2	43	39
FL3903/413	3/4"	1/2"	13	38.1	50	39
FL3903/416	3/4"	5/8"	16	38.1	55	49
FL3903/419	3/4"	3/4"	19	38.1	58	51
FL390119	1"	3/4"	19	44.5	62	57
FL390125	1"	1"	25	44.5	64	77
FL39011/425	1.1/4"	1"	25	44.5	82	89
FL39011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	87	89
FL39011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	88	89
FL39011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	102	101
FL390238	2"	1.1/2"	38	71.4	118	101
FL390250	2"	2"	50	71.4	120	144

FL3 45

BRIDA 45 3000 PSI SAE J518 - ISO 12151-3 (ISO 6162-1)

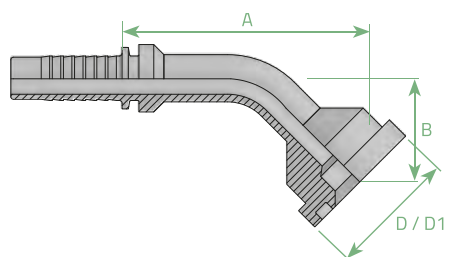


CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FL3451/213	1/2"	1/2"	13	30.2	23	63
FL3453/413	3/4"	1/2"	13	38.1	28	68
FL3453/416	3/4"	5/8"	16	38.1	30	63
FL3453/419	3/4"	3/4"	19	38.1	32	67
FL34511/425	1.1/4"	1"	25	50.8	36	90
FL34511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	43	100
FL34511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	44	101
FL34511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	41	112
FL345238	2"	1.1/2"	38	71.4	52	123
FL345250	2"	2"	50	71.4	59	148

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FL6


BRIDA 6000 PSI SAE J 518 - ISO
12151-3 (ISO 6162-2)

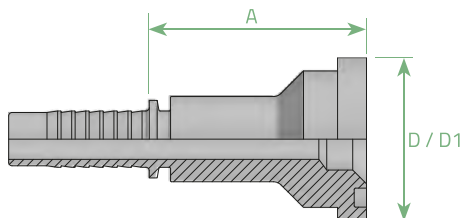

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
FL61/213	1/2"	1/2"	13	31.7	50
FL63/413	3/4"	1/2"	13	41.3	55
FL63/416	3/4"	5/8"	16	41.3	51
FL63/419	3/4"	3/4"	19	41.3	53
FL6119	1"	3/4"	19	47.6	64
FL6125	1"	1"	25	47.6	66
FL611/425	1.1/4"	1"	25	54	71
FL611/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	67
FL611/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	78
FL611/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	78
FL6238	2"	1.1/2"	38	79.4	73
FL6250	2"	2"	50	79.4	73

FL6 90


BRIDA 90 6000 PSI SAE J 518 -
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)

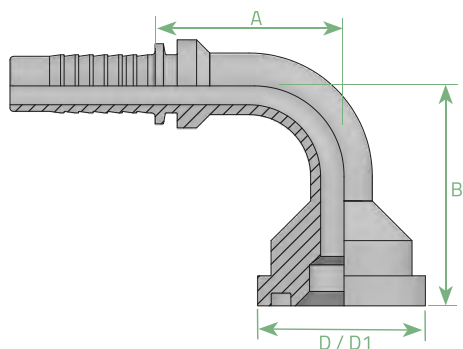

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FL6901/213	1/2"	1/2"	13	31.7	44	39
FL6903/413	3/4"	1/2"	13	41.3	51	39
FL6903/416	3/4"	5/8"	16	41.3	59	49
FL6903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	62	57
FL690119	1"	3/4"	19	47.6	67	57
FL690125	1"	1"	25	47.6	69	77
FL69011/425	1.1/4"	1"	25	54	73	77
FL69011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	93	89
FL69011232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	97	89
FL69011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	111	101
FL690238	2"	1.1/2"	38	79.4	126	101
FL690250	2"	2"	50	79.4	128	144

FL6 45

BRIDA 45 6000 PSI SAE J 518 -
ISO 12151-3 (ISO 6162-2)

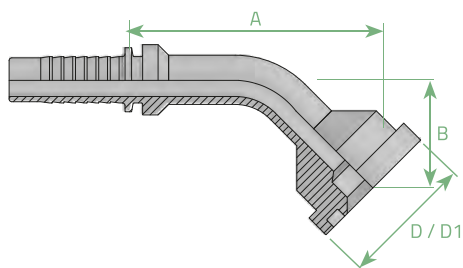


CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FL6451/213	1/2"	1/2"	13	31.7	23	64
FL6453/413	3/4"	1/2"	13	31.7	28	64
FL6453/416	3/4"	5/8"	16	42.3	30	66
FL6453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	32	70
FL645119	1"	3/4"	19	47.6	35	74
FL645125	1"	1"	25	47.6	32	89
FL64511/425	1.1/4"	1"	25	47.6	36	100
FL64511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	43	104
FL64511232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	44	107
FL64511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	41	118
FL645238	2"	1.1/2"	38	79.4	52	119
FL645250	2"	2"	50	79.4	59	153

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

FLCAT


BRIDA TIPO CAT

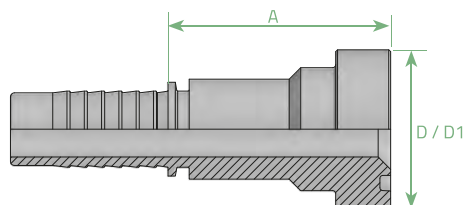

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
FLCAT3/419	3/4"	3/4"	19	41.3	58
FLCAT119	1"	3/4"	19	47.6	70
FLCAT125	1"	1"	25	47.6	72
FLCAT11/425	1.1/4"	1"	25	54	75
FLCAT11/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	71
FLCAT11/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	80
FLCAT11/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	80

FLCAT 90


BRIDA 90 TIPO CAT

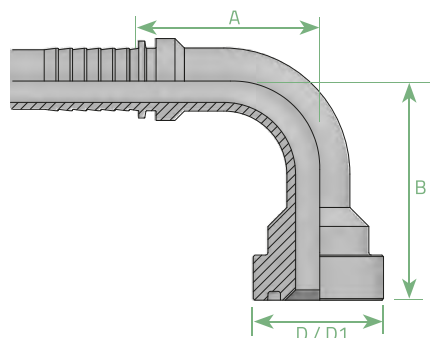

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FLCAT903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	67	57
FLCAT90119	1"	3/4"	19	47.6	73	57
FLCAT90125	1"	1"	25	47.6	75	77
FLCAT9011/425	1.1/4"	1"	25	54	80	77
FLCAT9011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	97	89
FLCAT9011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	99	89
FLCAT9011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	113	101

FLCAT 45

BRIDA 45 TIPO CAT

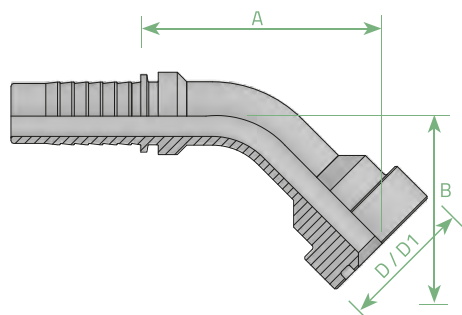


CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
FLCAT453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	39	74
FLCAT45119	1"	3/4"	19	47.6	43	78
FLCAT45125	1"	1"	25	47.6	40	94
FLCAT4511/425	1.1/4"	1"	25	54	43	97
FLCAT4511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	50	107
FLCAT4511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	51	108
FLCAT4511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	49	120

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MPF 3


CASQUILLO PARA MANGUERA:
4SH / R13 / R15

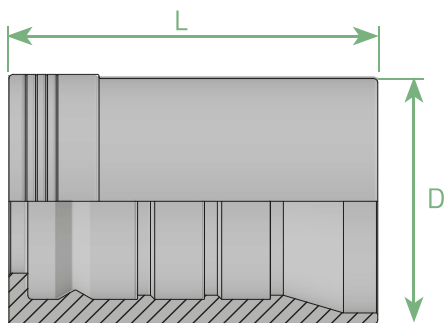

CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	D	L
MPF319 - 4SH - R13 - R15	3/4"	19	38	60
MPF325 - 4SH - R13 - R15	1"	25	46	74.5
MPF332 - 4SH	1.1/4"	32	56	87.8
MPF338 - 4SH	1.1/2"	38	62	94.4
MPF350 - 4SH	2"	50	79.5	99

MPF 4


CASQUILLO PARA MANGUERA:
R13 / R15

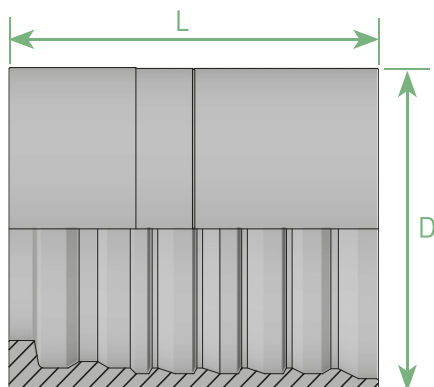

CÓDIGO	MANGUERA		DIMENSIONES	
	in	mm	D	L
MPF432 - R13 - R15	1.1/4"	32	60	87.8
MPF438 - R13 - R15	1.1/2"	38	67	94.4
MPF450 - R13	2"	50	84.5	99

MAGR


RACOR MACHO BSP
CILÍNDRICO CONO 60° PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

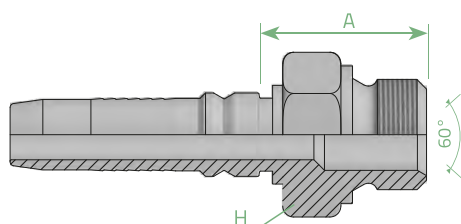

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
MAGR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	34.7
MAGR125	G 1"	1"	25	38	37.4
MAGR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44.2
MAGR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	44.5
MAGR250	G 2"	2"	50	70	54

MDKOR


RACOR HEMBRA BSP CONO
60° PARA MANGUERA: 4SH /
R13 / R15

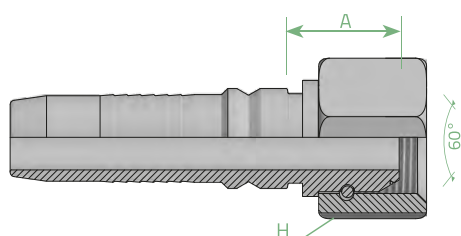

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
MDKOR3/419	G 3/4"	3/4"	19	32	22.7
MDKOR125	G 1"	1"	25	38	24.7
MDKOR11/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	28.2
MDKOR11/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	30.5
MDKOR250	G 2"	2"	50	70	34

MDKOR 90


RACOR HEMBRA 90 BSP CONO 60° PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15

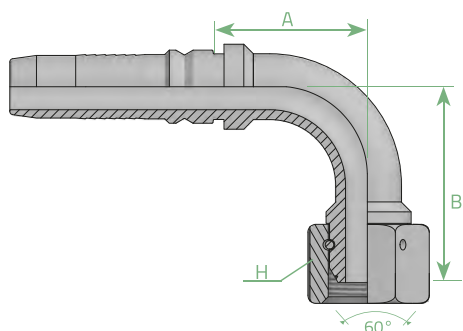

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		H	DIMENSIONES	
		in	mm		B	A
MDKOR903/419	G 3/4"	3/4"	19	32	59	54
MDKOR90125	G 1"	1"	25	38	72	70.5
MDKOR9011/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	93	87.7
MDKOR9011/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	114	99.5
MDKOR90250	G 2"	2"	50	70	136	135

MDKOR 45

RACOR HEMBRA 45 BSP CILÍNDRICO CONO 60° PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15

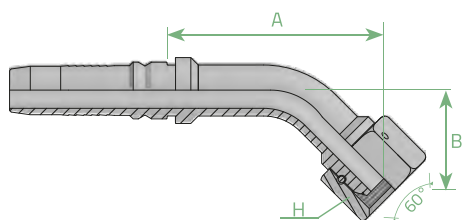


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		H	DIMENSIONES	
		in	mm		B	A
MDKOR453/419	G 3/4"	3/4"	19	32	29	60.7
MDKOR45125	G 1"	1"	25	38	41	87.5
MDKOR4511/432	G 1.1/4"	1.1/4"	32	50	44	100.5
MDKOR4511/238	G 1.1/2"	1.1/2"	38	55	45	116.5
MDKOR45250	G 2"	2"	50	70	68	156

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MAGJ


RACOR MACHO CONO JIC 37°
(UNF - UN) PARA MANGUERA:
4SH / R13 / R15

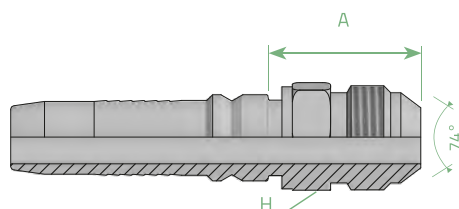

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
MAGJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	27	38
MAGJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	34	40
MAGJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	42	44
MAGJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	50	51
MAGJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	65	61.5

MDKOJ


RACOR HEMBRA CONO JIC 37°
(UNF - UN) PARA MANGUERA:
4SH / R13 / R15

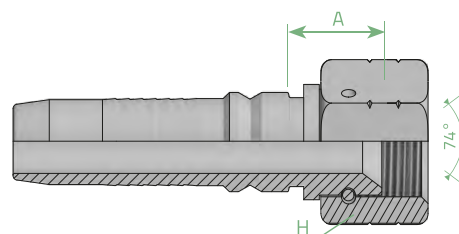

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
MDKOJ11/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	20.5
MDKOJ15/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	22
MDKOJ15/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	27.5
MDKOJ17/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	29.5
MDKOJ21/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	70	33

MDKOJ 90


RACOR HEMBRA 90 CONO
JIC 37° (UNF - UN) PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

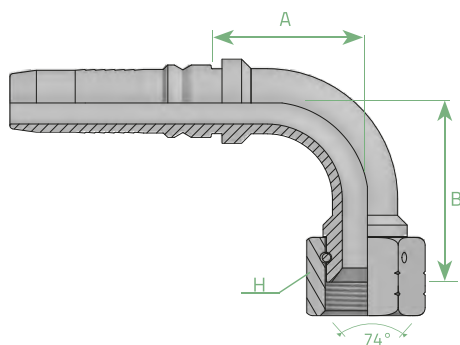

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
MDKOJ9011/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	58	51
MDKOJ9015/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	69.5	70.5
MDKOJ9015/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	91.5	87.5
MDKOJ9017/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	112.5	99.5
MDKOJ9021/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	70	101	110

MDKOJ 45

RACOR HEMBRA 45 CONO
JIC 37° (UNF - UN) PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

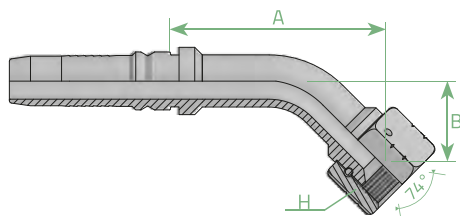


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
MDKOJ4511/1619	1.1/16" - 12 UN	3/4"	19	32	29	59.5
MDKOJ4515/1625	1.5/16" - 12 UN	1"	25	41	39.5	86
MDKOJ4515/832	1.5/8" - 12 UN	1.1/4"	32	50	44	99.5
MDKOJ4517/838	1.7/8" - 12 UN	1.1/2"	38	55	45	116.5
MDKOJ4521/250	2.1/2" - 12 UN	2"	50	70	65.8	156

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MCES


RACOR MACHO MÉTRICA
PESADA CONO 24° PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

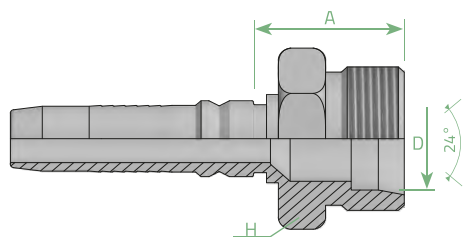

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	D	H	A
MCES20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	32	31.5
MCES25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	38	33.5
MCES30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	46	39.5
MCES38S32	38 S	M 42 X 2	1.1/4"	32	30	46	40.5

MDKOS


RACOR HEMBRA MÉTRICA
PESADA CONO 24° PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

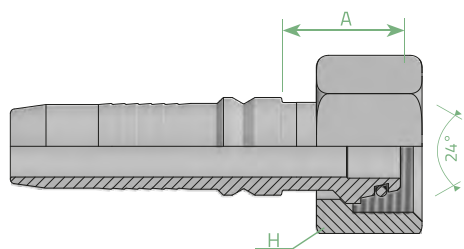

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	D	H	A
MDKOS20S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	20	36	35
MDKOS25S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	25	46	36
MDKOS25S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	25	46	37
MDKOS30S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	30	50	38
MDKOS38S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	38	60	45.5
MDKOS38S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	38	60	45.5

MDKOS 90


RACOR HEMBRA 90 MÉTRICA
PESADA CONO 24° PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

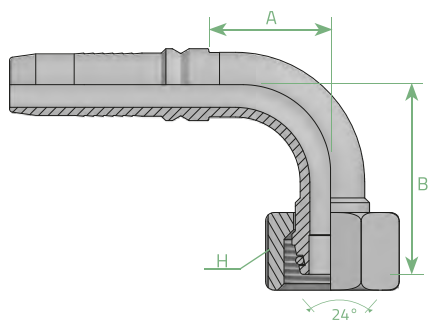

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
MDKOS9020S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	59	54
MDKOS9025S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	59	54
MDKOS9025S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	75	70.5
MDKOS9030S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	75	70.5
MDKOS9038S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	86	90.5
MDKOS9038S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	94	97.5

MDKOS 45

RACOR HEMBRA 45 MÉTRICA
PESADA CONO 24° PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

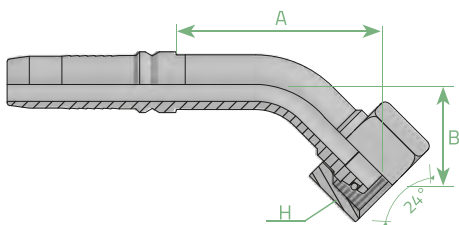


CÓDIGO	TUBO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
			in	mm	H	B	A
MDKOS4520S19	20 S	M 30 X 2	3/4"	19	36	27	61.5
MDKOS4525S19	25 S	M 36 X 2	3/4"	19	46	28	67.5
MDKOS4525S25	25 S	M 36 X 2	1"	25	46	38	86.5
MDKOS4530S25	30 S	M 42 X 2	1"	25	50	38	86.5
MDKOS4538S32	38 S	M 52 X 2	1.1/4"	32	60	35	103
MDKOS4538S38	38 S	M 52 X 2	1.1/2"	38	60	45	117.5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MORFS


RACOR HEMBRA ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15

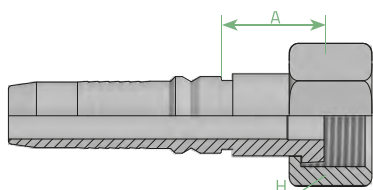

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
MORFS13/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	30.5
MORFS17/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	31.5
MORFS17/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	32.5
MORFS111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34

MORFS 90


RACOR HEMBRA 90 ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15

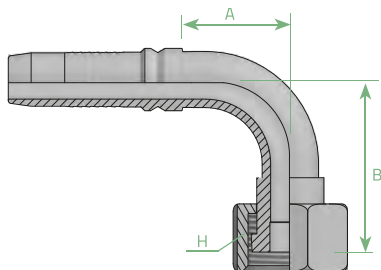

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
MORFS9013/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	49	53.5
MORFS9017/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	54	54
MORFS9017/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	59.5	71.5
MORFS90111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	75.5	88.5

MORFS 45

RACOR HEMBRA 45 ASIENTO PLANO PARA MANGUERA: 4SH / R13 / R15

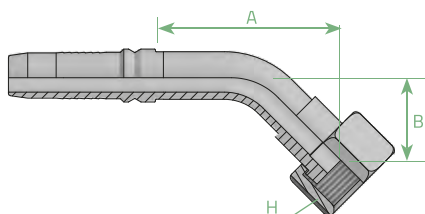


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	B	A
MORFS4513/1619	1.3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	23	55.5
MORFS4517/1619	1.7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	27	60
MORFS4517/1625	1.7/16" - 12 UN	1"	25	41	26	78.5
MORFS45111/1632	1.11/16" - 12 UN	1.1/4"	32	50	34	91.5

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MFL3


BRIDA 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 /
R15

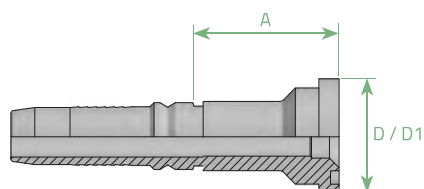

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
MFL33/419	3/4"	3/4"	19	38.1	56.1
MFL3119	1"	3/4"	19	44.5	48.7
MFL3125	1"	1"	25	44.5	47.6
MFL311/425	1.1/4"	1"	25	50.8	64.6
MFL311/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	68.7
MFL311/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	78.7
MFL311/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	68.5
MFL3238	2"	1.1/2"	38	71.4	70.5
MFL3250	2"	2"	50	71.4	70.5

MFL3 90


BRIDA 90 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 /
R15

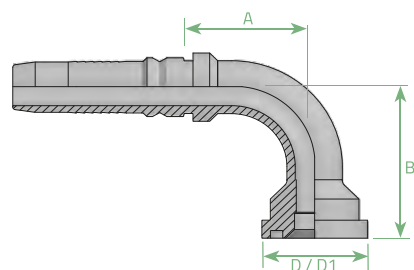

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFL3903/419	3/4"	3/4"	19	38.1	58	54.7
MFL390119	1"	3/4"	19	44.5	62	54.7
MFL390125	1"	1"	25	44.5	68	70.6
MFL39011/425	1.1/4"	1"	25	50.8	70	74.6
MFL39011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	87	87.7
MFL39011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	60.3	88	87.7
MFL39011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	102	99.5
MFL390238	2"	1.1/2"	38	71.4	118	99.5
MFL390250	2"	2"	50	71.4	120	144

MFL3 45

BRIDA 45 3000 PSI SAE J518
PARA MANGUERA: 4SH / R13 /
R15

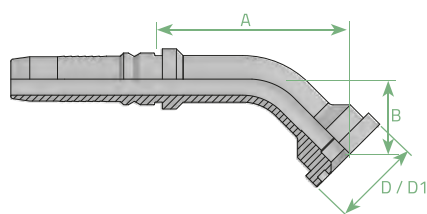


CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFL3453/419	3/4"	3/4"	19	38.1	32	64.7
MFL345119	1"	3/4"	19	44.5	35	67.7
MFL345125	1"	1"	25	44.5	32	83.6
MFL34511/425	1.1/4"	1"	25	50.8	36	87.6
MFL34511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	50.8	43	98.7
MFL34511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	60.3	41	110.5
MFL345238	2"	1.1/2"	38	71.4	52	121.5
MFL345250	2"	2"	50	71.4	59	148

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

MFL6


BRIDA 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA: 4SH/R13/R15

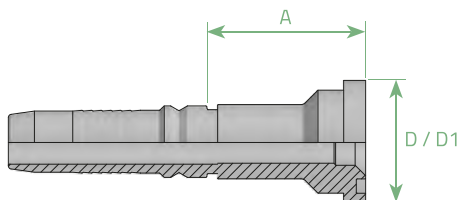

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
MFL63/419	3/4"	3/4"	19	41.3	50
MFL63/425	3/4"	1"	25	41.3	61.6
MFL6119	1"	3/4"	19	47.6	61.7
MFL6125	1"	1"	25	47.6	63.6
MFL6132	1"	1.1/4"	32	47.6	65
MFL611/425	1.1/4"	1"	25	54	68.6
MFL611/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	68.7
MFL611/438	1.1/4"	1.1/2"	38	54	85
MFL611/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	76.7
MFL611/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	76.5
MFL6238	2"	1.1/2"	38	79.4	70.5
MFL6250	2"	2"	50	79.4	73

MFL6 90


BRIDA 90 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA: 4SH/R13/R15

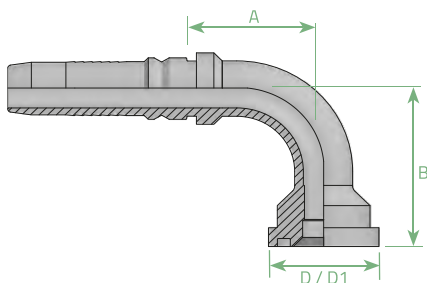

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFL6903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	62	54.7
MFL6903/425	3/4"	1"	25	41.3	64	70.64
MFL690119	1"	3/4"	19	47.6	67	54.7
MFL690125	1"	1"	25	47.6	69	70.6
MFL690132	1"	1.1/4"	32	47.6	74	82
MFL69011/425	1.1/4"	1"	25	54	76	74.6
MFL69011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	93	87.7
MFL69011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	97	87.7
MFL69011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	111	99.5
MFL690238	2"	1.1/2"	38	79.4	128	110
MFL690250	2"	2"	50	79.4	128	144

MFL6 45


BRIDA 45 6000 PSI SAE J1518
PARA MANGUERA: 4SH/R13/R15

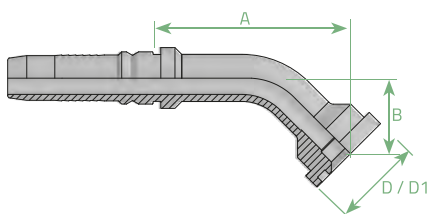

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFL6453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	35	67.7
MFL6453/425	3/4"	1"	25	41.3	32	83.6
MFL645119	1"	3/4"	19	47.6	39	71.7
MFL645125	1"	1"	25	47.6	35	86.6
MFL64511/425	1.1/4"	1"	25	54	40	91.6
MFL64511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	47	102.7
MFL64511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	50	105.7
MFL64511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	47	116.5
MFL645238	2"	1.1/2"	38	79.4	64	145
MFL645250	2"	2"	50	79.4	64	153

MFLCAT


BRIDA TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

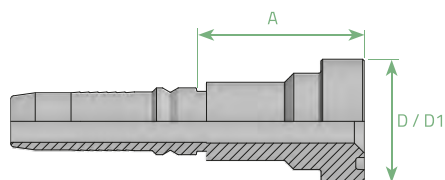

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	D1	A
MFLCAT3/419	3/4"	3/4"	19	41.3	55.7
MFLCAT119	1"	3/4"	19	47.6	67.7
MFLCAT125	1"	1"	25	47.6	69.6
MFLCAT11/425	1.1/4"	1"	25	54	72.6
MFLCAT11/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	69.7
MFLCAT11/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	78.7
MFLCAT11/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	78.5

MFLCAT 90


BRIDA 90 TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

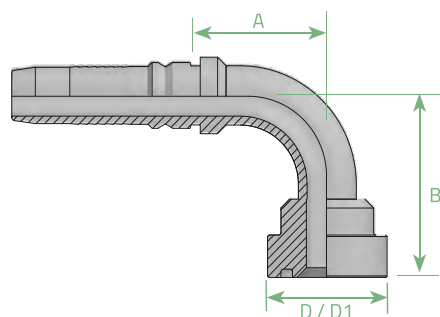

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFLCAT903/419	3/4"	3/4"	19	41.3	67	54.7
MFLCAT90119	1"	3/4"	19	47.6	73	54.7
MFLCAT90125	1"	1"	25	47.6	75	70.6
MFLCAT9011/425	1.1/4"	1"	25	54	80	74.6
MFLCAT9011/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	97	87.7
MFLCAT9011/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	99	87.7
MFLCAT9011/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	113	99.5

MFLCAT 45

BRIDA 45 TIPO CAT PARA
MANGUERA: 4SH / R13 / R15

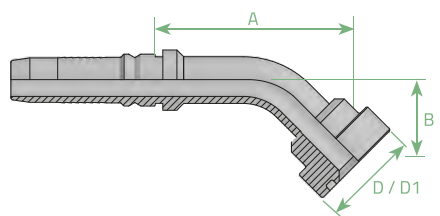

CÓDIGO	BRIDA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	D1	B	A
MFLCAT453/419	3/4"	3/4"	19	41.3	39	71.7
MFLCAT45119	1"	3/4"	19	47.6	43	75.7
MFLCAT45125	1"	1"	25	47.6	40	91.6
MFLCAT4511/425	1.1/4"	1"	25	54	43	94.6
MFLCAT4511/432	1.1/4"	1.1/4"	32	54	50	105.7
MFLCAT4511/232	1.1/2"	1.1/4"	32	63.5	51	106.7
MFLCAT4511/238	1.1/2"	1.1/2"	38	63.5	49	118.5


* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

CASQUILLO SELBLAST 4 / SELBLAST 4+

CASQUILLO PARA MANGUERA:
SELBLAST 4 / SELBLAST 4+


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	L	D
PFWAT13	8	1/2"	13	65	34
PFWAT19	12	3/4"	19	69	45

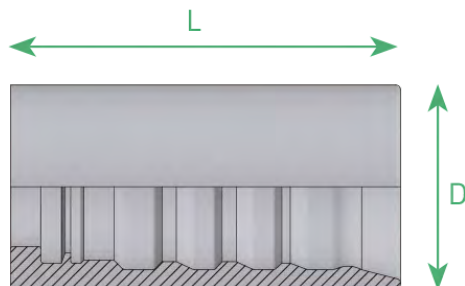

HEMBRA SELBLAST


HEMBRA MÉTRICA CONO 24°

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES		
		in	mm	H	A	D
WAT2413	M24 X 1.5	1/2"	12.8	32	35.4	6.3
WAT3619	M36 X 2	3/4"	19	46	44.7	12

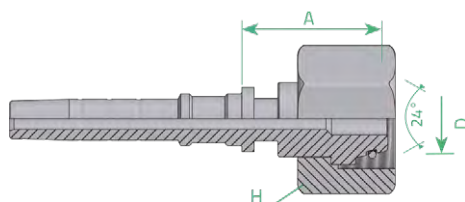

CASQUILLO KUKA


CASQUILLO NO PELADO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
1710123	1/2" - 14	1/2"	12	32.5	40
1710163	1/2" - 14	5/8"	16	34	44
1710193	3/4" - 14	3/4"	19	38.5	50
1710253	1" - 14	1"	25	47	60

KUKA MACHO


RACOR MACHO BSP CONO 60°

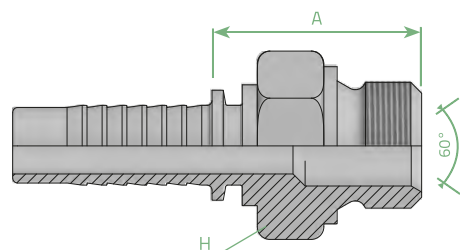

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
1710122	1/2" - 14	1/2"	12	27	33
1710162	1/2" - 14	5/8"	16	27	33
1710192	3/4" - 14	3/4"	19	32	37
1710252	1" - 14	1"	25	38	40

KUKA HEMBRA

RACOR HEMBRA BSP CONO 60°

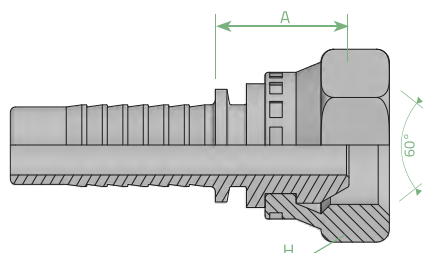

CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA		DIMENSIONES	
		in	mm	H	A
1710123	1/2" - 14	1/2"	12	27	22
1710163	1/2" - 14	5/8"	16	27	22
1710193	3/4" - 14	3/4"	19	32	25
1710253	1" - 14	1"	25	38	27

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.


ADAPTADORES

TAPONES BSP

COPLASVA

TAPÓN MACHO


TAPÓN MACHO BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	H1	DIMENSIONES	
			L1	L
RB60520002	1/8"	14	9.5	15.5
RB60520004	1/4"	19	11	18
RB60520006	3/8"	22	12.5	20.5
RB60520008	1/2"	27	14	24
RB60520010	5/8"	30	16	27
RB60520012	3/4"	32	16	26
RB60520016	1"	41	18	31
RB60520020	1.1/4"	50	20	34
RB60520024	1.1/2"	55	22	36
RB60520032	2"	70	25	41

TAPÓN TL


TAPÓN HEMBRA GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA	H	DIMENSIONES	
			L1	L
RB60530004	1/4"	19	20	
RB60530006	3/8"	22	24	
RB60530008	1/2"	27	25.5	
RB60530012	3/4"	32	28	
RB60530016	1"	38	32	
RB60530020	1.1/4"	50	37	
RB60530024	1.1/2"	55	39.5	
RB60530032	2"	70	40.5	

ADAPTADOR M/M


ADAPTADOR MACHO / MACHO
BSP

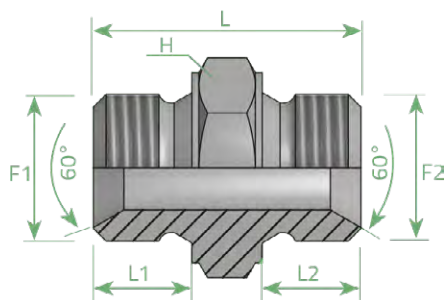

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RB60180202	1/8"	1/8"	14	9.5	9.5	25
RB60180404	1/4"	1/4"	19	11	11	29
RB60180606	3/8"	3/8"	22	12.5	12.5	34
RB60180808	1/2"	1/2"	27	14	14	38
RB60181010	5/8"	5/8"	30	16	16	42
RB60181212	3/4"	3/4"	32	16	16	42
RB60181616	1"	1"	41	18	18	48
RB60182020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	20	54
RB60182424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	21	57
RB60183232	2"	2"	70	25	25	67

ADAPTADOR M/M REDUCIDO

ADAPTADOR MACHO / MACHO
BSP REDUCIDO

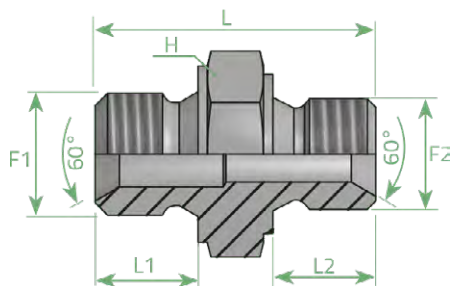


CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RB60180204	1/4"	1/8"	19	11	9.5	27.5
RB60180206	3/8"	1/8"	22	12.5	9.5	30
RB60180406	3/8"	1/4"	22	12.5	11	31.5
RB60180408	1/2"	1/4"	27	14	11	35
RB60180412	3/4"	1/4"	32	16	11	37.5
RB60180608	1/2"	3/8"	27	14	12.5	36.5
RB60180612	3/4"	3/8"	32	16	12.5	38.5
RB60180616	1"	3/8"	41	18	12.5	42.5
RB60180810	5/8"	1/2"	30	16	14	40
RB60180812	3/4"	1/2"	32	16	14	40
RB60180816	1"	1/2"	41	18	14	44
RB60180820	1.1/4"	1/2"	50	20	14	48.5
RB60181012	3/4"	5/8"	32	16	16	43.5
RB60181216	1"	3/4"	41	18	16	46
RB60181220	1.1/4"	3/4"	50	20	16	50.5
RB60181224	1.1/2"	3/4"	55	22	16	53
RB60181620	1.1/4"	1"	50	20	18	52.5
RB60181624	1.1/2"	1"	55	22	18	55
RB60181632	2"	1"	70	25	18	60
RB60182024	1.1/2"	1.1/4"	55	22	20	57
RB60182032	2"	1.1/4"	70	25	20	60.5
RB60182432	2"	1.1/2"	70	25	21	63

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR M BSP / M BSPT


ADAPTADOR MACHO BSP /
MACHO BSPT

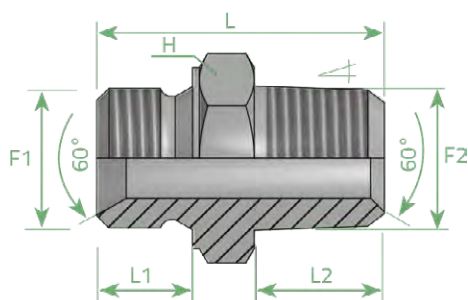

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		L
	F1	F2		L1	L2	
RB60630202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5
RB60630404	1/4"	1/4"	19	11	14	32
RB60630406	1/4"	3/8"	19	11	14	32
RB60630606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5
RB60630608	3/8"	1/2"	22	12.5	19	40.5
RB60630808	1/2"	1/2"	27	14	19	43
RB60631212	3/4"	3/4"	32	16	19	46
RB60631616	1"	1"	41	18	26	57

ADAPTADOR M BSP / M NPT


ADAPTADOR MACHO BSP /
MACHO NPT

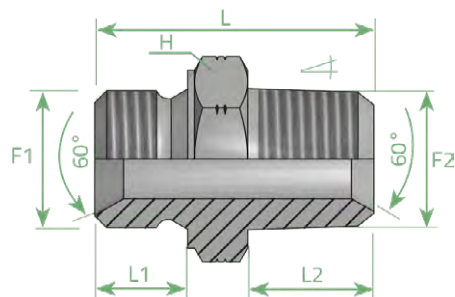

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		L
	F1	F2		L1	L2	
RB60190202	1/8 "	1/8 "	14	9.5	9	25.5
RB60190404	1/4"	1/4"	19	11	14	32
RB60190606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5
RB60190808	1/2"	1/2"	27	14	19	43
RB60191212	3/4"	3/4"	32	16	19	46
RB60191616	1"	1"	41	18	24	55
RB60192020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5
RB60192424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58
RB60193232	2"	2"	70	27	25	67

SUPLEMENTO M/H


SUPLEMENTO MACHO /
HEMBRA FIJA BSP

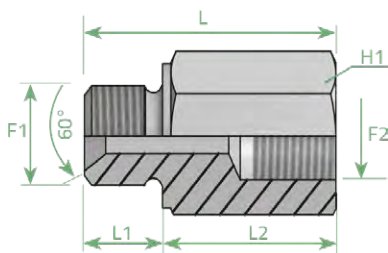

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		L
	F1	F2		L1	L2	
RB60170202	1/8"	1/8"	14	9.5	21	30.5
RB60170404	1/4"	1/4"	19	11	22	33
RB60170606	3/8"	3/8"	22	12.5	22.5	35
RB60170808	1/2"	1/2"	27	14	26	40
RB60171212	3/4"	3/4"	32	16	32.2	48
RB60171616	1"	1"	41	18	36	54
RB60172020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	42	62
RB60172424	1.1/2"	1.1/2"	55	22	43	65
RB60173232	2"	2"	70	25	32	57

SUPLEMENTO M/H REDUCIDO

SUPLEMENTO MACHO /
HEMBRA FIJA BSP

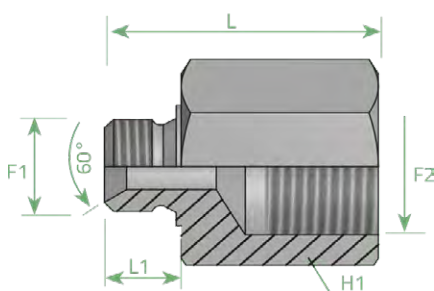


CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		L
	F1	F2		L1		
RB60170204	1/8"	1/4"	19	9.5		29
RB60170206	1/8"	3/8"	22	9.5		31.5
RB60170402	1/4"	1/8"	19	11		32
RB60170406	1/4"	3/8"	22	11		33
RB60170408	1/4"	1/2"	27	11		38
RB60170604	3/8"	1/4"	22	12.5		35
RB60170608	3/8"	1/2"	27	12.5		40
RB60170612	3/8"	3/4"	32	12.5		41.5
RB60170804	1/2"	1/4"	27	14		41
RB60170806	1/2"	3/8"	27	14		41
RB60170812	1/2"	3/4"	32	14		46
RB60170816	1/2"	1"	41	14		53.5
RB60171206	3/4"	3/8"	32	16		42
RB60171208	3/4"	1/2"	32	16		43
RB60171216	3/4"	1"	41	16		49
RB60171220	3/4"	1.1/4"	50	16		51
RB60171608	1"	1/2"	41	18		49.5
RB60171612	1"	3/4"	41	18		64
RB60171620	1"	1.1/4"	50	18		54
RB60171624	1"	1.1/2"	55	18		54
RB60172012	1.1/4"	3/4"	50	20		48
RB60172016	1.1/4"	1"	50	20		61
RB60172024	1.1/4"	1.1/2"	55	20		61
RB60172416	1.1/2"	1"	55	21		56
RB60172420	1.1/2"	1.1/4"	55	21		62
RB60172432	1.1/2"	2"	70	21		62
RB60173220	2"	1.1/4"	70	25		57
RB60173224	2"	1.1/2"	70	25		57

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TAPÓN REDUCTOR M/H


TAPÓN REDUCTOR MACHO /
HEMBRA FIJA BSP

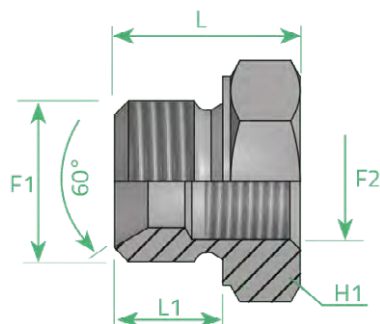

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES	
	F1	F2		L1	L
RB60160402	1/4"	1/8"	19	11	18
RB60160602	3/8"	1/8"	22	12.5	21.5
RB60160604	3/8"	1/4"	22	12.5	21.5
RB60160804	1/2"	1/4"	27	14	24
RB60160806	1/2"	3/8"	27	14	24
RB60161204	3/4"	1/4"	32	16	27
RB60161206	3/4"	3/8"	32	16	27
RB60161208	3/4"	1/2"	32	16	27
RB60161604	1"	1/4"	41	18	32
RB60161606	1"	3/8"	41	18	32.5
RB60161608	1"	1/2"	41	18	31.5
RB60161612	1"	3/4"	41	18	32
RB60162012	1.1/4"	3/4"	50	21	35.5
RB60162016	1.1/4"	1"	50	21	35.5
RB60162416	1.1/2"	1"	55	21	36
RB60162420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	36
RB60163216	2"	1"	70	25	42.5
RB60163220	2"	1.1/4"	70	25	42.5
RB60163224	2"	1.1/2"	70	25	42.5

ADAPTADOR M / TL


ADAPTADOR MACHO /
HEMBRA GIRATORIA BSP

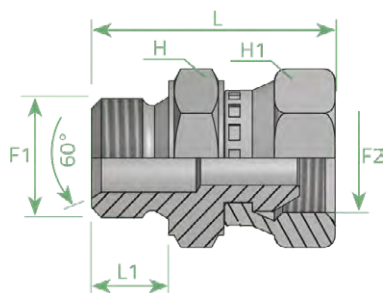

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		H1	L1	L
RB60200202	1/8"	1/8"	14	15	9.5	31.5
RB60200404	1/4"	1/4"	19	19	11	35.5
RB60200606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	41.5
RB60200808	1/2"	1/2"	27	27	14	45.5
RB60201212	3/4"	3/4"	32	32	16	51.5
RB60201616	1"	1"	41	38	18	58.5
RB60202020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	66
RB60202424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	21	69.5
RB60203232	2"	2"	70	70	25	80

ADAPTADOR M / TL REDUCIDO


ADAPTADOR MACHO / HEMBRA
GIRATORIA BSP REDUCIDO

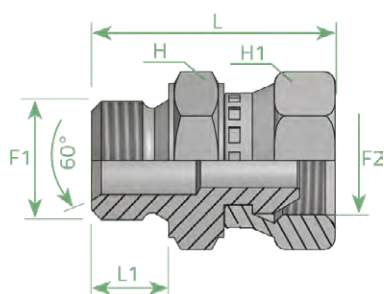

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		H1	L1	L
RB60200204	1/8"	1/4"	14	19	9.5	33.6
RB60200406	1/4"	3/8"	19	22	11	38.8
RB60200408	1/4"	1/2"	19	27	11	42.2
RB60200604	3/8"	1/4"	22	19	12.5	37.6
RB60200608	3/8"	1/2"	22	27	12.5	43.7
RB60200812	1/2"	3/4"	27	32	14	49
RB60201208	3/4"	1/2"	32	27	16	47.2
RB60201216	3/4"	1"	32	38	16	52.4
RB60201620	1"	1.1/4"	41	50	18	63.5
RB60202024	1.1/4"	1.1/2"	50	55	20.5	61.5

ADAPTADOR TL / TL


ADAPTADOR HEMBRA
GIRATORIA BSP

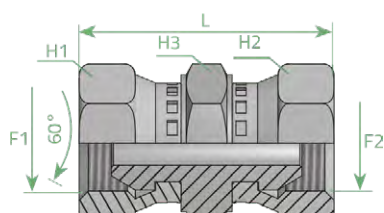

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		L
	F1	F2		H2	H3	
RB60220202	1/8"	1/8"	15	15	14	38
RB60220404	1/4"	1/4"	19	19	19	41
RB60220606	3/8"	3/8"	22	22	22	45
RB60220808	1/2"	1/2"	27	27	27	52
RB60221212	3/4"	3/4"	32	32	32	61
RB60221616	1"	1"	38	38	41	68
RB60222020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	50	77
RB60222424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	55	82

MANGUITO SOLDABLE


MANGUITO REDONDO HEMBRA

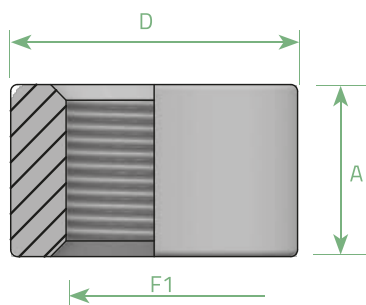

CÓDIGO	ROSCA	DIMENSIONES	
		A	D
RB60020002	1/8"	14	20
RB60020004	1/4"	16	22
RB60020006	3/8"	18	26
RB60020008	1/2"	18	30
RB60020012	3/4"	20	38
RB60020016	1"	26	46
RB60020020	1.1/4"	26	56
RB60020024	1.1/2"	30	62
RB60020032	2"	30	70

MANGUITO HEXAGONAL H/H


MANGUITO HEMBRA FIJA / HEMBRA FIJA BSP

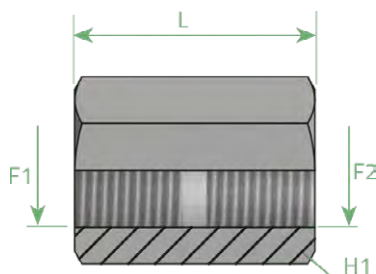

CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES	
	F1	F2	H1	L
RB60510002	1/8"	1/8"	14	25
RB60510004	1/4"	1/4"	19	30
RB60510006	3/8"	3/8"	22	35
RB60510008	1/2"	1/2"	27	40
RB60510012	3/4"	3/4"	32	40
RB60510016	1"	1"	41	50
RB60510020	1.1/4"	1.1/4"	50	55
RB60510024	1.1/2"	1.1/2"	55	60
RB60510032	2"	2"	70	54

MACHO SOLDABLE


EMPALME SOLDABLE MACHO
BSP

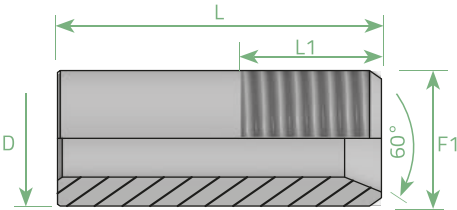

CÓDIGO	ROSCA F1	MANGUERA mm	DIMENSIONES	
			L1	L
RB60030002	1/8"	10	9.5	24
RB60030004	1/4"	14	11	25
RB60030006	3/8"	17	12.5	35
RB60030008	1/2"	21	14	35
RB60030012	3/4"	28	16	36
RB60030016	1"	34	18	41
RB60030020	1.1/4"	42	20	45
RB60030024	1.1/2"	48	21	50
RB60030032	2"	60	25	50

ESFÉRICO SOLDABLE


ESFÉRICO SOLDABLE BSP

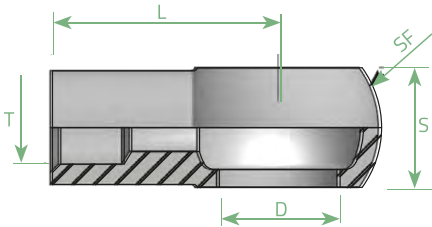

CÓDIGO	D	S	DIMENSIONES		
			L	T	SF
RB60080004	1/4"	14	24	6	24
RB60080006	3/8"	17	27	10	28
RB60080008	1/2"	22	32	12	35
RB60080012	3/4"	30	40	18	46
RB60080016	1"	38	45	25	58

ESFÉRICO ROSCADO MACHO


ESFÉRICO ROSCADO MACHO
BSP 60°

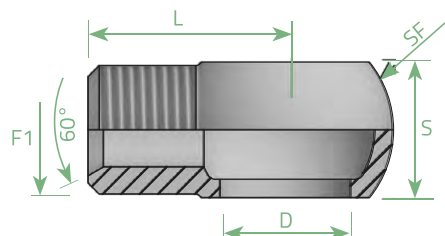

CÓDIGO	ROSCA F1	D	DIMENSIONES		SF
			S	L	
RB60090002	1/8"	1/8"	10	24	17
RB60090004	1/4"	1/4"	14	24	24
RB60090006	3/8"	3/8"	17	29	28
RB60090008	1/2"	1/2"	22	32	35
RB60090012	3/4"	3/4"	30	38	46
RB60090016	1"	1"	38	44	58

ESFÉRICO ROSCADO MACHO CON GUÍA


ESFÉRICO ROSCADO MACHO
BSP 60° CON GUÍA

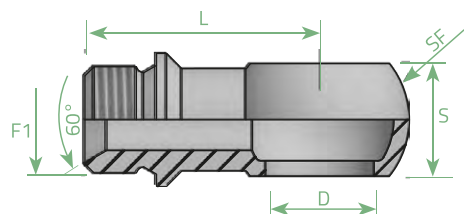

CÓDIGO	ROSCA F1	D	DIMENSIONES		SF
			S	L	
RB60100606	3/8"	3/8"	17	39,5	28
RB60100808	1/2"	1/2"	22	46	35

TORNILLO ORIENTABLE


TORNILLO ORIENTABLE BSP



CÓDIGO	ROSCA F1	H1	DIMENSIONES L1	L
RB60250002	1/8"	14	19	24.5
RB60250004	1/4"	19	27	33
RB60250006	3/8"	22	32.5	40
RB60250008	1/2"	27	38	47
RB60250012	3/4"	32	46	56
RB60250016	1"	41	57	70.5

TORNILLO DOBLE ORIENTABLE


TORNILLO DOBLE ORIENTABLE BSP

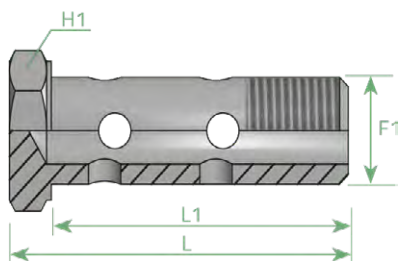

CÓDIGO	ROSCA F1	H1	DIMENSIONES L1	L
RB60260002	1/8"	14	30.5	35.5
RB60260004	1/4"	19	43	49.5
RB60260006	3/8"	22	50.5	58
RB60260008	1/2"	27	64	73
RB60260012	3/4"	32	81	92
RB60260016	1"	41	96	110

CODO ESTAMPADO 90 M/M


CODO MACHO 90° BSP

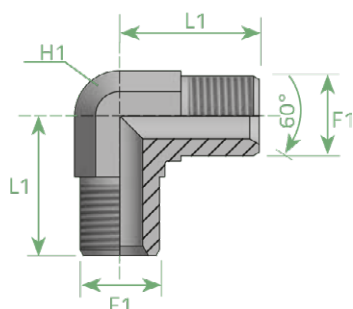

CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H1	L1
RB60430404	1/4"	14	27
RB60430606	3/8"	19	29
RB60430808	1/2"	22	36.5
RB60431212	3/4"	27	42
RB60431616	1"	33	50
RB60432020	1.1/4"	41	56

CODO ESTAMPADO 90 M/TL


CODO MACHO / HEMBRA
GIRATORIA 90° BSP



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60440202	1/8"	1/8"	14	15	22	28.5
RB60440404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5
RB60440606	3/8"	3/8"	19	22	29	36
RB60440808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39
RB60441212	3/4"	3/4"	27	32	42	45
RB60441616	1"	1"	33	38	50	50
RB60442020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64
RB60442424	1.1/2"	1.1/2"	48	55	59	58.5

CODO ACCESORABLE 90 M/TL


CODO MACHO 90° / HEMBRA
GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60280404	1/4"	1/4"	19	19	28	39
RB60280606	3/8"	3/8"	22	22	39.5	46.5
RB60280808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	61.5
RB60281212	3/4"	3/4"	32	32	56.5	77
RB60281616	1"	1"	38	41	71	87

CODO ACCESORABLE 45 M /TL


CODO MACHO 45° / HEMBRA
GIRATORIA BSP



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60290404	1/4"	1/4"	19	19	23	55
RB60290606	3/8"	3/8"	22	22	26	63
RB60290808	1/2"	1/2"	27	27	30	81
RB60291212	3/4"	3/4"	32	32	35	115
RB60291616	1"	1"	41	38	38	121

CODO ACCESORABLE 90 TL /TL


CODO HEMBRA GIRATORIA
90° BSP



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60320404	1/4"	1/4"	19	19	29.5	31
RB60320606	3/8"	3/8"	22	22	39	44
RB60320808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	50.5
RB60321212	3/4"	3/4"	32	32	60	65
RB60321616	1"	1"	38	38	70	83

CODO ACCESORABLE 45 TL /TL

CODO HEMBRA GIRATORIA 45°
BSP




CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60330404	1/4"	1/4"	19	19	18	52
RB60330606	3/8"	3/8"	22	22	24	66
RB60330808	1/2"	1/2"	27	27	28	78
RB60331212	3/4"	3/4"	32	32	33	101
RB60332020	1"	1"	38	38	37	115

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE ESTAMPADA MACHO FIJO


TE MACHO BSP

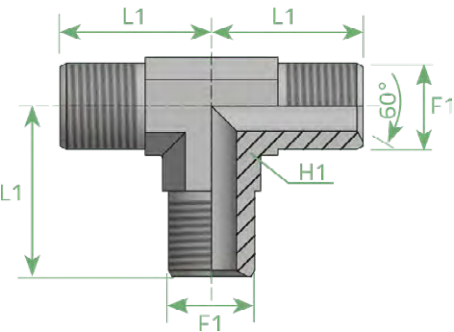

CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H1	L1
RB60450404	1/4"	14	27
RB60450606	3/8"	19	29
RB60450808	1/2"	22	36.5
RB60451212	3/4"	27	42
RB60451616	1"	33	50
RB60452020	1.1/4"	41	56

TE ESTAMPADA HEMBRA FIJA


TE HEMBRA FIJA BSP

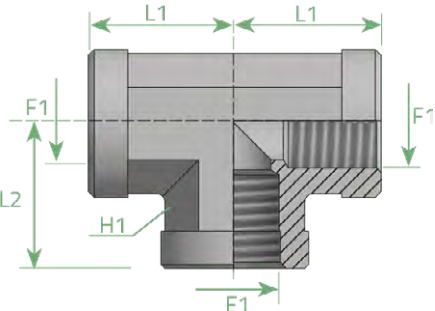

CÓDIGO	ROSCA F1	H1	DIMENSIONES	
			L1	L2
RB60410404	1/4"	19	22.5	22.5
RB60410606	3/8"	22	26	26
RB60410808	1/2"	27	31	31
RB60411212	3/4"	33	34.5	34.5
RB60411616	1"	41	43	43
RB60412020	1.1/4"	49	51	51
RB60412424	1.1/2"	57	59	59


* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TE ESTAMPADA TL CENTRAL

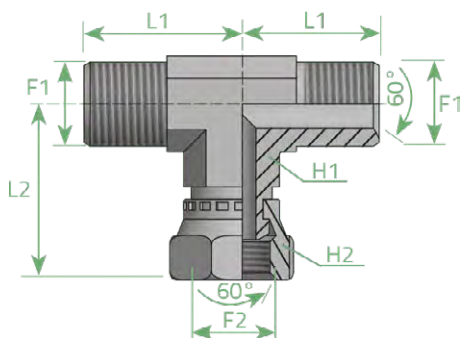TE MACHO / HEMBRA GIRATORIA
/ MACHO BSP

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60470404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5
RB60470606	3/8"	3/8"	19	22	29	36
RB60470808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39
RB60471212	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45
RB60471616	1"	1"	33	41	50	50
RB60472020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64


TE ESTAMPADA TL LATERAL

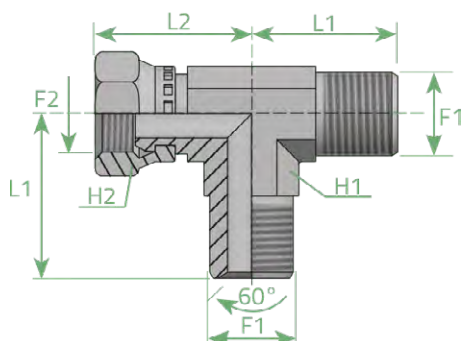TE MACHO / MACHO/ HEMBRA
GIRATORIA LATERAL BSP

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RB60460404	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5
RB60460606	3/8"	3/8"	19	22	29	36
RB60460808	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39
RB60461212	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45
RB60461616	1"	1"	33	41	50	50
RB60462020	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64


PASATABIQUES

PASATABIQUES BSP

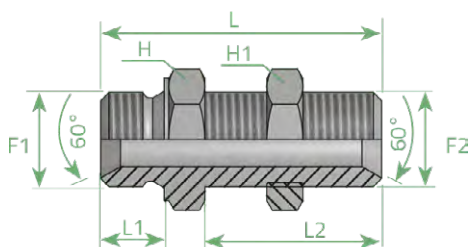

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES			
	F1	F2		H1	L1	L2	L
RB60230004	1/4"	1/4"	19	19	11	30	48
RB60230006	3/8"	3/8"	22	22	12.5	35	55.5
RB60230008	1/2"	1/2"	27	27	14	39	64
RB60230012	3/4"	3/4"	32	36	16	46	73
RB60230016	1"	1"	41	41	18	55.5	86
RB60230020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	44.5	81
RB60230024	1.1/2"	1.1/2"	55	55	22	49	88
RB60230032	2"	2"	70	70	24	54	95


CODO 90 PASATABIQUES

RACOR EN CODO 90°
PASATABIQUES BSP

CÓDIGO	ROSCA		H1	H2	DIMENSIONES		
	F1				L1	L2	L3
RB60239004	1/4"		14	19	27	45	30
RB60239006	3/8"		19	22	29	52	34
RB60239008	1/2"		22	27	36.5	56.5	38
RB60239012	3/4"		27	36	42	66	44
RB60239016	1"		33	41	50	69	43

JUNTA METAL GOMA

JUNTA METAL GOMA

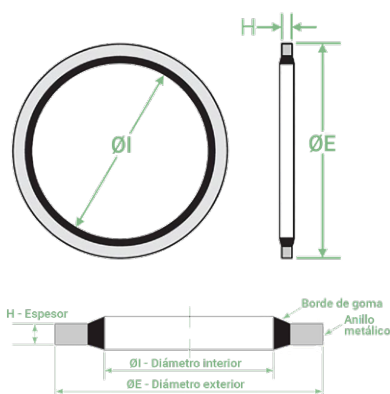


CÓDIGO	ROSCA		ØI	ØE	H
	F1				
RJ60480002	1/8"		10.37	15.88	2.00
RJ60480004	1/4"		13.74	20.57	2.00
RJ60480006	3/8"		17.28	23.80	2.00
RJ60480008	1/2"		21.54	28.58	2.50
RJ60480010	5/8"		23.49	31.75	2.50
RJ60480012	3/4"		27.05	34.93	2.50
RJ60480016	1"		33.89	42.80	2.50
RJ60480020	1.1/4"		42.93	52.38	2.50
RJ60480024	1.1/2"		48.44	58.60	2.50
RJ60480032	2"		60.58	73.03	2.50

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.
Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

TAPÓN MACHO


TAPÓN MACHO JIC



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H	L
RS70040004	7/16"	14	20.5
RS70040005	1/2"	14	20.5
RS70040006	9/16"	17	21.5
RS70040008	3/4"	22	24
RS70040010	7/8"	24	28
RS70040012	1.1/16"	30	32
RS70040016	1.5/16"	36	34
RS70040020	1.5/8"	46	37
RS70040024	1.7/8"	50	42

TAPÓN HEMBRA


TAPÓN HEMBRA JIC



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H	L
RS70030004	7/16"	15	18
RS70030005	1/2"	17	20
RS70030006	9/16"	19	22
RS70030008	3/4"	24	24
RS70030010	7/8"	27	27
RS70030012	1.1/16"	32	30
RS70030016	1.5/16"	41	31.5
RS70030020	1.5/8"	50	33
RS70030024	1.7/8"	55	39

ADAPTADOR M/M


ADAPTADOR MACHO JIC

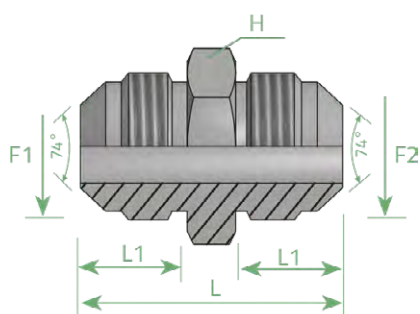

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES	
	F1	F2		L1	L
RS70070404	7/16"	7/16"	12	14	35
RS70070505	1/2"	1/2"	14	14	35
RS70070606	9/16"	9/16"	17	14.1	36
RS70070808	3/4"	3/4"	22	16.7	41
RS70071010	7/8"	7/8"	24	19.3	48
RS70071212	1.1/16"	1.1/16"	30	21.9	55
RS70071616	1.5/16"	1.5/16"	36	23.1	57
RS70072020	1.5/8"	1.5/8"	46	24.3	61.5
RS70072424	1.7/8"	1.7/8"	50	27.5	70

ADAPTADOR M JIC / M BSP


ADAPTADOR MACHO JIC / MACHO BSP

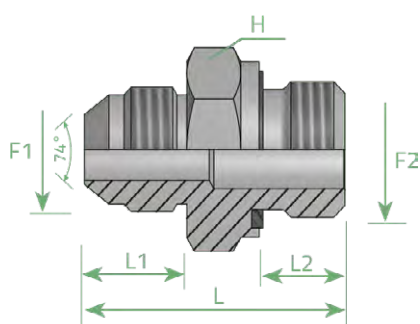

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RS70080402	7/16"	1/8"	14	14	8	30.5
RS70080404	7/16"	1/4"	19	14	12	34.5
RS70080406	7/16"	3/8"	22	14	12	36
RS70080504	1/2"	1/4"	19	14	12	34.5
RS70080506	1/2"	3/8"	22	14	12	36
RS70080604	9/16"	1/4"	19	14.1	12	34.5
RS70080606	9/16"	3/8"	22	14.1	12	36
RS70080608	9/16"	1/2"	27	14.1	14	40
RS70080804	3/4"	1/4"	22	16.7	12	38
RS70080806	3/4"	3/8"	22	16.7	12	38.5
RS70080808	3/4"	1/2"	27	16.7	14	42.5
RS70081008	7/8"	1/2"	27	19.3	14	45
RS70081012	7/8"	3/4"	32	19.3	16	48.5
RS70081208	1.1/16"	1/2"	30	21.9	14	49
RS70081212	1.1/16"	3/4"	32	21.9	16	51
RS70081216	1.1/16"	1"	41	21.9	18	54.5
RS70081612	1.5/16"	3/4"	36	23.1	16	53.5
RS70081616	1.5/16"	1"	41	23.1	18	55.5
RS70081620	1.5/16"	1.1/4"	50	23.1	20	60

ADAPTADOR M/M UNF


ADAPTADOR MACHO / MACHO
UNF JIC

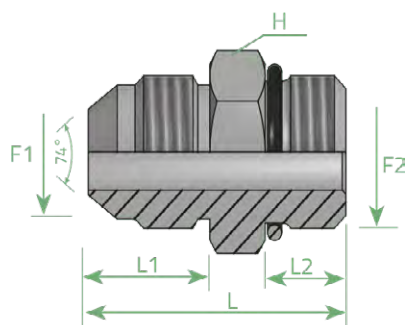

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RS70090404	7/16"	7/16"	14	14	9.1	31
RS70090405	7/16"	1/2"	17	14	9.1	31
RS70090406	7/16"	9/16"	17	14	10	33
RS70090505	1/2"	1/2"	17	14	9.1	31
RS70090506	1/2"	9/16"	17	14	10	33
RS70090604	9/16"	7/16"	17	14.1	9.1	32
RS70090605	9/16"	1/2"	17	14.1	9.1	32
RS70090606	9/16"	9/16"	17	14.1	10	33
RS70090608	9/16"	3/4"	22	14.1	11.1	35
RS70090806	3/4"	9/16"	22	16.7	10	36.5
RS70090808	3/4"	3/4"	22	16.7	11.1	37.6
RS70091008	7/8"	3/4"	24	19.3	11.1	41.5
RS70091010	7/8"	7/8"	27	19.3	12.7	43
RS70091012	7/8"	1.1/16"	32	19.3	15.1	47.5
RS70091212	1.1/16"	1.1/16"	32	21.9	15.1	50
RS70091216	1.1/16"	1.5/16"	41	21.9	15.1	50.5
RS70091612	1.5/16"	1.1/16"	36	23.1	15.1	51.5
RS70091616	1.5/16"	1.5/16"	41	23.1	15.1	51.5

ADAPTADOR TL JIC / M BSP


ADAPTADOR HEMBRA
GIRATORIA JIC / MACHO BSP

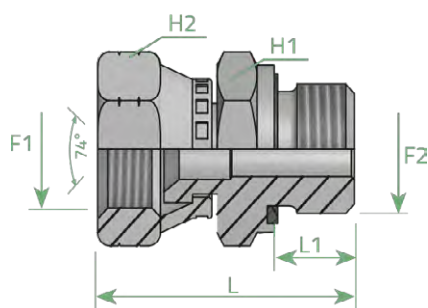

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L
RS70140402	7/16"	1/8"	14	15	8	34
RS70140404	7/16"	1/4"	19	15	12	37.5
RS70140406	7/16"	3/8"	22	15	12	39.5
RS70140504	1/2"	1/4"	19	17	12	39
RS70140506	1/2"	3/8"	22	17	12	41
RS70140604	9/16"	1/4"	19	19	12	39.8
RS70140606	9/16"	3/8"	22	19	12	41.8
RS70140804	3/4"	1/4"	19	24	12	42.1
RS70140806	3/4"	3/8"	22	24	12	44.1
RS70140808	3/4"	1/2"	27	24	14	47.6
RS70141006	7/8"	3/8"	22	27	12	48.1
RS70141008	7/8"	1/2"	27	27	14	51.6
RS70141012	7/8"	3/4"	32	27	16	55.1
RS70141208	1.1/16"	1/2"	27	32	14	51.7
RS70141212	1.1/16"	3/4"	32	32	16	55.2
RS70141216	1.1/16"	1"	41	32	18	58.7
RS70141616	1.5/16"	1"	32	41	16	58.9

CODO M / M


CODO 90° MACHO JIC

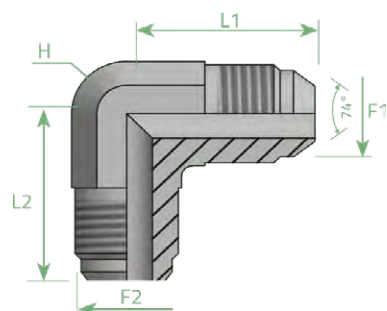

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES	
	F1	F2		L1	L2
RS70170404	7/16"	7/16"	14	23.5	23.5
RS70170505	1/2"	1/2"	14	25	25
RS70170606	9/16"	9/16"	14	27.5	27.5
RS70170808	3/4"	3/4"	19	32	32
RS70171010	7/8"	7/8"	22	37	37
RS70171212	1.1/16"	1.1/16"	27	42	42
RS70171616	1.5/16"	1.5/16"	33	46	46
RS70172020	1.5/8"	1.5/8"	41	52.5	52.5

CODO 90 M JIC / M BSP


CODO 90° MACHO JIC / MACHO BSP ORIENTABLE

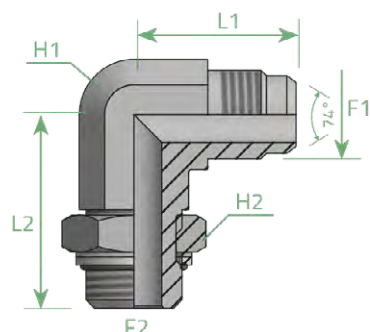

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RS70180402	7/16"	1/8"	14	14	23.5	26
RS70180404	7/16"	1/4"	14	19	24	34
RS70180406	7/16"	3/8"	19	22	29	37
RS70180504	1/2"	1/4"	14	19	25	34
RS70180506	1/2"	3/8"	19	22	29	37
RS70180604	9/16"	1/4"	14	19	27.5	32
RS70180606	9/16"	3/8"	19	22	29.5	37
RS70180608	9/16"	1/2"	22	27	31	45
RS70180806	3/4"	3/8"	19	22	32	37
RS70180808	3/4"	1/2"	22	27	34	45.5
RS70181006	7/8"	3/8"	22	22	36	37.5
RS70181008	7/8"	1/2"	22	27	37	45.5
RS70181012	7/8"	3/4"	27	36	39	49
RS70181208	1.1/16"	1/2"	27	27	42	47
RS70181212	1.1/16"	3/4"	27	36	42	50
RS70181216	1.1/16"	1"	33	41	47	54.5
RS70181616	1.5/16"	1"	33	41	47	53

CODO 90 M JIC / M UNF


CODO ORIENTABLE 90° MACHO JIC / MACHO UNF



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RS70190404	7/16"	7/16"	14	14	23.5	26
RS70190505	1/2"	1/2"	14	17	25	27.5
RS70190606	9/16"	9/16"	14	17	27.5	31.5
RS70190808	3/4"	3/4"	19	22	32	36.5
RS70191010	7/8"	7/8"	22	27	37	43
RS70191212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	49
RS70191616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	46	52
RS70192020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	55	57

CODO 90 M / TL


CODO 90° MACHO / HEMBRA GIRATORIA JIC



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RS70220404	7/16"	7/16"	14	15	24	28
RS70220505	1/2"	1/2"	14	17	25	28
RS70220606	9/16"	9/16"	14	19	27.5	33
RS70220808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5
RS70221010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5
RS70221212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5
RS70221616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59
RS70222020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	52.5	67.5
RS70222424	1.7/8"	1.7/8"	48	55	58	72

CODO 45 M / TL

CODO 45° MACHO / HEMBRA GIRATORIA JIC




CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RS70270404	7/16"	7/16"	14	15	19.5	24.5
RS70270505	1/2"	1/2"	14	17	20	25.5
RS70270606	9/16"	9/16"	14	19	21.5	27.3
RS70270808	3/4"	3/4"	19	24	25.5	23.1
RS70271010	7/8"	7/8"	22	27	29	36.6
RS70271212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	33	37.2
RS70271616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	38	45.4

* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.


TE M/M/M

TE MACHO JIC

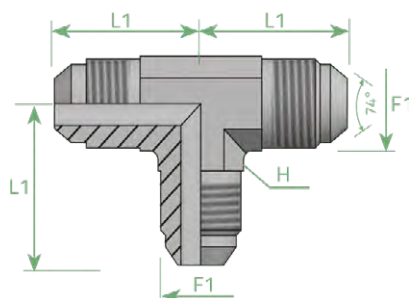


CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H	L1
RS70280404	7/16"	14	23.5
RS70280505	1/2"	14	25
RS70280606	9/16"	14	27.5
RS70280808	3/4"	19	32
RS70281010	7/8"	22	37
RS70281212	1.1/16"	27	42
RS70281616	1.5/16"	33	46
RS70282020	1.5/8"	41	52.5

TE M/TL/M

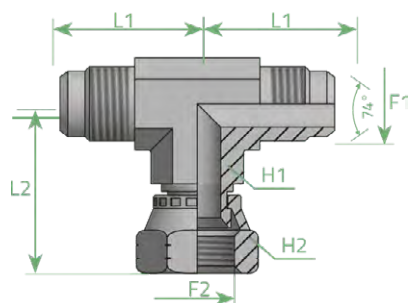TE MACHO / HEMBRA
GIRATORIA / MACHO JIC

CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES			
	F1	F2	H1	H2	L1	L2
RS70320404	7/16"	7/16"	15	15	24	28
RS70320505	1/2"	1/2"	14	17	25	28
RS70320606	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33
RS70320808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5
RS70321010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5
RS70321212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5
RS70321616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59
RS70322020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67.5


TE M/M/TL

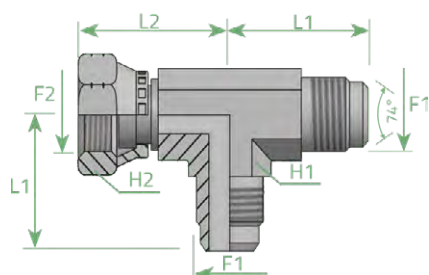TE MACHO / MACHO / HEMBRA
GIRATORIA JIC

CÓDIGO	ROSCA		DIMENSIONES			
	F1	F2	H1	H2	L1	L2
RS70310404	7/16"	7/16"	15	15	24	28
RS70310505	1/2"	1/2"	14	17	25	28
RS70310606	9/16"	9/16"	19	19	27.5	33
RS70310808	3/4"	3/4"	19	24	32	36.5
RS70311010	7/8"	7/8"	22	27	37	41.5
RS70311212	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46.5
RS70311616	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59
RS70312020	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67.5

PASATABIQUES


PASATABIQUES MACHO /
MACHO JIC

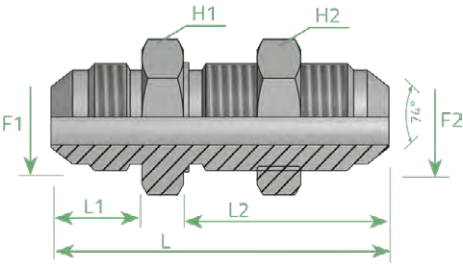

CÓDIGO	ROSCA		H1	H2	DIMENSIONES		
	F1	F2			L1	L2	L
RS70050004	7/16"	7/16"	17	17	14	31.5	52.5
RS70050005	1/2"	1/2"	19	19	14	31.5	52.5
RS70050006	9/16"	9/16"	22	22	14.1	33.5	55.5
RS70050008	3/4"	3/4"	24	24	16.7	36.6	61
RS70050010	7/8"	7/8"	30	30	19.3	41.1	69.5
RS70050012	1.1/16"	1.1/16"	36	36	21.9	45.4	78.5
RS70050016	1.5/16"	1.5/16"	41	41	23.1	45.4	80
RS70050020	1.5/8"	1.5/8"	50	50	24.3	46.7	84

TAPÓN MACHO


TAPÓN MACHO ORFS



CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H1	L1
R071030004	9/16"	17	16.5
R071030006	11/16"	19	19
R071030008	13/16"	22	22
R071030010	1"	27	26
R071030012	1.3/16"	32	27.5
R071030016	1.7/16"	41	28
R071030020	1.11/16"	46	28
R071030024	2"	55	28

TAPÓN TL


TAPÓN HEMBRA GIRATORIA ORFS

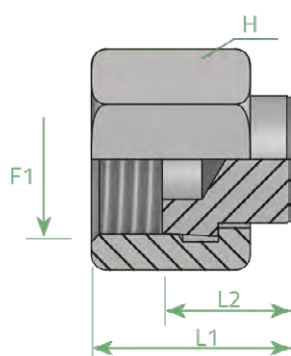

CÓDIGO	ROSCA F1	H	DIMENSIONES	
			L1	L2
R071020004	9/16"	17	16.5	8.5
R071020006	11/16"	22	18	9.5
R071020008	13/16"	24	22	12
R071020010	1"	30	24.5	12
R071020012	1.3/16"	36	27	13.5
R071020016	1.7/16"	41	28.5	15
R071020020	1.11/16"	50	28.5	15
R071020024	2"	60	28.5	15

ADAPTADOR M/M


ADAPTADOR MACHO ORFS

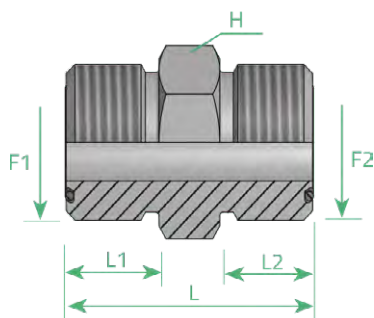

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RO71050004	9/16"	9/16"	17	10	10	27.5
RO71050006	11/16"	11/16"	19	11	11	31
RO71050008	13/16"	13/16"	22	13	13	35.5
RO71050010	1"	1"	27	15.5	15.5	42.5
RO71050012	1.3/16"	1.3/16"	32	17	17	47
RO71050016	1.7/16"	1.7/16"	41	17.5	17.5	49.5
RO71050020	1.11/16"	1.11/16"	46	17.5	17.5	51.5
RO71050024	2"	2"	55	17.5	17.5	53

ADAPTADOR M ORFS / M BSP

ADAPTADOR MACHO ORFS / MACHO BSP

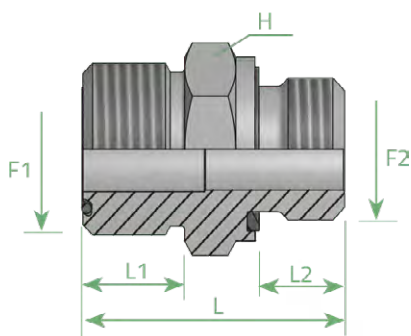

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES		
	F1	F2		L1	L2	L
RO71060402	9/16"	1/8"	17	10	8	25.5
RO71060404	9/16"	1/4"	19	10	12	31
RO71060406	9/16"	3/8"	22	10	12	31.5
RO71060408	9/16"	1/2"	27	10	14	35.5
RO71060604	11/16"	1/4"	19	11	12	32
RO71060606	11/16"	3/8"	22	11	12	32.5
RO71060608	11/16"	1/2"	27	11	14	36.5
RO71060804	13/16"	1/4"	22	13	12	41
RO71060806	13/16"	3/8"	22	13	12	34.5
RO71060808	13/16"	1/2"	27	13	14	44
RO71060812	13/16"	3/4"	32	13	16	46
RO71061006	1"	3/8"	27	15.5	12	38.5
RO71061008	1"	1/2"	27	15.5	14	41
RO71061012	1"	3/4"	32	15.5	16	44.5
RO71061016	1"	1"	41	15.5	18	48
RO71061208	1.3/16"	1/2"	32	17	14	44
RO71061212	1.3/16"	3/4"	32	17	16	46
RO71061216	1.3/16"	1"	41	17	18	49.5
RO71061220	1.3/16"	1.1/4"	50	17	20	53.5
RO71061612	1.7/16"	3/4"	41	17.5	16	48
RO71061616	1.7/16"	1"	41	17.5	18	50
RO71061620	1.7/16"	1.1/4"	50	17.5	20	54
RO71062016	1.11/16"	1"	46	17.5	18	52
RO71062020	1.11/16"	1.1/4"	50	17.5	20	54
RO71062024	1.11/16"	1.1/2"	55	17.5	22	57.5
RO71062424	2"	1.1/2"	55	17.5	22	57.5


* Consulte el precio actualizado escaneando el código QR.

Para presupuestos y consultas de stock, contacte con nuestro departamento comercial.

ADAPTADOR TL ORFS / M BSP

ADAPTADOR HEMBRA ORFS /
MACHO BSP


* SIN JUNTA

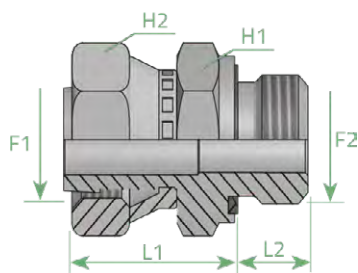

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RO71800404	9/16"	1/4"	19	17	26.5	12
RO71800604	11/16"	1/4"	19	22	28.5	12
RO71800606	11/16"	3/8"	22	22	32.5	12
* RO71800804	13/16"	1/4"	19	24	30.5	11
RO71800806	13/16"	3/8"	22	24	35.5	12
RO71800808	13/16"	1/2"	27	24	34	14
RO71801008	1"	1/2"	27	30	38	14
* RO71801012	1"	3/4"	27	30	38	16
* RO71801208	1.3/16"	1/2"	30	36	40.5	14
RO71801212	1.3/16"	3/4"	32	36	41.5	16
RO71801616	1.7/16"	1"	41	41	49	18
RO71802020	1.11/16"	1.1/4"	50	50	49	20

CODO 90 M/M


CODO 90° MACHO ORFS



CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES	
	F1	F2		L1	L2
RO71100004	9/16"	9/16"	14	21.5	21.5
RO71100006	11/16"	11/16"	19	25	25
RO71100008	13/16"	13/16"	22	28	28
RO71100010	1"	1"	27	33.5	33.5
RO71100012	1.3/16"	1.3/16"	30	37.5	37.5
RO71100016	1.7/16"	1.7/16"	36	41.5	41.5
RO71100020	1.11/16"	1.11/16"	41	52	52
RO71100024	2"	2"	48	49	49

CODO 90 M/TL


CODO 90° MACHO / HEMBRA GIRATORIA ORFS



CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RO71110004	9/16"	9/16"	14	17	26.5	21.5
RO71110006	11/16"	11/16"	19	22	29	25
RO71110008	13/16"	13/16"	22	24	38	28
RO71110010	1"	1"	27	30	41	33.5
RO71110012	1.3/16"	1.3/16"	30	36	46.5	37.5
RO71110016	1.7/16"	1.7/16"	36	41	53.5	41.5
RO71110020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	58	44.5
RO71110024	2"	2"	48	60	61	49


TE M/M/M

TE MACHO ORFS

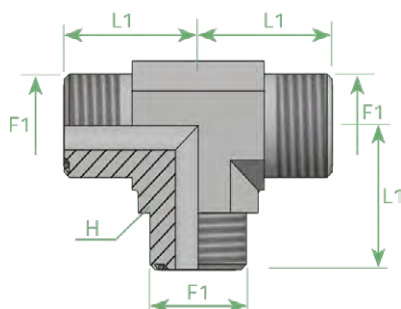

CÓDIGO	ROSCA F1	DIMENSIONES	
		H	L1
RO71150404	9/16"	14	21.5
RO71150606	11/16"	19	25
RO71150808	13/16"	22	28
RO71151010	1"	27	33.5
RO71151212	1.3/16"	30	37.5
RO71151616	1.7/16"	36	41.5


TE TL CENTRAL

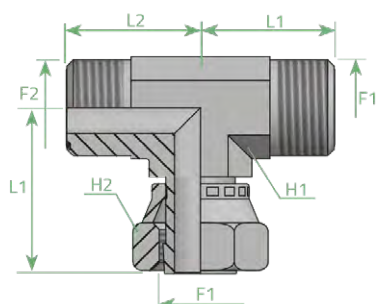TE MACHO / HEMBRA
GIRATORIA / MACHO ORFS

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RO71160404	9/16"	9/16"	14	17	21.5	26.5
RO71160606	11/16"	11/16"	19	22	25	29
RO71160808	13/16"	13/16"	22	24	28	38
RO71161010	1"	1"	27	30	33.5	41
RO71161212	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37.5	46.5
RO71161616	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41.5	53.5
RO71162020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44.5	58
RO71162424	2"	2"	48	60	49	61

TE TL LATERAL


TE EN L MACHO / MACHO ORFS

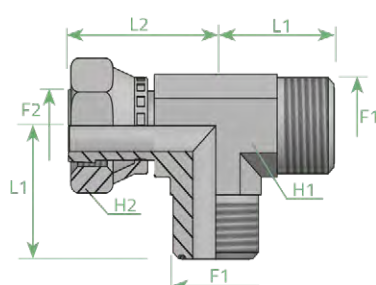

CÓDIGO	ROSCA		H1	DIMENSIONES		
	F1	F2		H2	L1	L2
RO71170404	9/16"	9/16"	14	17	21.5	26.5
RO71170606	11/16"	11/16"	19	22	25	29
RO71170808	13/16"	13/16"	22	24	28	38
RO71171010	1"	1"	27	30	33.5	41
RO71171212	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37.5	46.5
RO71171616	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41.5	53.5
RO71172020	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44.5	58
RO71172424	2"	2"	48	60	49	61

PASATABIQUES

PASATABIQUES MACHO ORFS

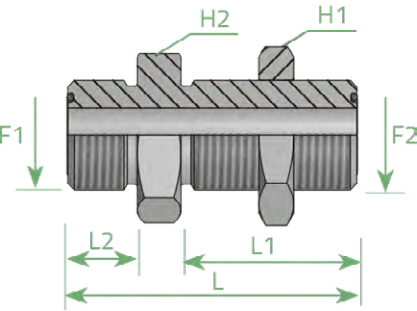

CÓDIGO	ROSCA		H	DIMENSIONES			
	F1	F2		H1	L2	L1	L
RO71090004	9/16"	9/16"	22	22	31.5	10	48
RO71090006	11/16"	11/16"	27	27	34	11	53
RO71090008	13/16"	13/16"	30	30	36.5	13	58.5
RO71090010	1"	1"	36	36	40.5	15.5	66.5
RO71090012	1.3/16"	1.3/16"	41	41	41.5	17	69

TABLA DE PRENSADO

HOSE	DN	5	6	8	10	13	16	19	25	32	38	50
	INCHES	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
	DASH SIZE	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	32
EN853 1SN SAE 100 R1AT ISO 1436-1 1SN/ R1AT	NO SKIVE PF-22	16	18	18.6	20.5	23.4	27	30.8	39.1	48.5	57	69.4
	O.D. mm	11.9	13.2	15.1	17.2	20.3	23.8	27.7	35.6	43.6	51.2	63.6
EN 853 2SN SAE 100 R2AT ISO 1436-1 2SN/ R2AT	NO SKIVE PF-22	16.7	19	19.6	21.3	24.4	28.2	32	40.3	51	59	72.7
	O.D. mm	13.4	14.7	16.2	18.9	22	25	28.7	36.6	47.5	53.9	66.8
2 K COMPACT EXCEEDS EN 857 2SC	NO SKIVE PF-22		18.2	19	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1			
	O.D. mm		13	14.7	16.8	20.1	23.6	27.5	35.8			
EN 857 2SC ISO 11237-1 2SC	NO SKIVE PF-22		18.2	19	20.6	23.5	27.4	31.1	39.1			
	O.D. mm		13.5	14.8	17	20.5	23.8	28	35.8			
EN 856 R7 SAE 100 R7	NO SKIVE PF-23	11.8	14.1	16.2	18.2	22.2	25.6	29	36.8			
	O.D. mm	9.6	12.2	14.3	16.1	20.4	24	27	34			
THERMOPLASTIC 1 STEEL BRAID	NO SKIVE PF-23	11.8	14.1	16.2	18.2	22.2	25.6	29	36.8			
	O.D. mm	9.7	11.7	13.3	15.5	18.8	22.5	25.7	31.5			
EN 854 2TE DIN 20021 2TE	NO SKIVE PF-23		15	16.7	18.5	23.1						
	O.D. mm		13.4	14.9	16.5	19.7						
EN 856 4SP ISO 3862-1 4SP	SKIVE PF-12				PF12	PF12	PF12	PF12	PF12			
					23.2	26.3	29.8	33.5	41.8			
	EXTERNAL SKIVE mm				23	27	31	36	48	54	62	64
	R.O.D. mm				17.7	20.7	24	28	35.4	46.2	52.3	64.9
EN 856 4SH ISO 3862-1 4SH	INTERLOCK MPF-3							MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-3
								33.9	41.5	50.2	57.2	74.2
	EXTERNAL SKIVE mm							52	67	74	81	85
	INTERNAL SKIVE mm							15	17	21.5	22	29
	INSIDE Ø HOSE mm							19	25.4	31.8	38.1	50.9
	R.O.D. mm							28.2	35.2	42.3	48.8	63.5
EN 856 R13 SAE 100 R13 ISO 3862-1 R13	INTERLOCK MPF-3/MPF-4							MPF-3	MPF-3	MPF-3	MPF-4	MPF-4
								34.7	42.2	49.8	59.7	78.2
	EXTERNAL SKIVE mm							52	67	74	81	85
	INTERNAL SKIVE mm							15	17	21.5	22	29
	INSIDE Ø HOSE mm							19	25.4	32.5	38.1	50.8
	R.O.D. mm							29.3	36.3	46.6	55	68
SAE 100 R15 ISO 3865-1 R15	INTERLOCK MPF-3/MPF4							MPF-3	MPF-3	MPF-4	MPF-4	MPF-4
								33.9	41.5	54.6	61.3	77.4
	EXTERNAL SKIVE mm							52	67	74	81	85
	INTERNAL SKIVE mm							15	17	21.5	22	29
	INSIDE Ø HOSE mm							19	25.4	31.5	38.1	50.8
	R.O.D. mm							29.5	35.5	45	54	67.6

Advertencias de Uso

- Evitar esfuerzos mecánicos o tensiones que puedan deformar o dañar la estructura del producto.
- Utilizar accesorios y conexiones compatibles con el diámetro y las especificaciones requeridas.
- Asegurarse de trabajar siempre dentro de los límites de presión indicados en las especificaciones técnicas.
- Respetar los rangos de temperatura recomendados según el material del producto.
- Cumplir con el radio de curvatura mínimo especificado en las fichas técnicas.
- Seleccionar el producto adecuado según las necesidades específicas de la aplicación.

Almacenamiento


- Reducir al mínimo el tiempo de almacenamiento antes del uso.
- Mantener los productos alejados de la exposición directa al sol y de temperaturas extremas.
- Asegurarse de que las áreas de almacenamiento estén libres de plagas como roedores o termitas.
- Verificar que el etiquetado sea legible y adecuado para una identificación precisa.
- Manipular los productos con cuidado, evitando golpes o aperturas bruscas del embalaje.
- Almacenar sobre superficies planas y adecuadas.

Gestión de Residuos

- Realizar la eliminación del producto cumpliendo con la normativa vigente aplicable a cada tipo de material.

Instrucciones de Montaje

- Garantizar que la instalación sea realizada por personal cualificado.
- Evitar la torsión, tensión excesiva o vibraciones que puedan comprometer la integridad del producto.
- Prevenir situaciones de sobrepresión, como golpes de ariete, durante el uso.

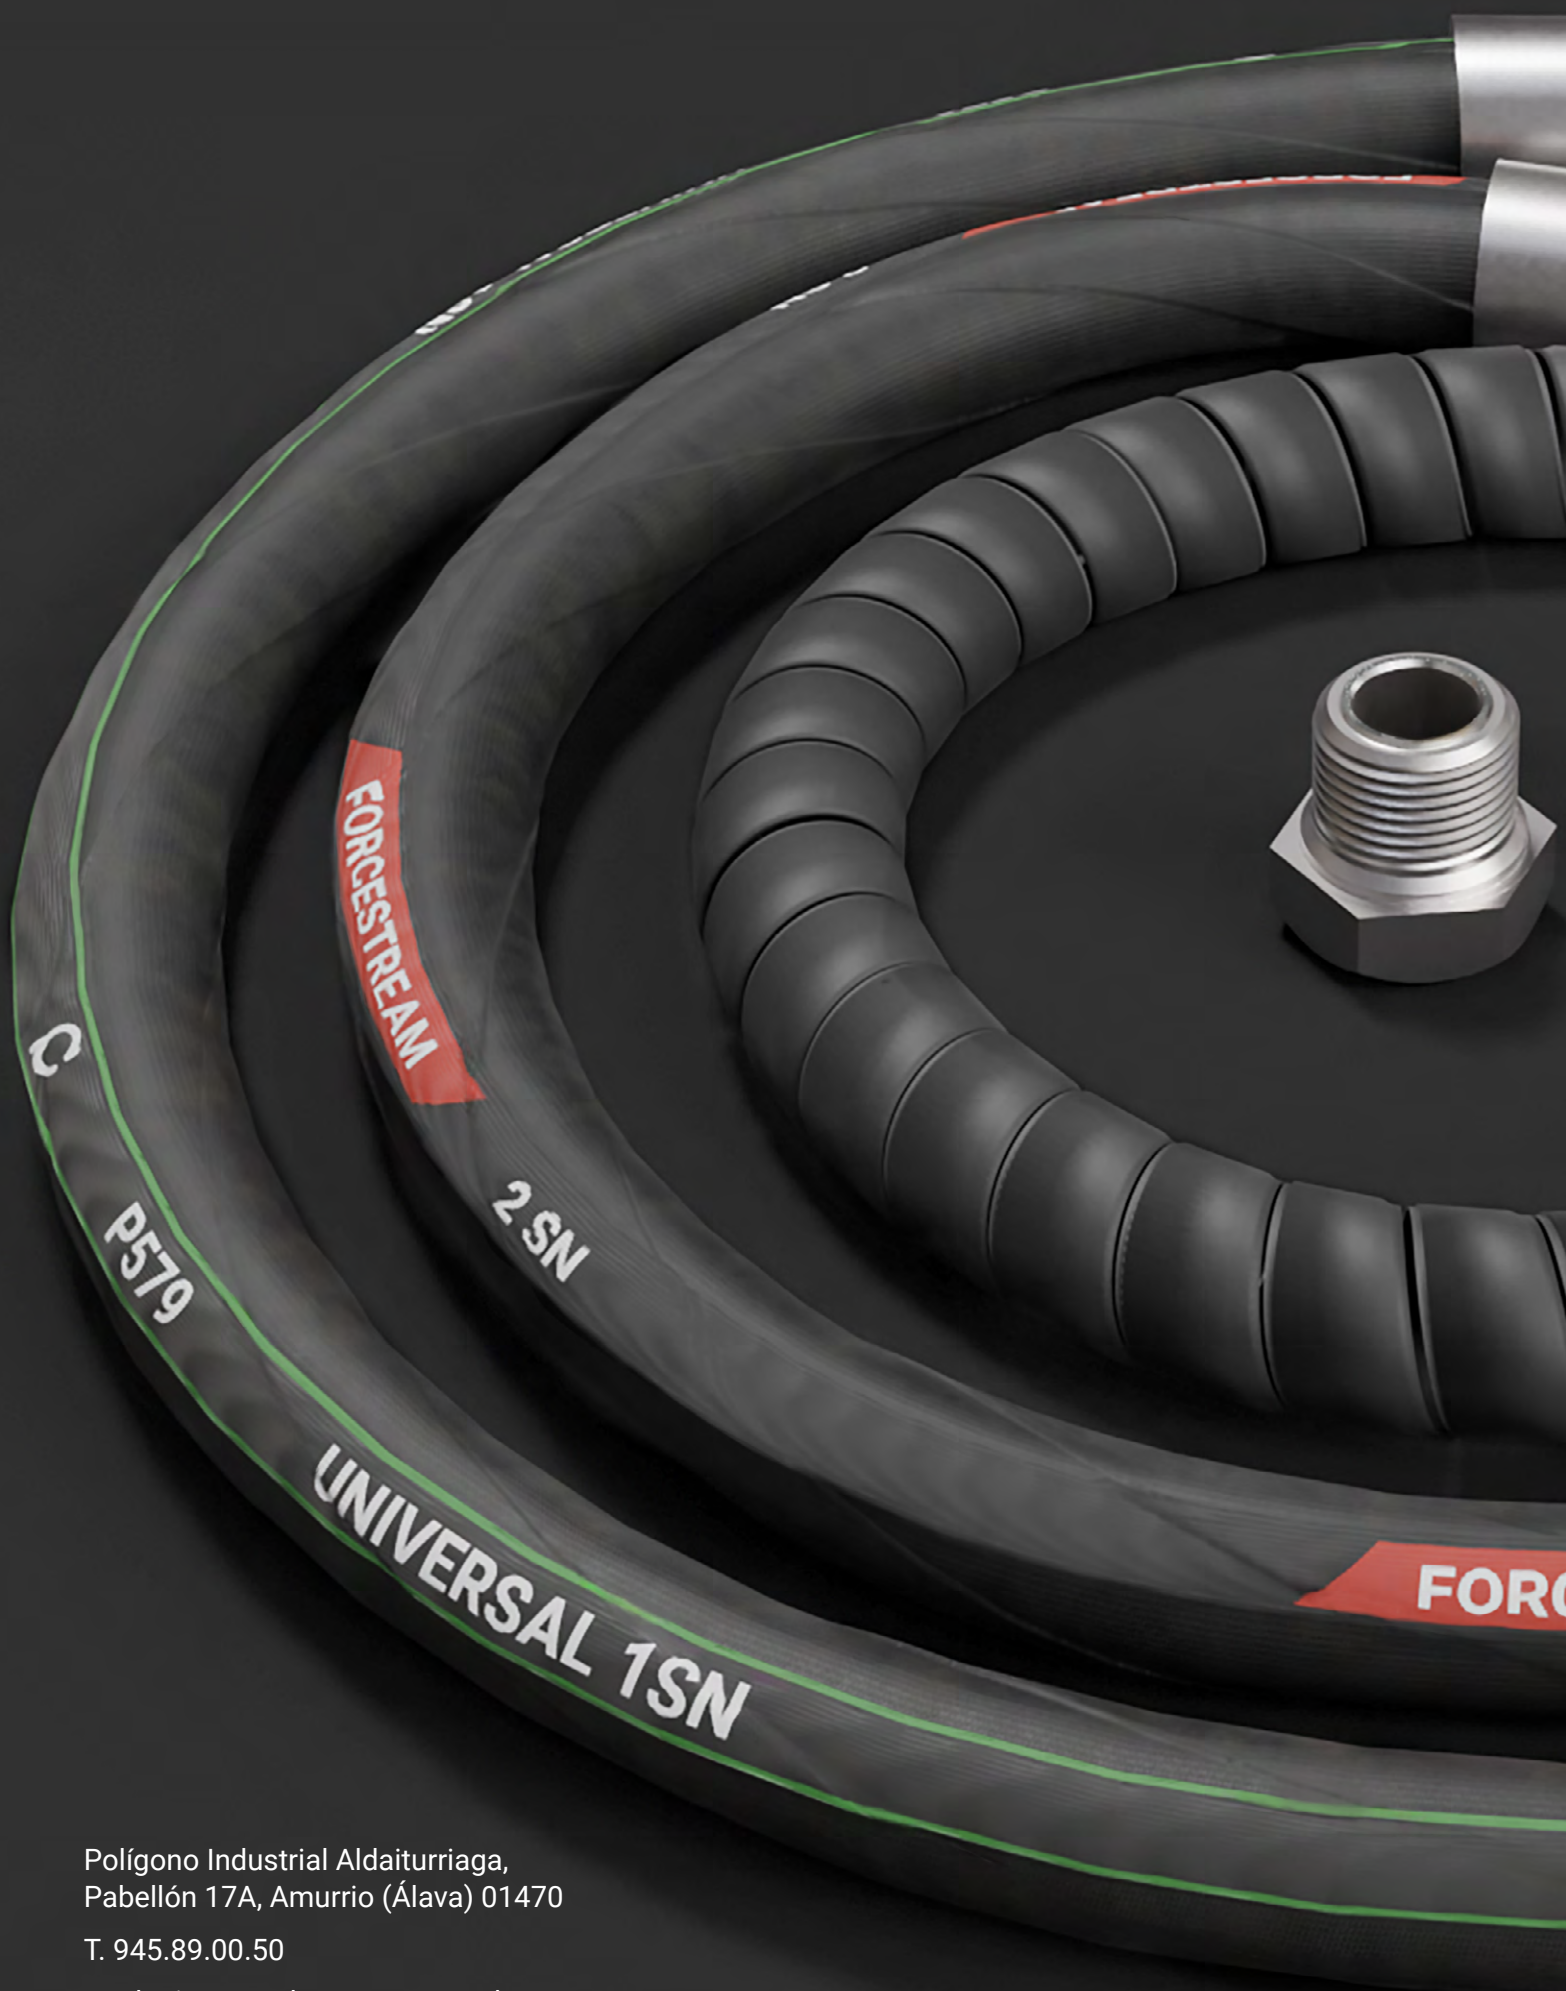

Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A, Amurrio (Álava) 01470

T. 945.89.00.50

marketing@coplasva.com · coplasva.com