
CATÁLOGO

TARIFA 2024/25

coplasva.com



945.89.00.50



alex@coplasva.com
inigo@coplasva.com
roberto@coplasva.com



Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A
Amurrio (Álava) 01470



@coplasvaslu

CONSULTA TODA NUESTRA INFORMACIÓN

TARIFA



NUEVOS
PRODUCTOS







Décadas de crecimiento y calidad

COPLASVA S.L.U. **nació en 1996** en Llodio, un importante **núcleo industrial de Álava** para, poco después, en el año 2000, trasladarse a la cercana localidad de Amurrio, adquiriendo 2 naves de 800 metros cuadrados.

Tras varios años de crecimiento constante, COPLASVA S.L.U., adquiere 6 naves más con **un total de 3000 metros cuadrados** más 2000 metros de sobreplantas.

En la actualidad, COPLASVA S.L.U., ya está asentado en sus nuevas instalaciones en **Amurrio** con una superficie total de 8.000 metros cuadrados, disponiendo así de una capacidad de **almacenamiento a 10 metros de altura en 7 niveles, para un total de 6000 palets y más de 5000 referencias.**

COPLASVA S.L.U. cuenta con un completo equipo formado por una veintena de profesionales en las áreas de logística, administración y almacén, además de una red comercial compuesta por representantes y **personal propio para atender a todo el territorio Español.**

Tras muchos años de esfuerzo, dedicación, seriedad y compromiso podemos afirmar con orgullo que somos una de las **principales empresas en la distribución de mangueras, accesorios y planchas de goma para el mercado nacional.**

Desde COPLASVA S.L.U. ponemos a su disposición una cada vez más **amplia gama de mangueras flexibles** para todo tipo de usos: agrícolas, industriales, ventilación, hidráulicas, soldadura, navales, climatización, tubos para usos alimenticios, productos abrasivos y hormigón entre otros. Además, disponemos de **mangueras especiales para construcción**, equipos neumáticos, aire comprimido y aspiraciones. También trabajamos con **planchas, racores, abrazaderas** y todo tipo de accesorios.

Nuestros clientes, suministros industriales, hidráulicos y fabricantes de primeros equipos, son el testimonio de nuestro esfuerzo y los artífices de nuestra larga trayectoria, siendo nuestro **objetivo afianzar las relaciones** con cada uno de ellos a través de la excelencia en el servicio para seguir siendo, cada vez más, vuestro proveedor de confianza.

Joseba Echevarria



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VISITAR NUESTRA WEB

Descubre novedades,
ofertas, catálogo completo
y actualizaciones de
productos



Síguenos en nuestras
Redes Sociales



En caso de recibir sus pedidos DAÑADOS O MANIPULADOS

- Revisen los paquetes cuando les sean entregados
- Si alguno de los paquetes presenta algún desperfecto, deberá anotarlo en el albarán de entrega de la agencia de transportes
- Los sellos del tipo "**pendiente de revisión**" **NO tienen validez alguna**

**SIN ESTA ANOTACIÓN EN EL ALBARÁN DE LA AGENCIA DE TRANSPORTES,
NO CABRA RECLAMACIÓN ALGUNA POR DETERIORO DEL MATERIAL.**



SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIONES DE SISTEMA



DS - EN ISO 9001:2008
DS - EN ISO 14001:2004
DS - OHSAS 18001:2008

DEKRA - ISO/TS 16949:2002
TÜRKAK - TS EN ISO/IEC 17025: 2005

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



ÍNDICE

 AGUA	11	 VAPOR	112
 AIRE	31	 QUÍMICOS	118
 PLANAS	56	 ACCESORIOS Y RACORES	123
 ALIMENTACIÓN	64	 HIDRÁULICA	173
 SOLDADURA	79	 MAQUINARIA	239
 HIDROCARBUROS	93	 PLANCHAS Y PAVIMENTOS	250
 ABRASIVOS	103	 INFORMACIÓN	267

AGUA

12	SELMAN 100	
13	TROY LD	
14	TROY ST-SE ELASTIC	
15	SELMAN 103	
16	KNIDOS-SUPERELASTIC	
17	TEKNO CRISTAL	
18	SELMAN LATEX 193	
19	RIEGO 128	
20	MANGUERA HOLANDESA	
21	TRICOMAR 129	
22	GORDION	
23	MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG	
24	SELMAN 40 BAR	
25	SELMAN 80 BAR	
26	SELMAN 80 BAR GR	
27	FUMIGACIÓN 80 BAR	
28	SELMAN 100 BAR	
29	KARADENIZ S/D 10	
30	KARADENIZ S/D 16	
31	SELMAN 194 NEGRA	

AIRE

33	URARTU ST	
34	ALISIOS TERMO	
35	ALISIOS PUC	
36	ALISIOS PUR 09	
37	ALISIOS PURR 15	
38	ALISIOS PU	
39	ALISIOS PU ANTIESTÁTICO	
40	ALISIOS TPR	
41	ALISIOS SIL 2	
42	ALISIOS ASPIRADOR	
43	ALISIOS ELASTIC	
44	ALISIOS PAINT	
45	ODEON 20 BAR	
46	AIR LONG KOMP 20 BAR	
47	UNIVERSAL AIR 20 BAR	
48	PRIME EPDM	
49	UNIVERSAL EPDM 20 BAR	
50	EGE 10 (1210)	
51	UNIVERSAL AIR-WATER 10 BAR	
52	EGE 20 (1220)	

53	UNIVERSAL AIR-WATER 20 BAR
54	TUBO POLIAMIDA PA12
55	TUBO POLIURETANO
56	NITRO-20



PLANAS

58	ACUAFLEX
59	TYANA L
60	TYANA M
61	PLANEX NEGRA
62	PLANEX ROJA
63	PLANEX MARINE
64	PLANEX PVC



ALIMENTACIÓN

66	OLYMPOS
67	OLYMPOS L
68	BOSPHORUS
69	BOSPHORUS L
70	BOSPHORUS DOBLE CAPA
71	SELMAN 105 PU MULTI
72	TEKNO ORDEÑO SELMAN 138
73	SELMAN 107
74	NATUR D/10
75	NATUR SD/10
76	ALISIOS CLEAN
77	KREMA D/10
78	KREMA SD/10
79	BUHAR DW
80	RAKI SDFC/10 PE
81	WHITE L
82	WHITE HD



SOLDADURA

84	JUPITER OXIGENO DIN ISO 3821
85	UNIVERSAL OXIGENO ISO 3821
86	JUPITER ACETILENO DIN ISO 3821
87	UNIVERSAL ACETILENO ISO 3821
88	URANUS PROPANO DIN ISO 3821
89	UNIVERSAL PROPANO ISO 3821
90	JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821
91	UNIVERSAL BITUBO OX/AC DIN ISO 3821



92	JUPITER BITUBO OX/PR DIN ISO 3821
93	UNIVERSAL BITUBO OX/PR DIN ISO 3821
94	CAPROTEC
95	TORCH
96	JUPITER ARGON ISO 3821



HIDROCARBUROS

98	LONG MULTI 20 BAR
99	UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR
100	POMPA L SURTIDOR
101	UNIVERSAL 2TE
102	YAKIT 10 (1900)
103	UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR
104	YAKIT S/D 10 (2200)
105	UNIVERSAL OIL PETROL S/D 10 BAR
106	YAKIT GR S/D 10 (2210)




ABRASIVOS

108	SIVA 40 BAR (1640)
109	UNIVERSAL PLASTER 40 BAR
110	KUM (1612) 12 BAR
111	UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR
112	BETON VC 85 BAR (1685)
113	CIMENTO (1608)
114	UNIVERSAL CEMENT
115	PARARUB SDC 10 (2600)



VAPOR

117	PRIME EPDM
118	BUHAR 170 (1160)
119	BUHAR 200 (1158)
120	ISI GF
121	ALIZE 200 °C



QUÍMICOS

123	PRIME EPDM
124	KEMI S/D 16 EPDM
125	KEMI S/D 16 UHMW-PE
126	SILICONA



ACCESORIOS Y RACORES

128,129	BARCELONA ALUMINIO
130	BARCELONA LANZAS
131	BARCELONA LATÓN
132,133	CAMLOCK ALUMINIO
134,135	CAMLOCK POLIPROPILENO
136,137	CAMLOCK INOX 316
138,139	CAMLOCK BRONCE
140	ACCESORIOS CAMLOCK
141,142	GEKA LATÓN
143/145	GUILLEMIN ALUMINIO
146,147	GUILLEMIN INOX
148	GUILLEMIN POLIPROPILENO
149,150	STORZ ALUMINIO
151,152	STORZ LATÓN
153	DIN-NW 11851
154	DIN 2817/EN14420
155	ABRAZADERA DIN 2817
156,157	RACOR EXPRES
158	TANKWAGEN (TW)
159/162	ACOPLE MORTEROS
163	GUNITADOS Y SOLADOS
163	VICTAULIC PARA HORMIGON
164	ENLACES RÓTULAS
165	ENLACES HUMET
166	ENLACES BAHUER
167	GRIFO CON PORTAMANGUERAS
167	VÁLVULA ESFERA PALANCA
167	VALVULA ESFERA MARIPOSA
168/170	RACORERÍA LATÓN
171	RACORERÍA PVC
172	ABRAZADERA SAPA 2 (OREJAS)
173	ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2
174	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1
175	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2
176	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4



MAQUINARIA

178/182	PRENSA HIDRÁULICA
183/184	CORTADORA
184	CURVADORA
185,186	PELADORA
186,187	PORTAROLLOS





PLANCHAS Y PAVIMENTOS

189	PLANCHA DE GOMA COMÚN	
190	PLANCHA TEJIDO INTERPUESTO	
191	PLANCHA DE NITRILO	
192	PLANCHA DE NEOPRENO	
193	PLANCHA ANTIABRASIVA	
194	PAVIMENTO DE CIRCULOS	
195	PAVIMENTO ESTRIBERA	
196	PAVIMENTO TRIANGULAR	
197	PAVIMENTO CHECKER	
198	PAVIMENTO RUGOSO	
199	PAVIMENTO DE RIZOS CON BASE	
200	PAVIMENTO DE RIZOS SIN BASE	
201	PAVIMENTO HOJAS	
202	PLACA ALVEOLAR ENCASTRABLE	
203	PLACA ALVEOLAR	
204	ALFOMBRA ALVEOLAR	
205	PLANCHA PVC ROLLO	
206	CORTINA DE PVC	



INFORMACIÓN

208	CONDICIONES GENERALES DE VENTA
209	HOJA DESCUENTO



AGUA

12	SELMAN 100
13	TROY LD
14	TROY ST-SE ELASTIC
15	SELMAN 103
16	KNIDOS-SUPERELASTIC
17	TEKNO CRISTAL
18	SELMAN LATEX 193
19	RIEGO 128
20	MANGUERA HOLANDESA
21	TRICOMAR 129

22	GORDION
23	MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG
24	SELMAN 40 BAR
25	SELMAN 80 BAR
26	SELMAN 80 BAR GR
27	FUMIGACIÓN 80 BAR
28	SELMAN 100 BAR
29	KARADENIZ S/D 10
30	KARADENIZ S/D 16
31	SELMAN 194 NEGRA



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Superficie lisa en PVC


 **Refuerzo** PVC antichoque

 **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

 **Temperatura** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida** Sí

 **Norma** ISO 1307 / FDA

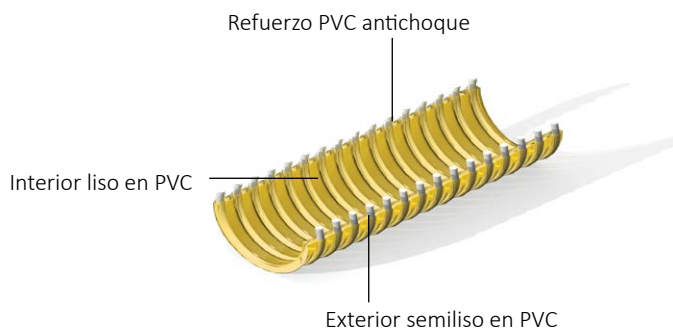

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
100020	20	25	7	24	7	85	216	50
100025	25	30	6	22	7	105	261	50
100030	30	35	6	21	7	120	310	50
100032	32	37	6	18	7	125	330	50
100035	35	41	5	19	7	138	370	50
100040	40	46	5	18	7	157	450	50
100045	45	51	5	15	7	186	510	50
100050	50	57	4	15	7	205	630	50
100060	60	67	4	12	6	248	740	50
100075	75	82	4	12	6	320	1125	50
100080	80	89	3,5	10,5	6	325	1275	50
100100	100	110	3	9	5	430	1660	30



PRECIO



TROY LD®

COPLASVA

AGUA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Superficie lisa en PVC


 **Refuerzo** PVC antichoque

 **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

 **Temperatura** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida** Sí

 **Norma** ISO 1307 / FDA

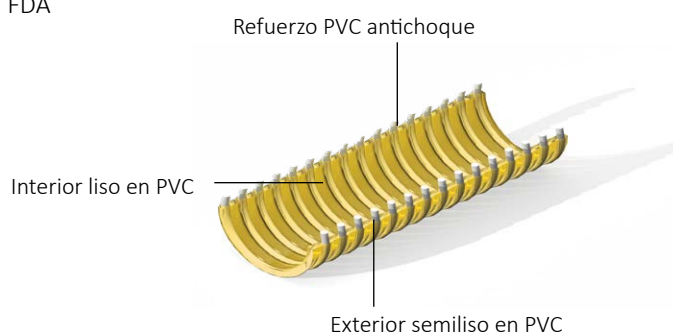

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
102020	20	25	8	24	8	85	240	50
102025	25	30	7	22	8	105	290	50
102030	30	35	7	21	8	120	345	50
102032	32	37	6	20	8	125	370	50
102035	35	41	6	19	8	138	415	50
102040	40	46	6	18	8	157	505	50
102045	45	51	6	17	8	186	570	50
102050	50	57	5	15	8	205	700	50
102055	55	62	4,5	13	7	215	765	50
102060	60	67	4,5	13	7	248	825	50
102063	63	70	4,5	13	7	260	880	50
102070	70	78	4	12	7	295	1100	50
102075	75	83	4	12	7	320	1250	50
102080	80	89	4	12	6	334	1400	50
102090	90	100	3,5	10,5	6	395	1650	30
102100	100	111	3,5	10,5	6	430	1850	30
102110	110	122	3,5	10	5	475	2200	30
102125	125	137	3,5	10	4	630	3000	30
102150	150	164	3	9	3	715	3700	30
102200	200	216	2	6	2	900	5950	20/10



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura (sembradoras), aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Material liso superelástico en PVC
-  **Refuerzo** Espiral de PVC resistente al choque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión e intemperie
-  **Temperatura** -20 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / FDA

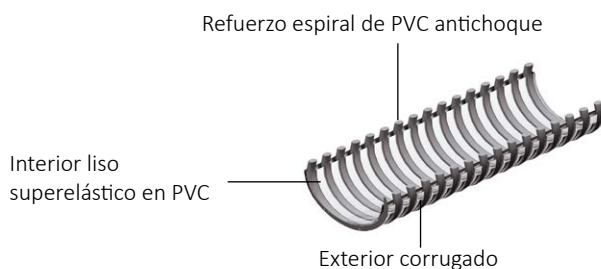

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
189020	20	26	7	22	8	75	280	50
189025	25	31	6	20	8	100	350	50
189030	30	37	6	19	8	115	440	50
189032	32	39	6	18	8	120	460	50
189040	40	48	5	16	8	150	590	50
189045	45	53	5	15	8	170	710	50
189050	50	58	5	15	8	190	830	50
189060	60	69	4	13	7	235	950	50
189070	70	79	3	11	7	280	1150	50
189075	75	85	3	11	7	300	1450	50
189080	80	90	3	10	6	315	1530	30
189090	90	102	3	9	6	370	1750	30
189100	102	114	3	9	6	400	2150	30
189127	127	139	3	9	4	575	3200	30
189150	152	168	2	8	3	655	4200	30
189200	203	220	2	6	2	900	6400	20/10



PRECIO



SELMAN 103®
COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para riego, trasiego, aspiración y conducción de lodos, purines, líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PVC
-  **Refuerzo** PVC antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

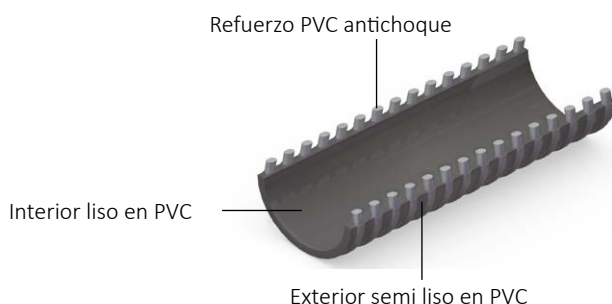

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
103050	50	57	7	22	9	220	975	50
103060	60	68	7	20	9	290	1250	50
103070	70	78	6	18	9	350	1580	50
103075	75	84	6	18	9	380	1700	50
103080	80	89	5	15	9	400	1800	50
103090	90	101	5	15	8	440	2100	30
103100	100	112	5	14	8	490	2600	30
103110	110	122	4	13	8	540	2900	30
103125	125	137	4	12	7	690	3650	30
103150	150	165	4	11	7	800	5100	30
103200	200	217	3	9	6	1250	7850	20/10


PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura, aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros. Especialmente recomendada en condiciones climatológicas extremadamente frías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Superficie lisa en material superelástico en PVC / Caucho
- Refuerzo** PVC antichoque
- Exterior** Corrugado resistente a condiciones climatológicas extremas
- Temperatura** -25 °C a 70 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307

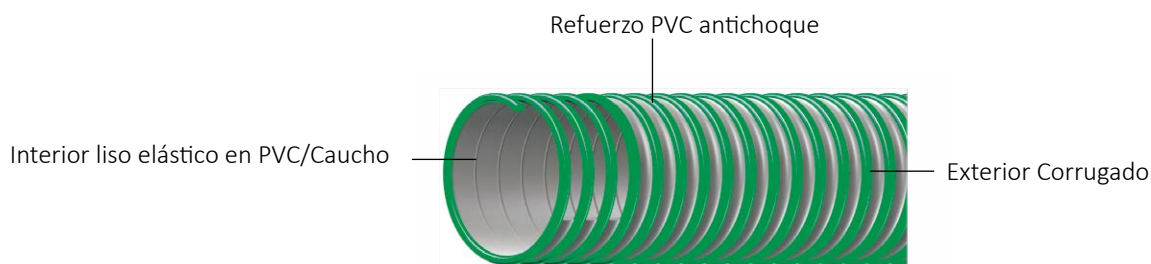

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
106025	25	35	7	21	9	100	500	50
106030	30	39	6	18	9	120	570	50
106040	40	49	6	18	9	160	740	50
106050	50	61	5	15	9	200	1050	50
106060	60	71	4,5	13,5	9	240	1250	50
106063	63	75	4,5	13,5	9	250	1390	50
106070	70	80	4	12	9	280	1550	50
106075	75	87	4	12	9	300	1700	50
106080	80	92	3,5	10,5	9	320	1850	50
106090	90	101	3,5	10,5	9	360	2250	30
106100	100	112	3	9	9	400	2700	30
106110	110	122	3	9	9	440	3100	30
106125	125	137	2,5	7,5	9	500	3900	30
106150	150	165	2	6	9	600	5000	30
106200	200	217	1,5	4,5	9	800	9500	10



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Tubo de nivel para su uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** PVC liso transparente
-  **Refuerzo** No
-  **Exterior** PVC liso transparente
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No (*Excepto medida ø40, ø45 y ø50)
-  **Norma** ISO 1307 / FDA

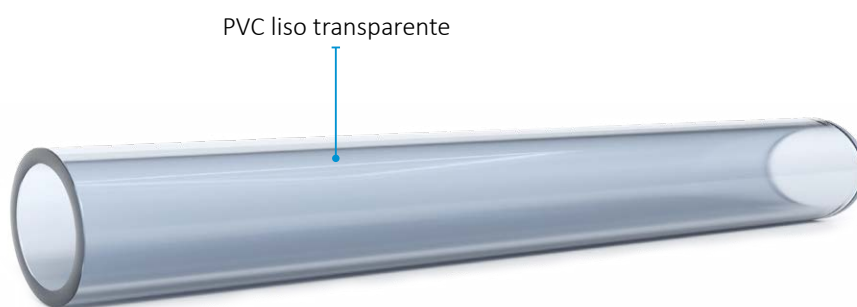

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD
	mm	mm	g/m	m
1270305	3	5	16	50
1270306	3	6	28	50
1270406	4	6	20	50
1270508	5	8	40	50
1270608	6	8	29	50
1270609	6	9	46	50
1270610	6	10	65	50
1270612	6	12	85	50
1270710	7	10	52	50
1270712	7	12	95	50
1270810	8	10	37	50
1270811	8	11	58	50
1270812	8	12	82	50
1270912	9	12	64	50
1270915	9	15	147	50
1271012	10	12	45	50
1271014	10	14	98	50
127101425	10	14	98	25

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD
	mm	mm	g/m	m
1271016	10	16	159	50
1271215	12	15	83	50
1271216	12	16	114	50
1271218	12	18	184	50
1271319	13	19	184	50
1271418	14	18	131	50
1271519	15	19	139	50
1271520	15	20	179	50
1271620	16	20	147	50
1271823	18	23	209	50
1272025	20	25	230	50
1272228	22	28	306	50
1272531	25	31	343	50
1273036	30	36	479	50
1273545	35	45	765	50
1274050*	40	50	862	50
1274555*	45	55	960	50
1275060*	50	60	1050	50

**PRECIO**




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Látex verde
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** Látex verde
-  **Temperatura** -15 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

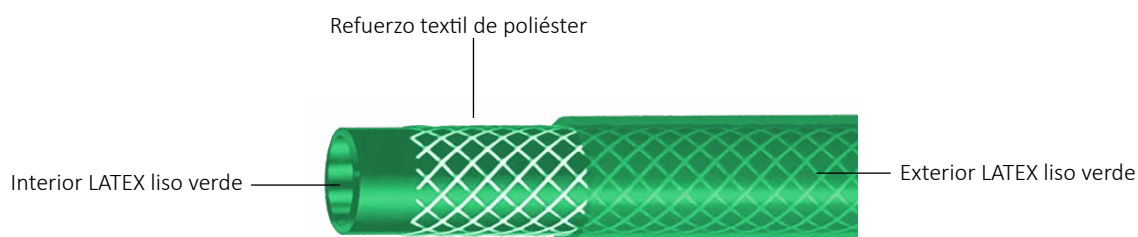

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
193015	15	20	7	21	-	-	160	50
1930151	15	20	7	21	-	-	160	25
193019	19	25	7	21	-	-	250	50
1930191	19	25	7	21	-	-	250	25
193025	25	32	7	21	-	-	370	50
1930251	25	32	7	21	-	-	370	25




PRECIO


RIEGO 128®
COPLASVA
DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** PVC liso negro
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** PVC liso amarillo con franja verde
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

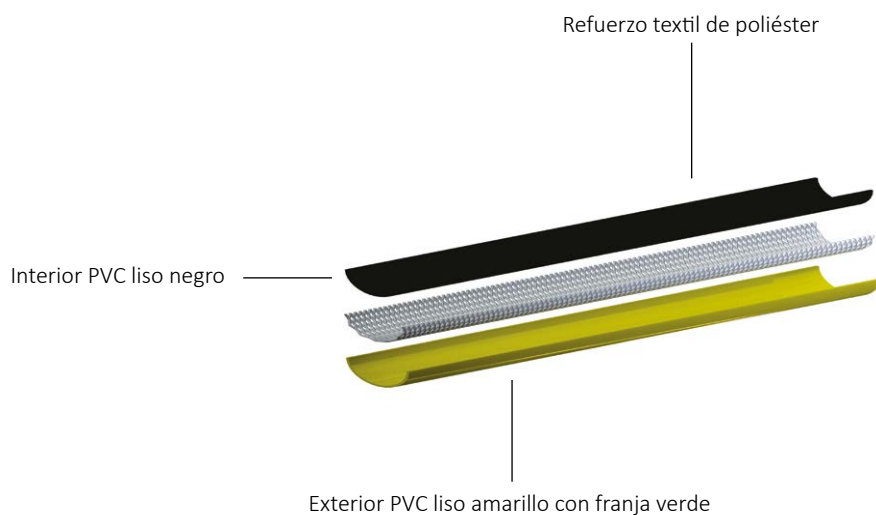

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
128015	15	20	5	15	-	-	140	50
1280151	15	20	5	15	-	-	140	25
128019	19	24	5	12	-	-	180	50
1280191	19	24	5	12	-	-	180	25
128025	25	30	5	12	-	-	270	50
1280251	25	30	5	12	-	-	270	25
128030	30	38	5	12	-	-	320	50
1280301	30	38	5	12	-	-	320	25


PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Sin refuerzo
-  **Exterior** Tubo liso de PVC naranja y negro
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

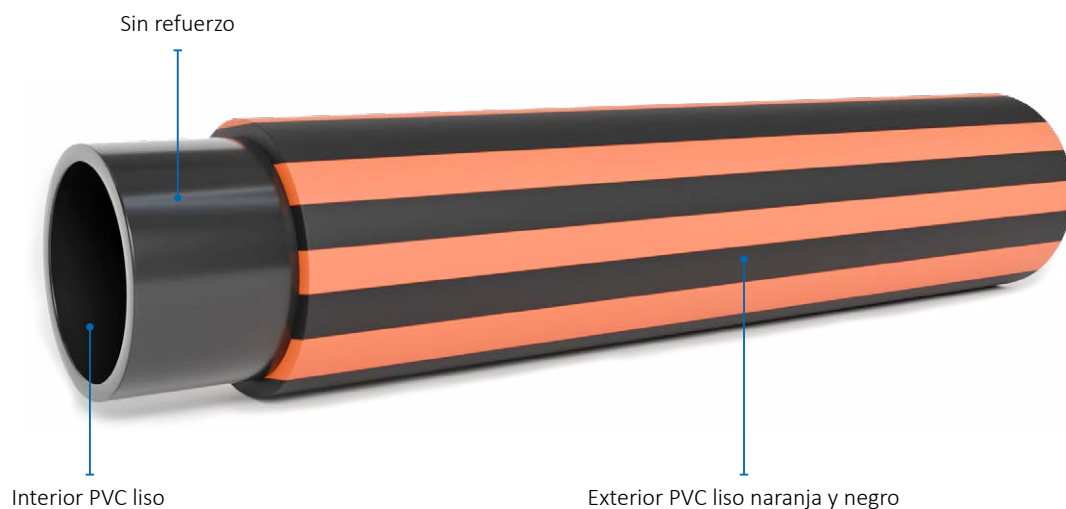

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
190012	12	16	4	12	-	-	120	50
190015	15	19	4	12	-	-	170	50
190019	19	24	4	12	-	-	240	50
190025	25	31	4	12	-	-	360	50



PRECIO



TRICOMAR 129®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** PVC liso blanco atóxico


 **Refuerzo** Textil de poliéster

 **Exterior** PVC liso azul

 **Temperatura** -10°C a 60 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma** ISO 1307

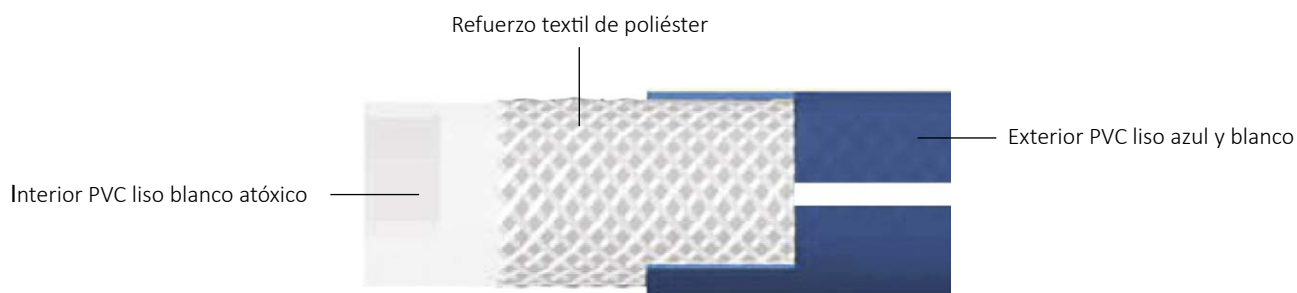

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
129015	15	21	12	36	-	-	190	50
1290151	15	21	12	36	-	-	190	25
129019	19	26	12	36	-	-	250	50
1290191	19	26	12	36	-	-	250	25
129025	25	32	12	36	-	-	360	50
1290251	25	32	12	36	-	-	360	25




PRECIO

**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera para impulsión de agua en minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Liso de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilo textil trenzado
-  **Exterior** Superficie estriada en caucho natural mezclado con SBR
-  **Temperatura** -30 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

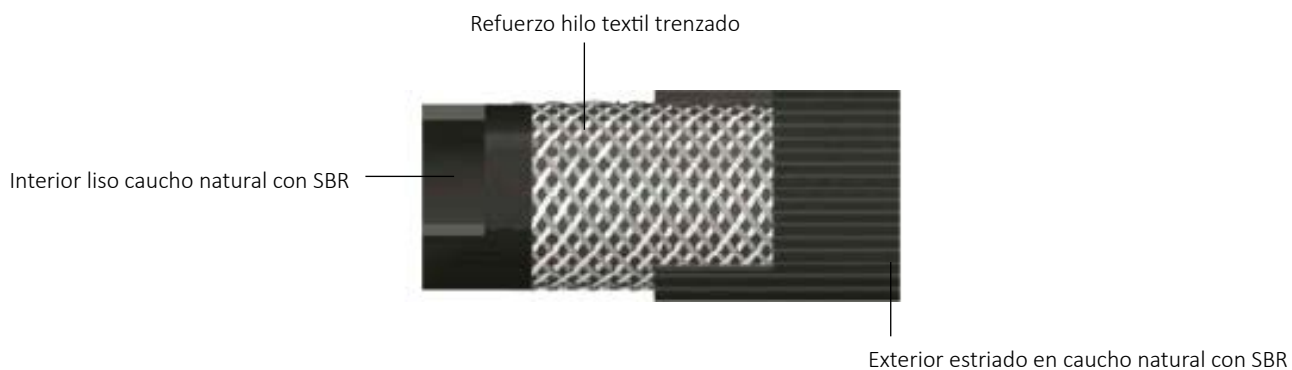

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
143008	8	16	10	30	-	110	115	100
143010	10	18	10	30	-	130	140	100
143013	13	18	10	30	-	150	215	50
143015	16	22	10	30	-	190	300	50
143015100	16	22	10	30	-	190	300	100
143019	19	27	10	30	-	230	380	50
143025	25	34	10	30	-	300	550	50
143032	32	41	10	30	-	385	775	50
143038	38	50	10	30	-	460	1250	50
143050	50	62	10	30	-	600	1600	50

**PRECIO**



MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera extensible de jardín compacta, que aumenta su longitud aprox. dos veces durante el flujo de agua a presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Superficie lisa en TPE


 **Refuerzo** No

 **Exterior** Tejido de poliéster

 **Temperatura** -10 °C a +50 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma** ISO 1307

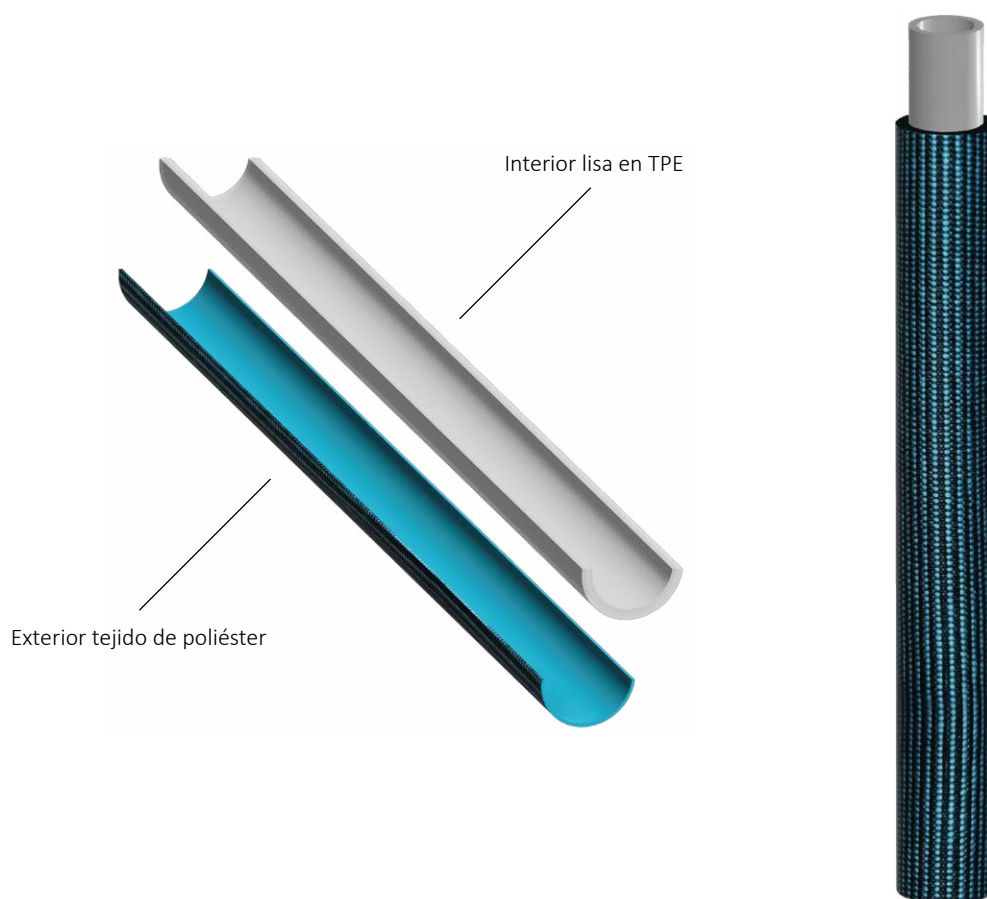

CÓDIGO	LONGITUD RECOGIDA (SIN AGUA)	LONGITUD EXPANDIDA (EN USO CON AGUA)	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO	LONGITUD
	m	m	bar	bar	g/m	m
188015	7.5	15	4	12	95	15
188030	15	30	4	12	95	30





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

Refuerzo poliéster alta resistencia



Interior PVC liso

Exterior PVC liso

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
134008A	8	14	40	120	-	80	140	100
134010A	10	16	40	120	-	100	175	100
134012A	12	20	40	120	-	125	275	100
134016A	16	24	40	120	-	160	350	50
134019A	19	28	40	120	-	190	455	50
134025A	25	35	40	120	-	250	640	50



PRECIO



SELMAN 80 BAR®



COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

Refuerzo poliéster alta resistencia



Interior PVC liso

Exterior PVC liso

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
135008A	8	15	80	240	-	80	180	100
135008500A	8	15	80	240	-	80	180	500
135010A	10	18	80	240	-	100	240	100
135012A	12	21	80	240	-	125	310	100
135016A	16	26	80	240	-	160	510	50
135019A	19	30	80	240	-	190	630	50
135025A	25	38	80	240	-	250	845	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

Refuerzo poliéster alta resistencia

Interior PVC liso

Exterior PVC liso

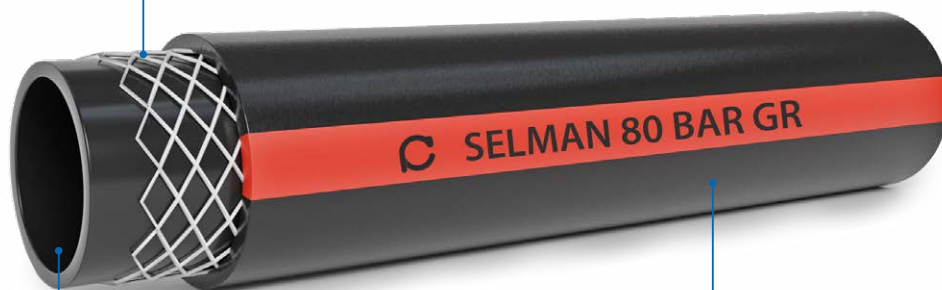

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
135008AL	8	14	80	240	-	80	140	100
135010AL	10	17	80	240	-	100	210	100
135012AL	12	20	80	240	-	125	280	100



PRECIO



FUMIGACION 80 BAR®



COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** PVC estriado
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
182008A	8	15	80	240	-	80	140	100
182008500A	8	15	80	240	-	80	140	500
182010A	10	17	80	240	-	100	190	100
182012A	12	20	80	240	-	120	270	100



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

Refuerzo poliéster alta resistencia



Interior PVC liso

Exterior PVC liso

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
136008	8	15	100	300	-	80	185	100
136010	10	18	100	300	-	100	245	100
136012	12	21	100	300	-	125	320	100
136016A	16	26	100	300	-	160	535	50
136019A	19	30	100	300	-	190	665	50
136025A	25	38	100	300	-	250	890	50



PRECIO



KARADENİZ S/D 10 (2001)[®]



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
-  **Exterior** Caucho natural mezclado con SBR
-  **Temperatura** -25 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
155040	40	50	10	30	9	135	1165	40
155050	50	61	10	30	9	200	1738	40
155060	60	72	10	30	9	270	2000	40
155075	75	89	10	30	9	340	2845	40
155080	80	94	10	30	9	400	3500	40
155100	100	115	10	30	9	450	3930	40
155125	125	142	10	30	9	650	5620	20/40
155150	150	168	10	30	9	700	7340	20/40
155200	200	225	10	30	9	1100	13650	20
155250	*250	279	10	30	9	1500	18170	5/10
155300	*300	329	10	30	9	1900	20515	5/10
* Bajo pedido								



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR
- Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
- Exterior** Caucho natural corrugado mezclado con SBR
- Temperatura**- 25°C a 70 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
156050	50	64	16	48	9	240	1920	20/40
156075	76	90	16	48	9	380	3050	20/40
156100	100	118	16	48	9	500	4855	20/40
156125	125	144	16	48	9	650	6340	20/40
156150	150	173	16	48	9	850	9390	20/40



PRECIO



SELMAN 194 NEGRA



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos.

*PVC atóxico / libre de ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PVC en color negro opaco
-  **Refuerzo** Alambre acerado antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.
-  **Temperatura** - 5°C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
194016N	16	21	6	18	9	35	202.5	35
194020N	20	26	5	15	9	50	306	50
194025N	25	32	5	15	9	60	459	50
194030N	30	37	4.5	13	9	70	540	50
194035N	35	43	4	12	9	80	657	50
194040N	40	49	3	9	9	95	783	50
194050N	50	59	3	9	8	125	1080	50



PRECIO



AIRE

33	URARTU ST
34	ALISIOS TERMO
35	ALISIOS PUC
36	ALISIOS PUR 09
37	ALISIOS PURR 15
38	ALISIOS PU
39	ALISIOS PU ANTIESTÁTICO
40	ALISIOS TPR
41	ALISIOS SIL 2
42	ALISIOS ASPIRADOR
43	ALISIOS ELASTIC
44	ALISIOS PAINT


45	ODEON 20 BAR
46	AIR LONG KOMP 20 BAR
47	UNIVERSAL AIR 20 BAR
48	PRIME EPDM
49	UNIVERSAL EPDM 20 BAR
50	EGE 10 (1210)
51	UNIVERSAL AIR-WATER 10 BAR
52	EGE 20 (1220)
53	UNIVERSAL AIR-WATER 20 BAR
54	TUBO POLIAMIDA PA12
55	TUBO POLIURETANO
56	NITRO-20

**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera para aspiración de aire, humo, gas y polvo en instalaciones de aire acondicionado, ventilación y purificación ambiental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PVC
-  **Refuerzo** PVC antichoque
-  **Exterior** Corrugado en PVC resistente a agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

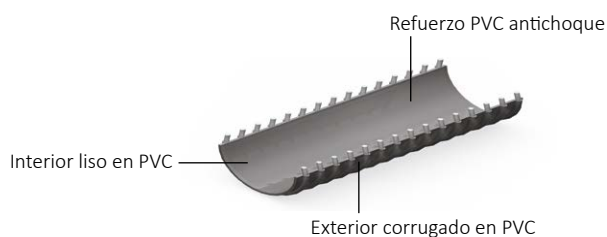

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
122020	20	25	-	-	0.40	20	125	50
122025	25	30	-	-	0.40	25	150	50
122030	30	35	-	-	0.35	30	190	50
122035	35	40	-	-	0.35	35	230	50
122040	40	45	-	-	0.30	45	280	50
122045	45	51	-	-	0.30	45	350	50
122050	50	56	-	-	0.30	50	395	50
122060	60	67	-	-	0.30	60	500	50
122063	63	70	-	-	0.30	65	520	50
122070	70	77	-	-	0.30	70	580	50
122075	76	84	-	-	0.30	85	640	50
122080	80	88	-	-	0.30	90	730	50
122090	90	98	-	-	0.30	100	780	30
122100	100	109	-	-	0.30	110	970	30
122110	110	120	-	-	0.30	125	1100	30
122120	120	130	-	-	0.30	135	1200	30
122125	127	137	-	-	0.30	140	1250	30
122130	130	141	-	-	0.30	145	1350	30
122140	140	151	-	-	0.30	150	1525	30
122150	150	162	-	-	0.25	160	1600	20
122160	160	172	-	-	0.25	180	1800	20
122180	180	192	-	-	0.25	200	2000	20
122200	200	213	-	-	0.20	240	2400	20
122250	250	265	-	-	0.20	320	2800	10
122300	300	315	-	-	0.20	400	3200	10

**PRECIO**



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para instalaciones de aire acondicionado (civil y naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo y gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo con tejido cubierto de PVC autoextinguible


Refuerzo Espiral de alambre acerado

Exterior PVC autoextinguible

Temperatura -30 °C a 80 °C (Máx. 100 °C)

Corte a medida No

Norma Ignífugo VTM-0, según VL 94 y grado M2 según NFP 92503

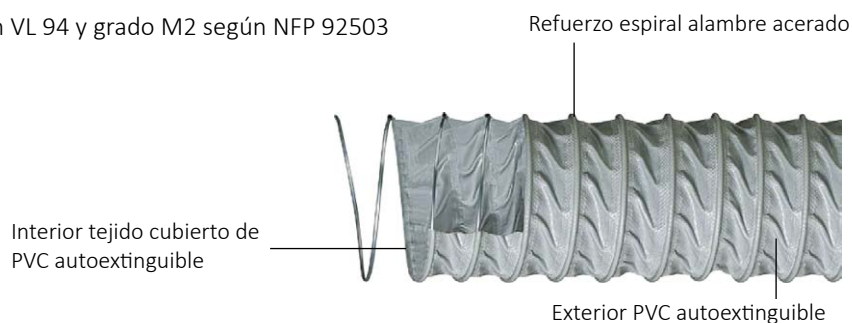

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
123040	40	42	0,4	0,9	0,20	28	110	10
123050	50	52	0,4	0,8	0,20	35	130	10
123060	60	62	0,4	0,8	0,16	42	160	10
123070	70	72	0,4	0,7	0,14	49	200	10
123075	75	77	0,4	0,6	0,10	53	220	10
123080	80	83	0,4	0,6	0,10	56	240	10
123090	90	93	0,4	0,6	0,10	63	280	10
123100	100	103	0,4	0,5	0,09	70	300	10
123110	110	113	0,4	0,5	0,09	77	325	10
123120	120	123	0,4	0,5	0,08	85	350	10
123125	125	128	0,4	0,5	0,08	88	380	10
123130	130	133	0,4	0,4	0,07	90	400	10
123140	140	143	0,4	0,35	0,06	95	420	10
123150	150	155	0,4	0,2	0,06	105	450	10
123160	160	163	0,4	0,2	0,06	110	490	10
123180	180	183	0,4	0,2	0,05	125	690	10
123200	200	204	0,4	0,2	0,05	140	730	10
123228	228	232	0,4	0,2	0,05	157	760	10
123250	250	254	0,4	0,1	0,04	175	900	10
123300	300	304	0,4	0,06	0,03	210	1080	10
123350	350	355	0,4	0,05	0,02	245	1260	10
123400	400	405	0,4	0,04	0,02	280	1450	10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración y conducción de humos, virutas y vapores. Especialmente recomendada para su uso con materiales abrasivos ligeros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Poliuretano corrugado en PU

 **Refuerzo** Espiral de acero cobreado

 **Exterior** Poliuretano corrugado




Temperatura -40 °C a 90 °C



Corte a medida No



Norma ISO 1307

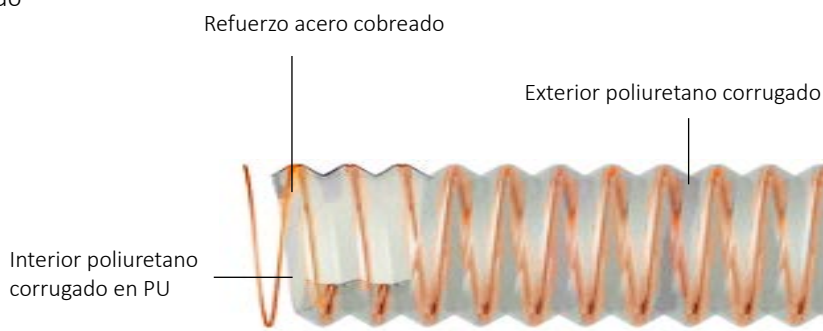

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
116030	30	34	0,4	0,6	0.25	34	119	10
116040	40	44	0,4	0,6	0.25	44	177	10
116050	50	54	0,4	0,6	0.25	54	220	10
116060	60	64	0,4	0,5	0.20	60	262	6/10
116070	70	74	0,4	0,4	0.15	70	332	6/10
116075	75	79	0,4	0,4	0.15	75	355	6/10
116080	80	84	0,4	0,3	0.10	80	378	6/10
116090	90	94	0,4	0,3	0.10	90	424	6/10
116100	100	105	0,4	0,3	0.10	100	447	6/10
116110	110	115	0,4	0,25	0.07	110	491	6/10
116120	120	125	0,4	0,25	0.07	120	535	6/10
116125	125	130	0,4	0,25	0.07	125	557	6/10
116130	130	135	0,4	0,25	0.07	130	579	6/10
116140	140	145	0,4	0,25	0.07	140	622	6/10
116150	150	155	0,4	0,25	0.07	150	666	6/10
116160	160	165	0,4	0,15	0.05	160	710	6/10
116180	180	185	0,4	0,15	0.05	180	795	6/10
116200	200	206	0,4	0,15	0.05	200	933	6/10
116220	220	226	0,4	0,15	0.05	220	1012	6/10
116228	228	235	0,4	0,15	0.05	228	1048	6/10
116250	250	259	0,4	0,1	0.02	250	1163	6/10
116300	300	306	0,4	0,1	0.02	300	1500	6/10
116350	350	356	0,4	0,1	0.02	350	1748	6/10
116400	400	406	0,4	0,1	0.02	400	1996	6/10
116500	500	506	0,4	0,05	0.01	500	2246	6/10
116600	600	606	0,4	0,05	0.01	600	2744	6/10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para carga y descarga de materiales con un elevado componente abrasivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie poliuretano ondulada en PU (espesor pared 0.9)


Refuerzo Espiral interior de acero cobreado

Exterior Superficie ondulada en PU

Temperatura -40 °C a 90 °C (puntas de 125 °C)

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

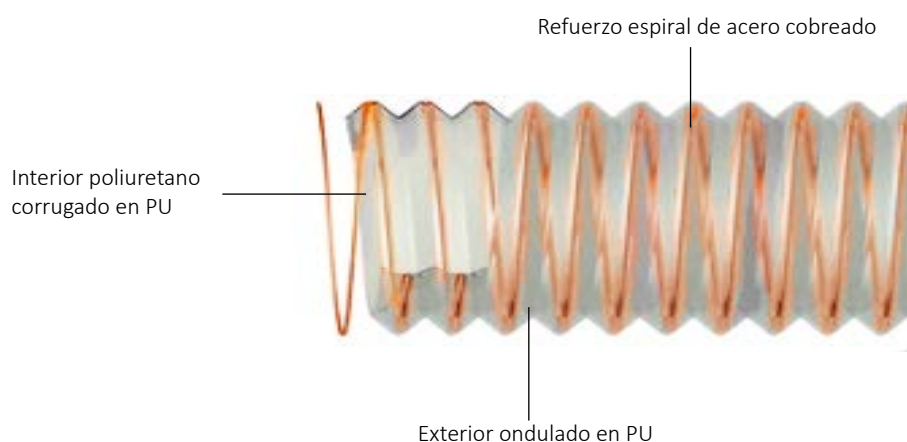

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN MÁXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
112050	50	57	0,9	1,1	0.35	57	445	20
112060	60	67	0,9	0,9	0.25	67	531	20
112076	76	83	0,9	0,7	0.20	83	733	20
112080	80	87	0,9	0,6	0.15	87	771	20
112090	90	97	0,9	0,6	0.15	97	865	20
112100	100	108	0,9	0,6	0.15	108	874	15
112110	110	118	0,9	0,5	0.10	118	960	15
112120	120	128	0,9	0,5	0.10	128	1045	15
112127	127	135	0,9	0,5	0.10	135	1105	15
112140	140	148	0,9	0,5	0.10	148	1215	15
112150	150	158	0,9	0,5	0.10	158	1301	15
112160	160	168	0,9	0,3	0.05	168	1386	15
112180	180	188	0,9	0,3	0.05	188	1557	15
112200	200	209	0,9	0,3	0.05	209	1600	15
112250	250	259	0,9	0,2	0.02	259	1994	10
112300	300	309	0,9	0,2	0.02	309	2388	10
112354	354	363	0,9	0,2	0.02	363	2783	10
112400	400	409	0,9	0,2	0.02	409	2620	10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para carga y descarga de materiales muy abrasivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Superficie poliuretano ondulada en PU (espesor pared 1,5)

 **Refuerzo** Espiral interior de acero cobreado

 **Exterior** Superficie ondulada en PU




Temperatura -40 °C a 90 °C (puntas de 125 °C)



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307

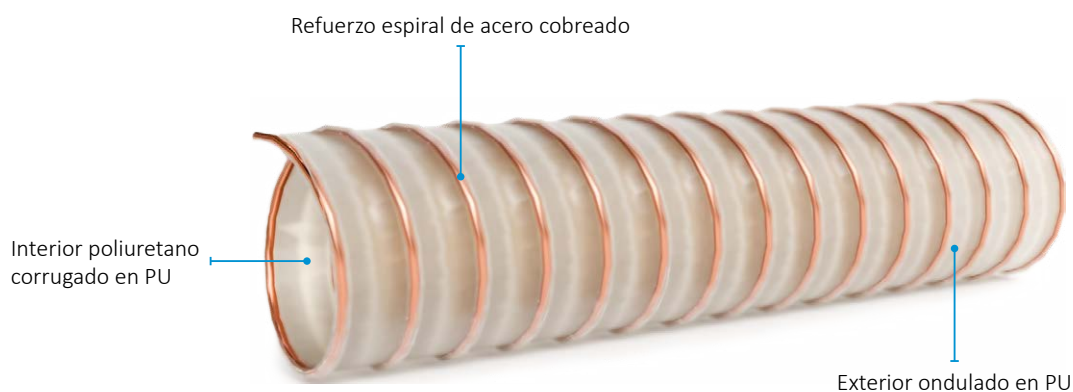

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN MÁXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
117050	50	57	1,5	1,9	0.55	75	670	20
117060	60	67	1,5	1,8	0.55	90	790	20
117076	76	83	1,5	1,2	0.50	113	980	20
117080	80	87	1,5	1,2	0.45	120	1090	20
117090	90	100	1,5	1,1	0.45	135	1230	20
117100	100	111	1,5	1,1	0.40	150	1360	15
117120	120	133	1,5	0,9	0.30	165	1420	15
117125	125	137	1,5	0,8	0.25	188	1540	15
117130	130	143	1,5	0,7	0.20	199	1645	15
117140	140	153	1,5	0,7	0.20	210	1750	15
117150	150	162	1,5	0,7	0.20	225	1820	15
117160	160	172	1,5	0,6	0.20	240	2150	15
117180	180	192	1,5	0,5	0.15	270	2550	15
117200	200	213	1,5	0,5	0.15	300	2920	15
117250	250	263	1,5	0,3	0.10	375	3570	10
117300	300	313	1,5	0,3	0.10	450	4310	10
117400	400	415	1,5	0,2	0.9	600	5750	10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS


Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PU
-  **Refuerzo** Espiral interior de PVC
-  **Exterior** Superficie corrugada en PU
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí



Norma ISO 1307 / Certificado alimentario según las normas EU 10/2011, EU 2020/1245 y FDA

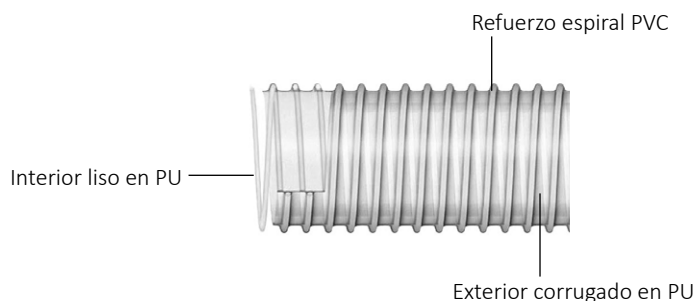

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
118020	20	25	0,5	1,5	0,60	20	140	20
118025	25	32	0,55	1,5	0,60	25	160	20
118030	30	36	0,55	1,5	0,60	30	195	20
118032	32	38	0,55	1,5	0,60	32	210	20
118035	35	41	0,6	1,5	0,60	35	230	20
118038	38	44	0,6	1,5	0,50	38	260	20
118040	40	46	0,6	1,5	0,50	40	265	20
118045	45	51	0,6	1,5	0,45	45	300	20
118050	50	57	0,6	1	0,45	50	335	20
118055	55	61	0,6	1	0,30	55	370	20
118060	60	68	0,6	1	0,30	60	405	20
118063	63	70	0,65	1	0,30	63	425	20
118070	70	77	0,7	1	0,25	70	520	20
118076	76	84	0,7	1	0,25	76	580	20
118080	80	87	0,7	1	0,16	80	630	20
118090	90	97	0,7	1	0,16	90	730	20
118100	100	109	0,7	1	0,16	100	845	20
118110	110	118	0,75	0,8	0,16	110	915	20
118120	120	128	0,75	0,8	0,16	120	1025	20
118125	127	135	0,8	0,8	0,16	127	1075	20
118140	140	154	0,85	0,6	0,16	140	1280	20
118150	150	161	0,85	0,6	0,16	150	1440	20
118160	160	173	0,9	0,5	0,16	160	1600	20
118180	180	193	1	0,5	0,16	180	1910	20
118200	200	216	1	0,4	0,16	200	2225	20
118250	250	265	1	0,3	0,15	250	3000	10
118300	300	316	1	0,3	0,15	310	3700	10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior Superficie lisa en PU



Refuerzo Espiral interior de PVC antichoque con 8 hilos de cobre embutidos en el PU



Exterior Superficie corrugada en PU




Temperatura -30 °C a 80 °C



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307 / Certificado alimentario según las normas EU 10/2011, EU 2020/1245 y FDA

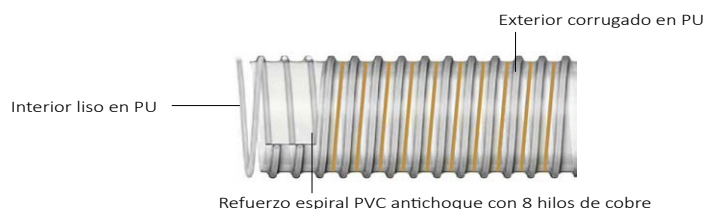

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
119038	38	44	0,6	1,5	0,50	38	260	25
119040	40	46	0,6	1,5	0,50	40	265	25
119045	45	51	0,6	1,5	0,45	45	300	25
119050	50	57	0,6	1	0,45	50	335	25
119055	55	61	0,6	1	0,30	55	370	25
119060	60	68	0,6	1	0,30	60	405	25
119063	63	70	0,65	1	0,30	63	425	25
119070	70	77	0,7	1	0,25	70	520	25
119075	75	84	0,7	1	0,25	76	580	25
119080	80	87	0,7	1	0,16	80	630	25
119090	90	97	0,7	1	0,16	90	730	25
119100	100	109	0,7	1	0,16	100	845	25
119110	110	118	0,75	0,8	0,16	110	915	25
119120	120	128	0,75	0,8	0,16	120	1025	25
119127	127	135	0,8	0,8	0,16	127	1075	25
119140	140	154	0,85	0,6	0,16	140	1280	25
119150	150	161	0,85	0,6	0,16	150	1440	25
119160	160	173	0,9	0,5	0,16	160	1600	25
119180	180	193	1	0,5	0,16	180	1800	25
119200	200	216	1	0,4	0,16	200	2225	25
119250	250	265	1	0,3	0,15	250	3000	10



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para succión de aire y humos calientes en industria química arsenales, minas etc. Presenta una alta resistencia al ozono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Corrugado en caucho EPDM


Refuerzo Espiral de acero

Exterior Corrugado en PP/EPDM

Temperatura -40 °C a 135 °C (con picos hasta 150 °C)

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

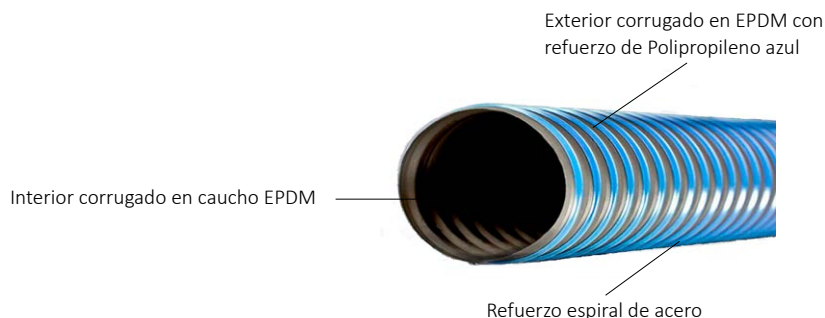

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
124040	40	45	0,6	0,7	0.35	40	228	20
124050	50	52	0,6	0,7	0.35	50	269	20
124060	60	65	0,6	0,6	0.25	60	310	20
124063	63	67	0,6	0,6	0.25	63	330	20
124070	70	73	0,6	0,6	0.25	70	432	20
124075	75	79	0,6	0,6	0.15	75	462	20
124080	80	85	0,6	0,4	0.15	80	492	20
124090	90	92	0,6	0,4	0.15	90	552	20
124100	100	107	0,6	0,4	0.15	100	569	15
124110	110	117	0,6	0,3	0.10	110	625	15
124120	120	129	0,6	0,3	0.10	120	680	15
124125	125	130	0,6	0,3	0.10	125	708	15
124130	130	137	0,6	0,3	0.10	130	736	15
124140	140	148	0,6	0,3	0.10	140	792	15
124150	150	158	0,6	0,3	0.10	150	848	15
124160	160	166	0,6	0,2	0.5	160	903	15
124180	180	186	0,6	0,2	0.5	180	1015	15
124200	200	207	0,6	0,2	0.5	200	1170	15
124228	228	235	0,6	0,2	0.5	228	1332	10
124250	250	257	0,6	0,1	0.2	250	1459	10
124279	279	285	0,6	0,1	0.2	279	1632	10
124300	300	307	0,6	0,1	0.2	300	1855	10
124350	350	357	0,6	0,1	0.2	350	2162	10
124400	400	406	0,6	0,1	0.2	400	2469	10






DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración de aire, gases y vapores a altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Tubo de 2 capas con tejido de fibra de vidrio
- Refuerzo** Espiral de alambre acerado
- Exterior** Silicona con refuerzo de 2 cuerdas de tejido de vidrio
- Temperatura** -60 °C a 310 °C
- Corte a medida** No
- Norma** ISO 1307 X 2014/34 EU

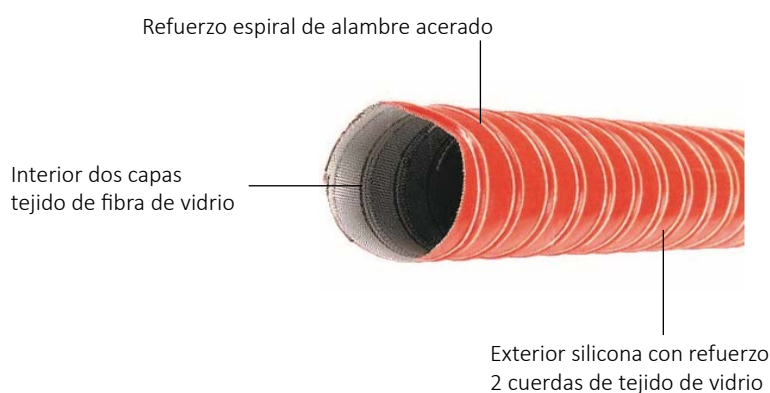

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	bar	bar	mm	g/m	m
183013	13	2,6	0.61	13	75	4
183016	16	2,6	0.61	16	93	4
183018	18	2,6	0.60	18	104	4
183019	19	2,6	0.60	19	110	4
183022	22	2,5	0.59	22	130	4
183025	25	2,5	0.59	25	145	4
183030	30	2,5	0.58	30	170	4
183032	32	2,5	0.58	32	180	4
183034	34	2,4	0.58	34	187	4
183035	35	2,4	0.58	35	190	4
183036	36	2,4	0.56	36	195	4
183038	38	2,4	0.56	38	210	4
183039	39	2,4	0.56	39	219	4
183041	41	2,4	0.55	41	238	4
183044	44	2,4	0.55	55	255	4
183051	51	2,4	0.53	51	285	4
183055	55	2,3	0.53	55	315	4
183057	57	2,3	0.53	57	330	4
183060	60	2,3	0.46	60	343	4
183063	63	2,2	0.46	63	355	4
183065	65	2,2	0.46	65	370	4
183070	70	2,2	0.44	70	435	4

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	bar	bar	mm	g/m	m
183076	76	2,1	0.44	76	470	4
183080	80	2,1	0.40	80	505	4
183083	83	2,1	0.40	83	510	4
183090	90	2,0	0.40	90	545	4
183095	95	2,0	0.40	95	570	4
183102	102	1,8	0.35	102	610	4
183108	108	1,8	0.30	108	735	4
183110	110	1,7	0.30	110	750	4
183114	114	1,7	0.28	114	785	4
183120	120	1,6	0.23	120	810	4
183127	127	1,5	0.21	127	860	4
183130	130	1,4	0.20	130	890	4
183140	140	1,3	0.18	140	945	4
183152	152	1,1	0.10	152	1100	4
183160	160	0,9	0.9	160	1150	4
183165	165	0,8	0.8	165	1190	4
183178	178	0,8	0.7	175	1280	4
183185	185	0,8	0.7	185	1337	4
183203	203	0,6	0.6	203	1395	4
183230	230	0,5	0.5	230	1590	4
183254	254	0,4	0.4	254	1785	4
183305	305	0,2	0.2	305	2150	4



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiradores industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** TPO liso (poliolefinas termoplásticas)
-  **Refuerzo** Espiral TPO
-  **Exterior** TPO corrugado con buena elasticidad (a prueba de aplastamiento) y excelente flexibilidad
-  **Temperatura** -50 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
192032	32	40,5	0,5	0.50	70	275	20/30
192038	38	48	0,4	0.40	80	320	20/30
192050	50	61	0,25	0.25	120	420	20/30



PRECIO

ACOPLE TERMINACION ASPIRADOR



CÓDIGO	MEDIDA A
1920321	36
1920381	44
1920501	56



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera extraflexible para aspiradores y máquinas de limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior PVC



Refuerzo Textil embebido en las capas de PVC y reforzada con espiral de acero



Exterior PVC corrugado



Temperatura 0 °C a 85 °C



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m
191025	25	31	0,5	1,7	0.40	31	246	15
191032	32	38	0,5	1,5	0.35	38	291	15
191038	38	44	0,5	1,4	0.30	44	324	15
191050	50	56	0,5	1,3	0.28	57	667	15



PRECIO

ACOPLE TERMINACION ASPIRADOR



CÓDIGO	MEDIDA A
1910251	31
1910321	38
1910381	45
1910501	58



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire comprimido o uso en aplicaciones en las que se requiera resistencia a la abrasión como maquinaria neumática, pintura a pistola, aerógrafos o máquinas para pulir a chorro de arena.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de PU liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** Poliuretano liso
-  **Temperatura** -40 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

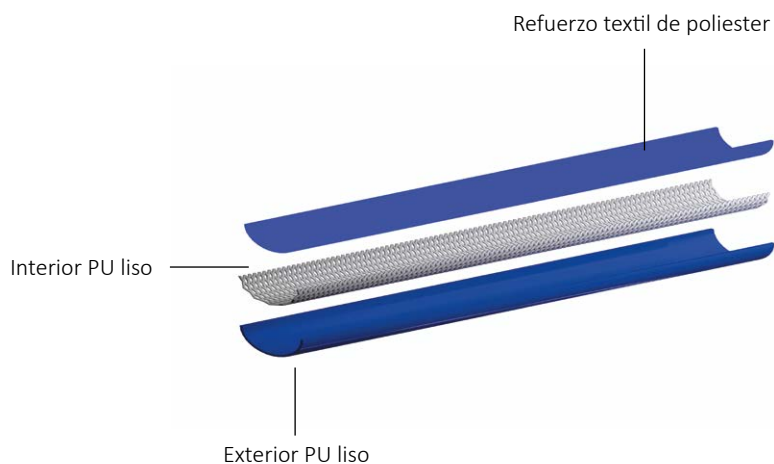

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
133006	6	10	20	70	-	-	65	100
133008	8	12	20	70	-	-	80	100
133010	10	14,5	20	70	-	-	110	100
133013	13	19	20	66	-	-	185	100



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire a presión, compresores, herramientas neumáticas y pulverizaciones en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** Tubo liso en PVC azul
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

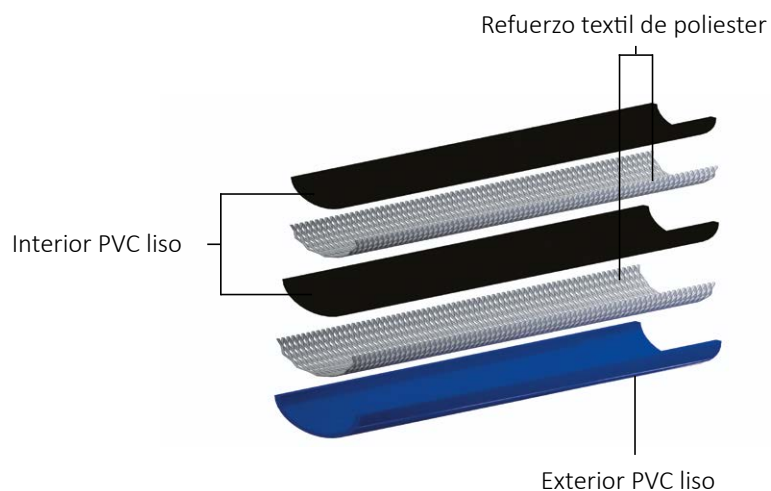

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
125006	6	11	20	60	-	70	95	50
125008	8	13	20	60	-	80	115	50
12500825	8	13	20	60	-	80	115	25
125010	10	15	20	60	-	100	135	50
125012	12	17	20	60	-	125	220	50
125015	15	23	20	60	-	160	290	50
125019	19	26	20	60	-	190	345	50
125025	25	33,5	20	60	-	250	530	50



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera fabricada en continuo para aire comprimido y herramientas neumáticas especialmente recomendada para su uso en minas, canteras, construcción o compresores de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono
-  **Temperatura** -25 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

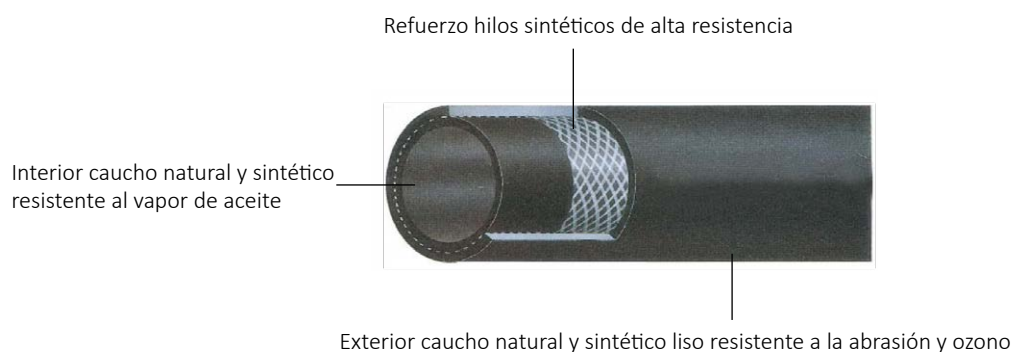

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
141006	6	12	20	60	-	30	160	100
141008	8	15	20	60	-	35	195	100
141010	10	17	20	60	-	40	270	100
141013	13	20	20	60	-	60	395	50
141015	15	25	20	60	-	75	450	50
141019	19	29	20	60	-	90	585	50
14101920	19	29	20	60	-	90	585	20
141025	25	36	20	60	-	120	890	50





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera fabricada en continuo para aire comprimido y herramientas neumáticas especialmente recomendada para su uso en minas, canteras, construcción o compresores de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono
-  **Temperatura** -25 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
141006A	6	12	20	60	-	30	160	100
141008A	8	15	20	60	-	35	195	100
141010A	10	17	20	60	-	40	270	100
141013A	13	20	20	60	-	60	395	50
141015A	15	25	20	60	-	75	450	50
141019A	19	29	20	60	-	90	585	50
141025A	25	36	20	60	-	120	890	50






DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Caucho EPDM
- Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- Exterior** Caucho liso EPDM
- Temperatura** -40 °C a 120 °C
- Corte a medida** No
- Norma** ISO 1307

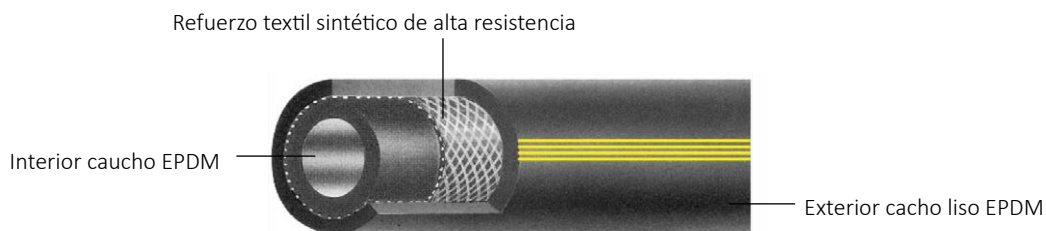

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
172006	6	13	20	60	-	30	125	50
172008	8	15	20	60	-	35	150	50
172010	10	18	20	60	-	40	210	50
172013	13	22	20	60	-	60	295	50
172016	16	25	20	60	-	80	345	50
172019	19	29	20	60	-	90	445	50
172025	25	37	20	60	-	120	690	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior Caucho EPDM



Refuerzo Textil sintético de alta resistencia



Exterior Caucho liso EPDM




Temperatura -30 °C a 100 °C



Corte a medida No



Norma ISO 1307

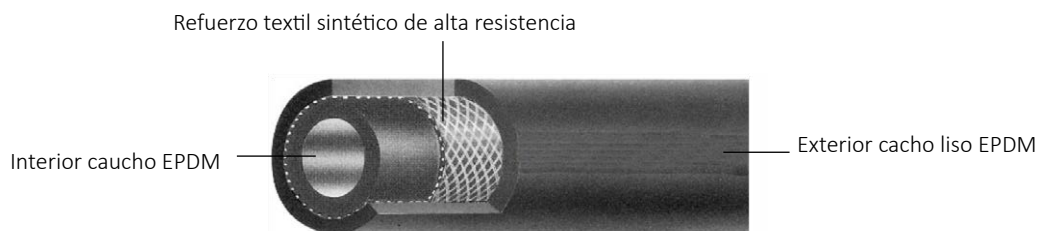

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
172006A	6	13	20	60	-	30	125	50
172008A	8	15	20	60	-	35	150	50
172010A	10	18	20	60	-	40	210	50
172013A	13	22	20	60	-	60	295	50
172016A	16	25	20	60	-	80	345	50
172019A	19	29	20	60	-	90	445	50
172025A	25	37	20	60	-	120	690	50





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto especial de caucho natural y SBR
-  **Refuerzo** Tela de poliéster
-  **Exterior** Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino
-  **Temperatura** -25 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
154013	13	20	10	30	-	80	277	40
154016	16	23	10	30	-	100	322	40
154019	19	27	10	30	-	150	435	40
154025	25	33	10	30	-	170	499	40
154030	30	40	10	30	-	300	700	40
154032	32	41	10	30	-	320	749	40
154035	35	45	10	30	-	350	810	40
154038	38	47	10	30	-	380	895	40
154040	40	50	10	30	-	400	930	40
154045	45	54	10	30	-	450	1101	40
154050	50	60	10	30	-	500	1183	40
154060	60	74	10	30	-	660	1670	40
154070	70	82	10	30	-	700	2061	40
154075	75	88	10	30	-	760	2193	40
154080	80	94	10	30	-	800	2452	40
154090	90	103	10	30	-	900	2861	40
154100	100	115	10	30	-	1020	3286	40
154125	125	140	10	30	-	1270	3861	20/40
154150	150	165	10	30	-	1520	4560	20/40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Compuesto especial de caucho natural y SBR
- Refuerzo** Tela de poliéster
- Exterior** Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino
- Temperatura** -25 °C a 70 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307

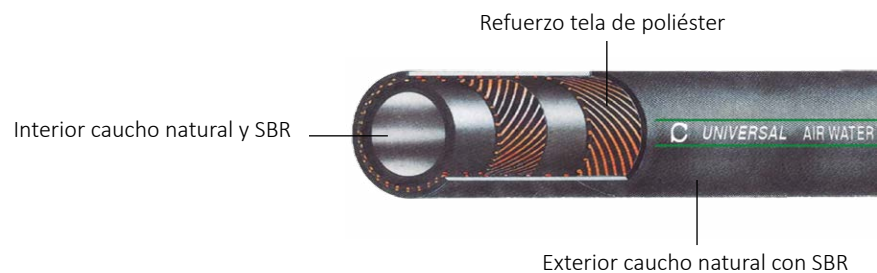

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
154013A	13	20	10	30	-	80	277	40
154016A	16	23	10	30	-	100	322	40
154019A	19	27	10	30	-	150	435	40
154025A	25	33	10	30	-	170	499	40
154030A	30	40	10	30	-	300	700	40
154032A	32	41	10	30	-	320	749	40
154035A	35	45	10	30	-	350	810	40
154038A	38	47	10	30	-	380	895	40
154040A	40	50	10	30	-	400	930	40
154045A	45	54	10	30	-	450	1101	40
154050A	50	60	10	30	-	500	1183	40
154060A	60	74	10	30	-	660	1670	40
154070A	70	82	10	30	-	700	2061	40
154075A	75	88	10	30	-	760	2193	40
154080A	80	94	10	30	-	800	2452	40
154090A	90	103	10	30	-	900	2861	40
154100A	100	115	10	30	-	1020	3286	40
154125A	125	140	10	30	-	1270	3861	20/40
154150A	150	165	10	30	-	1520	4560	20/40



PRECIO



EGE - 20 (1220)®




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto especial de caucho natural y SBR
-  **Refuerzo** Dos telas de poliéster
-  **Exterior** Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino
-  **Temperatura** -25 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307

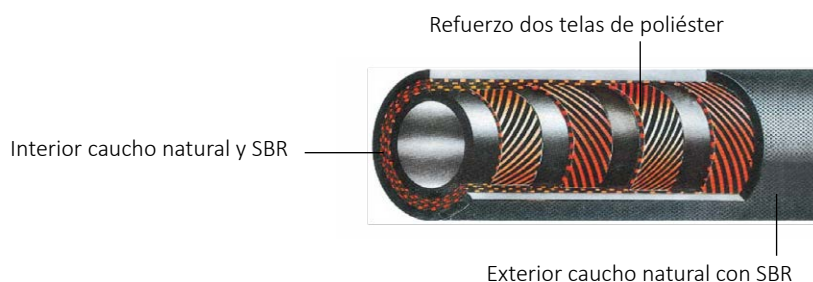

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
153013	13	22	20	60	-	65	332	40
153016	16	25	20	60	-	80	374	40
153019	19	29	20	60	-	95	504	40
153025	25	36	20	60	-	125	670	40
153030	30	42	20	60	-	240	850	40
153032	32	44	20	60	-	300	955	40
153035	35	48	20	60	-	340	1020	40
153038	38	51	20	60	-	360	1177	40
153040	40	54	20	60	-	380	1420	40
153045	45	60	20	60	-	400	1630	40
153050	50	65	20	60	-	450	1655	40
153060	60	80	20	60	-	600	2450	40
153070	70	86	20	60	-	700	2550	40
153075	75	92	20	60	-	750	2650	40
153080	80	96	20	60	-	800	3010	40
153090	90	108	20	60	-	900	3450	40
153100	100	118	20	60	-	1000	3800	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Compuesto especial de caucho natural y SBR
- Refuerzo** Dos telas de poliéster
- Exterior** Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino
- Temperatura** -25 °C a 70 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
153013A	13	22	20	60	-	65	332	40
153016A	16	25	20	60	-	80	374	40
153019A	19	29	20	60	-	95	504	40
153025A	25	36	20	60	-	125	670	40
153030A	30	42	20	60	-	240	850	40
153032A	32	44	20	60	-	300	955	40
153035A	35	48	20	60	-	340	1020	40
153038A	38	51	20	60	-	360	1177	40
153040A	40	54	20	60	-	380	1420	40
153045A	45	60	20	60	-	400	1630	40
153050A	50	65	20	60	-	450	1655	40
153060A	60	80	20	60	-	600	2450	40
153070A	70	86	20	60	-	700	2550	40
153075A	75	92	20	60	-	750	2650	40
153080A	80	96	20	60	-	800	3010	40
153090A	90	108	20	60	-	900	3450	40
153100A	100	118	20	60	-	1000	3800	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Tubo de magníficas propiedades físicas y químicas que permiten su uso en un amplio espectro de aplicaciones en distintos campos como circuitos neumáticos de carburantes, aceites etc. También utilizada en fundas aislantes y/o deslizantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior Tubo liso de poliamida PA 12



Refuerzo-



Exterior Tubo liso de poliamida PA 12



Temperatura -40 °C a 100 °C




Corte a medida No



Norma DIN 73378 / DIN 74324 / DIN 16982 / ISO 1307

Monocapa lisa de poliamida PA 12

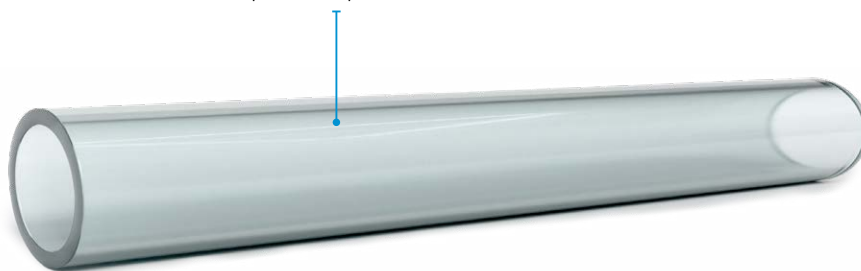

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
NATURAL EN 100 METROS								
139041	2,7	4	20	80	-	20	0,07	100
139061	4	6	25	100	-	30	0,16	100
139081	6	8	18	72	-	35	0,22	100
139101	8	10	14	56	-	60	0,28	100
139121	10	12	11	44	-	75	0,35	100
NATURAL EN 25 METROS								
139042	2,7	4	20	80	-	20	0,07	25
139062	4	6	25	100	-	30	0,16	25
139082	6	8	18	72	-	35	0,22	25
139102	8	10	14	56	-	60	0,28	25
139122	10	12	11	44	-	75	0,35	25
NEGRO EN 100 METROS								
139063	4	6	25	100	-	30	0,16	100
139083	6	8	18	72	-	35	0,22	100
139103	8	10	14	56	-	60	0,28	100



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de aire en instalaciones neumáticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo liso PUR 98 Shore A


 **Refuerzo-**

 **Exterior** Tubo liso PUR 98 Shore A

 **Temperatura** -40 °C a 80 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma-**

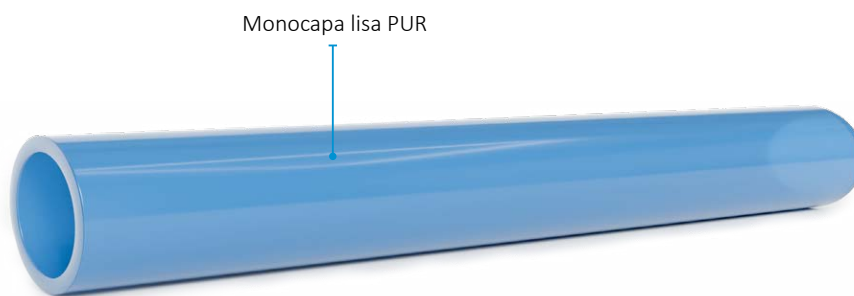

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
AZUL EN 100 METROS								
140041	2	4	25	75	-	12	0,11	100
140061	4	6	11	33	-	15	0,19	100
140081	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100
140101	7	10	9	27	-	20	0,49	100
140121	9	12	8	24	-	35	0,60	100
AZUL EN 25 METROS								
140062	4	6	11	33	-	15	0,19	25
140082	5,5	8	9	27	-	20	0,32	25
140102	7	10	9	27	-	20	0,49	25
140122	9	12	8	24	-	35	0,60	25
NEGRO EN 100 METROS								
140043	2	4	25	75	-	12	0,11	100
140063	4	6	11	33	-	15	0,19	100
140083	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100
140103	7	10	9	27	-	20	0,49	100
140123	9	12	8	24	-	35	0,60	100



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera especialmente diseñada para el transporte de nitrógeno, muy resistente a la abrasión, ozono y la intemperie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural sintético resistente al nitrógeno
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia a la tracción
-  **Exterior** Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

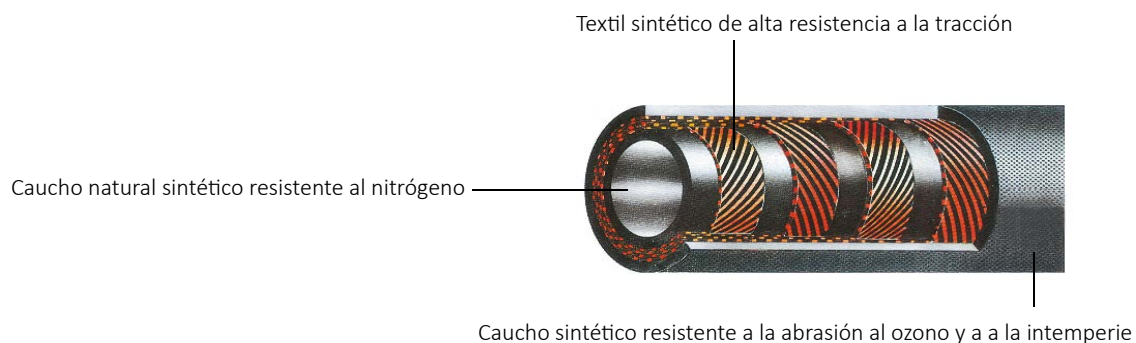

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
181016	16	25	20	64	-	80	374	40
181019	19	29	20	64	-	95	504	40
181025	25.4	36	20	64	-	125	670	40



PRECIO



PLANAS


58	ACUAFLEX
59	TYANA L
60	TYANA M
61	PLANEX NEGRA
62	PLANEX ROJA
63	PLANEX MARINE
64	PLANEX PVC

**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera para riego, conducción e impulsión de líquidos. También para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie, sistemas de riego por goteo, fundas de protección etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Interior liso en PVC
-  **Refuerzo** Textil de fibra de poliéster monocapa
-  **Exterior** Cubierta exterior de PVC azul
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

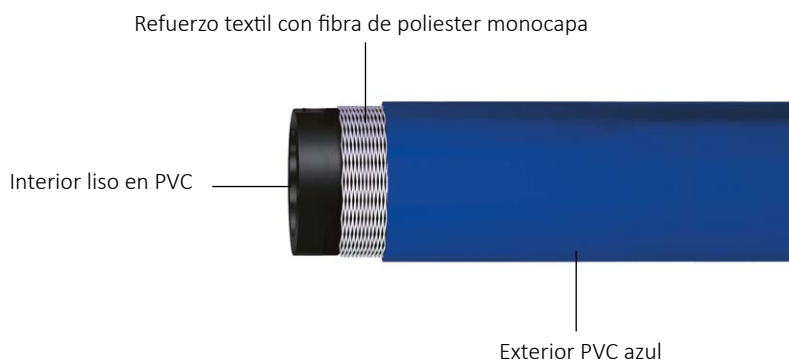

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
115040	40	43	3	9	-	-	220	100
115050	50	53	3	9	-	-	270	100
115063	63	66	3	9	-	-	330	100
115075	75	78	3	9	-	-	380	100
115090	90	93	3	9	-	-	520	100
115100	100	103	3	9	-	-	550	100
115125	125	128	3	9	-	-	850	100
115150	150	154	3	9	-	-	980	100
115200	200	204	3	9	-	-	1600	100

**PRECIO**



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Liso en PVC
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior** Cubierta exterior de PVC azul
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
113040	40	43	5	15	-	-	235	50
113045	45	48	5	15	-	-	265	50
113050	50	53	5	15	-	-	305	50
113060	60	64	4	12	-	-	355	50
113063	63	67	4	12	-	-	370	50
113070	70	74	4	12	-	-	420	50
113075	76	80	4	12	-	-	460	50
113080	80	84	4	12	-	-	495	50
113090	90	95	4	12	-	-	580	50
113100	100	107	4	12	-	-	650	50
113125	125	131	3	9	-	-	1000	50
113150	150	156	3	9	-	-	1300	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Interior liso en PVC
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior** Cubierta exterior de PVC azul
-  **Temperatura** 5- °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
114020	20	24	10	30	-	-	160	50
114025	25	29	10	30	-	-	195	50
114030	30	34	10	30	-	-	230	50
114035	35	39	8	24	-	-	280	50
114040	40	44	8	24	-	-	325	50
114045	45	49	8	24	-	-	355	50
114050	52	56	8	24	-	-	410	50
114060	60	64	8	24	-	-	540	50
114063	63	69	8	24	-	-	565	50
114070	70	75	7	21	-	-	620	50
114075	76	81	7	21	-	-	685	50
114080	80	85	7	21	-	-	740	50
114090	90	95	7	21	-	-	870	50
114100	100	107	7	21	-	-	1000	50
114110	110	116	7	21	-	-	1150	50
114125	127	133	6	18	-	-	1350	50
114150	152	158	4	12	-	-	1650	50
114200	200	207	2,5	7,5	-	-	2300	50



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana de gran resistencia a la abrasión para conducción e impulsión de agua, hidrocarburos etc. Utilizada en industria para trasvase de productos altamente agresivos como ácidos, aceites o hidrocarburos así como para la conducción de aire en compresores de minas y obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho liso de nitrilo
-  **Refuerzo** Fibra de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho estriado de nitrilo negro
-  **Temperatura** -20 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

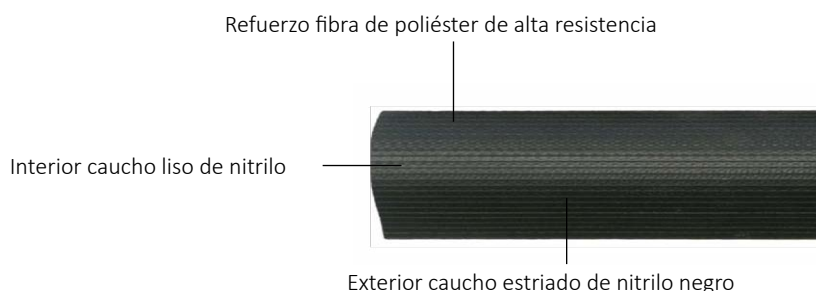

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
110025	25	29	15	45	-	-	235	60
110038	38	42	15	45	-	-	310	60
110045	45	49	15	45	-	-	370	60
110050	50	54	15	45	-	-	450	60
110065	65	69	15	45	-	-	620	60
110070	70	75	15	45	-	-	650	60
110075	75	81	15	45	-	-	680	60
110080	80	85	15	45	-	-	700	60
110090	90	95	15	45	-	-	830	60
110100	100	105	15	45	-	-	950	60
110110	110	115	15	45	-	-	1100	60
110125	125	131	10	30	-	-	1450	60
110150	150	156	10	30	-	-	1650	60
110200	200	207	10	30	-	-	2250	60



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana para impulsión de agua contra incendios. Posibilidad de montaje con racor Barcelona prensado con casquillos según Norma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho liso de nitrilo
-  **Refuerzo** Fibra de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho estriado de nitrilo rojo
-  **Temperatura** -20 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** Fabricado en base a Norma 23091- 2B



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
111025	25	30	15	45	-	-	235	60
11102520	25	30	15	45	-	-	235	20
11102530	25	30	15	45	-	-	235	30
111045	45	50	15	45	-	-	370	60
11104520	45	50	15	45	-	-	370	20
11104530	45	50	15	45	-	-	370	30
111070	70	75	15	45	-	-	650	60
11107030	70	75	15	45	-	-	650	30





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana contra incendios y naval.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** PVC liso/Caucho
-  **Refuerzo** Textil en poliéster de alta resistencia
-  **Exterior** Recubrimiento textil blanco
-  **Temperatura** -10 °C a 55 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** MED/EN 14540



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
109038	38	41	15	45	-	-	190	40
109045	45	48	15	45	-	-	235	40
109050	50	53	15	45	-	-	310	40
109065*	65	68	15	45	-	-	370	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie y conducción de aire para compresores en minas y obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** PVC liso
- Refuerzo** Fibra de poliéster de alta resistencia
- Exterior** PVC estriado
- Temperatura** -5 °C a 60 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
195020	20	24	10	30	-	-	160	50
195025	25	29	10	30	-	-	195	50
195030	30	34	10	30	-	-	230	50
195035	35	39	8	24	-	-	280	50
195040	40	44	8	24	-	-	325	50
195045	45	49	8	24	-	-	355	50
195052	52	56	8	24	-	-	410	50
195060	60	64	8	24	-	-	540	50
195063	63	69	8	24	-	-	565	50
195070	70	75	7	21	-	-	620	50
195076	76	81	7	21	-	-	685	50
195080	80	85	7	21	-	-	740	50
195090	90	95	7	21	-	-	870	50
195102	100	107	7	21	-	-	1000	50
195110	110	116	7	21	-	-	1150	50
195127	127	133	6	18	-	-	1350	50
195152	152	158	4	12	-	-	1650	50
195200	200	207	2.5	7.5	-	-	2300	50





ALIMENTACIÓN

66	OLYMPOS
67	OLYMPOS L
68	BOSPHORUS
69	BOSPHORUS L
70	BOSPHORUS DOBLE CAPA
71	SELMAN 105 PU MULTI
72	TEKNO ORDEÑO SELMAN 138
73	SELMAN 107

74	NATUR D/10
75	NATUR SD/10
76	ALISIOS CLEAN
77	KREMA D/10
78	KREMA SD/10
79	BUHAR DW
80	RAKI SDFC/10 PE
81	WHITE L
82	WHITE HD



OLYMPOS®




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Refuerzo textil de poliéster
-  **Exterior** Tubo liso en PVC
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No (*Excepto medida ø50)
-  **Norma** D.M. 21/3/1973 / ECC directive 90/128 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos

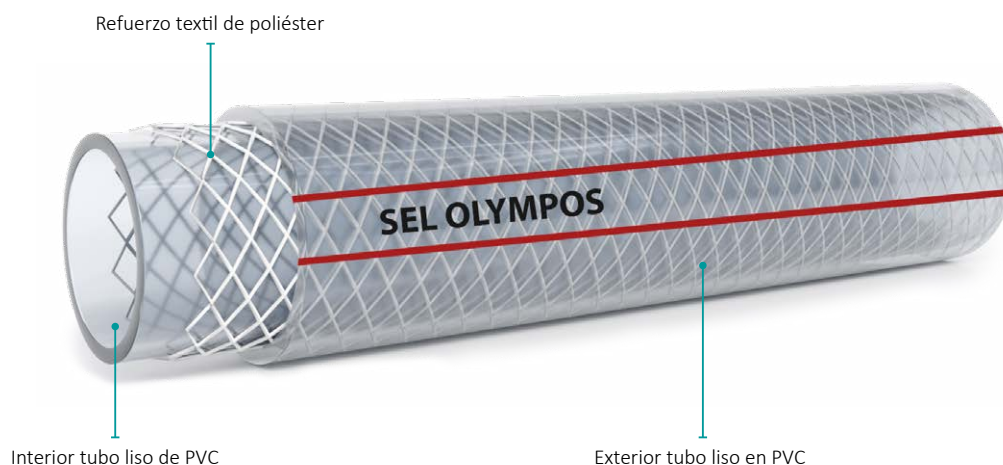

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
126004	4	10	25	75	-	-	80	50
126006	6	12	25	75	-	-	105	50
126008	8	14	25	75	-	-	130	50
126010	10	16	20	60	-	-	155	50
126012	12	18	16	48	-	-	190	50
126016	16	22	16	48	-	-	225	50
126019	19	26	14	42	-	-	310	50
126025	25	33	10	30	-	-	450	50
126030	30	38	8	24	-	-	580	50
126032	32	41	8	24	-	-	600	50
126035	35	45	7	21	-	-	800	50
126038	38	48	7	21	-	-	940	50
12603825	38	48	7	21	-	-	940	25
126050	50*	62	6	18	-	-	1280	50



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Refuerzo textil de poliéster
-  **Exterior** Tubo liso en PVC
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** D.M. 21/3/1973 / ECC directive 90/128 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos

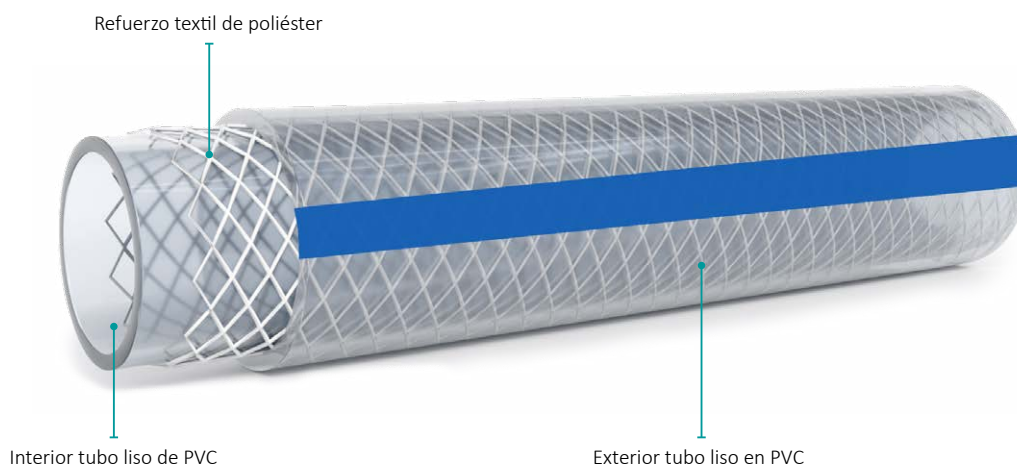

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
196006	6	11	22	66	-	-	94.5	50
196008	8	13	22	66	-	-	117	50
196010	10	15	18	54	-	-	139.5	50
196012	12	17	14	42	-	-	171	50
196016	16	21	14	42	-	-	202.5	50
196019	19	25	12	36	-	-	279	50
196025	25	32	10	30	-	-	405	50
196030	30	37	7	21	-	-	522	50





BOSPHORUS®



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior Superficie lisa en PVC



Refuerzo Alambre acerado antichoque



Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos




Temperatura -5 °C a 60 °C



Corte a medida Sí



Norma EEC directive 90/ 128 / FDA / ISO 1307 / Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos

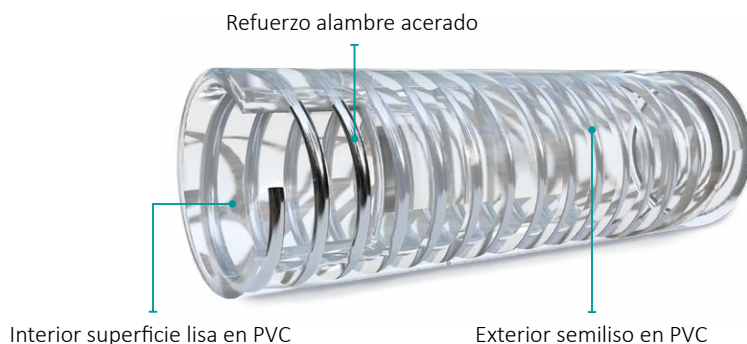

PRECIO

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
104008	8	14	7	21	9	20	135	50
104010	10	16	7	21	9	20	160	50
104012	12	18	7	21	9	25	180	50
104014	14	20	6	18	9	30	200	50
104016	16	22	6	18	9	35	225	50
104018	18	24	6	18	9	40	280	50
104020	20	27	5	15	9	50	340	50
104022	22	29	5	15	9	55	420	50
104025	25	33	5	15	9	60	510	50
104030	30	38	4,5	13	9	70	600	50
104032	32	41	4,5	13	9	75	650	50
104035	35	44	4	12	9	80	730	50
104040	40	50	3	9	9	95	870	50
104045	45	55	3	9	8	105	1100	50
104050	50	60	3	9	8	125	1200	50
104060	60	72	2,5	7	7	135	1800	30
104063	63	75	2,5	7	7	150	1950	30
104070	70	83	2	6	7	180	2200	30
104075	75	88	2	6	7	195	2500	30
104080	80	93	2	6	7	220	2700	30
104090	90	104	2	6	6	260	3000	30
104100	100	114	2	6	6	300	3400	30
104110	110	128	2	6	6	345	4380	30
104125	125	143	2	6	6	385	4700	30
104150	150	170	2	6	6	460	6350	20




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PVC
-  **Refuerzo** Alambre acerado antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -5 °C a 60°C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** EEC directive 90/ 128 / FDA / ISO 1307 / Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos

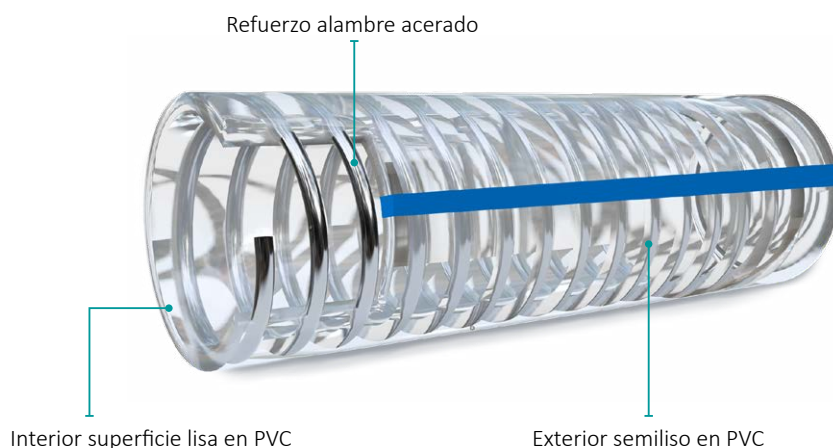

PRECIO

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
194016	16	21	5.5	17	8	35	202.5	50
194020	20	26	4.5	14	8	50	306	50
194025	25	32	4.5	14	8	60	459	50
194030	30	37	4	12	8	70	540	50
194032	32	40	4	12	8	75	585	50
194035	35	43	3.5	10	8	80	657	50
194040	40	49	3	9	8	95	783	50
194045	45	54	3	9	7	105	990	50
194050	50	59	3	9	7	125	1080	50
194060	60	71	2.5	7	6	135	1620	30




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos principalmente diseñada para aceites vegetales y productos grasos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Superficie lisa en PU
- Refuerzo** Alambre acerado antichoque
- Exterior** Liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- Temperatura** -40 °C a 90 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** EU 10/2011 simulantes A, B y C 1 hora 70 °C / simulante D2 1 hora 40 °C / Libre de Ftalatos

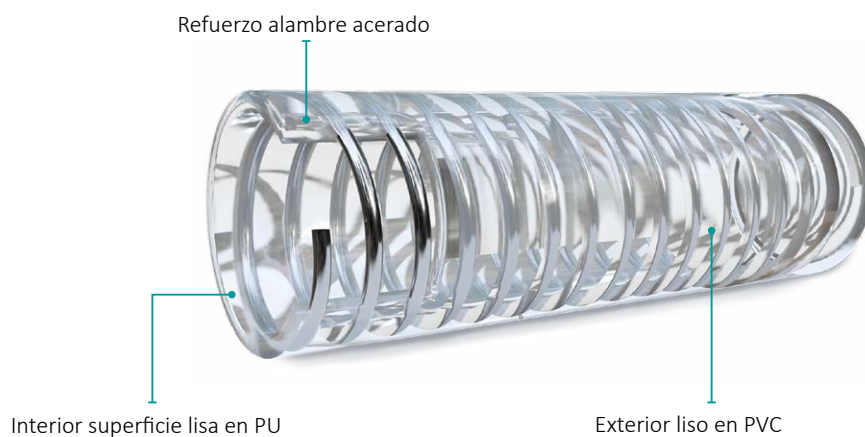

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
105019	19	27	10	30	9	75	335	50
105025	25	33	10	30	9	100	520	50
105030	30	39	9	27	9	120	620	50
105032	32	40	9	27	9	128	750	50
105035	35	44	8	24	9	140	800	50
105040	40	49	8	24	9	160	920	50
105045	45	55	8	24	9	180	1100	50
105050	50	60	7	21	9	210	1250	50
105060	60	70	6	18	8	250	1700	30
105063	63	75	6	18	8	260	1750	50
105070	70	80	5	18	8	310	1900	30
105075	75	85	5	15	7	330	2100	30
105080	80	90	4	12	7	350	2200	30
105090	90	102	3	9	7	370	2400	50
105100	100	114	3	9	6	410	3560	30

**PRECIO**



TEKNO ORDEÑO SELMAN 138®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera especialmente diseñada para su uso en salas de ordeño, de gran flexibilidad y transparente para poder controlar visualmente el flujo de la leche durante el proceso de ordeño. Disponible en simple y gemela.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Compuesto de PVC liso transparente

 **Refuerzo-**

 **Exterior** Compuesto de PVC liso transparente

 **Temperatura** -10 °C a 70°C

 **Corte a medida** No


 **Norma** ISO 1307 / SGS TR 1801388

PVC liso transparente



DOBLE

PVC liso transparente

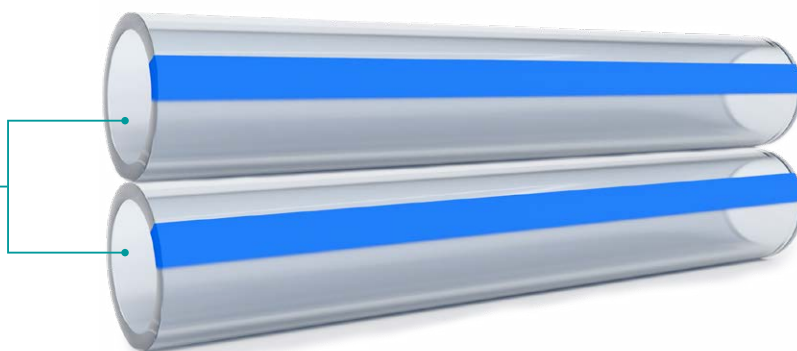

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
1380713D	7+7	13+13	-	-	-	-	23	40
1380713	7	13	-	-	-	-	12	50
1381425	13.6	24.6	-	-	-	-	41	25
1381626	16	26.5	-	-	-	-	43	25
1381627	17	27.2	-	-	-	-	46	25



PRECIO



SELMAN 107®

COPLASVA


ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios como agua, zumo o vino (hasta un 15% de alcohol).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa atóxica en PVC
-  **Refuerzo** Interior de PVC antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / ECC directive 90/128 / Libre de Ftalatos / FDA

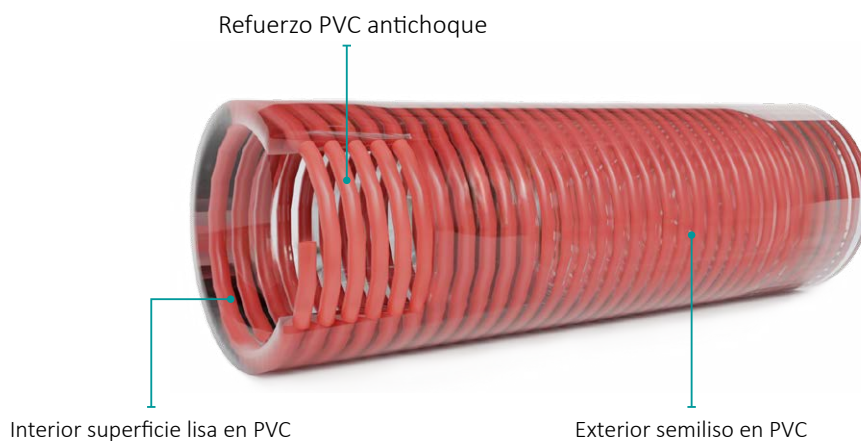

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
107040	40	49	8	24	8	165	590	50
107045	45	55	8	24	8	195	670	50
107050	50	61	8	24	8	215	830	50
107060	60	72	8	24	7	260	950	50
107070	70	83	7	21	7	310	1150	50
107080	80	94	7	21	6	350	1530	50
107090	90	103	5	15	6	430	1870	30
107100	100	116	5	15	6	450	2150	30
107110	110	124	4	12	5	550	3060	30



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de líquidos alimenticios como agua, zumo, vino etc así como para la limpieza de mataderos u otros entornos en industria alimentaria. No recomendada para alimentos grasos u oleosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural de color blanco atóxico

Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia

Exterior Caucho especial sintético



Temperatura -40 °C a 80 °C

Esterilización

Max 110 °C durante 15 minutos con vapor.


Max 40 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).



Corte a medida Sí



Norma FDA

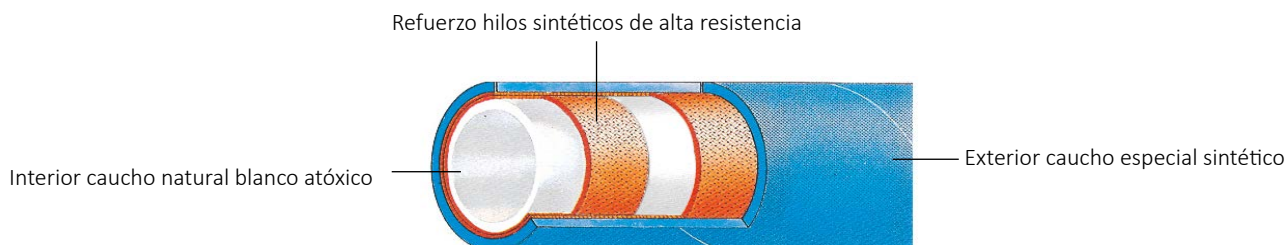

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
169013	13	22	10	30	-	120	400	40
169015	15	25	10	30	-	150	501	40
169019	19	30	10	30	-	190	625	40
169025	25	37	10	30	-	254	810	40



PRECIO



NATUR SD/10®

COPLASVA

ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga y aspiración de líquidos alimenticios como agua, zumo, vino etc así como para la limpieza de mataderos u otros entornos en industria alimentaria. No recomendada para alimentos grasos u oleosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Caucho natural de color blanco atóxico

 **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia y espiral de acero

 **Exterior** Caucho especial sintético



Temperatura -40 °C a 80 °C

Esterilización

Max 110 °C durante 15 minutos con vapor.


Max 40 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).



Corte a medida Sí



Norma FDA

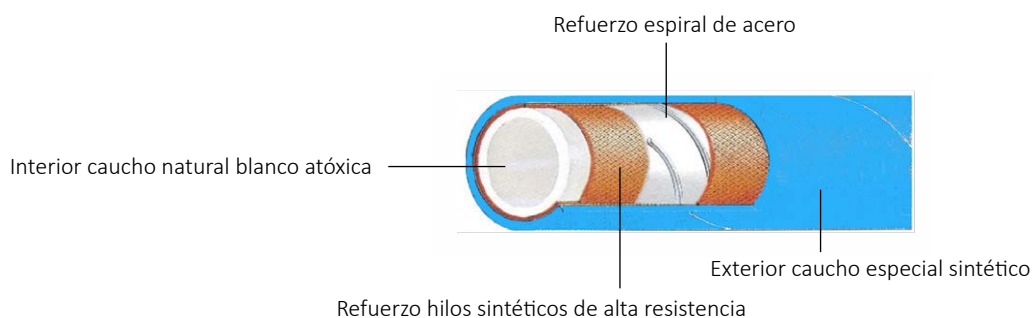

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
170038	38	51	10	30	-0,92	110	1335	40
170045	45	57,5	10	30	-0,92	130	1530	40
170050	50	65	10	30	-0,92	150	1870	40
170060	60	77,5	10	30	-0,92	280	2285	40
170063	63	77	10	30	-0,92	300	2490	40
170075	75	92	10	30	-0,92	340	2975	40
170080	80	97	10	30	-0,92	380	3275	40
170090	90	107	10	30	-0,92	420	3675	40
170100	100	117,5	10	30	-0,92	450	3935	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua caliente y soluciones para la limpieza en industria alimentaria, saneamiento de silos, cámaras frigoríficas, granjas y en todas las fases del procesamiento de alimentos que requieran un alto nivel de higiene.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto en vinilo blanco idóneo para el contacto con los alimentos


Refuerzo Doble refuerzo textil en poliéster de alta tenacidad

Exterior Liso en PVC

Temperatura -10 °C a 80 °C

Corte a medida Sí (múltiplos de 20m y 25m)

Norma UE 10/2011 simulantes A, B y C

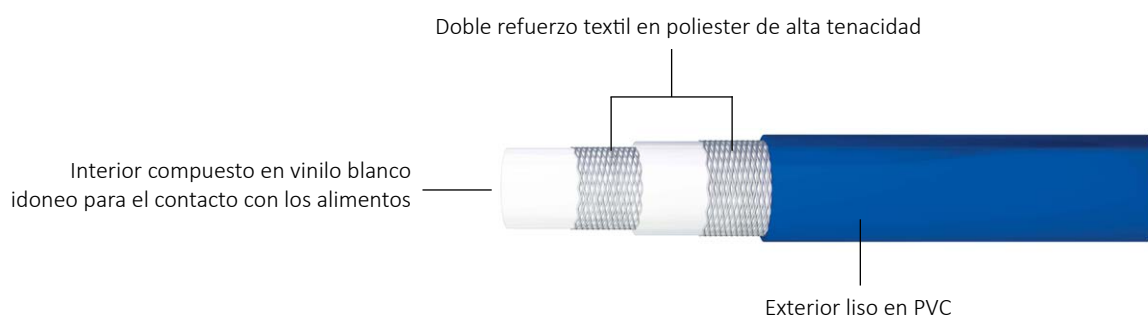

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
169012	12	22	80	240	-	120	370	100



PRECIO

TEMPERATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA
°C	bar	bar
25	80	240
50	60	180
80	45	135



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para impulsión y descarga de alimentos líquidos grasos como leche, aceites vegetales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Goma de NBR de grado alimentario, blanca, no tóxica, exenta de sabores y olores. Resistente al aceite vegetal

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Goma sintética especial, resistente al aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos



Temperatura -40 °C a 80 °C

Esterilización Max 120 °C durante 15 minutos con vapor.


Max 50 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS. Libre de ftalatos.

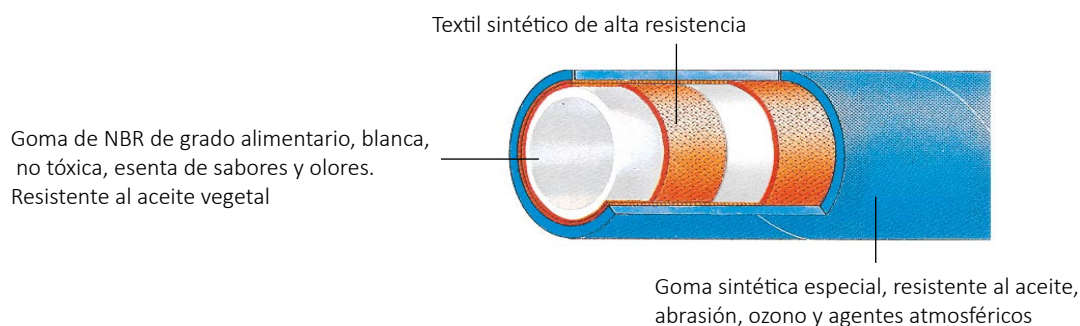

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
175013	13	22	10	30	-	120	400	40
175016	16	25	10	30	-	150	501	40
175019	19	30	10	30	-	190	613	40
175025	25.4	37	10	30	-	254	793	40
175032	32	44	10	30	-	320	1048	40
175038	38	51	10	30	-	380	1314	40
175045	44.5	57.5	10	30	-	445	1507	40
175050	50.8	65	10	30	-	510	1835	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para impulsión y aspiración de alimentos líquidos grasos como leche, aceites vegetales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Goma de NBR de grado alimentario, blanca, no tóxica, exenta de sabores y olores. Resistente al aceite vegetal

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Goma sintética especial, resistente al aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos



Temperatura -40 °C a 80 °C

Esterilización Max 120 °C durante 15 minutos con vapor.


Max 50 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS. Libre de ftalatos.

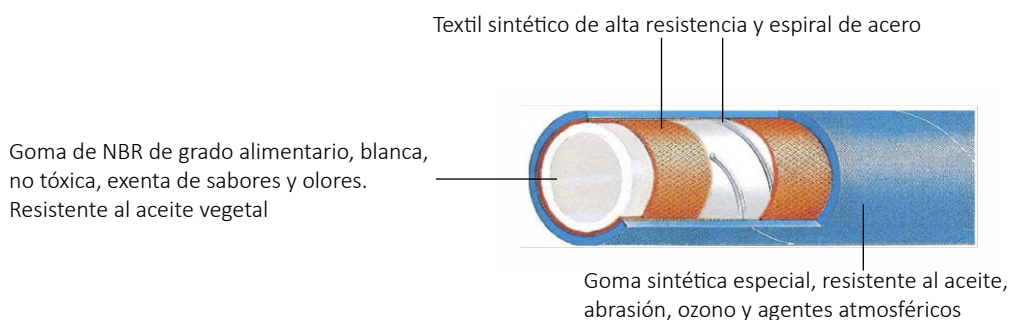

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
176019	19	31	10	30	0.92	190	613	40
176025	25.4	38	10	30	0.92	254	793	40
176032	32	45	10	30	0.92	320	1048	40
176038	38	50	10	30	0.92	380	1314	40
176045	44.5	58.6	10	30	0.92	445	1507	40
176050	50.8	66	10	30	0.92	510	1835	40
176063	63.5	78.5	10	30	0.92	280	2797	40
176076	76.2	93	10	30	0.92	360	3735	40
176100	101.6	118.5	10	30	0.92	450	4725	40




PRECIO

**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para limpieza con agua caliente y vapor en plantas de procesamiento de alimentos como lecherías, mataderos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho sintético especial, blanco, resistente al aceite y al vapor sin olores
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia a la tracción
-  **Exterior** Caucho sintético especial resistente a la intemperie, al aceite, calor, ozono y a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 125 °C **Vapor** hasta 165 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

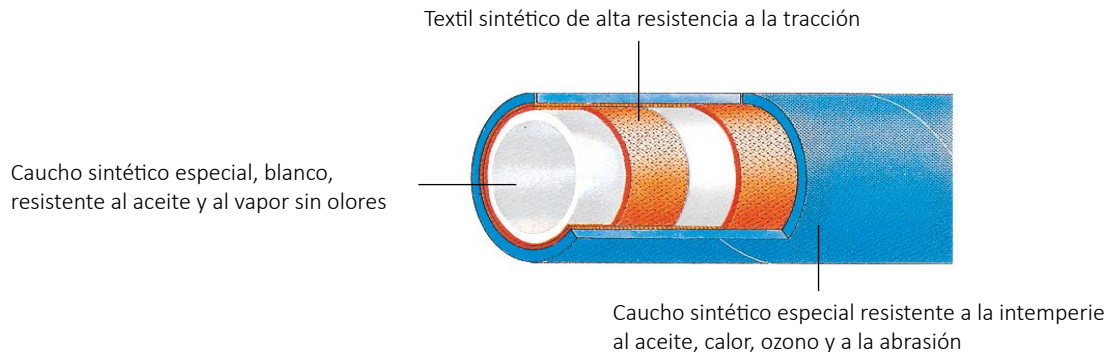

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
178013	13	24	7	70	-	60	408	40
178016	16	28	7	70	-	70	508	40
178019	19	31	7	70	-	80	595	40
178025	25.4	37	7	70	-	110	684	40
178032	32	46	7	70	-	170	1070	40
178038	38	53	7	70	-	220	1343	40
178050	50.8	67.5	7	70	-	400	1968	40

**PRECIO**



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para succión y descarga de productos alimenticios con un alto porcentaje de alcohol (hasta 99%). Uso recomendado en cervecerías y destilerías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Tubo de UHMW-PE, de color blanco no tóxico, exento de sabores y olores
- Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero
- Exterior** Goma plana-corrugada sintética especial, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
- Temperatura** -40 °C a 80 °C **Esterilización** Max 130 °C durante 15 minutos con vapor.
Max 60 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
177019	19	29	10	30	0.92	70	480	40
177025	25.4	36	10	30	0.92	90	625	40
177032	32	43	10	30	0.92	130	910	40
177038	38	50	10	30	0.92	180	1060	40
177050	50.8	64	10	30	0.92	250	1525	40
177063	63.5	78	10	30	0.92	280	2145	40
177076	76.2	91	10	30	0.92	350	2550	40
177100	101.6	119	10	30	0.92	450	4210	40



PRECIO



WHITE L[®]

COPLASVA


ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático
-  **Exterior** Goma especial sintética resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / FDA

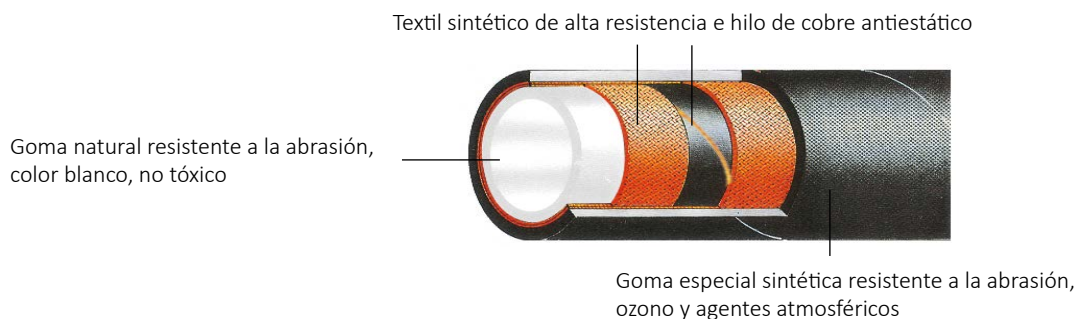

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
174090	90	100	5	15	-	-	1840	40
174100	101.6	112	5	15	-	-	2060	40



PRECIO



WHITE HD®

 **COPLASVA**

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático
-  **Exterior** Goma especial sintética microperforada, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / FDA / Índice de abrasión según norma DIN 53516 $\leq 120\text{mm}^3$



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
174102	101.6	118	10	30	-	1020	3250	40



PRECIO



SOLDADURA

84	JUPITER OXIGENO DIN ISO 3821
85	UNIVERSAL OXIGENO ISO 3821
86	JUPITER ACETILENO DIN ISO 3821
87	UNIVERSAL ACETILENO ISO 3821
88	URANUS PROPANO DIN ISO 3821
89	UNIVERSAL PROPANO ISO 3821

90	JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821
91	UNIVERSAL BITUBO OX/AC DIN ISO 3821
92	JUPITER BITUBO OX/PRO DIN ISO 3821
93	UNIVERSAL BITUBO OX/PRO DIN ISO 3821
94	CAPROTEC
95	TORCH
96	JUPITER ARGON ISO 3821




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de oxígeno y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho microperforado
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

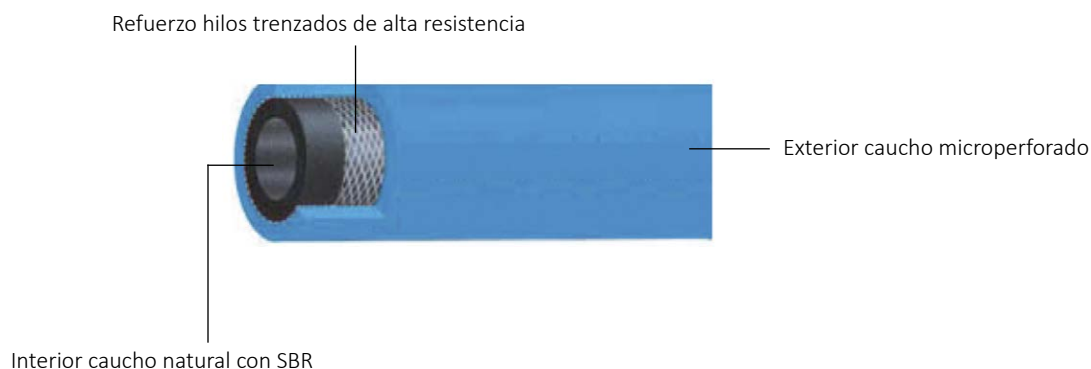

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
147006	6	13	20	60	-	30	155	100
147008	8	15	20	60	-	40	185	100
147010	10	17	20	60	-	50	220	100
147013	13	22	20	60	-	65	370	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de oxicorte y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
147006A	6	13	20	60	-	30	155	100
147008A	8	15	20	60	-	40	185	100



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de acetileno y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
- Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- Exterior** Tubo de caucho microperforado
- Temperatura** -30 °C a 80 °C
- Corte a medida** No
- Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

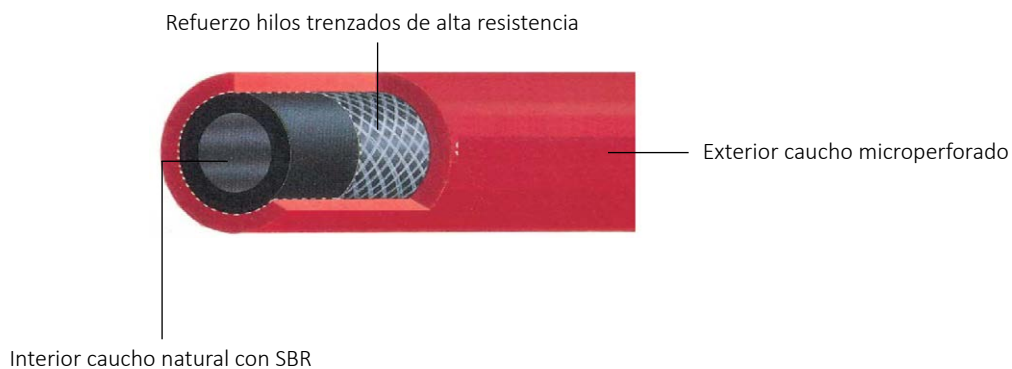

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
148006	6	13	20	60	-	30	155	100
148008	8	15	20	60	-	40	185	100
148010	10	17	20	60	-	50	220	100
148013	13	22	20	60	-	65	370	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de acetileno y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
- Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- Exterior** Tubo de caucho
- Temperatura** -30 °C a 80 °C
- Corte a medida** No
- Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
148006A	6	13	20	60	-	30	155	100
148008A	8	15	20	60	-	40	185	100



PRECIO



URANUS PROPANO DIN ISO 3821®




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de propano y LPG. Uso general en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho sintético en NR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho microperforado
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

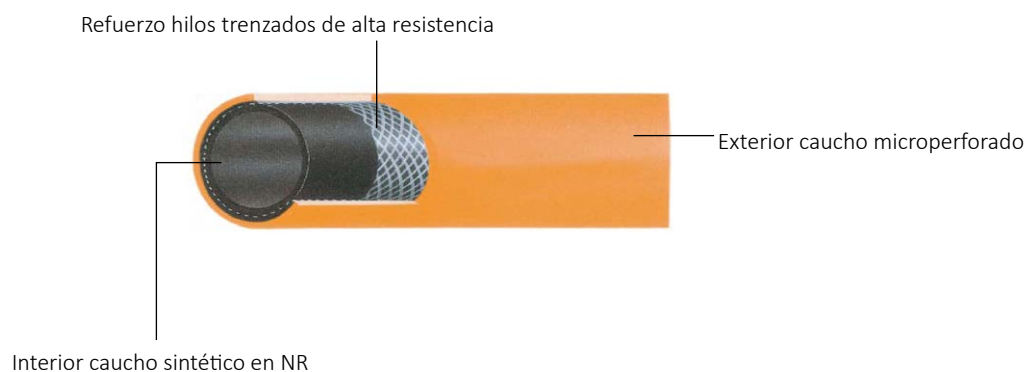

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
149006	6	13	20	60	-	30	155	100
149008	8	15	20	60	-	40	185	100



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de propano y LPG. Uso general en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho sintético en NR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
149006A	6	13	20	60	-	30	155	100
149008A	8	15	20	60	-	40	185	100



PRECIO



JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y acetileno con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho microperforado
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / DIN 8541 / BS 3212-Type 2 / BS 5120- CLB Type N / NFT 47-220 / ISO 1307

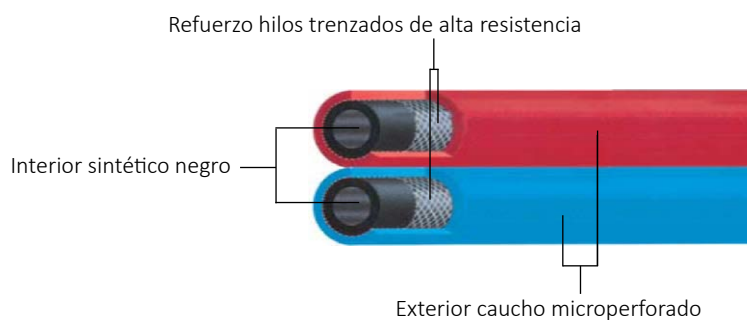

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
150006	6+6	13	20	60	-	30	320	50
150008	8+8	15	20	60	-	40	390	50
150010	10+10	17	20	60	-	50	460	50



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y acetileno con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

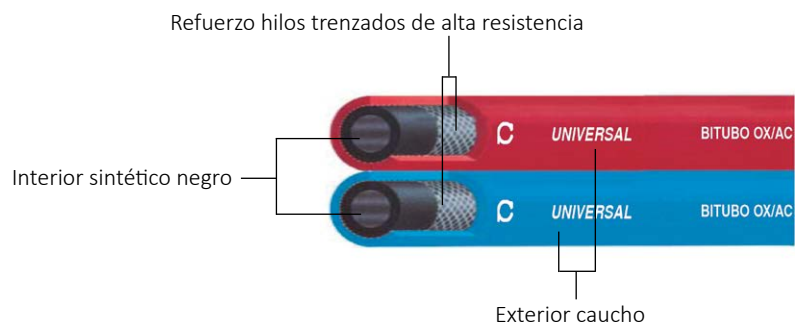

PRECIO

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
150006A	6	13	20	60	-	30	320	100
150008A	8	15	20	60	-	40	390	100



JUPITER BITUBO OX/PR DIN ISO 3821®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y propano con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR / NR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho microperforado
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / DIN 8541 / BS 3212-Type 2 / BS 5120- CLB Type N / NFT 47-220 / ISO 1307

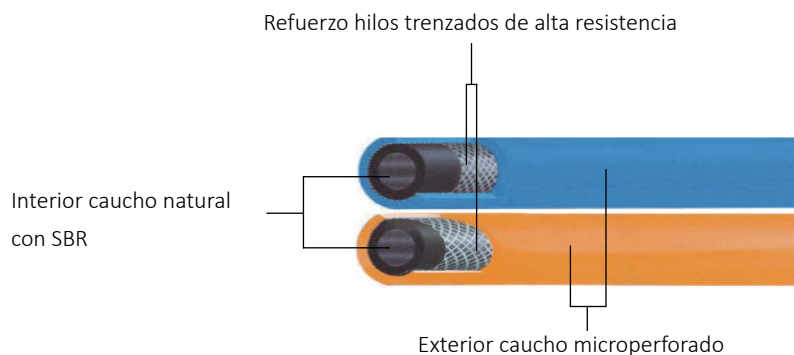

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
151006	6+6	13	20	60	-	30	295	100
151008	8+8	15	20	60	-	40	360	100



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y propano con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR / NR


 **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

 **Exterior** Tubo de caucho

 **Temperatura** -30 °C a 80 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

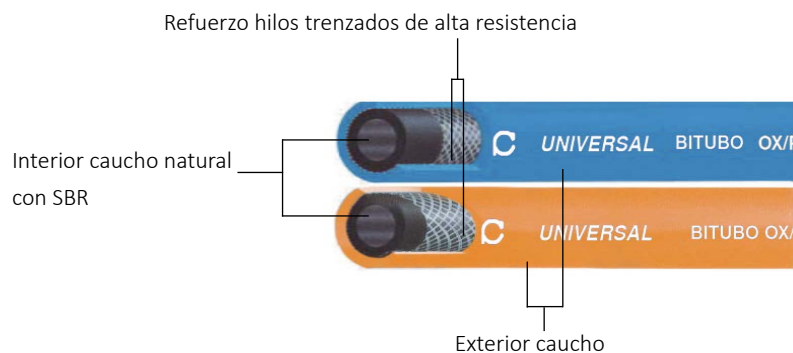

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
151006A	6	13	20	60	-	30	295	100
151008A	8	15	20	60	-	40	360	100




PRECIO

**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera para la protección de tuberías, cableados y otros en industria eléctrica, soldadura etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Láminas finas de caucho NR / SBR
-  **Refuerzo** Textil sintético de gran resistencia y ligero
-  **Exterior** Caucho NR / SBR
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

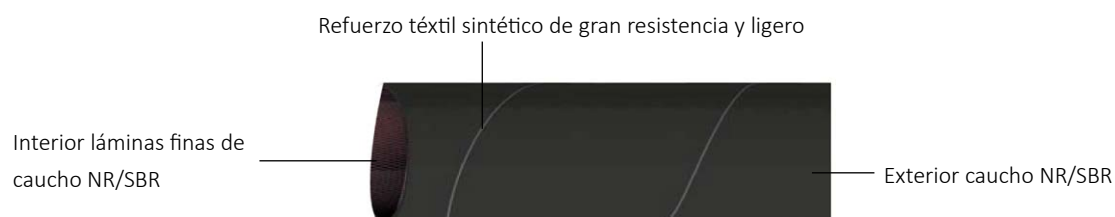

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
152020	20	23	-	-	-	-	100	40
152025	25	28	-	-	-	-	124	40
152030	30	33	-	-	-	-	143	40
152035	35	38	-	-	-	-	180	40
152040	40	43	-	-	-	-	204	40
152045	45	48	-	-	-	-	240	40
152050	50	53	-	-	-	-	253	40
152060	60	63	-	-	-	-	319	40

**PRECIO**



TORCH®




SOLDADURA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua y líquidos refrigerantes usados en las antorchas de soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior** PVC liso resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

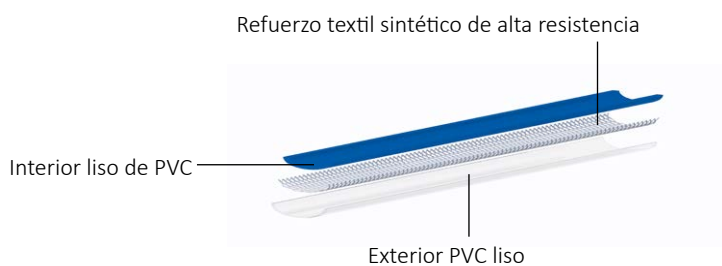

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	LONGITUD	COLOR
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	m	m
108003	5	8	10	30	-	40	100	NEGRO
108004	5	8	10	30	-	40	100	ROJO
108005	5	8	10	30	-	40	100	AZUL
108006	3	6	-	-	-	28	100	NEGRO
108008	8	13	10	30	-	80	50	AZUL
108009	8	13	10	30	-	80	50	ROJO
108012	12	18	16	48	-	190	50	AZUL
108014	12	18	16	48	-	190	50	ROJO



PRECIO



JUPITER ARGON ISO 3821®




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en continuo para trabajos generales de Argón así como para otras aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
-  **Exterior** Tubo de caucho microperforado
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

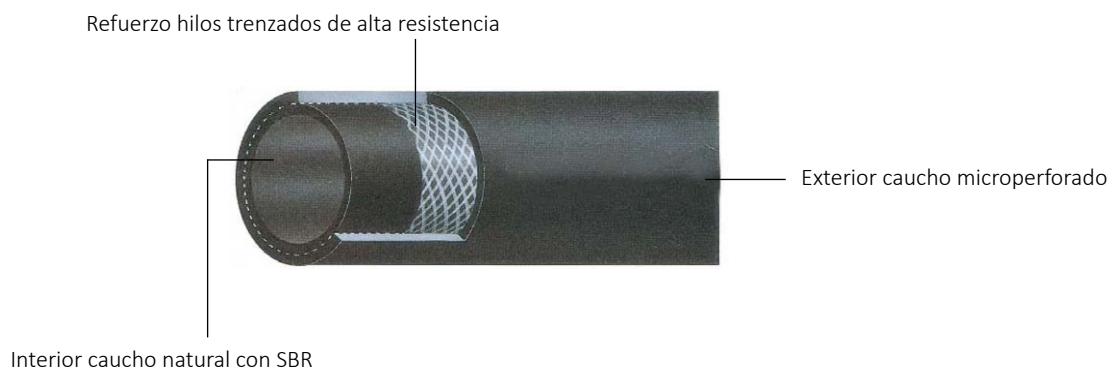

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
147005	6	13	20	60	-	30	155	100



PRECIO



HIDROCARBUROS

98	LONG MULTI 20 BAR
99	UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR
100	POMPA L SURTIDOR
101	UNIVERSAL 2TE
102	YAKIT 10 (1900)
103	UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR
104	YAKIT S/D 10 (2200)
105	UNIVERSAL OIL PETROL S/D 10 BAR
106	YAKIT GR S/D 10 (2210)



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en continuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite


 **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia

 **Exterior** Caucho sintético resistente a hidrocarburos

 **Temperatura** -35 °C a 70 °C

 **Corte a medida** No

 **Norma** ISO 1307

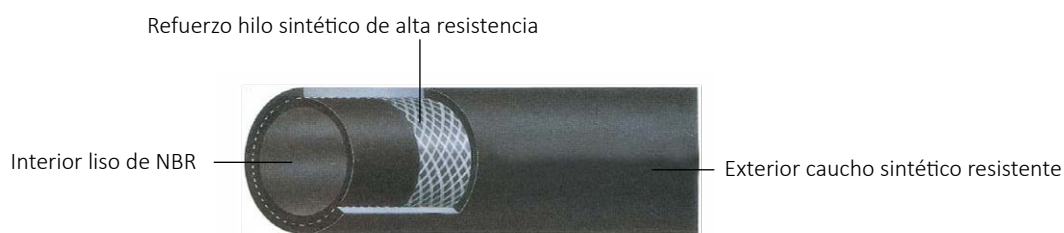

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
142006	6	13	20	60	-	30	125	50
142008	8	15	20	60	-	35	150	50
142010	10	18	20	60	-	40	210	50
142013	13	22	20	60	-	60	295	50
142016	16	25	20	60	-	80	345	50
142019	19	29	20	60	-	90	445	50
142025	25	37	20	60	-	120	690	50



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en continuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite

 **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia

 **Exterior** Caucho sintético resistente a hidrocarburos



Temperatura -35 °C a 70 °C



Corte a medida No



Norma ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
142006A	6	13	20	60	-	30	125	50
142008A	8	15	20	60	-	35	150	50
142010A	10	18	20	60	-	40	210	50
142013A	13	22	20	60	-	60	295	50
142016A	16	25	20	60	-	80	345	50
142019A	19	29	20	60	-	90	445	50
142025A	25	37	20	60	-	120	690	50



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de todo tipo de gasolinas (regular, súper y diesel).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho de nitrilo
-  **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia y cable de cobre antiestático
-  **Exterior** Caucho resistente a la llama, aceite, abrasión y ozono
-  **Temperatura** -30 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** TS EN 1360 Type I / ISO 1307

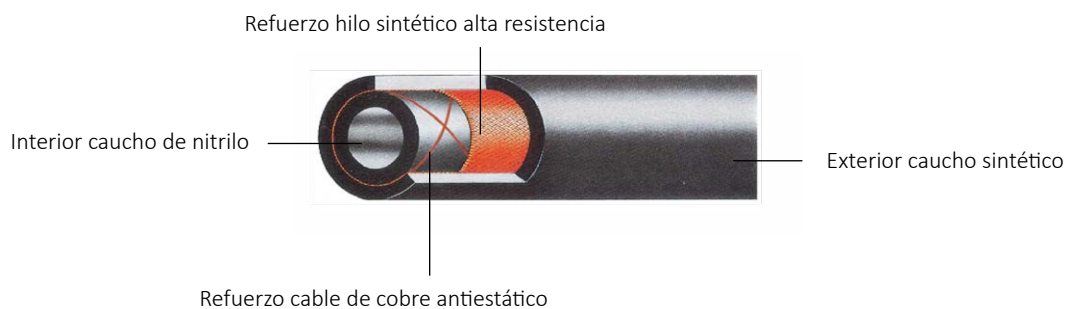

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
145015	15	26	16	48	-	70	425	40
145019	19	29	16	48	-	95	475	40
145025	25	36,5	16	48	-	130	690	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para líneas de control hidráulico, descarga de fluidos hidráulicos, combustibles, aceites, grasa, aire y agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico
-  **Refuerzo** Una trenza textil sintética de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico, la abrasión el ozono y la intemperie
-  **Temperatura** -40 °C a 100 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307/92 / EN 854 Type 2TE / DIN 20021 2 TE / ISO 4079-1 2 TE



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
4201/4	6.4	13.4	75	300	-	40	145	De 50 a 100
4205/16	8	14.9	68	272	-	50	165	De 50 a 100
4203/8	9.5	16.5	63	252	-	60	190	De 50 a 100
4201/2	12.7	19.7	58	232	-	70	230	De 50 a 100
4205/8	16	23.9	50	200	-	90	315	De 50 a 100
4203/4	19	27	45	180	-	110	370	De 50 a 100
4201	25.4	34.4	40	160	-	150	540	De 50 a 100



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica
-  **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
-  **Temperatura** -35 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

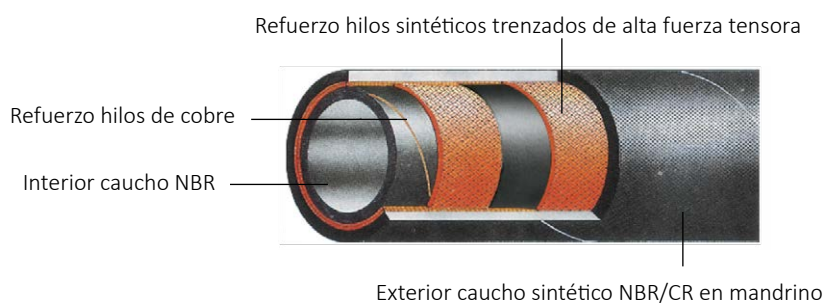

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
157013	13	23	10	30	-	130	260	40
157015	15	26	10	30	-	150	300	40
157019	19	30	10	30	-	165	420	40
157025	25	35	10	30	-	254	574	40
157030	30	40	10	30	-	280	660	40
157032	32	42	10	30	-	320	716	40
157035	35	47	10	30	-	350	800	40
157038	38	48	10	30	-	380	864	40
157040	40	53	10	30	-	400	924	40
157045	45	55	10	30	-	445	1064	40
157050	50	62	10	30	-	510	1276	40
157060	60	73	10	30	-	610	1510	40
157063	63	75	10	30	-	635	1632	40
157070	70	83	10	30	-	705	1820	40
157075	75	88	10	30	-	762	1984	40
157080	80	94	10	30	-	810	2350	40
157090	90	104	10	30	-	900	2723	40
157100	100	116	10	30	-	1016	3193	40
157125	125	143	10	30	-	1270	4463	20/40
157150	150	168	10	30	-	1524	5253	20/40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica
- Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
- Temperatura** -35 °C a 80 °C
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
157013A	13	23	16	48	-	130	260	40
157015A	15	26	16	48	-	150	300	40
157019A	19	30	16	48	-	165	420	40
157025A	25	35	16	48	-	254	574	40
157030A	30	40	16	48	-	280	660	40
157032A	32	42	16	48	-	320	716	40
157035A	35	47	16	48	-	350	800	40
157038A	38	48	16	48	-	380	864	40
157040A	40	53	16	48	-	400	924	40
157045A	45	55	16	48	-	445	1064	40
157050A	50	62	16	48	-	510	1276	40
157060A	60	73	16	48	-	610	1510	40
157063A	63	75	16	48	-	635	1632	40
157070A	70	83	16	48	-	705	1820	40
157075A	75	88	16	48	-	762	1984	40
157080A	80	94	16	48	-	810	2350	40
157090A	90	104	16	48	-	900	2723	40
157100A	100	116	16	48	-	1016	3193	40
157125A	125	143	16	48	-	1270	4463	20/40
157150A	150	168	16	48	-	1524	5253	20/40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
-  **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
-  **Temperatura** -35 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

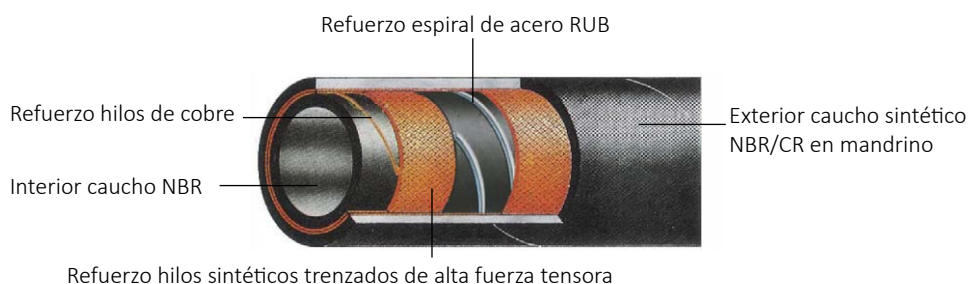

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
158015	15	26	10	30	-0,92	50	550	40
158019	19	31	10	30	-0,92	60	630	40
158025	25	36	10	30	-0,92	75	707	40
158030	30	41	10	30	-0,92	85	830	40
158032	32	43	10	30	-0,92	85	914	40
158035	35	45	10	30	-0,92	95	1050	40
158038	38	49	10	30	-0,92	110	1155	40
158040	40	51	10	30	-0,92	125	1200	40
158045	45	56	10	30	-0,92	150	1363	40
158050	50	63	10	30	-0,92	170	1644	40
158060	60	73	10	30	-0,92	200	2000	40
158063	63	76	10	30	-0,92	210	2129	40
158070	70	83	10	30	-0,92	220	2550	40
158075	75	89	10	30	-0,92	230	2768	40
158080	80	94	10	30	-0,92	260	3100	40
158090	90	105	10	30	-0,92	300	3605	40
158100	100	117	10	30	-0,92	400	4035	40
158110	110	128	10	30	-0,92	480	5100	20/40
158125	125	145	10	30	-0,92	550	6210	20/40
158150	150	170	10	30	-0,92	675	7750	20/40





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
-  **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
-  **Temperatura** -35 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
158019A	19	31	10	30	-0,92	60	630	40
158025A	25	36	10	30	-0,92	75	707	40
158030A	30	41	10	30	-0,92	85	830	40
158032A	32	43	10	30	-0,92	85	914	40
158035A	35	45	10	30	-0,92	95	1050	40
158038A	38	49	10	30	-0,92	110	1155	40
158040A	40	51	10	30	-0,92	125	1200	40
158045A	45	56	10	30	-0,92	150	1363	40
158050A	50	63	10	30	-0,92	170	1644	40
158060A	60	73	10	30	-0,92	200	2000	40
158063A	63	76	10	30	-0,92	210	2129	40
158070A	70	83	10	30	-0,92	220	2550	40
158075A	75	89	10	30	-0,92	230	2768	40
158080A	80	94	10	30	-0,92	260	3100	40
158090A	90	105	10	30	-0,92	300	3605	40
158100A	100	117	10	30	-0,92	400	4035	40
158125A	125	145	10	30	-0,92	550	6210	20/40
158150A	150	170	10	30	-0,92	675	7750	20/40





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
-  **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
-  **Temperatura** -35 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307/92



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
159015	15	23	10	30	-0,92	30	390	40
159019	19	29	10	30	-0,92	35	494	40
159022	22	30	10	30	-0,92	40	550	40
159025	25	35	10	30	-0,92	50	601	40
159030	30	40	10	30	-0,92	60	814	40
159032	32	42	10	30	-0,92	65	850	40
159035	35	48	10	30	-0,92	75	890	40
159038	38	48	10	30	-0,92	85	948	40
159040	40	50	10	30	-0,92	95	1100	40
159045	45	55	10	30	-0,92	110	1300	40
159050	50	63	10	30	-0,92	120	1584	40
159060	60	70	10	30	-0,92	150	1696	40
159063	63	74	10	30	-0,92	160	1786	40
159070	70	81	10	30	-0,92	180	2230	40
159075	75	90	10	30	-0,92	200	2570	40
159080	80	91	10	30	-0,92	230	2980	40
159090	90	102	10	30	-0,92	260	3610	40
159100	100	116	10	30	-0,92	280	4234	40





ABRASIVOS

108	SIVA 40 BAR (1640)
109	UNIVERSAL PLASTER 40 BAR
110	KUM (1612) 12 BAR
111	UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR
112	BETON VC 85 BAR (1685)
113	CIMENTO (1608)
114	UNIVERSAL CEMENT
115	PARARUB SDC 10 (2600)



SIVA 40 BAR (1640)[®]



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
-  **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
16002560	25	38	40	120	-	110	752	60/40/20/10
160032	32	46	40	120	-	160	1026	40
160035	35	49	40	120	-	175	1104	40/20/10
160038	38	54	40	120	-	190	1426	40
160050	50	68	40	120	-	280	1961	40/20/10



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
-  **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516

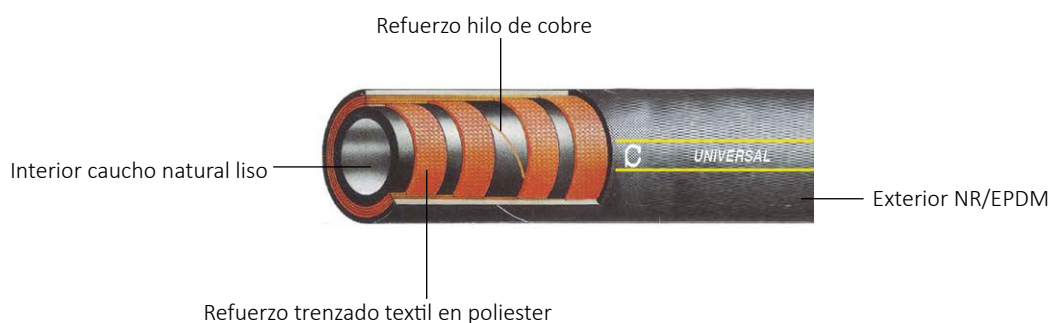

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
16002560A	25	38	40	120	-	110	752	40/20/10
160032A	32	46	40	120	-	160	1026	40
160035A	35	49	40	120	-	175	1104	40/20/10
160038A	38	54	40	120	-	190	1426	40
160050A	50	68	40	120	-	280	1961	40/20/10

**PRECIO**




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
-  **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516

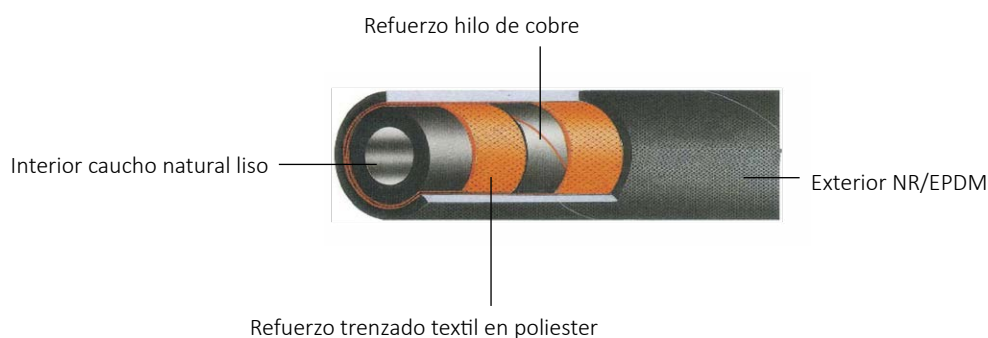

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
162013	13	27	12	36	-	60	495	40
162019	19	34	12	36	-	90	653	40
162032	32	48	12	36	-	160	1160	40
162040	40	60	12	36	-	190	1531	40
162050	50	70	12	36	-	325	2030	40
162060	60	80	12	36	-	375	2425	40
162065	65	85	12	36	-	400	2626	40
162070	70	90	12	36	-	450	3090	40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad. Antiestática
-  **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 3861 / DIN 53516

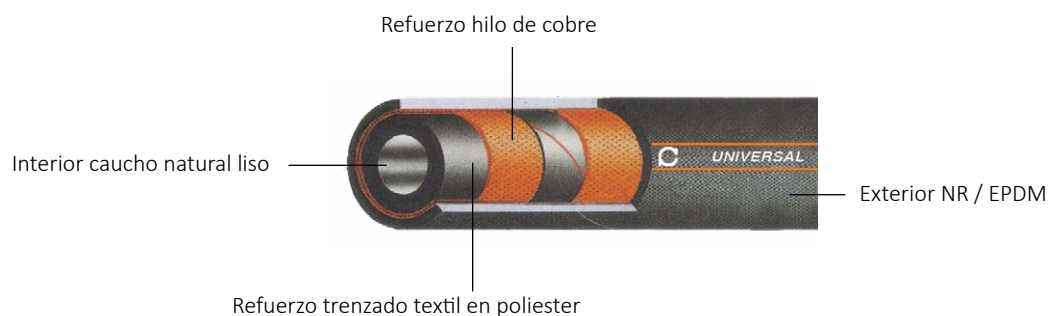

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
162032A	32	48	12	36	-	160	1160	40
162040A	40	60	12	36	-	190	1531	40
162050A	50	70	12	36	-	325	2030	40
162060A	60	80	12	36	-	375	2425	40
162065A	65	85	12	36	-	400	2626	40
162070A	70	90	12	36	-	450	3090	40





BETON VC 85 BAR (1685)[®]

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para bombeo de hormigón a altas presiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho CBR natural, negro liso y antiestático
-  **Refuerzo** Cordones de acero de alta tensión
-  **Exterior** Caucho especial sintético resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516 / ISO 3861



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
161050	51	70	85	200	-	200	3030	A MEDIDA
161063	63	88	85	200	-	240	4480	A MEDIDA
161076	76	102	85	200	-	275	5460	A MEDIDA
161080	80	106	85	200	-	300	6460	A MEDIDA
161100	101	130	85	200	-	350	8460	A MEDIDA
161125	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA
16112503	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA
16112504	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga e impulsión de materiales secos como cemento en polvo, grava de arena u otros materiales abrasivos a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural antiestático resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia y cable de cobre antiestático
-  **Exterior** Caucho especial sintético resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516

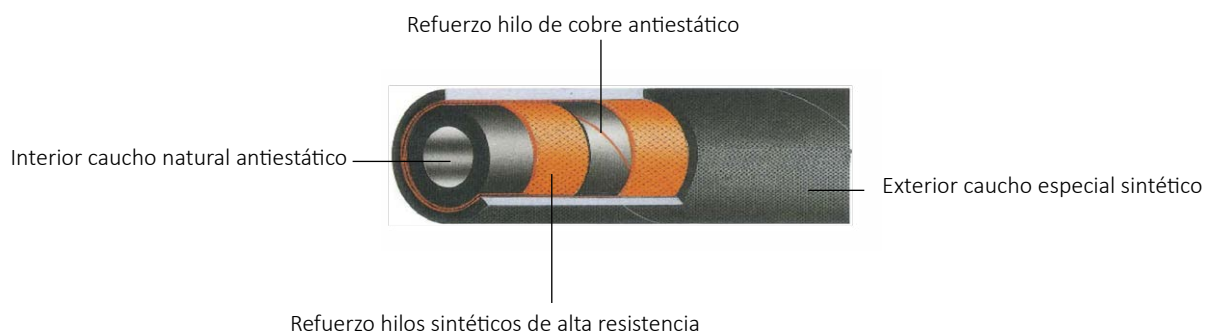

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
163080	80	92	8	24	-	500	2090	40
163090	90	102	8	24	-	600	2564	40
163100	100	112	8	24	-	750	3252	40



PRECIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga e impulsión de materiales secos como cemento en polvo, grava de arena u otros materiales abrasivos a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural antiestático resistente a la abrasión
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia y cable de cobre antiestático
-  **Exterior** Caucho especial sintético resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / DIN 53516



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
163080A	80	92	8	24	-	500	2090	40
163090A	90	102	8	24	-	600	2564	40



PRECIO



PARARUB SDC 10 (2600)[®]




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera excepcionalmente resistente para aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos tales como marmol, granito etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho natural NR color beige de alta resistencia
-  **Refuerzo** Hilos sintéticos, espiral de acero e hilo de cobre antiestático
-  **Exterior** Manguera corrugada resistente a la abrasión
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

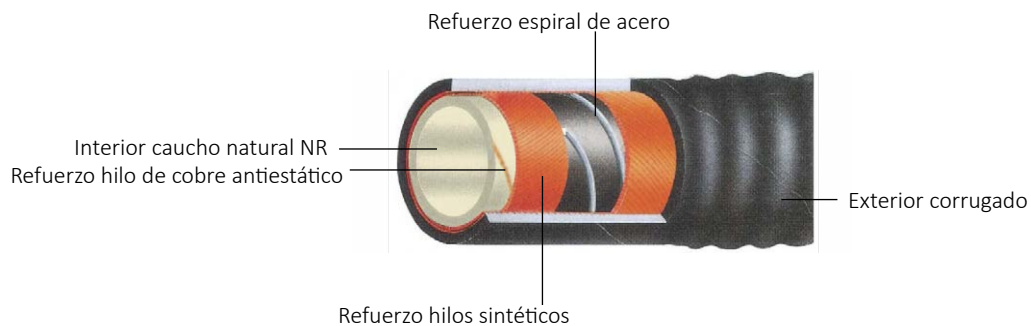

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
164050	50	64	10	30	-0,92	120	1695	40
164060	60	76	10	30	-0,92	150	2000	40
164063	63	80	10	30	-0,92	165	2280	40
164075	75	90	10	30	-0,92	185	2960	40
164080	80	95	10	30	-0,92	200	3300	40
164090	90	106	10	30	-0,92	220	3715	40
164100	100	119	10	30	-0,92	250	4498	40
164114	114	133	10	30	-0,92	350	5500	40
164125	125	147	10	30	-0,92	450	6564	40
164140	140	159	10	30	-0,92	500	7600	40
164150	150	173	10	30	-0,92	550	8640	40





VAPOR

117	PRIME EPDM
118	BUHAR 170 (1160)
119	BUHAR 200 (1158)
120	ISI GF
121	ALIZE 200 °C




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho de EPDM
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho liso de EPDM
-  **Temperatura** - 40 °C a 120 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

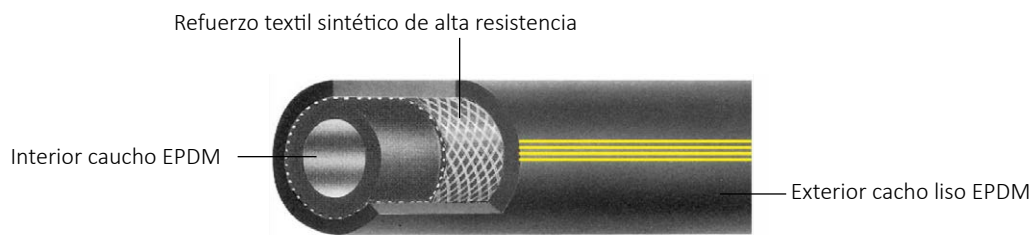

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
172006	6	13	20	60	-	30	125	50
172008	8	15	20	60	-	35	150	50
172010	10	18	20	60	-	40	210	50
172013	13	22	20	60	-	60	295	50
172016	16	25	20	60	-	80	345	50
172019	19	29	20	60	-	90	445	50
172025	25	37	20	60	-	120	690	50





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C y un amplio espectro de productos químicos y ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho de EPDM
-  **Refuerzo** Cuatro telas de poliamida
-  **Exterior** Compuesto de EPDM
-  **Temperatura** -40 °C a 170 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
165013	13	24	7	70	-	60	322	40
165016	16	28	7	70	-	70	456	40
165019	19	31	7	70	-	80	525	40
165025	25	37	7	70	-	100	610	40
165032	32	46	7	70	-	180	942	40
165038	38	53	7	70	-	250	1166	40
165050	50	67	7	70	-	400	1747	40





DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajar con vapor a una presión máxima de 17 bares (241 PSI) en plantas químicas, acerías, refinerías, astilleros etc. Permite conducción de vapor hasta 208 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Caucho de EPDM
- Refuerzo** Hilos de acero de alta resistencia
- Exterior** Caucho especial sintético
- Temperatura** -40 °C a 208 °C (puntas de 235 °C)
- Corte a medida** Sí
- Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
166013	13	24	17	170	-	70	458	40
166016	16	27	17	170	-	80	555	40
166019	19	32	17	170	-	100	720	40
166025	25	38	17	170	-	140	955	40
166032	32	46	17	170	-	200	1265	40
166038	38	52	17	170	-	250	1580	40
166050	50	67	17	170	-	300	2365	40



PRECIO



ISI GF®



COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C, productos químicos y gran variedad de ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Interior Caucho de EPDM



Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia



Exterior Caucho de EPDM y fibra de vidrio



Temperatura -40 °C a 125 °C (temperatura exterior hasta 600 °C)



Corte a medida Sí



Norma ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
167013	13	21,5	10	30	-	-	354	40
167016	16	25	10	30	-	-	415	40
167019	19	28	10	30	-	-	482	40
167025	25	34	10	30	-	-	600	40
167032	32	42	10	30	-	-	817	40
167035	35	46	10	30	-	-	950	40
167038	38	50	10	30	-	-	1170	40
167045	45	57	10	30	-	-	1385	40
167050	50	63,5	10	30	-	-	1640	40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para transferencia de aire seco y caliente del compresor a camiones cisterna entre otros usos. Recomendada cuando se requiera un radio de plegado reducido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Goma de EPDM blanco, resistente al calor
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero
-  **Exterior** Goma de EPDM resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 200 °C Intermitente hasta 240 °C)
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

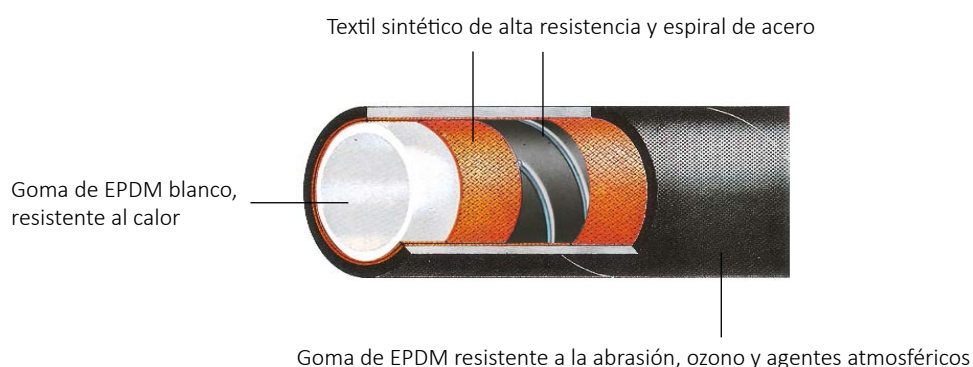

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
180076	76.2	91	10	30	0.92	750	2810	40



PRECIO



QUÍMICOS

123	PRIME EPDM
124	KEMI S/D 16 EPDM
125	KEMI S/D 16 UHMW-PE
126	SILICONA




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho de EPDM
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
-  **Exterior** Caucho liso de EPDM
-  **Temperatura** -40 °C a 120 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

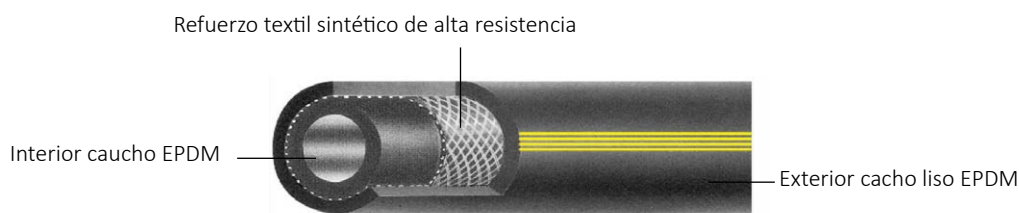

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
172006	6	13	20	60	-	30	125	50
172008	8	15	20	60	-	35	150	50
172010	10	18	20	60	-	40	210	50
172013	13	22	20	60	-	60	295	50
172016	16	25	20	60	-	80	345	50
172019	19	29	20	60	-	90	445	50
172025	25	37	20	60	-	120	690	50

**PRECIO**



DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera de uso industrial para descarga de una amplia gama de productos químicos, agua de mar etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Caucho EPDM
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia, dos hilos antiestáticos de cobre y espiral de acero RUB
-  **Exterior** Caucho CR
-  **Temperatura** -40 °C a 120 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** TS EN 12115 Type D



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
173019	19	31	16	64	-0,92	125	626	40
173025	25,4	37	16	64	-0,92	150	746	40
173032	32	44	16	64	-0,92	175	934	40
173038	38	51	16	64	-0,92	225	1200	40
173050	50,8	67	16	64	-0,92	275	1943	40
173063	63,5	79	16	64	-0,92	300	2306	40
173075	76,2	92	16	64	-0,92	350	2713	40
173100	101,6	118	16	64	-0,92	450	3721	40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración apta para el 98% de los productos químicos comunes y materias primas en industria farmacéutica, química y otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** UHMW-PE en 12115
-  **Refuerzo** Textil con doble espiral de acero y dos conductores trenzados de cobre
-  **Exterior** Caucho EPDM
-  **Temperatura** -40 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** TS EN 12115 Type SD

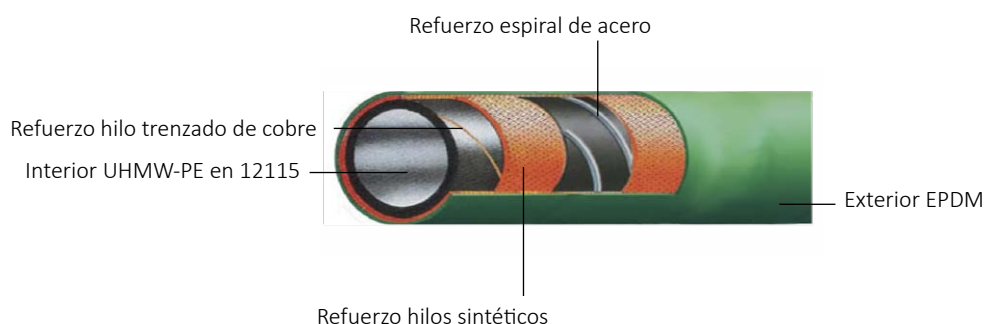

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
168019	19	31	16	64	-0,92	90	674	40
168025	25,4	37	16	64	-0,92	120	826	40
168032	32	44	16	64	-0,92	152	1044	40
168038	38	51	16	64	-0,92	185	1393	40
168050	50,8	67	16	64	-0,92	250	2245	40



PRECIO




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso sin presión en laboratorios, hospitales, industria farmacéutica y medicina técnica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interior** Silicona atóxica libre de peróxidos
- Refuerzo** Manguera monocapa incolora sin refuerzo
- Exterior** Silicona atóxica libre de peróxidos
- Temperatura** -50 °C a 250 °C
- Corte a medida** No
- Norma** ISO 3302-I / 1996-07-15

Silicona atóxica, libre de peróxidos

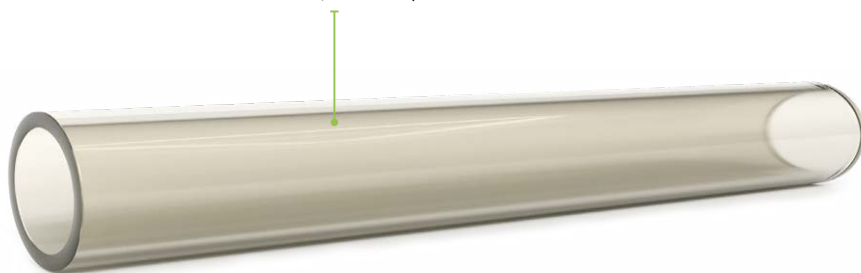

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
1380204	2	4	0,5	1,5	-	-	16	25
1380304	3	4	0,5	1,5	-	-	7	25
1380306	3	6	0,5	1,5	-	-	30	25
1380406	4	6	0,5	1,5	-	-	20	25
1380408	4	8	0,5	1,5	-	-	45	25
1380508	5	8	0,5	1,5	-	-	40	25
1380510	5	10	0,5	1,5	-	-	70	25
1380512	5	12	0,5	1,5	-	-	51	25
1380610	6	10	0,5	1,5	-	-	65	25
1380812	8	12	0,5	1,5	-	-	82	25
1381014	10	14	0,5	1,5	-	-	94	25
1381216	12	16	0,5	1,5	-	-	105	25
1381620	16	20	0,5	1,5	-	-	147	25
1382027	20	27	0,5	1,5	-	-	310	25

* Otras medidas disponibles bajo demanda (cantidad mínima 100 metros).



PRECIO



ACCESORIOS Y RACORES

128,129	BARCELONA ALUMINIO
130	BARCELONA LANZAS
131	BARCELONA LATÓN
132,133	CAMLOCK ALUMINIO
134,135	CAMLOCK POLIPROPILENO
136,137	CAMLOCK INOX 316
138,139	CAMLOCK BRONCE
140	ACCESORIOS CAMLOCK
141,142	GEKA LATÓN
143/145	GUILLEMIN ALUMINIO
146,147	GUILLEMIN INOX
148	GUILLEMIN POLIPROPILENO
149,150	STORZ ALUMINIO
151,152	STORZ LATÓN
153	DIN-NW 11851
154	DIN 2817/EN14420
155	ABRAZADERA DIN 2817

156,157	RACOR EXPRES
158	TANKWAGEN (TW)
159/162	ACOPLE MORTEROS
163	GUNITADOS Y SOLADOS
163	VICTAULIC PARA HORMIGON
164	ENLACES RÓTULAS
165	ENLACES HUMET
166	ENLACES BAHUER
167	GRIFO CON PORTAMANGUERAS
167	VÁLVULA ESFERA PALANCA
167	VALVULA ESFERA MARIPOSA
168/170	RACORERÍA LATÓN
171	RACORERÍA PVC
172	ABRAZADERA SAPA 2 (OREJAS)
173	ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2
174	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1
175	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2
176	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida en el que sus distintos tipos encajan entre sí (mismas medidas). Racor de origen español cuyo uso está ampliamente implementado en el sector contra incendios. Diseñado según UNE 23400.



Manguera	
Código	Diámetro
2010251	ø25
2010451	ø45
2010701	ø70



PRECIO



Macho	
Código	Diámetro / Rosca
2010252	ø25- 1"
2010452	ø45- 1 ½"
2010702	ø70- 2 ½"



Hembra	
Código	Diámetro / Rosca
2010253	ø25- 1"
2010453	ø45- 1 ½"
2010703	ø70- 2 ½"



Casquillo	
Código	Diámetro
2010258	ø25
2010458	ø45
2010708	ø70



Tapón

Código	Diámetro
2010254	ø25
2010454	ø45
2010704	ø70



PRECIO



Junta

Código	Diámetro
2010255	ø25
2010455	ø45
2010705	ø70



Reducción

Código	Diámetro
2010256	ø25 / ø45
2010456	ø45 / ø70





BARCELONA LANZAS



Los colores de las imágenes de las lanzas son orientativos



PRECIO



Lanza Regulable

Código	Diámetro / Rosca
2010257	ø25- H 1"
2010457	ø45- H 1 ½"
2010707	ø70- H 2 ½"



Lanza Alemana

Código	Diámetro / Rosca
2020457	ø45- ø1 ½"



Pistola 3 efectos

Código	Diámetro / Rosca
2020458	Macho 2"



Manguera

Código	Diámetro
2020251	ø25
2020451	ø45
2020701	ø70



PRECIO



Macho

Código	Diámetro / Rosca
2020252	ø25- 1"
2020452	ø45- 1 ½"
2020702	ø70- 2 ½"



Hembra

Código	Diámetro / Rosca
2020253	ø25- 1"
2020453	ø45- 1 ½"
2020703	ø70- 2 ½"



Tapón

Código	Diámetro
2020454	ø45
2020704	ø70





Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2040151	H- 1/2"
2040191	H- 3/4"
2040251	H- 1"
2040321	H- 1 1/4"
2040401	H- 1 1/2"
2040501	H- 2"
2040651	H- 2 1/2"
2040751	H- 3"
2041001	H- 4"



PRECIO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor asimétrico de levas de conexión rápida y de origen estadounidense en el que las partes macho y hembra encajan entre sí. Disponibles en latón, aluminio, acero inoxidable y polipropileno.



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA
2040152	M- 1/2"
2040192	M- 3/4"
2040252	M- 1"
2040322	M- 1 1/4"
2040402	M- 1 1/2"
2040502	M- 2"
2040652	M- 2 1/2"
2040752	M- 3"
2041002	M- 4"



Tipo C - Racor Hembra con Espiga

Código	ESPIGA
2040153	DN 15
2040193	DN 19
2040253	DN 25
2040323	DN 32
2040403	DN 40
2040503	DN 50
2040653	DN 65
2040753	DN 75
2041003	DN 100



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2040154	H- 1/2"
2040194	H- 3/4"
2040254	H- 1"
2040324	H- 1 1/4"
2040404	H- 1 1/2"
2040504	H- 2"
2040654	H- 2 1/2"
2040754	H- 3"
2041004	H- 4"





Tipo E - Racor Macho con Espiga

Código	ESPIGA
2040155	DN 15
2040195	DN 19
2040255	DN 25
2040325	DN 32
2040405	DN 40
2040505	DN 50
2040655	DN 65
2040755	DN 75
2041005	DN 100



PRECIO



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho

Código	ROSCA
2040156	M- 1/2"
2040196	M- 3/4"
2040256	M- 1"
2040326	M- 1 1/4"
2040406	M- 1 1/2"
2040506	M- 2"
2040656	M- 2 1/2"
2040756	M- 3"
2041006	M- 4"



Tipo DC - Tapón para Macho

Código	Diámetro
2040157	ø1/2"
2040197	ø3/4"
2040257	ø1"
2040327	ø1 1/4"
2040407	ø1 1/2"
2040507	ø2"
2040657	ø2 1/2"
2040757	ø3"
2041007	ø4"



Tipo DP - Tapón para Hembra

Código	Diámetro
2040158	ø1/2"
2040198	ø3/4"
2040258	ø1"
2040328	ø1 1/4"
2040408	ø1 1/2"
2040508	ø2"
2040658	ø2 1/2"
2040758	ø3"
2041008	ø4"



CAMLOCK POLIPROPILENO



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2050151	H- 1/2"
2050191	H- 3/4"
2050251	H- 1"
2050321	H- 1 1/4"
2050401	H- 1 1/2"
2050501	H- 2"
2050751	H- 3"
2051001	H- 4"



PRECIO



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA
2050152	M- 1/2"
2050192	M- 3/4"
2050252	M- 1"
2050322	M- 1 1/4"
2050402	M- 1 1/2"
2050502	M- 2"
2050752	M- 3"
2051002	M- 4"



Tipo C - Racor Hembra con Espiga

Código	ESPIGA
2050153	DN 15
2050193	DN 19
2050253	DN 25
2050323	DN 32
2050403	DN 40
2050503	DN 50
2050753	DN 75
2051003	DN 100



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2050154	H- 1/2"
2050194	H- 3/4"
2050254	H- 1"
2050324	H- 1 1/4"
2050404	H- 1 1/2"
2050504	H- 2"
2050754	H- 3"
2051004	H- 4"





CAMLOCK POLIPROPILENO



Tipo E - Racor Macho con Espiga

Código	ESPIGA
2050155	DN 15
2050195	DN 19
2050255	DN 25
2050325	DN 32
2050405	DN 40
2050505	DN 50
2050755	DN 75
2051005	DN 100



PRECIO

Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho

Código	ROSCA
2050156	M- 1/2"
2050196	M- 3/4"
2050256	M- 1"
2050326	M- 1 1/4"
2050406	M- 1 1/2"
2050506	M- 2"
2050756	M- 3"
2051006	M- 4"

Tipo DC - Tapón para Macho

Código	Diámetro
2050157	ø1/2"
2050197	ø3/4"
2050257	ø1"
2050327	ø1 1/4"
2050407	ø1 1/2"
2050507	ø2"
2050757	ø3"
2051007	ø4"

Tipo DP - Tapón para Hembra

Código	Diámetro
2050158	ø1/2"
2050198	ø3/4"
2050258	ø1"
2050328	ø1 1/4"
2050408	ø1 1/2"
2050508	ø2"
2050758	ø3"
2051008	ø4"



CAMLOCK INOX 316



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2060151	H- 1/2"
2060191	H- 3/4"
2060251	H- 1"
2060321	H- 1 ¼"
2060401	H- 1 ½"
2060501	H- 2"
2060651	H- 2 ½"
2060751	H- 3"
2061001	H- 4"



PRECIO



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA
2060152	M- 1/2"
2060192	M- 3/4"
2060252	M- 1"
2060322	M- 1 ¼"
2060402	M- 1 ½"
2060502	M- 2"
2060652	M- 2 ½"
2060752	M- 3"
2061002	M- 4"



Tipo C - Racor Hembra con Espiga

Código	ESPIGA
2060153	DN 15
2060193	DN 19
2060253	DN 25
2060323	DN 32
2060403	DN 40
2060503	DN 50
2060653	DN 65
2060753	DN 75
2061003	DN 100



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2060154	H- 1/2"
2060194	H- 3/4"
2060254	H- 1"
2060324	H- 1 ¼"
2060404	H- 1 ½"
2060504	H- 2"
2060654	H- 2 ½"
2060754	H- 3"
2061004	H- 4"





CAMLOCK INOX 316



PRECIO



Tipo E - Racor Macho con Espiga

Código	ESPIGA
2060155	DN 15
2060195	DN 19
2060255	DN 25
2060325	DN 32
2060405	DN 40
2060505	DN 50
2060655	DN 65
2060755	DN 75
2061005	DN 100

Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho

Código	ROSCA
2060156	M- 1/2"
2060196	M- 3/4"
2060256	M- 1"
2060326	M- 1 1/4"
2060406	M- 1 1/2"
2060506	M- 2"
2060656	M- 2 1/2"
2060756	M- 3"
2061006	M- 4"

Tipo DC - Tapón para Macho

Código	Diámetro
2060157	ø1/2"
2060197	ø3/4"
2060257	ø1"
2060327	ø1 1/4"
2060407	ø1 1/2"
2060507	ø2"
2060657	ø2 1/2"
2060757	ø3"
2061007	ø4"

Tipo DP - Tapón para Hembra

Código	Diámetro
2060158	ø1/2"
2060198	ø3/4"
2060258	ø1"
2060328	ø1 1/4"
2060408	ø1 1/2"
2060508	ø2"
2060658	ø2 1/2"
2060758	ø3"
2061008	ø4"



CAMLOCK BRONCE



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2070191	H- 3/4"
2070251	H- 1"
2070321	H- 1 1/4"
2070401	H- 1 1/2"
2070501	H- 2"
2070651	H- 2 1/2"
2070751	H- 3"
2071001	H- 4"



PRECIO



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA
2070192	M- 3/4"
2070252	M- 1"
2070322	M- 1 1/4"
2070402	M- 1 1/2"
2070502	M- 2"
2070652	M- 2 1/2"
2070752	M- 3"
2071002	M- 4"



Tipo C - Racor Hembra con Espiga

Código	ESPIGA
2070193	DN 19
2070253	DN 25
2070323	DN 32
2070403	DN 40
2070503	DN 50
2070653	DN 65
2070753	DN 75
2071003	DN 100



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra

Código	ROSCA
2070194	H- 3/4"
2070254	H- 1"
2070324	H- 1 1/4"
2070404	H- 1 1/2"
2070504	H- 2"
2070654	H- 2 1/2"
2070754	H- 3"
2071004	H- 4"





CAMLOCK BRONCE



Tipo E - Racor Macho con Espiga

Código	ESPIGA
2070195	DN 19
2070255	DN 25
2070325	DN 32
2070405	DN 40
2070505	DN 50
2070655	DN 65
2070755	DN 75
2071005	DN 100



PRECIO



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho

Código	ROSCA
2070196	M- 3/4"
2070256	M- 1"
2070326	M- 1 1/4"
2070406	M- 1 1/2"
2070506	M- 2"
2070656	M- 2 1/2"
2070756	M- 3"
2071006	M- 4"



Tipo DC - Tapón para Macho

Código	Diámetro
2070197	ø3/4"
2070257	ø1"
2070327	ø1 1/4"
2070407	ø1 1/2"
2070507	ø2"
2070657	ø2 1/2"
2070757	ø3"
2071007	ø4"



Tipo DP - Tapón para Hembra

Código	Diámetro
2070198	ø3/4"
2070258	ø1"
2070328	ø1 1/4"
2070408	ø1 1/2"
2070508	ø2"
2070658	ø2 1/2"
2070758	ø3"
2071008	ø4"



ACCESORIOS CAMLOCK

COPLASVA

Maneta + Pasador INOX

Código	Diámetro
2060199	ø1/2" / ø3/4"
2060259	ø1"
2060329	ø1 1/4" / ø1 1/2" / ø2" / ø2 1/2"
2060759	ø3" / ø4"



PRECIO



Camlock Bulón INOX

Código	Diámetro
2060015	DN15- DN20
2060025	DN25
2060032	DN32- DN65
2060075	DN80- DN125



Juntas Camlock

Diámetro	Código NBR	Código EPDM	Código VITON
ø1/2"	2070015	20700151	20700152
ø3/4"	2070019	20700191	20700192
ø1"	2070025	20700251	20700252
ø1 1/4"	2070032	20700321	20700322
ø1 1/2"	2070040	20700401	20700402
ø2"	2070050	20700501	20700502
ø2 1/2"	2070065	20700651	20700652
ø3"	2070075	20700751	20700752
ø4"	2070100	20701001	20701002





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida para agua y usos generales como transporte o chorreo de agua industrial en construcción, jardinería etc.



PRECIO

Manguera

Código	Diámetro
2030101	ø10
2030131	ø13
2030151	ø15
2030191	ø19
2030251	ø25
2030321	ø32
2030381	ø38



Macho

Código	Rosca
2030132	ø3/8"
2030152	ø1/2"
2030192	ø3/4"
2030252	ø1"
2030322	ø1 1/4"
2030382	ø1 1/2"



Hembra

Código	Rosca
2030133	ø3/8"
2030153	ø1/2"
2030193	ø3/4"
2030253	ø1"
2030323	ø1 1/4"
2030383	ø1 1/2"



Lanza

Código	Diámetro
2030157	ø15
2030197	ø19
2030257	ø25



Manguera Giratoria

Código	Diámetro
2030138	ø13
2030198	ø19
2030258	ø25



PRECIO



Tapón

Código	Diámetro
2030004	ESTÁNDAR



Junta

Código	Diámetro
2030005	ESTÁNDAR



Salida Múltiple

Código	Diámetro
2030009	ESTÁNDAR





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida, de origen francés y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura etc. Presión de trabajo hasta 16 Bar.



PRECIO



Manguera

Código	DN / PM
2080401	40 / 40
2080451	40 / 45
2080501	50 / 50
2080551	50 / 55
2080651	65 / 65
2080701	65 / 70
2080751	80 / 75
2080801	80 / 80
2080901	80 / 90
2081001	100 / 100

Macho sin cierre

Código	Diámetro / Rosca
2080402	DN40- 1 ½"
2080502	DN50- 2"
2080652	DN65- 2 ½"
2080752	DN80- 3"
2081002	DN100- 4"

Macho con cierre

Código	Diámetro / Rosca
20804022	DN40- 1 ½"
20805022	DN50- 2"
20806522	DN65- 2 ½"
20807522	DN80- 3"
20810022	DN100- 4"



Hembra sin cierre

Código	Diámetro / Rosca
2080403	DN40- 1 ½"
2080503	DN50- 2"
2080653	DN65- 2 ½"
2080753	DN80- 3"
2081003	DN100- 4"



PRECIO



Hembra con cierre

Código	Diámetro / Rosca
20804033	DN40- 1 ½"
20805033	DN50- 2"
20806533	DN65- 2 ½"
20807533	DN80- 3"
20810033	DN100- 4"



Reducción con cierre

Código	Diámetro
2080406	ø50 / ø40
2080506	ø80 / ø50
2080656	ø65 / ø50
2080806	ø80 / ø65
2081006	ø100 / ø80





PRECIO


Tapón con cierre con cadena

Código	Diámetro
2080404	DN40
2080504	DN50
2080654	DN65
2080754	DN80
2081004	DN100



Junta NBR

Código	Diámetro
2080405	ø40
2080505	ø50
2080655	ø65
2080755	ø80
2081005	ø100

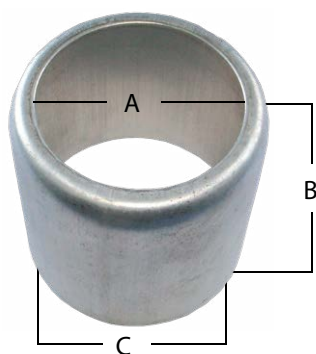

Casquillo Aluminio DN

Código	Diámetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2080408	ø40	39.1	54.7	52.2
2080508	ø50	51.2	64.4	64.7
2080658	ø65	63.9	73.5	77.8
2080808	ø80	76.7	76.2	91.2
2081008	ø100	102.2	88.1	121.6



Manguera

Código	DN / PM
2170401	40 / 40
2170501	50 / 50
2170651	65 / 65
2170751	80 / 75
2170801	80 / 80
2170901	80 / 90
2171001	100 / 100



PRECIO



Macho sin cierre

Código	Diámetro / Rosca
2170402	DN40- 1 ½"
2170502	DN50- 2"
2170652	DN65- 2 ½"
2170752	DN80- 3"
2171002	DN100- 4"



Macho con cierre

Código	Diámetro / Rosca
21704022	DN40- 1 ½"
21705022	DN50- 2"
21706522	DN65- 2 ½"
21707522	DN80- 3"
21710022	DN100- 4"



Tapón con cierre con cadena

Código	Diámetro
2170404	DN40
2170504	DN50
2170654	DN65
2170754	DN80
2171004	DN100





PRECIO

Hembra sin cierre

Código	Diámetro / Rosca
2170403	DN40- 1 ½"
2170503	DN50- 2"
2170653	DN65- 2 ½"
2170753	DN80- 3"
2171003	DN100- 4"




Hembra con cierre

Código	Diámetro / Rosca
21704033	DN40- 1 ½"
21705033	DN50- 2"
21706533	DN65- 2 ½"
21707533	DN80- 3"
21710033	DN100- 4"



Reducción con cierre

Código	Diámetro
2170406	ø50 / ø40
2170506	ø80 / ø50
2170656	ø65 / ø50
2170806	ø80 / ø65
2171006	ø100 / ø80

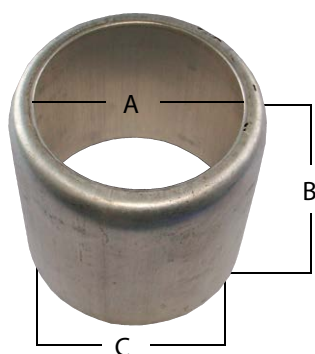

Casquillo Inox

Código	Diámetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2170258	ø25	25.6	42.2	39.3
2170328	ø32	32.7	46.7	46.4
2170408	ø40	39.1	54.7	52.2
2170508	ø50	51.2	64.4	64.7
2170658	ø65	63.9	73.5	77.8
2170808	ø80	76.7	76.2	91.2
2171008	ø100	102.2	88.1	121.6



Manguera

Código	DN / PM
2280401	40 / 40
2280501	50 / 50
2280751	80 / 75
2281001	100 / 100



PRECIO



Macho con cierre

Código	Diámetro
22804022	DN40- 1 ½"
22805022	DN50- 2"
22807522	DN80- 3"
22810022	DN100- 4"



Hembra con cierre

Código	Diámetro
22804033	DN40- 1 ½"
22805033	DN50- 2"
22807533	DN80- 3"
22810033	DN100- 4"



Tapón con cierre con cadena

Código	Diámetro
2280404	DN40
2280504	DN50
2280754	DN80
2281004	DN100





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida de origen alemán y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura, lucha contra incendio (sobre todo en el este y norte de Europa) etc. Presión de trabajo hasta 12 Bar.



PRECIO



Manguera

Código	Espiga / Garra
2090381	Ø38 / C
2090451	Ø45 / C
2090501	Ø50 / C
2090651	Ø65 / B
2090751	Ø75 / B
2091001	Ø100 / A
2091101	Ø110 / A

Macho

Código	Diámetro / Garra
2090382	1 ½" / C
2090502	2" / C
2090652	2 ½" / B
2090752	3" / B
2091002	4" / A

Hembra

Código	Diámetro / Garra
2090383	1 ½" / C
2090503	2" / C
2090653	2 ½" / B
2090753	3" / B
2091003	4" / A



Tapón

Código	Garra
2090504	Ø38, 45, 50 / C
2090754	Ø65, 75 / B
2091004	Ø100 / A



PRECIO



Junta

Código	Diámetro
2090505	Ø38, 45, 50
2090755	Ø65, 75
2091005	Ø100



Reducción

Código	Garra
2090756	B / C
2091006	A / B



Medida entre garras

GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm



PRECIO

Manguera

Código	Diámetro
2340381	Ø38 / C
2340501	Ø50 / C
2340651	Ø65 / B
2340751	Ø75 / B
2341001	Ø100 / A
2341101	Ø110 / A



Macho

Código	Diámetro / Garra
2340382	1 ½" / C
2340502	2" / C
2340652	2 ½" / B
2340752	3" / B
2341002	4" / A



Hembra

Código	Diámetro / Garra
2340383	1 ½" / C
2340503	2" / C
2340653	2 ½" / B
2340753	3" / B
2341003	4" / A



Tapón

Código	Diámetro
2340504	Ø50 / C
2340754	Ø65, 75 / B
2341004	Ø100 / A

**PRECIO**

Junta

Código	Diámetro
2090505	Ø38, 45, 50
2090755	Ø65, 75
2091005	Ø100



Medida entre garras

GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm



DIN-NW 11851



PRECIO

DIN-NW 11851 MACHO INOX

Código	DN	Rosca
2380191	19	RD 44 x 1/6"
2380251	25	RD 52 x 1/6"
2380321	32	RD 56 x 1/6"
2380381	38	RD 65 x 1/6"
2380501	51	RD 78 x 1/6"
2380651	63	RD 95 x 1/6"
2380751	76	RD 110 x 1/4"
2381001	102	RD 130 x 1/4"



DIN-NW 11581 HEMBRA INOX

Código	DN
2380192	19
2380252	25
2380322	32
2380382	38
2380502	51
2380652	63
2380752	76
2381002	102



DIN-NW 11581 TUERCA INOX

Código	DN	Rosca
2380193	19	RD 44 x 1/6"
2380253	25	RD 52 x 1/6"
2380323	32	RD 56 x 1/6"
2380383	38	RD 65 x 1/6"
2380503	51	RD 78 x 1/6"
2380653	63	RD 95 x 1/6"
2380753	76	RD 110 x 1/4"
2381003	102	RD 130 x 1/4"



DIN 2817/EN 14420



COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racores compatibles con la abrazadera de seguridad EN14420, de espiga dentada con collarín de seguridad en el que encaja el reborde de la abrazadera. Presión de trabajo hasta 25 Bar.



PRECIO

DIN-2817 ESPIGA MACHO LATÓN

Código	DN	Rosca
2150151	15	1/2"
2150191	19	3/4"
2150251	25	1"
2150321	32	1 1/4"
2150381	38	1 1/2"
2150501	51	2"
2150651	63	2 1/2"
2150751	76	3"
2151001	102	4"



DIN-2817 ESPIGA HEMBRA LATÓN

Código	DN	Rosca
2150152	15	1/2"
2150192	19	3/4"
2150252	25	1"
2150322	32	1 1/4"
2150382	38	1 1/2"
2150502	51	2"
2150652	63	2 1/2"
2150752	76	3"
2151002	102	4"



DIN-2817 ABRAZADERA INOX

Código	DN	RANGO
2380194	19X6	30-33
2380254	25X6	34-37
2380324	32X6	43-46
2380384	38X6.5	50-53
2380504	50X8	63-67
2380654	63X8	78-82
2380754	75X8	89-94
2381004	100x8	114-119



ABRAZADERA DIN 2817



DESCRIPCIÓN Y USOS

Abrazadera de seguridad en dos mitades que con cierre mediante 4 tornillos tipo allen. Para sujeción y racor de terminales en mangueras de baja presión. Presenta un collarín de seguridad. Presión de trabajo de hasta 25 Bar.



PRECIO



Abrazadera Aluminio		
Código	DN / Ø	Ø EXT. Manguera
2150135	DN15 / (13X5)	Ø22- 24
2150196	DN20 / (19X6)	Ø30- 33
2150255	DN25 / (25X5)	Ø34- 36
2150256	DN25 / (25X6)	Ø36- 39
2150325	DN32 / (32X5)	Ø41- 43
2150326	DN32 / (32X6)	Ø43- 46
2150328	DN32 / (32X8)	Ø47- 50
2150385	DN40 / (38X5)	Ø47- 49
2150387	DN40 / (38X6.5)	Ø50- 53
2150407	DN40 / (40X7)	Ø53- 56
21504010	DN40 / (40X10)	Ø59- 61
2150506	DN50 / (50X5.5)	Ø60- 62
2150508	DN50 / (50X8)	Ø63- 67
21505010	DN50 / (50X10)	Ø69- 71
2150636	DN65 / (63X6)	Ø74- 76
2150638	DN65 / (63X8)	Ø78- 81
21506510	DN65 / (65X10)	Ø84- 87
2150756	DN75 / (75X6)	Ø86- 89
2150758	DN75 / (75X8)	Ø89- 93
2151008	DN100 / (100X8)	Ø114- 119
21510014	DN100 / (100X14)	Ø126- 130
21510016	DN100 / (100X16)	Ø130- 134



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor concebido para aplicaciones de aire comprimido, especialmente en construcción, así como para su uso en redes de agua a baja presión y redes de irrigación.



PRECIO

Conexión Espiga Acanalada

Código	Diámetro
2100131	Ø13
2100151	Ø15
2100191	Ø19
2100251	Ø25



Conexión Rosca Macho

Código	Rosca
2100152	1/2"
2100192	3/4"
2100252	1"



Conexión Rosca Hembra

Código	Rosca
2100153	1/2"
2100193	3/4"
2100253	1"



Expres Junta

Código	Diámetro
2100195	ESTANDAR



Abrazadera Doble Tornillo sin Uña

Código	Denominación	Diámetro
2100290	SL29	Ø22- 29
2100340	SL34	Ø28- 34
2100400	SL40	Ø32- 40
2100490	SL49	Ø39- 49
2100600	SL60	Ø48- 60
2100750	SL76	Ø60- 76
2100940	SL94	Ø77- 94
2101150	SL115	Ø94- 115




PRECIO



Abrazadera Doble Tornillo con Uña

Código	Denominación	Diámetro
2100291	UL29	Ø22- 29
2100341	UL34	Ø28- 34
2100401	UL40	Ø32- 40
2100491	UL49	Ø39- 49
2100601	UL60	Ø48- 60
2100751	UL76	Ø60- 76



Unión de Manguera

Código	mm
2100138	13
2100158	15
2100198	19
2100258	25
2100308	30
2100328	32
2100358	35
2100408	40
2100458	45
2100508	50
2100608	60
2100708	70
2100758	75
2100808	80
2100908	90
2101008	100
2101258	125
2101508	150
2102008	200
2102508	250
2103008	300





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor de seguridad de conexión asimétrica con cierre por palanca, también conocido como racor TW, ampliamente utilizado para el transporte a granel de líquidos y material en polvo, así como en la industria petroquímica. Uso muy extendido en camiones cisterna por su bloqueo por palanca. Presión de trabajo hasta 16 Bar.

VK Macho rosca Hembra Latón

Código	Diámetro
2160501	Ø2"
2160751	Ø3"
2161001	Ø4"



PRECIO



MK Hembra rosca Hembra Latón

Código	Diámetro
2160502	Ø2"
2160752	Ø3"
2161002	Ø4"



MB Tapón Latón

Código	Diámetro
2160503	Ø2"
2160753	Ø3"
2161003	Ø4"



VB Tapón Latón

Código	mm
2160504	Ø2"
2160754	Ø3"
2161004	Ø4"





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor ampliamente utilizado para el proyectado de mortero y hormigón, así como en vehículos de transporte de hormigón y máquinas gunitadoras. Presión de trabajo hasta 50 Bar.



Adaptador Macho con Espiga

Código	Diámetro
21102512	Ø25
21103512	Ø35
21105012	Ø50



PRECIO



Adaptador Macho con Espiga p/ prensar

Código	Diámetro
211025122	Ø25
211035122	Ø35
211050122	Ø50



Adaptador Hembra con Espiga

Código	Diámetro
21102513	Ø25
21103513	Ø35
21105013	Ø50



Adaptador Hembra con Espiga p/ prensar

Código	mm
211025133	Ø25
211035133	Ø35
211050133	Ø50



ACOPLE MORTEROS



Adaptador Hembra Rosca Hembra

Código	Diámetro / Rosca
21102533	Ø25- 1"
21103533	Ø35- 1¼"
21105033	Ø50- 2"



PRECIO



Adptador Macho Rosca Hembra

Código	Diámetro / Rosca
21102523	Ø25- 1"
21103523	Ø35- 1¼"
21105023	Ø50- 2"



Adaptador Macho con Espiga Reducida

Código	Diámetro / Espiga
211025197	Ø35- Ø25





PRECIO

Macho Mortero Reducido

Código	Diámetro
21102535	Ø35- Ø25
21102550	Ø50- Ø25
21103550	Ø50- Ø35



Junta Mortero

Código	Diámetro
2110255	Ø25
2110355	Ø35
2110505	Ø50



Casquillo Mortero p/ Manguera 40 BAR

Código	Diámetro
2110258	Ø25
2110358	Ø35
2110508	Ø50



ACOPLE MORTEROS



COPLASVA

Entronque Manguera

Código	Diámetro / Rosca
21102514	Ø25- 1"



PRECIO



Entronque Manguera para prensar

Código	Diámetro / Rosca
211025144	Ø25- 1"



Pasador

Código	Diámetro / Rosca
211025357	Ø25- Ø35- Ø50



Maneta

Código	Medida
2110256	ESTÁNDAR





GUNITADOS Y SOLADOS



DESCRIPCIÓN Y USOS

Acoples específicos para su uso en aplicaciones con un elevado grado de abrasión, obra pública, uso en compresores industriales, hormigón, chorro de arena o gunitados entre otros. Presión de trabajo 12 Bar en aplicaciones en seco y 40 Bar en aplicaciones en húmedo.



Macho con Espiga

Código	Ø para manguera
2120702	50 x 70
2120852	65 x 85
2120902	70 x 90



PRECIO



Hembra con Espiga

Código	Ø para manguera
2120703	50 x 70
2120853	65 x 85
2120903	70 x 90



VICTAULIC PARA HORMIGÓN



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor para prensar especialmente diseñado para mangueras de proyección de cemento.



Victaulic para Hormigón

Código	Diámetro	P / Manguera
2130502	2"	50 mm
2130632	2"	63 mm
21305025	2 ½"	50 mm
2130503	3"	50 mm
21306325	2 ½"	63 mm
2130633	3"	63 mm
2130763	3"	76 mm
21307635	3 ½"	76 mm
2130804	4"	80 mm
2131004	4"	102 mm
21310045	4 ½"	102 mm
21312755	5 ½"	127 mm



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor de conexión rápida de uso industrial, agrícola, trasiego y trasvase de productos líquidos o semi sólidos y limpiezas y desatascos. Asegura una gran durabilidad y estanqueidad.

Enlace Rótula Macho - 119 M

Código	DN / PM
2310502	S-3 / 50
2310602	S-3 / 60
2310752	S-7 / 75
2310802	S-7 / 80
2310902	S-7 / 90
2311002	S-10 / 100
2311252	S-12 / 125
2311502	S-15 / 150
2312002	S-20 / 200
2313002	S-30 / 300



PRECIO



Enlace Rótula Hembra - 114 M

Código	DN / PM
2310503	S-3 / 50
2310603	S-3 / 60
2310753	S-7 / 75
2310803	S-7 / 80
2310903	S-7 / 90
2311003	S-10 / 100
2311253	S-12 / 125
2311503	S-15 / 150
2312003	S-20 / 200
2313003	S-30 / 300



Junta Rótula NR/SBR

Código	Diámetro
2310505	S-3 50/60
2310755	S-7 75/80/90
2311005	S-10 100
2311255	S-12 125
2311505	S-15 150
2312005	S-20 200
2313005	S-30 300





DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor para el trasvase de cemento, barro, purines, hormigón etc.



PRECIO

Enlace Macho Para Manguera

Código	DN / PM
2360502	50 / 50
2360602	50 / 60
2360702	70 / 70
2360752	70 / 75
2360802	89 / 80
2360902	89 / 90
2361002	108 / 100
2361102	108 / 110
2361252	133 / 125
2361502	159 / 150



Enlace Hembra Para Manguera

Código	DN / PM
2360503	50 / 50
2360603	50 / 60
2360703	70 / 70
2360753	70 / 75
2360803	89 / 80
2360903	89 / 90
2361003	108 / 100
2361103	108 / 110
2361253	133 / 125
2361503	159 / 150



Junta Humet NR/SBR

Código	Diámetro
2360505	50
2360605	60
2360705	70
2360755	75
2360805	80
2360905	90
2361005	100
2361105	110
2361255	125
2361505	150



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor esférico muy resistente, indicado para industria, construcción etc. Uso muy extendido en el transporte de cemento, instalaciones fijas, de cisternas etc. Presión de trabajo hasta 20 Bar.

ENLACE MACHO PARA MANGUERA

Código	DN / PM
2370502	50 / 50
2370602	50 / 60
2370702	76 / 70
2370752	76 / 75
2370802	89 / 80
2370902	89 / 90
2371002	108 / 100
2371102	108 / 110
2371252	133 / 125
2371502	159 / 150



PRECIO



ENLACE HEMBRA PARA MANGUERA

Código	DN / PM
2370503	50 / 50
2370603	50 / 60
2370703	76 / 70
2370753	76 / 75
2370803	89 / 80
2370903	89 / 90
2371003	108 / 100
2371103	108 / 110
2371253	133 / 125
2371503	159 / 150



Junta Bahuer NR/SBR

Código	Diámetro
2370505	50
2370605	60
2370705	70
2370755	75
2370805	80
2370905	90
2371005	100
2371105	110
2371255	125
2371505	150





GRIFO CON PORTAMANGUERAS



Hembra con Espiga	
Código	Ø para manguera
220015	1/2"
220019	3/4"
220025	1"



PRECIO



VÁLVULA ESFERA PALANCA



Válvula Palanca H / H	
Código	Rosca
21800833	1/4"
21801033	3/8"
21801533	1/2"
21801933	3/4"
21802533	1"
21803233	1 1/4"
21804033	1 1/2"
21805033	2"
21806533	2 1/2"
21807533	3"
21810033	4"



Válvula Palanca M / H	
Código	Rosca
21801023	3/8"
21801523	1/2"
21801923	3/4"
21802523	1"



VÁLVULA ESFERA MARIPOSA



Válvula Mariposa H / H	
Código	Diámetro
21901033	3/8"
21901533	1/2"
21901933	3/4"
21902533	1"



Válvula Mariposa M / H	
Código	Diámetro
21901023	3/8"
21901523	1/2"
21901923	3/4"
21902523	1"



Entronque Manguera

Código	Diámetro / Rosca
2140151	ø14- 1/2"
2140191	ø20- 3/4"
2140251	ø25- 1"
2140301	ø30- 1"
2140351	ø35- 1 ¼"
2140451	ø45- 1 ½"
2140501	ø50- 2"
2140601	ø60- 2"



PRECIO

Codo H / H

Código	Rosca
214521	3/8"
214522	1/2"
214523	3/4"
214524	1"
214525	1 ¼"
214526	1 ½"
214527	2"
214528	2 ½"
214529	3"
214530	4"

Machón doble

Código	Rosca
2147708	1/8"
2147709	1/4"
2147710	3/8"
2147711	1/2"
2147712	3/4"
2147713	1"
2147714	1 ¼"
2147715	1 ½"
2147716	2"
2147717	2 ½"
2147718	3"
2147719	4"

Reducción Marsella M / H

Código	M / H
2147760	3/8"- 1/2"
2147761	1/2"- 3/8"
2147762	1/2"- 3/4"
2147763	3/4"- 1/2"
2147764	3/4"- 1"
2147765	1"- 3/4"





PRECIO



TE Igual

Código	Rosca
214401	3/8"
214402	1/2"
214403	3/4"
214404	1"
214405	1 1/4"
214406	1 1/2"
214407	2"
214408	2 1/2"
214409	3"
214410	4"

Manguito H / H

Código	Rosca
214500	3/8"
214501	1/2"
214502	3/4"
214503	1"
214504	1 1/4"
214505	1 1/2"
214506	2"
214507	2 1/2"
214508	3"
214509	4"

Machón Doble Reducido

Código	Rosca
2147720	1/2" - 3/8"
2147721	3/4" - 1/2"
2147730	1" - 1/2"
2147722	1" - 3/4"
2147723	1 1/4" - 1"
2147724	1 1/2" - 1 1/4"
2147725	2" - 1 1/2"
2147726	2 1/2" - 2"
2147727	3" - 2 1/2"
2147728	3" - 2"

Manguito H / H Reducido

Código	H / H
214515	1/2" - 3/8"
214510	3/4" - 1/2"
214511	1" - 3/4"
214512	1 1/4" - 1"
214513	1 1/2" - 1 1/4"
214514	2" - 1 1/2"



Tapón Rosca Hembra

Código	Diámetro / Rosca
214464	1/4"
214465	3/8"
214466	1/2"
214467	3/4"
214468	1"
214469	1 ¼"
214470	1 ½"
214471	2"
214472	2 ½"



PRECIO



Tapón Rosca Macho

Código	Rosca
214450	1/4"
214451	3/8"
214452	1/2"
214453	3/4"
214454	1"
214455	1 ¼"
214456	1 ½"
214457	2"
214458	2 ½"
214459	3"
214460	4"



Reducción con Hexágono

Código	Rosca
2147508	1/4" - 1/8"
2147509	3/8" - 1/4"
2147510	1/2" - 1/4"
2147512	1/2" - 3/8"
2147513	3/4" - 3/8"
2147514	3/4" - 1/2"
2147516	1" - 1/2"
2147518	1" - 3/4"
2147519	1 ¼" - 1"
2147517	1 ½" - 1"
2147520	1 ½" - 1 ¼"
2147521	2" - 1 ½"
2147522	2 ½" - 2"
2147523	3" - 2"
2147524	3" - 2 ½"





Unión Manguera

Código	Diámetro
2350501	Ø50
2350651	Ø65
2350751	Ø75
2351001	Ø100
2351251	Ø125
2351501	Ø150



PRECIO



Manguera Rosca Macho

Código	Diámetro / Rosca
2350502	Ø50 - 2"
23505025	Ø50 - 2 1/2"
2350632	Ø63 - 2"
23506325	Ø63 - 2 1/2"
2350633	Ø63 - 3"
23507525	Ø75 - 2 1/2"
2350753	Ø75 - 3"
2350754	Ø75 - 4"
2351003	Ø100 - 3"
2351004	Ø100 - 4"
2351254	Ø125 - 4"
2351255	Ø125 - 5"
2351505	Ø150 - 5"
2351506	Ø150 - 6"



Tapón

Código	Diámetro
2350508	Ø50
2350658	Ø63
2350758	Ø75
2351008	Ø100
2351258	Ø125
2351508	Ø150





ABRAZADERA SAPA (2 OREJAS)

COPLASVA



PRECIO



Abrazadera de acero al carbono

Código	Diámetro	Unid. / Caja
22405	05- 07	100
22407	07- 09	100
22409	09-11	100
22411	11-13	100
22413	13- 15	100
22415	15- 18	100
22417	17- 20	100
22420	20- 23	100
22422	22- 25	100
22425	25- 28	100
22428	28- 31	100
22431	31-34	100
22434	34- 37	100
22437	37- 40	100
22440	40- 43	100



ABRAZADERA NORMIK SIN FIN W2

COPLASVA

Fleje 9 mm INOX

Código	Diámetro	Unid. / Caja
225008	8- 16	200
225012	12- 20	200
225015	15-25	200
225020	20-32	100
225025	25- 40	100
225032	32- 50	100



PRECIO



Fleje 12 mm INOX

Código	Diámetro	Unid. / Caja
225040	40- 60	50
225050	50- 70	25
225060	60-80	25
225070	70-90	25
225080	80- 100	25
225090	90- 110	25
225100	100- 120	25
225110	110- 130	25
225120	120- 140	25
225130	130- 150	25
225140	140- 160	25
225160	160- 180	25
225180	180-200	25
225200	200-220	25
225220	220- 240	25
225240	240- 260	25
225250	250- 280	25
225280	280- 300	25
225300	300- 320	25
225350	350- 370	25
225380	380- 400	25



ACCESORIOS



ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1

COPLASVA



PRECIO



W1 Acero al Carbono

Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø
226023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25
226026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28
226029	20	M- 6	0,8 mm	29- 31
226032	20	M- 6	0,8 mm	32- 35
226036	20	M- 6	0,8 mm	36- 39
226040	20	M- 6	0,8 mm	40- 43
226044	22	M- 6	1,2 mm	44- 47
226048	22	M- 6	1,2 mm	48- 51
226052	22	M- 6	1,2 mm	52- 55
226056	22	M- 6	1,2 mm	56- 59
226060	22	M- 6	1,2 mm	60- 63
226064	22	M- 8	1,5 mm	64- 67
226068	24	M- 8	1,5 mm	68- 73
226074	24	M- 8	1,5 mm	74- 79
226080	24	M- 8	1,5 mm	80- 85
226086	24	M- 8	1,5 mm	86- 91
226092	24	M- 8	1,5 mm	92- 97
226098	24	M- 8	1,5 mm	98- 103
226102	24	M- 8	1,5 mm	102- 108
226104	24	M- 8	1,5 mm	104- 112
226113	24	M- 8	1,5 mm	113- 121
226122	24	M- 8	1,5 mm	122- 130
226131	26	M- 10	1,7 mm	131- 139
226140	26	M- 10	1,7 mm	140- 148
226149	26	M- 10	1,7 mm	149- 161
226162	26	M- 10	1,7 mm	162- 174
226175	26	M- 10	1,7 mm	175- 187
226188	26	M- 10	1,7 mm	188- 200
226201	26	M- 10	1,7 mm	201- 213
226214	26	M- 10	1,7 mm	214- 226
226227	26	M- 10	1,7 mm	227- 239
226240	24	M- 10	1,7 mm	240- 252
226248	24	M- 10	1,2 mm	248- 260
226260	24	M- 8	1,2 mm	260- 280
226280	24	M- 8	1,2 mm	280- 300
226300	24	M- 8	1,2 mm	300- 325
226325	24	M- 8	1,2 mm	325- 350
226350	24	M- 8	1,2 mm	350- 375
226375	24	M- 8	1,2 mm	375- 400
226400	24	M- 8	1,2 mm	400- 425
226425	24	M- 8	1,2 mm	425- 450
226450	24	M- 8	1,2 mm	450- 475
226475	24	M- 8	1,2 mm	475- 500

Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51 25 Uds.

Desde ø52-55 a ø475-500 10 Uds.



W2 Fleje INOX - Tornillo Zincado

Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø
230023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25
230026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28
230029	20	M- 6	0,8 mm	29- 31
230032	20	M- 6	0,8 mm	32- 35
230036	20	M- 6	0,8 mm	36- 39
230040	20	M- 6	0,8 mm	40- 43
230044	22	M- 6	1,2 mm	44- 47
230048	22	M- 6	1,2 mm	48- 51
230052	22	M- 6	1,2 mm	52- 55
230056	22	M- 6	1,2 mm	56- 59
230060	22	M- 6	1,2 mm	60- 63
230064	22	M- 8	1,5 mm	64- 67
230068	24	M- 8	1,5 mm	68- 73
230074	24	M- 8	1,5 mm	74- 79
230080	24	M- 8	1,5 mm	80- 85
230086	24	M- 8	1,5 mm	86- 91
230092	24	M- 8	1,5 mm	92- 97
230098	24	M- 8	1,5 mm	98- 103
230102	24	M- 8	1,5 mm	102- 108
230104	24	M- 10	1,5 mm	104- 112
230113	24	M- 10	1,5 mm	113- 121
230122	24	M- 10	1,5 mm	122- 130
230131	26	M- 10	1,7 mm	131- 139
230140	26	M- 10	1,7 mm	140- 148
230149	26	M- 10	1,7 mm	149- 161
230162	26	M- 10	1,7 mm	162- 174
230175	26	M- 10	1,7 mm	175- 187
230188	26	M- 10	1,7 mm	188- 200
230201	26	M- 10	1,7 mm	201- 213
230216	26	M- 10	1,7 mm	216- 226
230227	26	M- 10	1,7 mm	227- 239
230240	26	M- 10	1,7 mm	240- 252



PRECIO



Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø240-252	10 Uds.



ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4

COPLASVA




PRECIO

W4 INOX

Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø
227023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25
227026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28
227029	20	M- 6	0,6 mm	29- 31
227032	20	M- 6	0,6 mm	32- 35
227036	20	M- 6	0,6 mm	36- 39
227040	20	M- 6	0,6 mm	40- 43
227044	22	M- 6	0,8 mm	44- 47
227048	22	M- 6	0,8 mm	48- 51
227052	22	M- 6	0,8 mm	52- 55
227056	22	M- 6	0,8 mm	56- 59
227060	22	M- 6	0,8 mm	60- 63
227064	22	M- 8	0,8 mm	64- 67
227068	24	M- 8	0,8 mm	68- 73
227074	24	M- 8	0,8 mm	74- 79
227080	24	M- 8	0,8 mm	80- 85
227086	24	M- 8	0,8 mm	86- 91
227092	24	M- 8	0,8 mm	92- 97
227098	24	M- 8	0,8 mm	98- 103
227104	24	M- 8	0,8 mm	104- 112
227113	24	M- 8	0,8 mm	113- 121
227122	24	M- 8	0,8 mm	122- 130
227131	24	M- 10	1,0 mm	131- 139
227140	26	M- 10	1,0 mm	140- 148
227149	26	M- 10	1,0 mm	149- 161
227162	26	M- 10	1,0 mm	162- 174
227175	26	M- 10	1,0 mm	175- 187
227188	26	M- 10	1,0 mm	188- 200
227201	26	M- 10	1,0 mm	201- 213
227216	26	M- 10	1,0 mm	214- 226
227227	26	M- 10	1,0 mm	227- 239
227240	26	M- 10	1,0 mm	240- 252
227248	24	M- 8	1,2 mm	248- 260
227260	24	M- 8	1,2 mm	260- 280
227300	24	M- 8	1,2 mm	300- 325
227325	24	M- 8	1,2 mm	325- 350
227350	24	M- 8	1,2 mm	350- 375
227375	24	M- 8	1,2 mm	375- 400
227400	24	M- 8	1,2 mm	400- 425
227450	24	M- 8	1,2 mm	450- 475
227475	24	M- 8	1,2 mm	475- 500

Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø475-500	10 Uds.

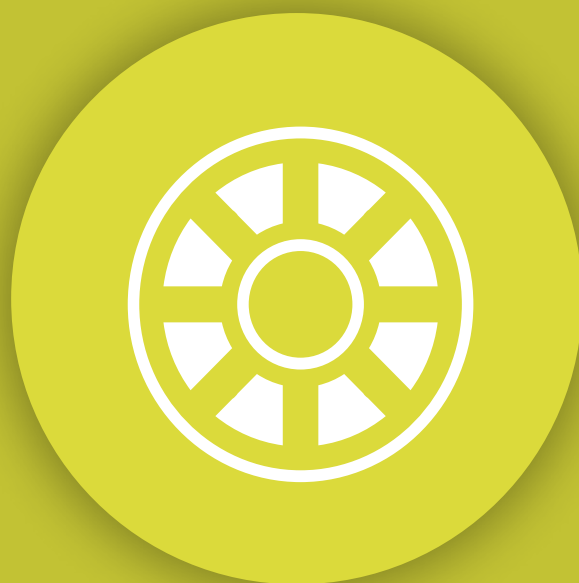

MAQUINARIA

178/182 PRENSA HIDRÁULICA

183/184 CORTADORA

184 CURVADORA

185,186 PELADORA

186,187 PORTAROLLOS



TUBOMATIC H47 E - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1" 2 mallas
Máximo $\varnothing$	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	29 Kg



MORDAZAS

$\varnothing$	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64



TUBOMATIC H47 PM - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1" 2 mallas
Máximo $\varnothing$	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	32 Kg



MORDAZAS

$\varnothing$	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64



TUBOMATIC H47 / E EL - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1" 4SP
Máximo ø	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	94 Kg



MORDAZAS

ø	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64



TUBOMATIC H83 / E EL - Prensa

COPLASVA


DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1 1/2"
Capacidad 4SH	1 1/4"
Máximo ø	64 mm
Codo 90º	1 1/4"
Peso	120 Kg



OPCIONALES

Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido

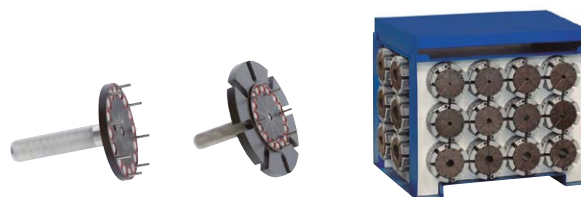

MORDAZAS

ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85




TUBOMATIC H88 EL - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1 1/2"
Capacidad 4SH	1 1/4"
Máximo ø	64 mm
Codo 90º	1 1/4"
Peso	173 Kg

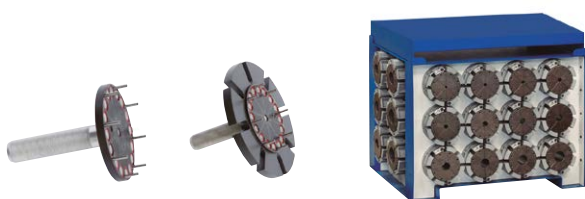

OPCIONALES

Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido




MORDAZAS

ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85




TUBOMATIC 130 EL - Prensa

COPLASVA

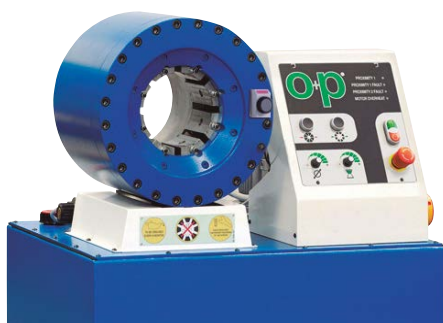

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	1 1/4"
Capacidad 4SH	2"
Manguera industrial	3"
Máximo ø	124 mm
Codo 90º	2"
Peso	295 Kg

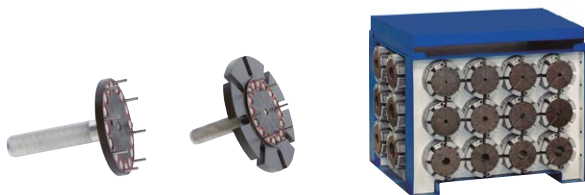

OPCIONALES

Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido



MORDAZAS

ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100



CP16 - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 2 mallas	Hasta 1"
Máximo ϕ	54 mm
Peso	35 Kg
Incluye	6 juegos de mordazas Bomba Enerpac



MORDAZAS

ϕ	14	16	19	23	27	31
Longitud	55	55	55	70	70	70



CP16P - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 2 mallas	Hasta 1"
Máximo ϕ	67 mm
Peso	35 Kg
Incluye	7 juegos de mordazas



MORDAZAS

ϕ	14	16	19	23	27	31	35
Longitud	55	55	55	70	70	70	70



CP20 - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	Hasta 1 1/4"
Máximo ø	108 mm
Peso	280 Kg
Incluye	Base
	Pinza cambio rápido
	9 juegos de mordazas



MORDAZAS

ø	14	16	19	22	26	30	34	39	45
Longitud	55	55	55	70	70	70	75	75	90



CP32 - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	Hasta 2"
Máximo ø	130 mm
Peso	300 Kg
Incluye	Base
	Pedal
	Pinza cambio rápido
	13 juegos de mordazas
	Touchpad



MORDAZAS

ø	15	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63	69
Longitud	55	55	55	70	70	70	75	75	90	90	100	110	110



CP02 - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de corte	Hasta 2"
Cuchilla de corte	350mm* 3mm
Peso	115 Kg
Incluye	Disco



TF1 / E - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 4 mallas	1 1/4"
Capacidad 2 mallas	1 1/4"
Máximo ø	60 mm
Peso	30 Kg



TF2 / E - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	1 1/2"
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75 mm
Peso	59 Kg





TF2 - Cortadora

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad 6 mallas	1 1/2"
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75 mm
Peso	130 Kg


OPCIONALES

Guía de tubos + Contametros
Canaleta para guía de manguera



M 18 - Curvadora

COPLASVA

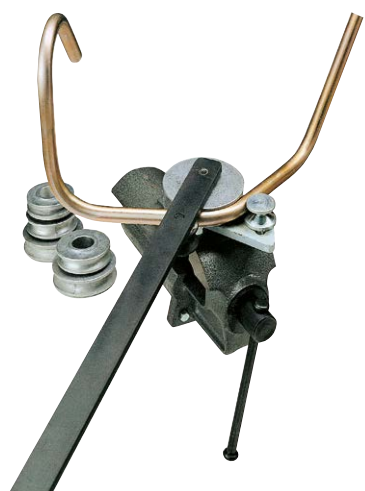

DATOS TÉCNICOS

Curva	6- 18 mm
Material	AISI 316 TI-ST 37.4
Peso	10 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

8 guías de curvado
Perno de fijación

DIÁMETRO TUBERÍA

ø	6	8	10	12	14	15	16	18
Radio Medio	33.5	33.5	36	36	36	43.5	43.5	51



SPF1 - Peladora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad Ø Externo	2"
Capacidad Ø Interno	2"
Peso	7 Kg

OPCIONALES

Portautensilios



SPF2 / E - Peladora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad Ø Externo	2"
Capacidad Ø Interno	2"
Peso	40 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pedal Eléctrico
Cajón Extraíble Limpieza

OPCIONALES

Portautensilios





SPF2 - Peladora

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad $\varnothing$ Externo	2"
Capacidad $\varnothing$ Interno	2"
Peso	82 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pedal Eléctrico



OPCIONALES

Portautensilios

Dispositivo neumático de bloqueo para manguera



SR6 - Portarollos

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS

Capacidad Máxima	660 Kg
Peso	110 Kg
Bandejas	6
$\varnothing$ Interior bandeja	750 mm





CP06 - Porta Rollos

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1/4" - 2"
Diámetro de las bandejas	950 x 200mm
Cesta deslizante	Cesta extraíble
Capacidad por bandeja	100-150kg
Peso	85kg
Dimensión	1200*1100*2050mm

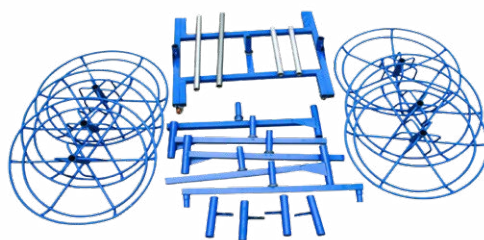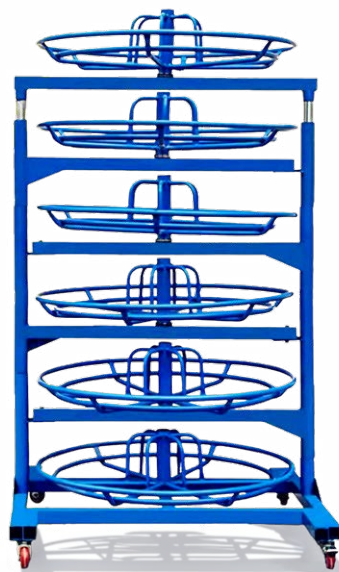



PLANCHAS Y PAVIMENTOS

189	PLANCHA DE GOMA COMÚN
190	PLANCHA TEJIDO INTERPUESTO
191	PLANCHA DE NITRILO
192	PLANCHA DE NEOPRENO
193	PLANCHA ANTIABRASIVA
194	PAVIMENTO DE CIRCULOS
195	PAVIMENTO ESTRIBERA
196	PAVIMENTO TRIANGULAR
197	PAVIMENTO CHECKER

198	PAVIMENTO RUGOSO
199	PAVIMENTO DE RIZOS CON BASE
200	PAVIMENTO DE RIZOS SIN BASE
201	PAVIMENTO HOJAS
202	PLACA ALVEOLAR ENCASTRABLE
203	PLACA ALVEOLAR
204	ALFOMBRA ALVEOLAR
205	PLANCHA PVC ROLLO
206	CORTINA DE PVC



PLANCHA DE GOMA COMÚN

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 70 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 1 a 20mm

Ancho 1000, 1200 y 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO
3010110	1 X 1000	15 Kg
3010112	1 X 1200	18 Kg
3010114	1 X 1400	21 Kg
3010210	2 X 1000	30 Kg
3010212	2 X 1200	36 Kg
3010214	2 X 1400	42 Kg
3010310	3 X 1000	45 Kg
3010312	3 X 1200	54 Kg
3010314	3 X 1400	63 Kg
3010410	4 X 1000	60 Kg
3010412	4 X 1200	72 Kg
3010414	4 X 1400	84 Kg
3010510	5 X 1000	75 Kg
3010512	5 X 1200	90 Kg
3010514	5 X 1400	105 Kg
3010610	6 X 1000	90 Kg
3010612	6 X 1200	108 Kg
3010614	6 X 1400	126 Kg
3010810	8 X 1000	120 Kg
3010812	8 X 1200	144 Kg
3010814	8 X 1400	168 Kg
3011010	10 X 1000	150 Kg
3011012	10 X 1200	180 Kg
3011014	10 X 1400	210 Kg
3012010	20 X 1000	300 Kg
3012012	20 X 1200	360 Kg
3012014	20 X 1400	420 Kg



PRECIO





PLANCHA TEJIDO INTERPUESTO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de goma lisa adecuada para la protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga. No recomendada para estar en contacto con aceites, hidrocarburos o disolventes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 70 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 2 a 10mm

Ancho 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO
3020214	2 X 1400	42 Kg
3020314	3 X 1400	63 Kg
3020414	4 X 1400	84 Kg
3020514	5 X 1400	105 Kg
3020614	6 X 1400	126 Kg
3020814	8 X 1400	168 Kg
3021014	10 X 1400	210 Kg



PRECIO





DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de caucho nitrílico especial para estar en contacto con aceites, gasóleos, hidrocarburos y algunos ácidos poco agresivos o en baja concentración. ATENCIÓN: no apta para inmersión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR/NBR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 70 +/-5

Carga de rotura 40 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 2 a 10mm

Ancho 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO
3140214	2 X 1400	42 Kg
3140314	3 X 1400	63 Kg
3140414	4 X 1400	84 Kg
3140514	5 X 1400	105 Kg
3140614	6 X 1400	126 Kg
3140814	8 X 1400	168 Kg
3141014	10 X 1400	210 Kg



PRECIO





PLANCHA DE NEOPRENO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de CR (goma neopreno) para uso en protección de suelos, paredes, zonas de alta carga de trabajo y, en general, lugares que requieran una protección de alta resistencia a la abrasión, al desgaste y la fatiga, así como para la elaboración de juntas de estanqueidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición CR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 40 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 1 a 25mm


Ancho 1000 y 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO
3030110	1 X 1000	15 Kg
3030210	2 X 1000	30 Kg
3030214	2 X 1400	42 Kg
3030310	3 X 1000	45 Kg
3030314	3 X 1400	63 Kg
3030410	4 X 1000	60 Kg
3030414	4 X 1400	84 Kg
3030510	5 X 1000	75 Kg
3030514	5 X 1400	105 Kg
3030610	6 X 1000	90 Kg
3030614	6 X 1400	126 Kg
3030810	8 X 1000	120 Kg
3030814	8 X 1400	168 Kg
3031010	10 X 1000	150 Kg
3031014	10 X 1400	210 Kg
3031210	12 X 1000	180 Kg
3031510	15 X 1000	225 Kg
3032010	20 X 1000	300 Kg
3032510	25 X 1000	375 Kg



PRECIO

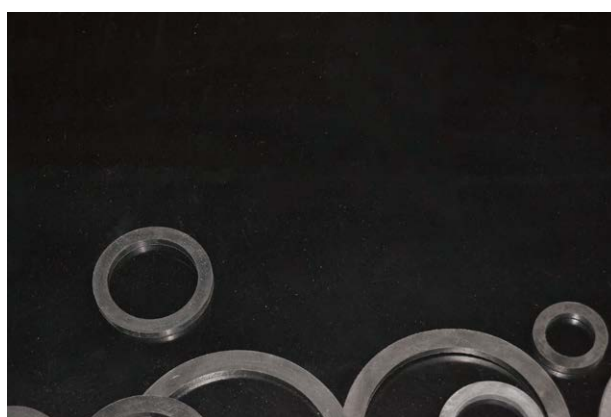



DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de goma con excepcionales propiedades mecánicas, de alta resistencia a golpes, abrasión, erosión, desgarros etc, especialmente indicada donde se requiera una elevada resistencia y, al mismo tiempo, una alta ductilidad y flexibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/BR

Densidad 1.15 g/cm³

Dureza Sh 40 +/-5

Carga de rotura 150 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -30 °C a 70 °C

Espesor 2 a 10mm

Ancho 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO
3150214	2 X 1400	32,2 Kg
3150314	3 X 1400	48,3 Kg
3150414	4 X 1400	64,4 Kg
3150514	5 X 1400	80,5 Kg
3150614	6 X 1400	96,6 Kg
3150814	8 X 1400	128,8 Kg
3151014	10 X 1400	161 Kg



PRECIO





DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de caucho antideslizante, resistente al desgaste y a los productos de limpieza más comunes, especialmente indicado para su uso en zonas como ascensores, rampas, interiores de vehículos, zonas peatonales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3 y 4.5mm

Ancho 1000, 1200 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3040310	3 X 1000
3040312	3 X 1200
3040315	3 X 1500
3040410	4,5 X 1000
3040415	4,5 X 1500





DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo estribera con refuerzo de arpillera, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm


Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3060310	3 X 1000
3060315	3 X 1500



PRECIO

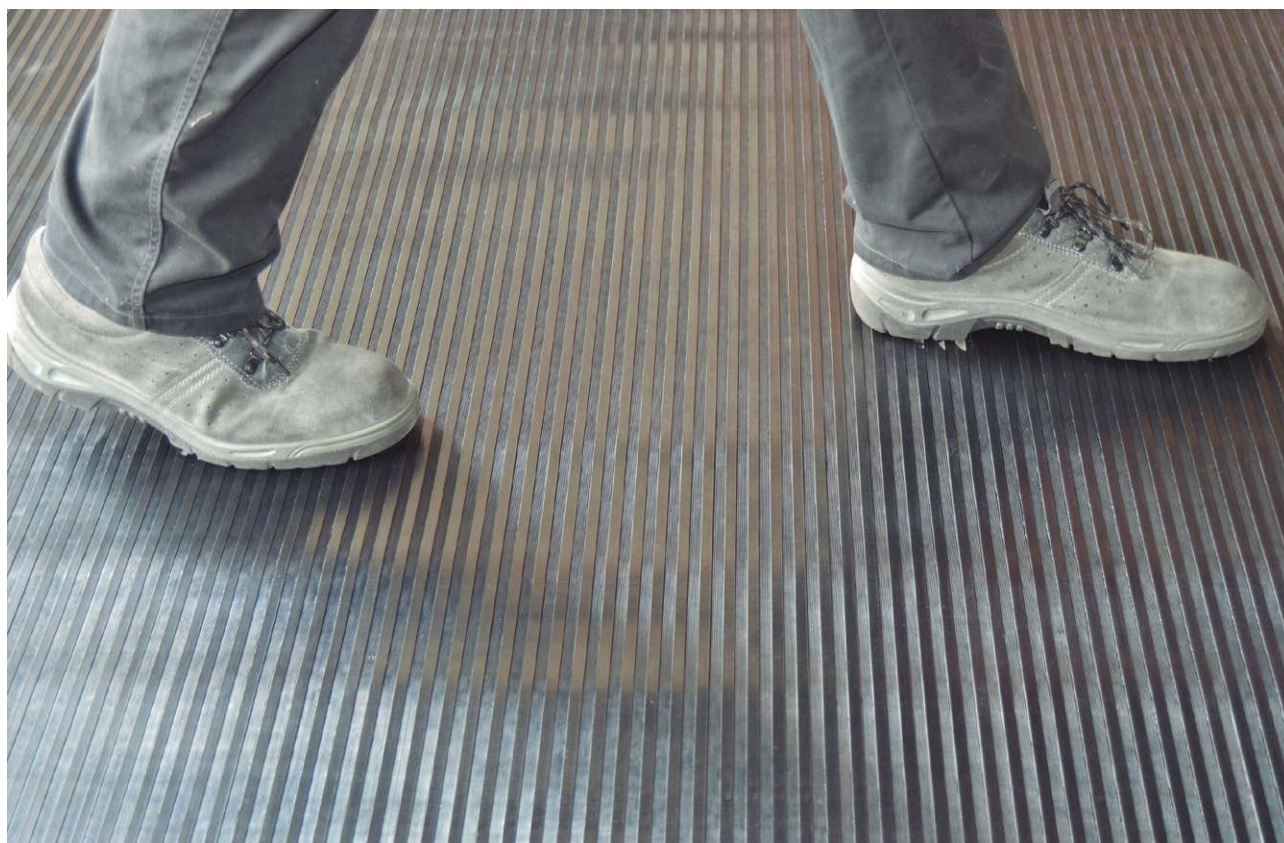



PAVIMENTO TRIANGULAR

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo triangular, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.30 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1200mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3070312	3 X 1200



PRECIO





DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo checker, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3090310	3 X 1000
3090315	3 X 1500



PRECIO





PAVIMENTO RUGOSO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento rugoso antideslizante, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen comportamiento en ambientes húmedos, especialmente indicado para aquellas zonas en las que se generan muchos residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.45 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3100310	3 X 1000
3100315	3 X 1500



PRECIO





PAVIMENTO DE RIZOS CON BASE

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Alfombra de PVC rizado con estructura de bucle entrelazado. Adecuada para su uso como alfombra o felpudo gracias a su apariencia atractiva y decorativa, así como a su notable resistencia. La base de PVC de agujas le proporciona una excelente capacidad antideslizante.

Esta alfombra es fácil de limpiar y su material bactericida previene el desarrollo de hongos. También ofrece una gran resistencia al fuego y es antideslizante. Disponible en color gris.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición PVC

Densidad 250Kg/m³

Temperatura de trabajo -5 °C a 50 °C

Espesor 11mm

Ancho 1200mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3051112	11 X 1200



PRECIO





PAVIMENTO DE RIZOS SIN BASE

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Alfombra de PVC rizado con estructura de bucle entrelazado. Ideal para utilizarse como alfombra o felpudo debido a su apariencia atractiva y decorativa, además de su alta durabilidad. Su diseño de filamentos entrelazados en forma de bucle permite que la suciedad y el agua se depositen en el suelo.

Esta alfombra es fácil de limpiar y su material bactericida previene el desarrollo de hongos. También ofrece una gran resistencia al fuego y es antideslizante. Disponible en color gris.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición PVC

Densidad 250Kg/m³

Temperatura de trabajo -5 °C a 50 °C

Espesor 15mm

Ancho 1200mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3051512	15 X 1200





DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo hojas (también conocido como "palillos" o "diamantes"), de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos, zonas con mucho tránsito de mercancías etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm


Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3110310	3 X 1000
3110315	3 X 1500



PRECIO

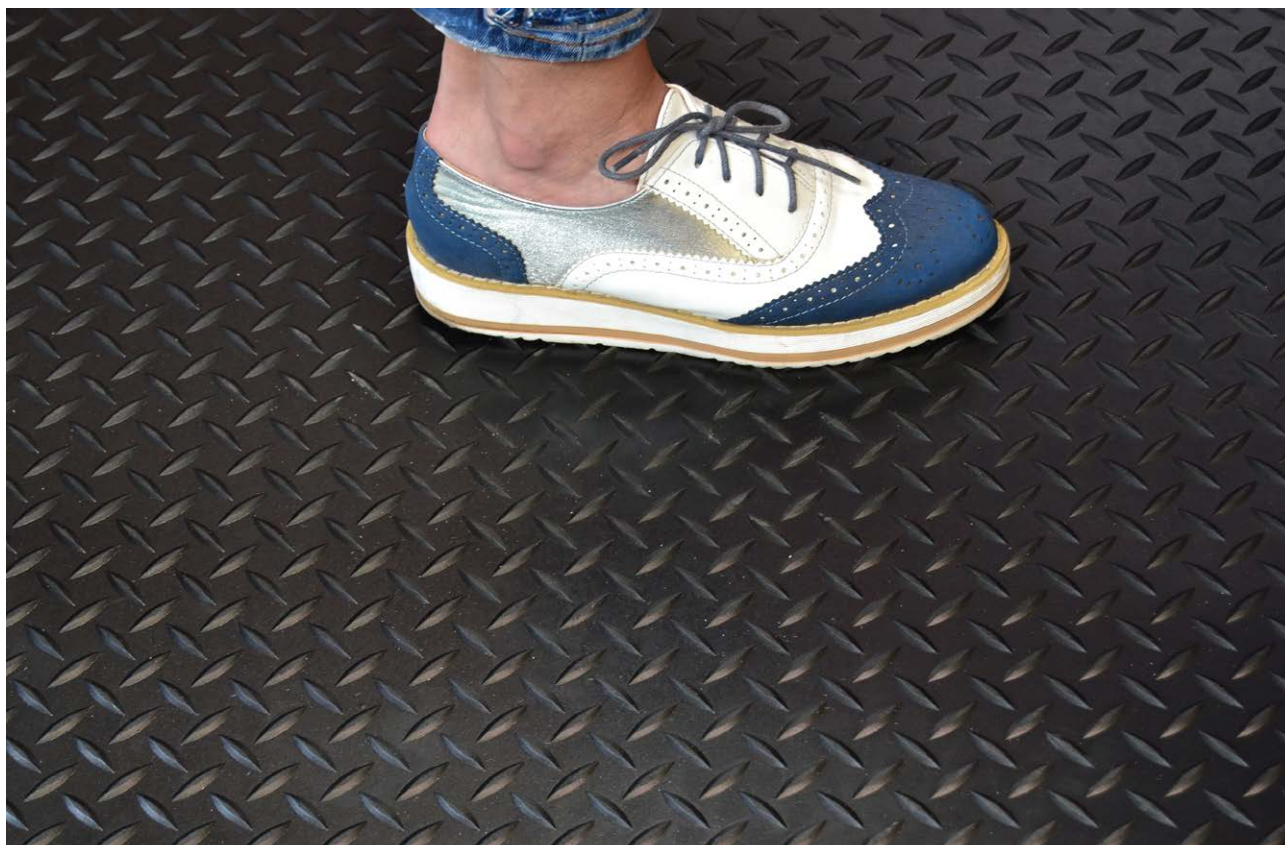



PLACA ALVEOLAR ENCASTRABLE

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Placa encastrable cuadrada fabricada en caucho natural. Fácil instalación mediante su sistema de ensamblaje tipo macho- hembrado. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 0.60 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 16mm


Ancho 914mm

Largo 914mm

CÓDIGO	MEDIDA
313016	16 X 914 X 914



PRECIO

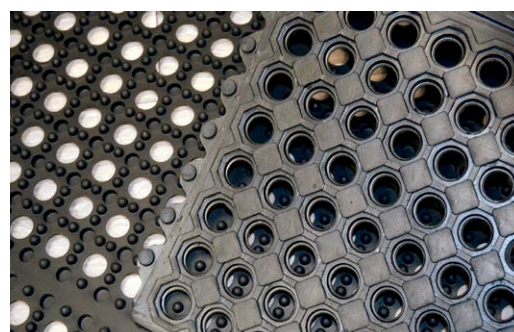



PLACA ALVEOLAR

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Placa alveolar cuadrada fabricada en caucho natural. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 0.50 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 23mm


Ancho 1000mm

Largo 1500mm

CÓDIGO	MEDIDA
313023	23 X 1000 X 1500



PRECIO

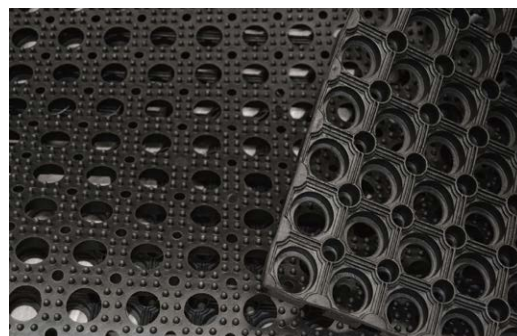



ALFOMBRA ALVEOLAR

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Alfombra alveolar en caucho natural canteada con terminación en caucho escalonado. Antideslizante, quita- barro y con gran capacidad de amortiguación y aislamiento. Idónea para lugares de trabajo por sus características antifatiga, así como para ambientes húmedos como piscinas, estaciones de esquí y otros por su capacidad de auto drenaje. Idónea para recepciones, entradas etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 0.50 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 12.7mm


Ancho 914mm

Largo 1524mm

CÓDIGO	MEDIDA
313013	12,7 X 914 X 1524



PRECIO

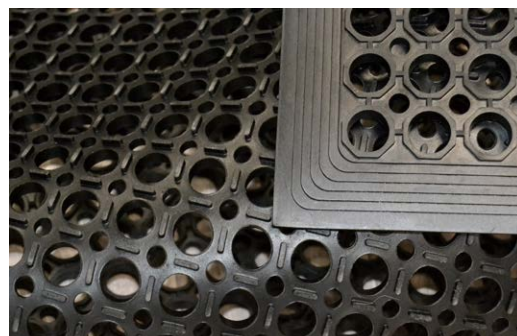



PLANCHA PVC ROLLO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de PVC transparente, muy duradero, resistente al envejecimiento y a los cambios de temperatura. De magnífica visibilidad, es muy utilizado para cierres por solapamiento o cortinajes en almacenes, cámaras frigoríficas y otras zonas industriales, evitando la entrada de insectos, polvo, humos y reduciendo la pérdida de calor o frío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición PVC

Densidad 1.25 g/cm³

Dureza Sh 50 +/-5

Carga de rotura 160 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -10 °C a 60 °C

Espesor 2 y 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3120210	2x1000 (25kg)
3120215	2x1500 (37.5kg)
3120310	3x1000 (37.5kg)
3120315	3x1500 (56.25kg)



PRECIO





CORTINA DE PVC

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Cortina de láminas de PVC transparente, muy duradero, resistente al envejecimiento y a los cambios de temperatura. De magnífica visibilidad, es muy utilizado para cierres por solapamiento o cortinajes en almacenes, cámaras frigoríficas y en general, para la división de espacios en zonas industriales de uso frecuente y con un tránsito elevado de mercancías y personas, evitando la entrada de insectos, polvo, humos y reduciendo la pérdida de calor o frío. Disponemos de barras de ganchos en distintas medidas y bisagras para su montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición PVC

Densidad 1.25 g/cm³

Dureza Sh: 50 +/-5

Carga de rotura 160 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -40 °C a 40 °C

Espesor 2 y 3mm

Ancho 200 y 300mm

Longitud de rollo 50 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3120202	2 X 200 (25 Kg)
3120203	2 X 300 (37,5 Kg)
3120302	3 X 200 (37,5 Kg)
3120303	3 X 300 (56,25 Kg)



PRECIO

BISAGRAS	
CÓDIGO	ANCHO (mm)
3120200	200
3120300	300

BARRA CON GANCHOS	
CÓDIGO	ANCHO (mm)
3120984	984
3121230	1230
3121968	1968





INFORMACIÓN

273

CONDICIONES GENERALES DE
VENTA

274

HOJA DESCUENTO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes Condiciones Generales de Venta (CGV en adelante) regularán y marcarán las relaciones entre COPLASVA S.L.U. y el Cliente para el suministro de materiales, aplicándose en todos los pedidos de compra y aceptándose sin reservas por el Cliente.

COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de actualizar y / o modificar estas CGV en cualquier momento y sin previo aviso.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

Este catálogo entrará en vigor a partir de Abril de 2024, sustituyendo, desde ese momento, a cualquier otro fechado con anterioridad.

En el caso de ofertas personalizadas anteriores a la entrada en vigor de este catálogo, estas tendrán que ser nuevamente revisadas y aprobadas por nuestro departamento comercial.

PRECIOS

Los precios están referidos al material sin embalaje y sin impuestos, aplicándose los vigentes en cada momento.

COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos precios en cualquier momento y sin previo aviso, y aunque se tratará de comunicar cualquier cambio al comprador con la máxima antelación posible, se recomienda la verificación periódica por parte de este.

PORTES, TRANSPORTES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los pedidos serán sin cargo* para envíos de un importe igual o superior a los 650€ para la Península Ibérica, 300€ para el País Vasco, 1000€ para Baleares y 1800€ para envíos a las Islas Canarias, enviándose con una empresa de transporte a elección de COPLASVA S.L.U.

Si el importe neto del pedido fuera inferior a estas cantidades, los portes se cargarán en factura o se enviarán a debidos en caso de que el Cliente así lo haya solicitado.

El plazo de entrega será, dependiendo de la población de entrega y del tipo de material, de 24-48 horas no vinculantes ni obligatorias.

CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago será giro, pagaré o transferencia con hasta un máximo de 60 días desde la fecha de emisión de la factura*.

En el caso de demoras e impagos, COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de aplicar intereses de demora de tipo legal aplicables a las deudas comerciales publicadas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E).

POLITICA DE DEVOLUCIÓN

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente hayan sido autorizadas por el departamento comercial de COPLASVA S.L.U. y con un plazo máximo de 60 días desde la fecha de compra.

Todas las devoluciones no achacables a un error en el envío por parte de COPLASVA S.L.U. se enviarán por el Cliente por su agencia y a portes pagados, y tendrán un demérito del 10% sobre el precio de venta aplicado en su momento.

No se admitirán devoluciones de mangueras cortadas, manipuladas o susceptibles de haber sido utilizadas, salvo defecto de fabricación.

GARANTÍAS Y RECLAMACIONES

COPLASVA S.L.U. garantiza la calidad de todos sus productos y certifica el cumplimiento de las características técnicas recogidas en el catálogo comercial, responsabilizándose únicamente de defectos de fabricación hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía queda limitada a la reposición del producto o, en su defecto, a su abono, no siendo exigibles en ningún caso daños o perjuicios derivados del uso y deterioro normal del producto, almacenaje inadecuado, alteración, manipulación o una utilización distinta al intrínseco a las características, diseño o uso recomendado del producto.

COMPETENCIA

Para cualquier litigio, tanto comprador como vendedor (en este caso COPLASVA S.L.U.), se someterán a los juzgados y tribunales de la localidad de Amurrio (Álava).

Estas condiciones no se aplicarán para materiales con un volumen y / o peso especial, siendo necesaria una valoración previa.

Para condiciones de pago distintas a las expuestas, será necesario contactar con nuestro departamento financiero para su estudio y eventual aprobación.

DESCUENTOS

MANGUERA INDUSTRIAL

%

ACCESORIOS

%

MANGUERAS HIDRÁULICAS

%

TERMINALES

%

MAQUINARIA

A CONSULTAR

PLANCHAS Y PAVIMENTOS

%

CORTOMETRAJES INDUSTRIALES

%

OFERTA NETOS

A CONSULTAR



coplasva.com

 945.89.00.50

 alex@coplasva.com
inigo@coplasva.com
roberto@coplasva.com

 Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A
Amurrio (Álava) 01470

   @coplasvaslu

CONSULTA TODA NUESTRA INFORMACIÓN

TARIFA



NUEVOS
PRODUCTOS

